

多层警示灯

◀ 高音量型 · 经济型

灯罩直径Ø50

代码	类型	灯罩直径	性价比
ZHD55	高音量型	Ø50	经济型


特点

- 采用多层单色面设计，提高信号警示功能的辨识度；
- 采用简约设计理念，高档，智能；
- 采用独特的蜂鸣器设计理念，高分贝的蜂鸣器增强警示效果；
- 采用多功能的灯具线路板，可以满足不同信号报警，警示需求；
- 警示灯光源采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，使用寿命长。


应用范围：机床、自动化设备、流水线、SMT设备等。




A(可折式)

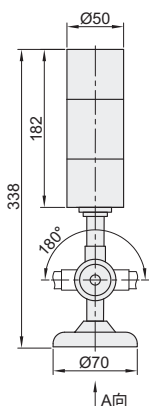

C(杆盘式)

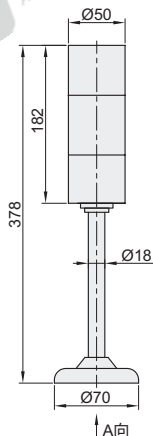


底座安装尺寸(共用)



A向视图

接线图

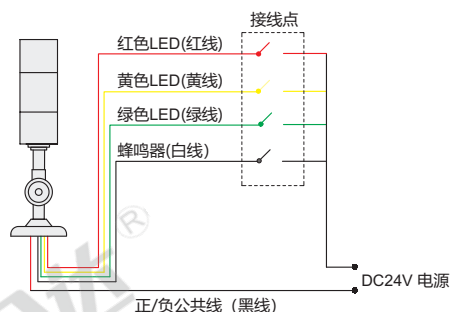

视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	灯罩直径 (Ø)	音量(dB)	额定电压	接线方式
代码	颜色层数							
ZHD55	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	E(闪亮带蜂鸣) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	50	100	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)



请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序
代码	颜色层数			
ZHD55	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	E(闪亮带蜂鸣) F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)

ZHD55-3-A-F-RYG

信
报
号
警
灯
灯