




代码	类型	灯罩直径
ZHD62	多功能型 标准型	Ø50


特点

- 采用双层设计，内层透明导光柱，外层高品质高透光外壳；
- 采用单层多色的设计理念，高档，智能，高辨识度；
- 采用独特的蜂鸣器设计理念，高分贝的蜂鸣器增强警示效果；
- 采用多功能的灯具线路板，可以满足不同信号报警，警示需求；
- 可以根据客户的不同需求，接受个性化定制；
- 警示灯光源采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，使用寿命长；
- 控制板采用高品质元器件，余量大，更适合在长久不停歇的机床设备上使用。


A(可折式)

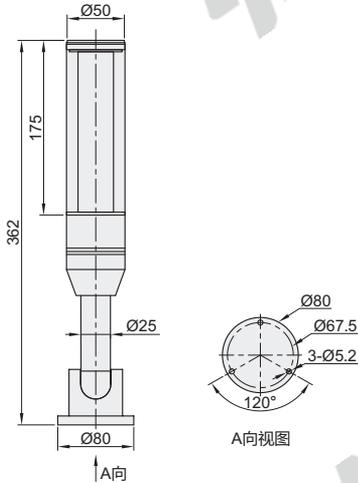

C(杆盘式)

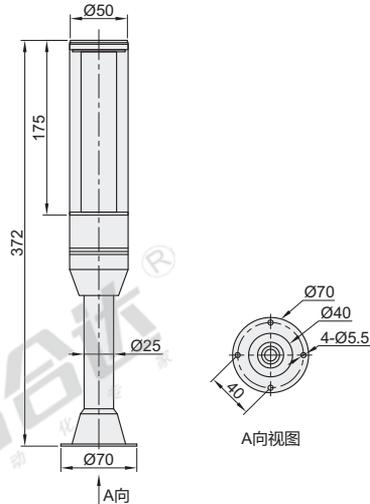

接线图

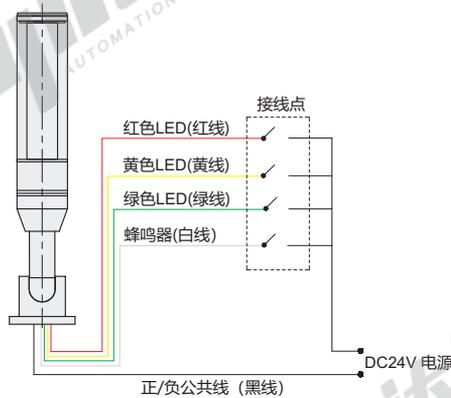

型号		安装方式	功能	发光颜色	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数						
ZHD62	1(1层)	A(可折式) C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP20



型号		安装方式	功能	发光颜色
代码	颜色层数			
ZHD62	1(1层)	A(可折式) C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)

ZHD62-1-A-F-RYG

性能参数

功率	3W
光源	进口LED芯片
灯具寿命	50000h
材质	PC+铝合金
外观颜色	银色+透明
出光角度	整灯360度可视