

单层警示灯

高端设备专用型


灯罩直径Ø48

代码	类型	灯罩直径
ZHD70	高端设备专用型	Ø48


特点

- 结构精致，简洁美观，性价比极高；
- 整体灯头散热良好，确保产品寿命；
- 进口光源，国产名牌电源，确保产品寿命三年以上；
- 金属底座固定安装，安装简便；
- ED指示灯采用高透光性进口 PC，抗震性能好。



灯体长度：160

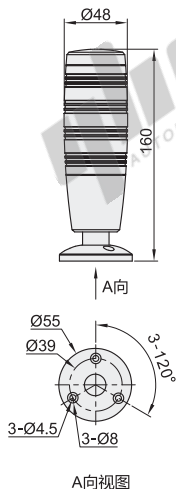

灯体长度：260

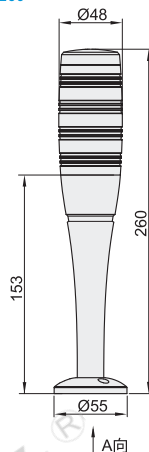

接线图(共用)

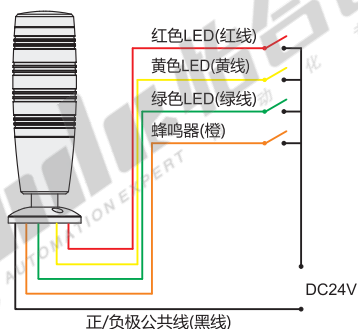

型号		安装方式	功能	灯体长度	颜色顺序	接线方式	灯罩直径 (Ø)	额定电压	防护等级
代码	颜色层数								
ZHD70	1(1层)	C(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	160 260	RYG (红黄绿)	电源直接输入型 (共正/负通用)	48	DC24V	IP53



型号		安装方式	功能	灯体长度	颜色顺序
代码	颜色层数				
ZHD70	1(1层)	C(杆盘式)	B F	160 260	RYG (红黄绿)

ZHD70-1-C-B-160-RYG



性能参数

输入电压	DC24V
安装方式	螺丝固定
光源	贴片5050 LED 0.1W/PCS
灯具寿命	光源寿命100000小时，整灯寿命50000小时
外观设计	圆滑曲线过度，高质量铝合金，表面氧化处理
灯身颜色	银色
材质	PC(防弹胶)，铝合金金属
出光角度	单灯120度出光，整灯360度可视

环境要求

运行温度	-20~45℃
储存温度	-40~70℃
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%