



| 代码    | 类型      | 灯罩直径 |
|-------|---------|------|
| ZHD73 | 高端设备专用型 | Ø55  |

特点


- 结构精巧美观，外观独特创新，功能齐全，性价比极高；
- 采用高亮LED贴片，高亮度，大角度、低热阻、色区集中，超低光衰工艺，超长寿命；
- 整体结构设计散热良好，并采用极优质驱动板全面综合保障灯具整体寿命；
- 内部电子元件放置合理，严格保障灯具安全高效的工作。

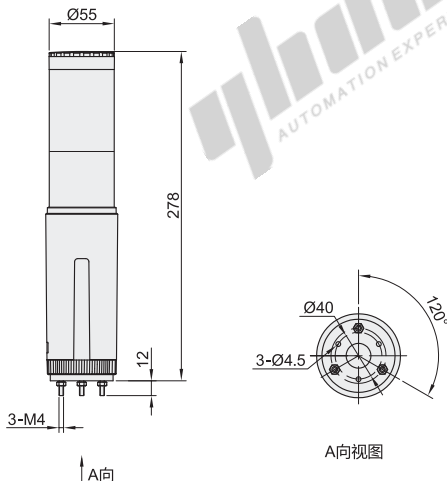

A(可折式)

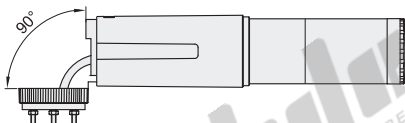

接线图

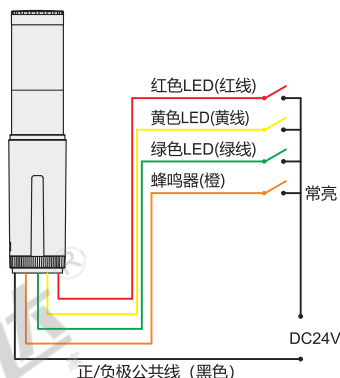

| 型号    |       | 安装方式   | 功能                | 颜色顺序         | 接线方式                | 灯罩直径 (Ø) | 额定电压  | 防护等级 |
|-------|-------|--------|-------------------|--------------|---------------------|----------|-------|------|
| 代码    | 颜色层数  |        |                   |              |                     |          |       |      |
| ZHD73 | 1(1层) | A(可折式) | B(常亮)<br>F(常亮带蜂鸣) | RYG<br>(红黄绿) | 电源直接输入型<br>(共正/负通用) | 55       | DC24V | IP50 |



| 型号    |       | 安装方式   | 功能     | 颜色顺序         |
|-------|-------|--------|--------|--------------|
| 代码    | 颜色层数  |        |        |              |
| ZHD73 | 1(1层) | A(可折式) | B<br>F | RYG<br>(红黄绿) |

ZHD73—1—A—B—RYG

报价  
方式



性能参数

|      |              |
|------|--------------|
| 输入电压 | DC24V        |
| 输入电流 | 60~190mA     |
| 功率   | 1.4~4.5W     |
| 电线长度 | 约0.5m        |
| 光源   | 贴片2835 LED   |
| 灯具寿命 | 50000小时      |
| 灯体颜色 | 银色           |
| 材质   | 灯罩：PC 灯壳：ABS |
| 发光角度 | 360°         |
| 蜂鸣器  | >90dB        |

环境要求

|      |         |
|------|---------|
| 运行温度 | -20~45℃ |
| 储存温度 | -40~70℃ |
| 运行湿度 | 10~90%  |
| 储存湿度 | 10~90%  |