

# 单层警示灯


## ◀ 高端设备专用型

经济型 灯罩直径 $\varnothing 50$


代码	类型	灯罩直径
ZHD76	高端设备专用型	$\varnothing 50$

特点:

- 内嵌亚克力导光柱、色彩均匀，外观独特；
- 棒球杆设计，圆滑曲线过度；高端时尚，多种型号可选；
- 铝合金材质，经久耐用；细节完善，避免棱角伤人。

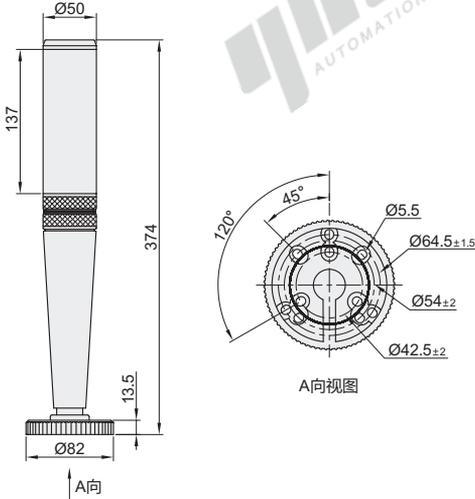

接线图

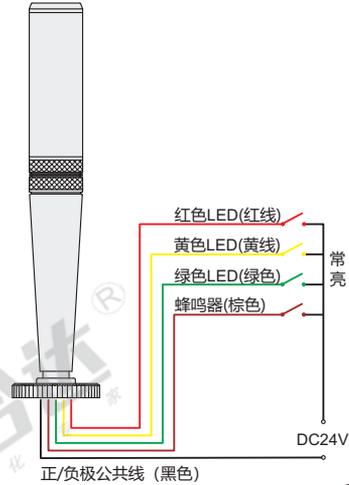

视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	发光形式	颜色	接线方式	灯罩直径	额定电压	功率	防护等级
代码	颜色层数									
ZHD76	1(1层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣) D(全闪光) E(全闪光带蜂鸣)	P(常规款) T(扭纹款)	RYG(红黄绿)	电源直接输入型 (共正/负通用)	$\varnothing 50$	DC24V	< 3.7W	IP54



请按图示订货

型号		安装方式	功能	发光形式	颜色
代码	颜色层数				
ZHD76	1(1层)	A(可折式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣) D(全闪光) E(全闪光带蜂鸣)	P(常规款) T(扭纹款)	RYG(红黄绿)

ZHD76-1-A-B-P-RYG

基本参数

电线长度	约0.5M
光源	贴片2835 LED0.2W/PCS
灯具寿命	光源寿命50000小时
出光角度	整灯360度可视

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	
储存湿度	10~90°C

