
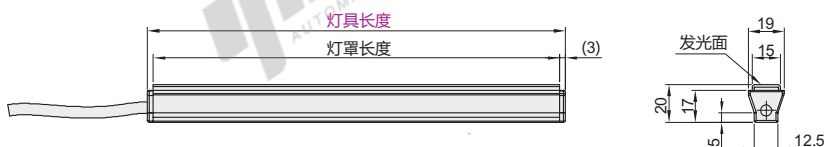


代码	类型
ZHD83	三色硬灯条

CE CCC


■ 特点

- 具备所有 LED产品的特点：节能环保、长寿命是未来照明的必然趋势；
- 发光均匀柔和，精致美观；
- 体积小，可节约空间；铝基线路板散热良好，灯具寿命更长；
- 适用范围：自动化设备，机器人警示灯等。




■ 接线图

Z(共正)



B(共负)



视角标准：第一视角

型号		接线方式	灯罩长度	发光面宽度	发光颜色	线长	额定电压	防护等级
代码	灯具长度							
ZHD83	130	Z：电源直接输入式(共正) B：电源直接输入式(共负)	126	15	RYG (红黄绿)	223MM	DC24V	IP40
	238		234					
	346		342					
	454		450					
	670		666					
	778		774					
	994		990					
	1102		1098					
	1210		1206					
	1426		1422					
	1534		1530					

■ 性能参数

色温范围	5500-6000K
灯具寿命	40000H
表面温度	<60℃

■ 环境要求

运行温度	-20~45℃
储存温度	-40~70℃
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%



请按图示订货

型号		接线方式	灯罩长度
代码	灯具长度		
ZHD83	454	Z B	450
	670		666

ZHD83 — 454 — Z