

黑色
经济型

条形LED照明灯

代码	类型	外壳颜色
ZHE04	三防	黑色
ZHE12		


特点

- 采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，寿命长。较传统卤丝灯具备更优越的性能；
- 驱动采用高品质元器件，无频闪，大余量；
- 防护等级达到IP68,适用于接触到水、雾、油的工作环境；
- 采用一体化设计，合金铝材，表面阳极氧化处理不变色，做工精细，散热性好；
- 高强度的钢化玻璃能承受更高的冲击力而发光面无损；
- 产品有各种规格尺寸，适合不同机械，不同场合使用。


适用范围：各种数控设备，CNC加工中心，雕铣机，钻攻机，激光焊接机，陶瓷加工机械，数控机床，数控铣床等设备照明。各种厨房设备，冷库，流水线，工作台。各种水产行业，食品厂，制药厂，仓库照明，机械行业。



ZHE12

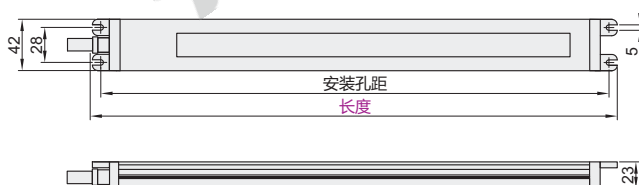

ZHE04

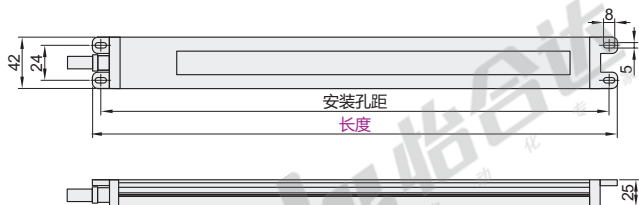

视角标准：第一视角

型号		光源颜色	额定电压	安装孔距	功率 (W)	输入电流 (mA)	光通量 (Lm)
代码	长度						
ZHE04	345	A(正白光6000~6500K)	1 (DC24V)	325	6	320	600
	445			425	10	500	1000
	545			525	12	680	1200
	615			595	16	840	1600

性能表

防护等级	IP68
发光效率	100~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥85Ra
发光角度	120°

型号		光源颜色	额定电压	安装孔距	功率 (W)	输入电流 (mA)	光通量 (Lm)
代码	长度						
ZHE12	345	A(正白光6000~6500K)	1 (DC24V)	325	6	320	600
	370			328	6	320	600
	445			425	10	500	1000
	470			428	10	500	1000
	545			525	12	680	1200
	570			528	12	680	1200
	615		2 (AC220V)	585	16	840	1600
	650			608	16	840	1600
	745			725	20	1400	2000
	770			728	20	1400	2000



请按图示订货

型号		光源颜色	额定电压
代码	长度		
ZHE12	370	A(正白光)	1(DC24V)
	470	B(暖黄光)	2(AC220V)

ZHE12 — 370 — A — 1