

机柜LED照明灯



优选型/通用型 经济型

优选型

代码	类型	性价比	是否带开关
ZHE19	优选型	经济型	否

特点

- 高效能，节约能源损耗；
 - 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
 - 绿色环保，无频闪，无紫外线光、无红外辐射。
- ☑ 适用范围：高铁闸机、冰柜、电柜、冷柜、流水线及其他照明。

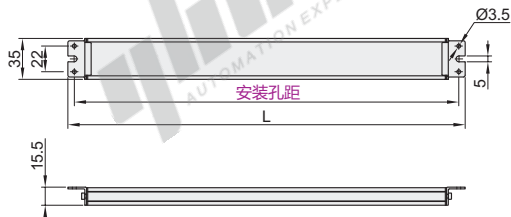

视角标准：第一视角

代码	型号		额定电压	功率(W)	总长L	光通量Lm	电线长度
	安装孔距						
ZHE19	215		DC24V	5	223	500	1.5m
	380			10	388	1000	
	545			15	553	1500	
	735			20	743	2000	

性能表

防护等级	IP20
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra



型号	
代码	安装孔距
ZHE19	380



请按图示订货 ZHE19—215

通用型

代码	类型	性价比	管直径	是否带开关
ZHE26	通用型	经济型	T8	否

特点

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
 - 高效能，节约能耗损耗；
 - 较传统光源寿命长，降低维护成本；
 - 灵活便捷，启动快，允许频繁启动；
 - 绿色环保，无频闪，无紫外线光，无红外辐射。
- ☑ 适用范围：高铁闸机、冰柜、电柜、冷柜、流水线及其他照明。

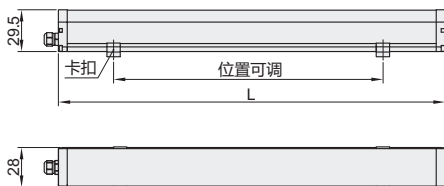

视角标准：第一视角

代码	型号		额定电压	功率(W)	总长L	光通量Lm	电线长度
	规格						
ZHE26	300		1(DC 24V)	8	316	500	1.5m
	600			15	616	1500	
	900			18	916	1800	
	1200			24	1216	2400	

性能表

防护等级	IP20
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra



型号		额定电压
代码	规格	
ZHE26	300	1
	600	2

请按图示订货 ZHE26—300—1