

条形LED照明灯

圆管型·标准型/经济型

标准型



代码	类型
ZHE34	圆管型 标准型

特点:

- 采用高效率的SMD LED替代传统的荧光灯光源, 光效更高, 寿命长, 亮度高, 照度范围广;
- 光源表面采用扩散膜覆盖, 使光线均匀柔和;
- 灯具的灯罩管径仅为60mm, 体积小, 抱箍式安装方式, 安装尺寸可随意调节, 使用方便;
- 螺栓式端盖防水结构, 防水效果好。

应用场所:

- 适用于磨床、车床等设备。

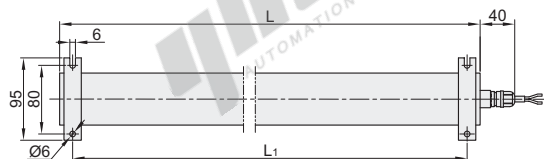

视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	额定电压	长度L	L ₁	功率(W)	光通量(Lm)	色温(K)	防护等级
ZHE34		350	1(DC 24V)	375	350	10	960	6400	IP67
		370		395	370	12	1200		
		465	2(AC 220V)	485	465	16	1680		
		635		655	635	20	1920		
		675		695	675	24	2400		
		850		875	850	32	3360		

经济型


代码	类型
ZHE32	圆管型 经济型

特点:



- 精美外观: 支架螺丝隐藏设计, 壳体及灯罩圆弧设计;
- 角度可调: 发光角度可根据现场需要360度调节;
- 低眩光发光: 灯罩采用防眩光纹路设计, 照度高、不刺眼;
- 安装方便: 多安装孔设计, 可以同时匹配40与60铝型材安装;
- 电缆线长约1.5m。

应用场所:

- 适用于加工设备、自动化设备、半导体设备, 食品加工领域等多种需要照明场所。

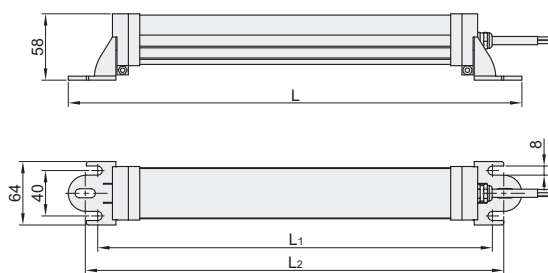

接线图:



视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	额定电压	L	L ₁	L ₂	功率(W)	光通量(Lm)	色温(K)
ZHE32		400	1(DC24V)	400	350	370	12	1200	6500
		600		600	550	570	18	1800	
		900	2(AC100~250V)	900	850	870	27	2700	
		1200		1200	1150	1170	36	3600	

性能表

防护等级	IP54
工作温度	-20°C~50°C
储存温度	-25°C~70°C
使用寿命	45000H



请按图示订货

标准型

型号	代码	规格	额定电压
ZHE34	350	370	1(DC 24V)
			2(AC 220V)

ZHE34—350—1