

可调光型 ▶
门控开关型 ▶

机柜LED照明灯

■ 可调光型


代码	类型
ZHE71	可调光型

■ 特点：

- 特殊光学结构，照明无眩光，发光均匀；
- 高效能，节约能源损耗；
- 较传统光源寿命长，降低维护费用；
- 灵活便捷，启动快，允许频繁闪动；
- 带调光器，可自由调节亮度。

■ 应用场所：

- 高铁检查机，冰柜，电柜，冷柜，数控机床及其他照明。

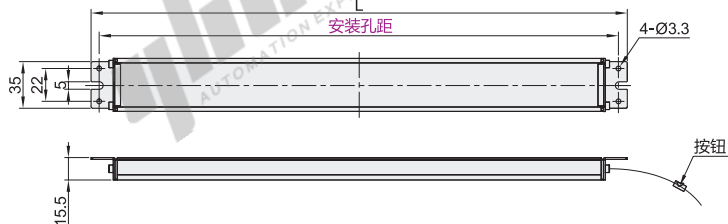

型号	输入电压	L (mm)	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)	标配附件
代码	安装孔距					
ZHE71	380	390	10	1000	6000~6500	调光器
	545	555	15	1500		
	735	745	20	2000		



型号	输入电压
代码	安装孔距
ZHE71	380
	545

ZHE71—380—1




■ 门控开关型

代码	类型
ZHE81	门控开关型

■ 特点：

- 电压范围宽广；
- 高光亮，高色温；
- 双磁吸安装和螺丝安装两种安装方式；
- 配送T5转接头和门控开关；
- 防护等级IP20。

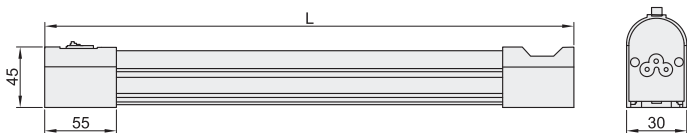

型号	输入电压	功率(W)	螺丝安装距离	长度L	光通量	色温
代码	规格					
ZHE81	390	1 (DC 24V)	8	375	390	>850LM
	500	2 (AC220V)	12	475	500	6500K



型号	输入电压
代码	规格
ZHE81	390
	500

ZHE81—390—1



■ 性能表

环境温度	-30~50°C	开关方式	手动开关/行程 (门控) 开关
寿命	50000h	防护等级	IP20
重量(g)	280	电源接口	T5

LED照明灯