

轴流风扇 · DC型/AC型

锂电行业专用型/耐高温型

风扇




散热风扇

锂电行业专用型

代码	类型	材质	轴承
ZHJ32	轴流风扇	DC型	PBT 双滚珠

特点

- 功能: 防腐、防电解液;
- 寿命: 70000Hrs at 40°C;
- 防护等级: IP68.



视角标准: 第一视角

型号		长×宽×高 (mm)	输出信号	转向	输入电压	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (mm-H ₂ O)	噪音 (Db[A])	重量 (g)
代码	外形尺寸											
ZHJ32	172	172×152×51.6	RD	正转	DC24V	0.8(1.25Max)	19.2	3000±10%	233	17	53	700
			停转告警	反转		0.55(1.25Max)	13.2		165	15.6		

导线规格

导线长度	框外长300mm
导线规格	WIRES UL3135 #24 AWG
导线颜色	电源线: 黑 (-) 红 (+) 黄 (正反转控制)
	信号线: 白 (RD)



型号
代码 外形尺寸
ZHJ32 172

ZHJ32-172

正反转控制接线方式

正转	红色线接24V正极, 黑色线黄色线接24V负极, 风扇正向运转
反转	红色线接24V正极, 黑色线接24V负极, 风扇反向运转 (黄色线不需要接线)

耐高温型





代码	类型	材质	轴承
ZHJ09	轴流风扇	AC型	全金属 双滚珠

CCL CE UL





外形尺寸: 120

外形尺寸: 120L



外形尺寸: 172

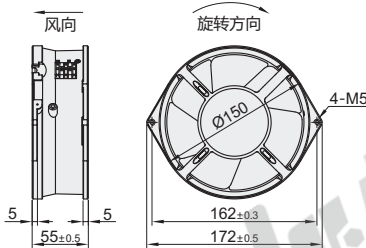

视角标准: 第一视角

型号	厚度	适配附件	输入电压	功率 (W)	电流 (A)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (mm-H ₂ O)	噪音 (Db(A))	耐温 (°C)	重量 (g)
代码	外形尺寸										
ZHJ09	120	铁网	AC220V /240V		0.14/0.13	2700/3000	92.8/106	7/6.1	46/50	-30~120	600
	120L	ZHJ42-120		50/60	0.15/0.12	2700/3000	95/112	6.92/8.5	42/44		550
	172	铁网	AC220V		0.23/0.21	2600/2700	198.5/224	13.2/15.2	56/61	-20~80	1030
		ZHJ42-172									



型号
代码 外形尺寸
ZHJ09 120

ZHJ09-120

① 适用配件铁网详见P227。