

代码	类型	绕组	材质
SG	控制型	多绕组	绕组铝芯


特点

- 户内空气自冷式，适用于交流50Hz、额定电源电压690V以下的电路中；
- 可作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源，也可作为小型动力电源用；
- 采用先进工艺和严谨设计进行制造，并优选国外先进方法的接线端子；
- 具有性能优良、工作可靠、耗能低、体积小、接线安全，适用性广等特点；
- 在额定负载下能长期工作，是一种理想的变压电源。

正常工作条件和安装条件

- 海拔不超过2000m，最高环境温度为40℃；最低环境温度为-5℃；
- 大气相对湿度在周围温度为40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃；
- 环境空气中无严重影响变压器绝缘的污秽及易爆介质，不含有腐蚀性的有害气体或尘埃，使用中不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀；
- 安装场所无严重的振动和颠簸；
- 电源电压波形为实际正弦波，三相电源近似对称。

CHINT

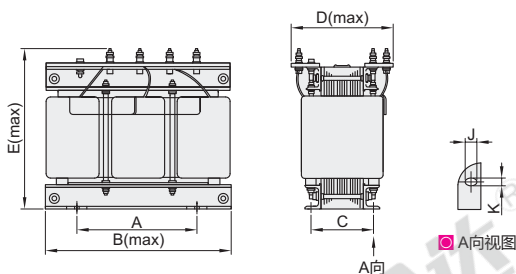

视角标准：第一视角

型号		一次电压(V)	二次电压(V)	A	B	C	D	E	K	J
代码	容量(W)									
SG	300	380	220	125	200	64	120	185	6	12
	500					74	125			
	750			150	250	96	146	240		
	1000					106	156			
	1500					103	220		8	16
	2000			220	315		240	280		
	2500					120				
	3000						320	340	10	20
	4000			280	400	136		350		
	5000				430	150	350	390	12.5	



请按图示订货

型号		一次电压(V)	二次电压(V)
代码	容量(W)		
SG	300	380	220
	500		

SG-300-380-220