

三相变压器(通用)

◀ 上升螺钉式端子台

代码	类型	绕组	线圈材质
ZKH20	上升螺钉式端子台	多绕组	绕组铜芯

❑ 结构特点:


产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

❑ 应用范围:


ZKH20三相干式变压器广泛适用于交流50~60Hz,输入、输出电压不超过500V的各种三相供电场合。



CE

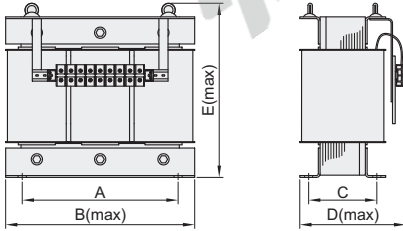

❑ 安装孔尺寸



型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)	B(max)	D(max)	E(max)	A	C	安装孔径	安装方式			
代码	容量 (VA)								d × d ₁				
ZKH20	500	380	24	180	120	170	130	82	8 × 16	立式			
	750				130			92					
	1000				140			102					
	1600			72	228	120	200	176			93		
	2000					145	210	103					
	2500					160	240	114					
	3000			110	264	160	240	224			129	10 × 24	
	4000										165		144
	5000										180		290
	6000			220	300	177	200	264			130	150	
	8000										177		144
	10000										255		350

① 产品尺寸仅供参考,对于特殊产品,产品尺寸会相应改变。

② 一次电压、二次电压可定制。



型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)
代码	容量 (VA)	(V)	(V)
ZKH20	500	380	24
	750	380	36

ZKH20 — 500 — 380 — 24