

# 计时器

## 多功能型 欧姆龙品牌

系列	类型
H3BA系列	多功能型




### 特点

- 8个动作模式支持各种各样的用途；
- H3BA-N8H型可用切换开关将输出方式切换为限时DPDT与限时SPDT + 瞬时SPDT；
- CE标志。取得UL、CSA和CCC认证，符合LR。

### 连接图

H3BA-N  
(接点输出)

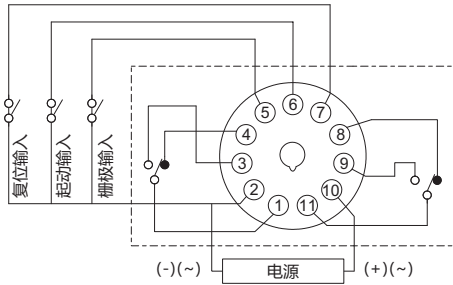

注：传统定时器的延时接点如下所示：




因H3BA-N有多种动作模式，其接点符号如下所示：



传统定时器的瞬时接点如下所示：



H3BA-N8H  
(接点输出)

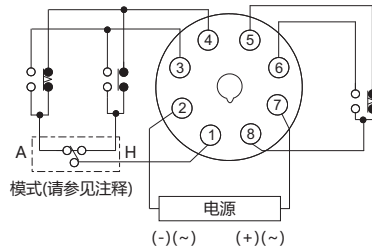

注：使用前面板右上方输出方式切换开关，将输出接点设为瞬时或限时接点。

型号 代码	电源电压	动作模式	脚类型	输入方式	输出方式	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	连接插座 (另售)
H3BA-N8H DC24V	DC24V	A:接通延时	8脚	-	SPDT(限时) 可切换SPDT	W48×H48	45×45	P2CF-08
H3BA-N8H AC220V	AC220V	H:带瞬时输出接点的接通延时						
H3BA-N DC24V	DC24V	A:接通延时 B:闪烁断开启动 B2:闪烁开启启动	11脚	无电压输入	DPDT(限时)			P2CF-11
H3BA-N AC220V	AC220V	C:信号接通/断开延时 D:信号断开延时 E:间隔 G:信号接通/断开延时 J:单稳输出						

连接插座详见P314。

测量  
仪表



请按图示订货

代码

H3BA-N8H DC24V  
H3BA-N8H AC220V  
H3BA-N DC24V

报价  
方式

