

# 交换机

## 10/100/1000M(10/100M) 3/7端口 金属外壳 网管 摩莎品牌


代码	类型	千兆端口数	百兆端口数	网管/非网管	外壳材质
EDS-510E-3GTXSFP	交换机	3	7	网管	金属



### 特点

- 2个千兆端口供环网冗余及1个千兆端口供上行链路；
- 支持Turbo Ring, Turbo Chain(自愈时间< 20 ms @ 250台交换机), RSTP/STP及MSTP网络冗余；
- RADIUS, TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS和SSH来增强网络安全；
- 支持EtherNet/IP, PROFINET, 及Modbus/TCP协议, 适用于设备管理及监控。

① 详细资料请参考怡合达电商平台。

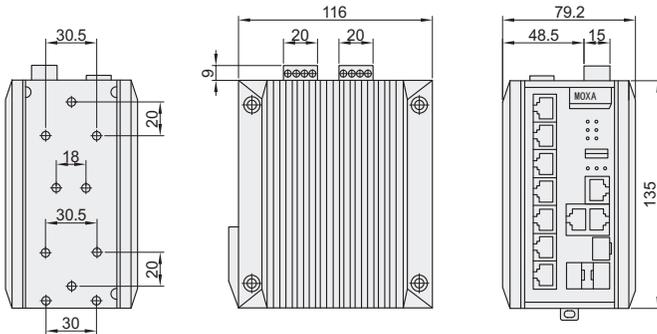

工业通讯

型号	端口数	接口	通信标准	电源	安装方式	工作温度常温
EDS-510E-3GTXSFP	7	快速以太网	10/100Mbps	24VDC	导轨安装	-10 ~ 60°C
	3	千兆以太网	10/100/1000Mbps			

### 规格参数

型号		EDS-510E-3GTXSFP
技术参数	标准	IEEE 802.3适用于10BaseT IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFX IEEE 802.3z适用于1000BaseX IEEE 802.3ab适用于1000BaseT ( X ) IEEE 802.3x适用于流量控制 IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w适用于Rapid STP IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
	VLAN ID范围	VID 1 ~ 4094
	IGMP组	256
	接口	RJ45端口: 10/100/1000BaseT ( X ) 自动侦测 USB口: USB console口 ( B类型接头 ) DIP开关: Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve LED指示灯: PWR1, PWR2, FAULT, 100/1000M, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL 报警输出: 1个继电器输出, 电流负载能力1A@ 24 VDC
电源需求	双冗余电源	12/24/48/-48VDC, 双冗余输入
	输入电流	0.68 A @ 24 V
	接口	2个可插拔的4针接线端子
机械特性	反接保护	提供
	外壳	金属, IP30防护等级
工作环境	重量	1690g
	工作温度	0 ~ 60°C
	储存温度	- 40 ~ 85 °C
数据库	相对湿度	5 ~ 95% ( 无凝露 )
	数据库	Telcordia ( Bellcore ) , GB
安规认证	Safety	UL 508
	Traffic Control	NEMA TS2
	Rail Traffic	EN 50121-4
	Shock	IEC 60068-2-27
	Freefall	IEC 60068-2-32
保修	Vibration	IEC 60068-2-6
	保修期	5年



请按图示订货

型号	端口数
EDS-510E-3GTXSFP	7
EDS-510E-3GTXSFP	3

