

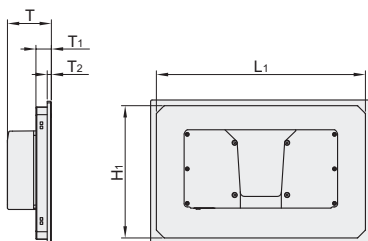


代码	类型		功能
ZJA35	工业电脑	嵌入式电容屏	低功耗

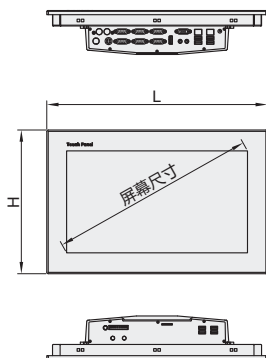

型号		屏幕尺寸	CPU	内存	L	L ₁	H	H ₁	T	T ₁	T ₂	A	B
代码	规格												
ZJA35	15	15.6"	Intel® Bay Trail J1900	DDR3L-1333 4GB/500G	422	400	275	253	84	29.5	8	403	256
	21	21.5"			554	532	350	328	82.5	28		535	331

技术参数

代码		ZJA35-15	ZJA35-21
主机参数	处理器	Intel® Bay Trail J1900, 4 核心, 主频 2G	
	芯片组	SoC	
	内存	支持 DDR3L-1333MHz, 1个SO-DIMM插槽, 最大支持8GB	
	硬盘	支持SATA2.5 HDD	
	显示	Intel HD Graphics, 支持VGA和HDMI显示接口, 可双显异显	
	网络	2个Intel I211-AT GbE LAN chip, LAN1支持网络唤醒	
	音频	瑞昱alc662声卡	
	接口	8×USB/6×RS232/GPIO(4进4出)	
	扩展	1*miniPCI-E, 支持WiFi/4G网卡, 4串口卡扩展	
	看门狗	0~255s科编程设置	
系统	Windows 7/8, Windows Embedded, Linux		
触摸屏	类型	投射式电容触摸屏	
	响应时间	< 5ms	
	透光率	> 90%	
机构参数	箱体结构	模具压铸	
	安装方式	VESA、嵌入式安装	
	重量	4.9kg	7.3kg
	散热	整机无风扇设计	
环境参数	工作温度	-20°C~70°C	
	存储温度	-40°C~80°C	
	震动	50~500Hz, 1.5g, 0.15mm	
	冲击	10g(11ms)	



型号		屏幕尺寸
代码	规格	
ZJA35	15	15.6"
	21	21.5"

ZJA35-15

