





代码	类型		功能
ZJA37	工业电脑	嵌入式电容屏	高性能多扩展



安装机柜开孔

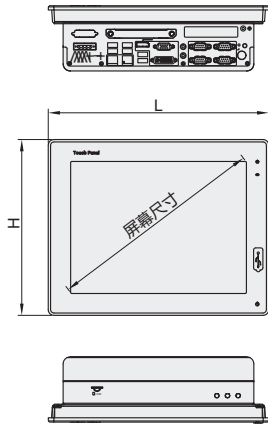

视角标准：第一视角

型号	规格	屏幕尺寸	内存	L	L ₁	H	H ₁	T	T ₁	T ₂	E	F	A	B
代码	中央处理器													
ZJA37	i3	15	15.6"	DDR4 8GB/500G	422	400	275	253	84	29.5			403	256
		21	21.5"		554	532	350	328	82.5	28			535	331
	i5	15	15.6"		422	400	275	253	84	29.5	8	100	403	256
		21	21.5"		554	532	350	328	82.5	28			535	331

技术参数

代码		ZJA37-i3-15 ZJA37-i5-15	ZJA37-i3-21 ZJA37-i5-21
主机参数	处理器	Core™i3/i5/i7桌面级多核处理器, intel 6/7/8th Q170工业级芯片	
	内存	2xDDR4 SO-DIMM, 1866/2133/2400/2666Mhz, 单根最大16G, 双通道支持	
	存储	1x2.5 HDD, 支持5~9.5mm, 支持热插拔;	
	显示	1xDP (最大支持分辨率: 4096x2304x24bpp, 60Hz)	
		1xDVI-D (最大支持分辨率: 1920x1200 @30Hz)	
		1xVGA (最大支持分辨率: 2048x1536)	
	网络	2x Intel® Ethernet Connection	
		1xMini-PCIE /1xSIM卡槽	
	音频	Realtek ALC662VD/1xMic-in + 1xAudio-out	
	I/O接口	6xUSB3.0/4xDB9 RS232(COM1/COM2支持RS485/422/RS232, BIOS控制)	
触摸屏	扩展	1xMXM3.0(支持4个GigE & GPIO &串口扩展,三选一)	
		RS232	
	电源	标配12V-19V宽压支持, 默认19V适配器	
	系统	Windows7/8/10 64位, Linux	
机构参数	类型	投射式电容触摸屏	
	响应时间	<5ms	
	透光率	>90%	
	箱体结构	模具压铸	
环境参数	安装方式	VESA、嵌入式安装	
	重量	8.12kg	10.52kg
	散热	整机无风扇设计	
	工作温度	-20℃~60℃(工业); 0℃~40℃(商用)	
环境参数	存储温度	-40℃~80℃	
	震动	50~500Hz, 1.5g, 0.15mm	
	冲击	10g(11ms)半正弦波	



型号	规格
代码 中央处理器	
ZJA37 i3	15
ZJA37 i5	21

ZJA37 — i3 — 15

