





代码	类型		功能
ZJA39	工业电脑	嵌入式电阻屏	低功耗

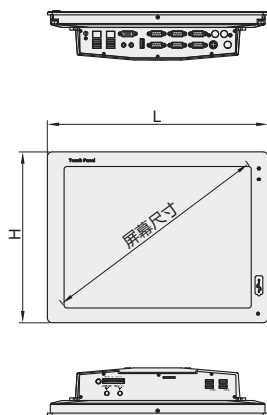

安装机柜开孔



视角标准：第一视角

型号		屏幕尺寸	中央处理器	内存	L	L ₁	H	H ₁	T	A	B
代码	规格										
ZJA39	12	12"	Intel® Bay Trail J1900	DDR3L-1333 4GB/500G	310	300.5	247	237.5	78.5	303	240
	15	15"			368	358	285	275	81	360.5	277.5
	17	17"			406.5	397	323.2	313.8	84.5	399.5	316.3
	19	19"			443	434	362.5	353.5	82.7	437	356.5

技术参数

代码		ZJA39-12	ZJA39-15	ZJA39-17	ZJA39-19
主机参数	处理器	Intel® Bay Trail J1900, 4核心, 主频 2G			
	芯片组	SoC			
	内存	支持 DDR3L-1333MHz, 1个SO-DIMM插槽, 最大支持8GB			
	硬盘	支持SATA2.5 HDD			
	显示	Intel HD Graphics, 支持VGA和HDMI同步/异步显示			
	网络	2个Intel I211-AT GbE LAN chip, LAN1支持网络唤醒			
	音频	瑞昱alc662声卡			
	接口	8×USB/6×RS232/8×GPIO(4进4出)			
	扩展	1×miniPCI-E, 支持WiFi/4G网卡, 4串口卡扩展			
	看门狗	0~255s可编程设置			
	系统	Windows 7/8, Windows Embedded, Linux			
触摸屏	类型	高温五线模拟电阻			
	分辨率	4096×4096			
	精确度	笔画寿命: 250g力度 500万次			
	响应时间	点击力度: 250g力度 3500万次			
机构参数	透光率	>83%			
	箱体结构	模具压铸			
	安装方式	VESA、嵌入式安装			
	重量	4.1kg	4.5kg	5.7kg	6.5kg
环境参数	散热	整机无风扇设计			
	工作温度	-20℃~70℃			
	存储温度	-40℃~80℃			
	震动	50~500Hz, 1.5g, 0.15mm			
	冲击	10g(11ms)			



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZJA39	12
	15

ZJA39 — 12

