

触摸屏

12英寸

新一代精简面板 西门子品牌




SIEMENS
西 门 子




代码	类型		通讯类型
6AV2123-2MA03-0AX0	新一代精简面板	12英寸	Profibus DP/MPI
6AV2123-2MB03-0AX0			RJ45

特点

SIMATIC HMI, KTP1200 基本版 DP/PN, 精简面板, 按键式/触摸式操作, 12" TFT 显示屏, 65536 颜色, PROFIBUS 接口/PROFINET 接口, 可项目组态的最低版本 WinCC Basic V13/STEP 7 Basic V13, 包含开源软件。

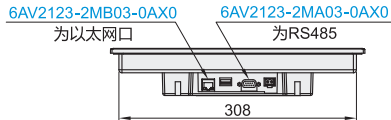

开孔尺寸图



型号		6AV2123-2MA03-0AX0	6AV2123-2MB03-0AX0
产品类型标志		KTP1200 DP	KTP1200 PN
显示屏	规格	TFT宽屏显示器, LED背景灯, 64K色	
	屏幕对角线	12英寸	
	屏幕尺寸	261.1×163.2	
	分辨率	1280×800 (像素)	
	背光平均无故障时间	20000h (可调节背景照明)	
操作方式	功能按键	10	
用户内存		10MB	
处理器		ARM	
输出类型	声音	蜂鸣器	
接口	RS485/RS422	1个; 共同附带RS485	—
	以太网口数量	—	1
	USB口	1个; 最高16GB	
协议		PROFIBUS/MPI/MODBUS	PROFINET/TCP/IP/EtherNet/IP
电源	电压	19.2~28.8V DC	
	电流	550mA	510mA
	功率	13.2W	12.2W
防护等级	正面	IP65	
	背面	IP20	
规格	机械材料	塑料	
	外形尺寸 (mm)	330×245	
	安装尺寸 (mm)	310×221	
	重量	1710g	
	安装方式	垂直/横向安装; 无外部通风时最大允许倾斜角度35°	
环境要求 (室内)	操作环境温度	0~50°C	
	存储温度	-20~60°C	
	空气湿度	90%无凝露	
组态软件		STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)	
许可、认证		CE, UL, KC	



代码
6AV2123-2MA03-0AX0
6AV2123-2MB03-0AX0

