

触摸屏

◀ 12英寸

精智面板 西门子品牌

SIEMENS
西 门 子



代码	类型	操作方式
6AV2124-0MC01-0AX0	精智面板 12英寸	触摸
6AV2124-1MC01-0AX0		键控

特点



MATIC HMI TP1200/KP1200精智版 精智面板, 触摸/按键操作, 12" 宽屏 TFT 显示屏, 一千六百万色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 项目组态存储器, 可项目组态的最低版本 WinCC 精智型 11 版。

操作方式: 触摸




6AV2124-0MC01-0AX0

操作方式: 键控

6AV2124-1MC01-0AX0

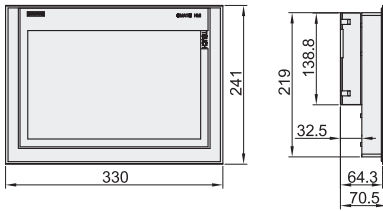

开孔尺寸图

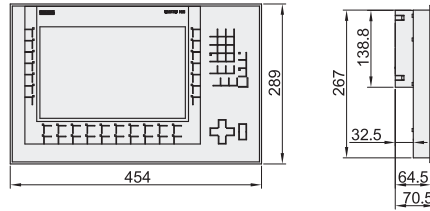

开孔尺寸图



型号	6AV2124-0MC01-0AX0	6AV2124-1MC01-0AX0
产品类型标志	TP1200	KP1200
显示屏	规格	TFT显示器, LED背景灯, 1600万色
	屏幕对角线	12.1英寸
	屏幕尺寸	261.1×163.2
	分辨率	1280×800 (像素)
操作方式	背光平均无故障时间	80000h (可调节背景照明)
用户内存	功能按键	0
	用户存储	34 (LED指示灯)
处理器	闪存 (RAM)	12MB
		有
输出类型	声音	X86
		扬声器
接口	RS485	1; RS422/485接口组合
	RS422	0
	以太网口数量	1
	USB口	2; 2个端口 (交换机)
	SD卡插槽数	2×USB2.0+1×USB-Mini-B
工业以太网	状态LED	2
	端口数量	2
协议		PROFINET/PROFIBUS/MODBUS/MPI/TCP/IP/DHCP
电源	电压	19.2~28.8VDC
	电流	0.85A
	功率	20W
防护等级	正面	IP65
	背面	IP20
规格	机械材料	铝材
	外形尺寸 (mm)	330×241
	安装尺寸 (mm)	454×289
	重量	310×221
	安装方式	2.8kg
环境要求 (室内)	操作环境温度	4.4kg
	存储温度	垂直/横向安装; 无外部通风时最大允许倾斜角度35°
	空气湿度	横向安装; 无外部通风时最大允许倾斜角度35°
组态软件		0~50°C
许可、认证	存储温度	-20~60°C
	空气湿度	90%无凝露
组态软件		TIA Portal (V11以上版本)
许可、认证		CE, UL, KC



代码
6AV2124-0MC01-0AX0
6AV2124-1MC01-0AX0

