

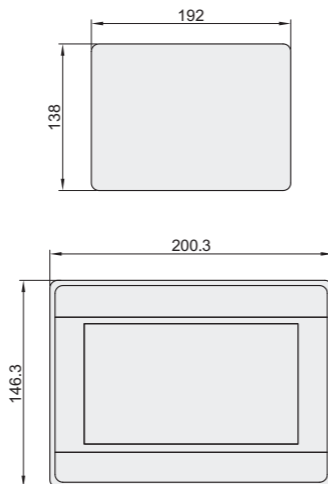


代码	类型	网口类型
MT6071IE	高效能型	无
MT8071IE		RJ45

- MT6071IE 特点**
- 7" 800×480 TFT LCD, LED背光;
 - 无风扇冷却系统;
 - USB Client 可用于下载工程档案;
 - COM2及COM3 RS-485 2W支持MPI 187.5K同时间请择一使用;
 - 内置电源隔离;
 - NEMA4/IP65前面板防护等级。

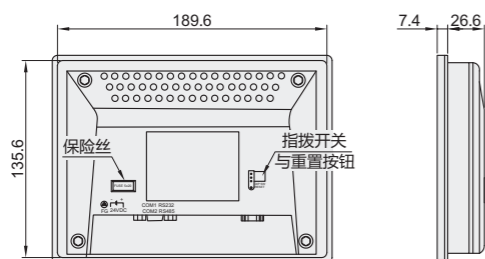




开孔尺寸图



A向视图

- MT8071IE 特点**
- 7" 800×480 TFT LCD, LED背光;
 - 无风扇冷却系统;
 - COM2及COM3 RS-485 支持MPI 187.5K, 同时间请择一使用;
 - 主板涂布保护处理在严苛的环境中, 能防止腐蚀;
 - 内置电源隔离;
 - NEMA4/IP65前面板防护等级。

开孔尺寸图

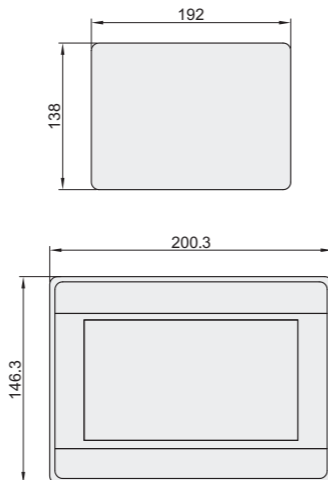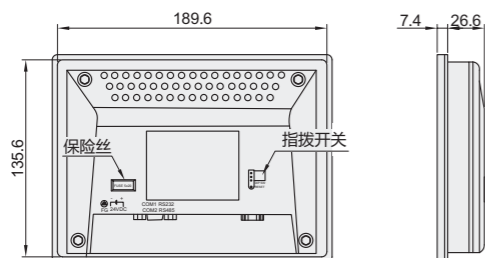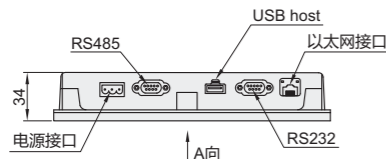

A向视图

视角标准：第一视角

型号	MT6071IE	MT8071IE	
显示	显示器	7" TFT	7" TFT
	分辨率	800 × 480	800 × 480
	亮度(cd/m ²)	300	400
	对比度	500 : 1	800 : 1
	背光类型	LED	LED
	背光寿命	>30000 小时	>30000 小时
	显示色彩	16M	16.7M
触控面板	LCD可视角(T/B/L/R)	70/50/70/70	60/80/80/80
	类型	四线电阻式	四线电阻式
存储器	闪存(Flash)	128MB	128MB
	内存(RAM)	128MB	128MB
处理器	32 Bits RISC Cortex-A8 600MHz		
I/O 端口	USB Host	USB 2.0 × 1	USB 2.0 × 1
	USB Client	USB 2.0 × 1	无
	以太网	无	10/100 Base-T × 1
	串行接口	COM1 : RS-232 ; COM2 : RS-485 2W/4W ; COM3 : RS-485 2W	
万年历	内置		
电源	输入电源	24±20% VDC	24±20% VDC
	功耗	350mA@24VDC	450mA@24VDC
	电源隔离	内置	内置
	耐电压	500VAC(1 分钟)	500VAC(1 分钟)
	绝缘阻抗	超过50MΩ at 500VDC	超过50MΩ at 500VDC
规格	抗震动	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)	10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟)
	PCB涂层	无	有
	外壳材质	工程塑料	工程塑料
操作环境	重量	约0.6 kg	约0.6 kg
	安装方式	面板安装	面板安装
	防护等级	IP65	IP65
	储存环境温度	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)	-20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F)
认证	操作环境温度	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)	0° ~ 50°C (32° ~ 122°F)
	相对环境湿度	10%~90% (非冷凝)	10%~90% (非冷凝)
	CE	符合CE 认证标准	符合CE 认证标准
软件	EasyBuilder Pro V4.10.04或更新版本		

触摸屏线束详见P572。

