


工程家装

# 六类千兆水晶头

30U加厚镀金



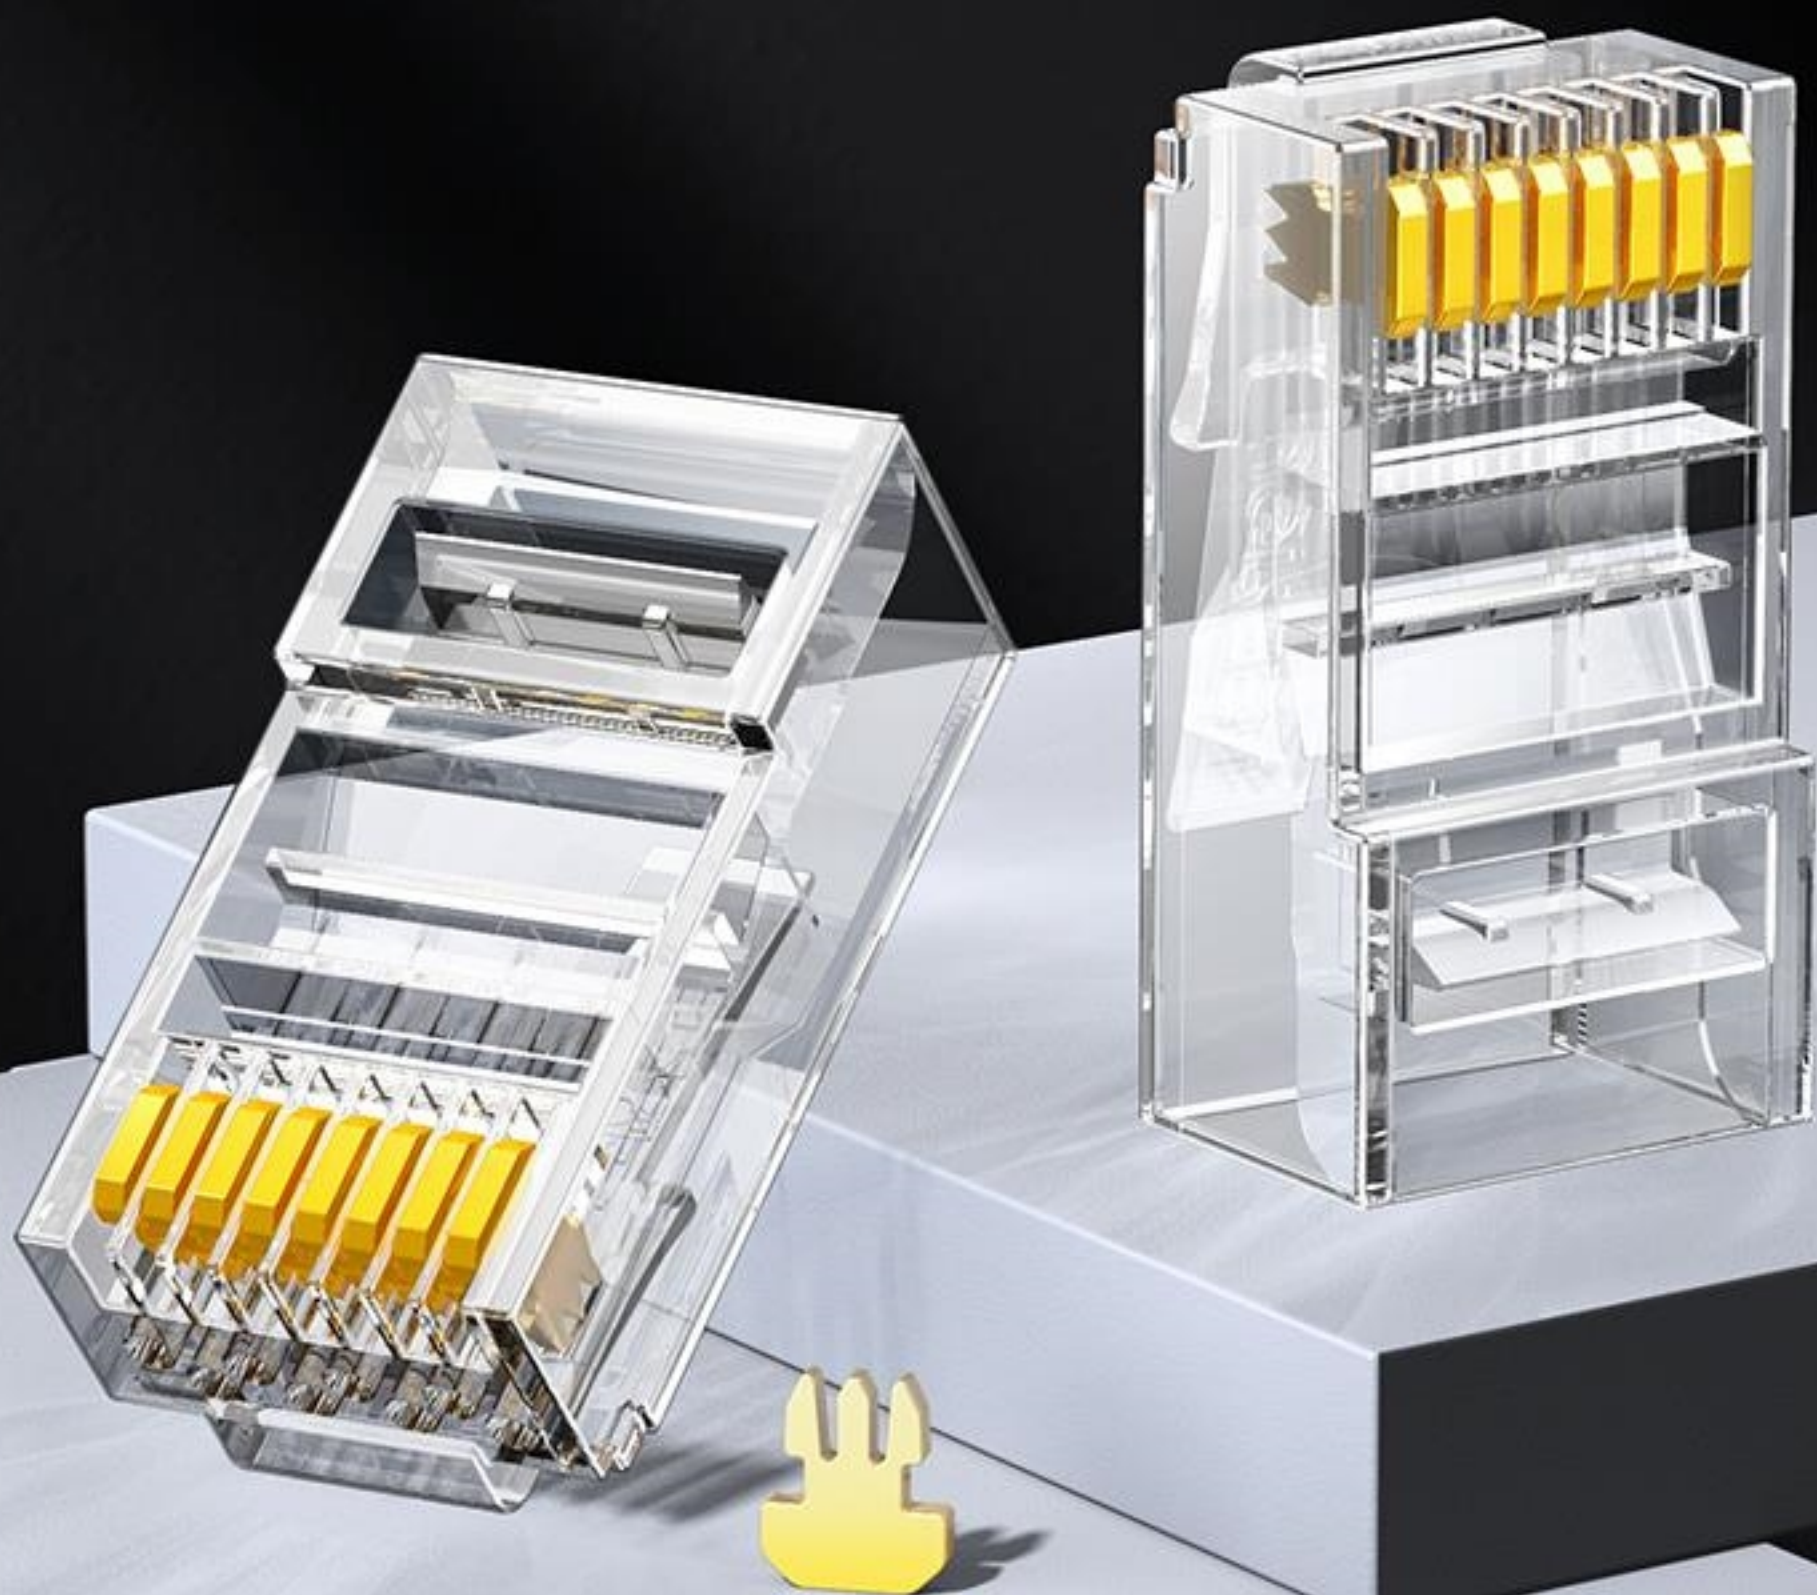

30U镀金层



粗线克星



稳定传输



强韧弹片

# 30U加厚镀金芯片


加厚镀金层，抗氧化耐插拔，传输更快更稳定  
镀金处理，增强芯片触点传导性

## 触头镀金处理

增强芯片触点传导性

## 表面镀金处理

抗氧化 耐插拔

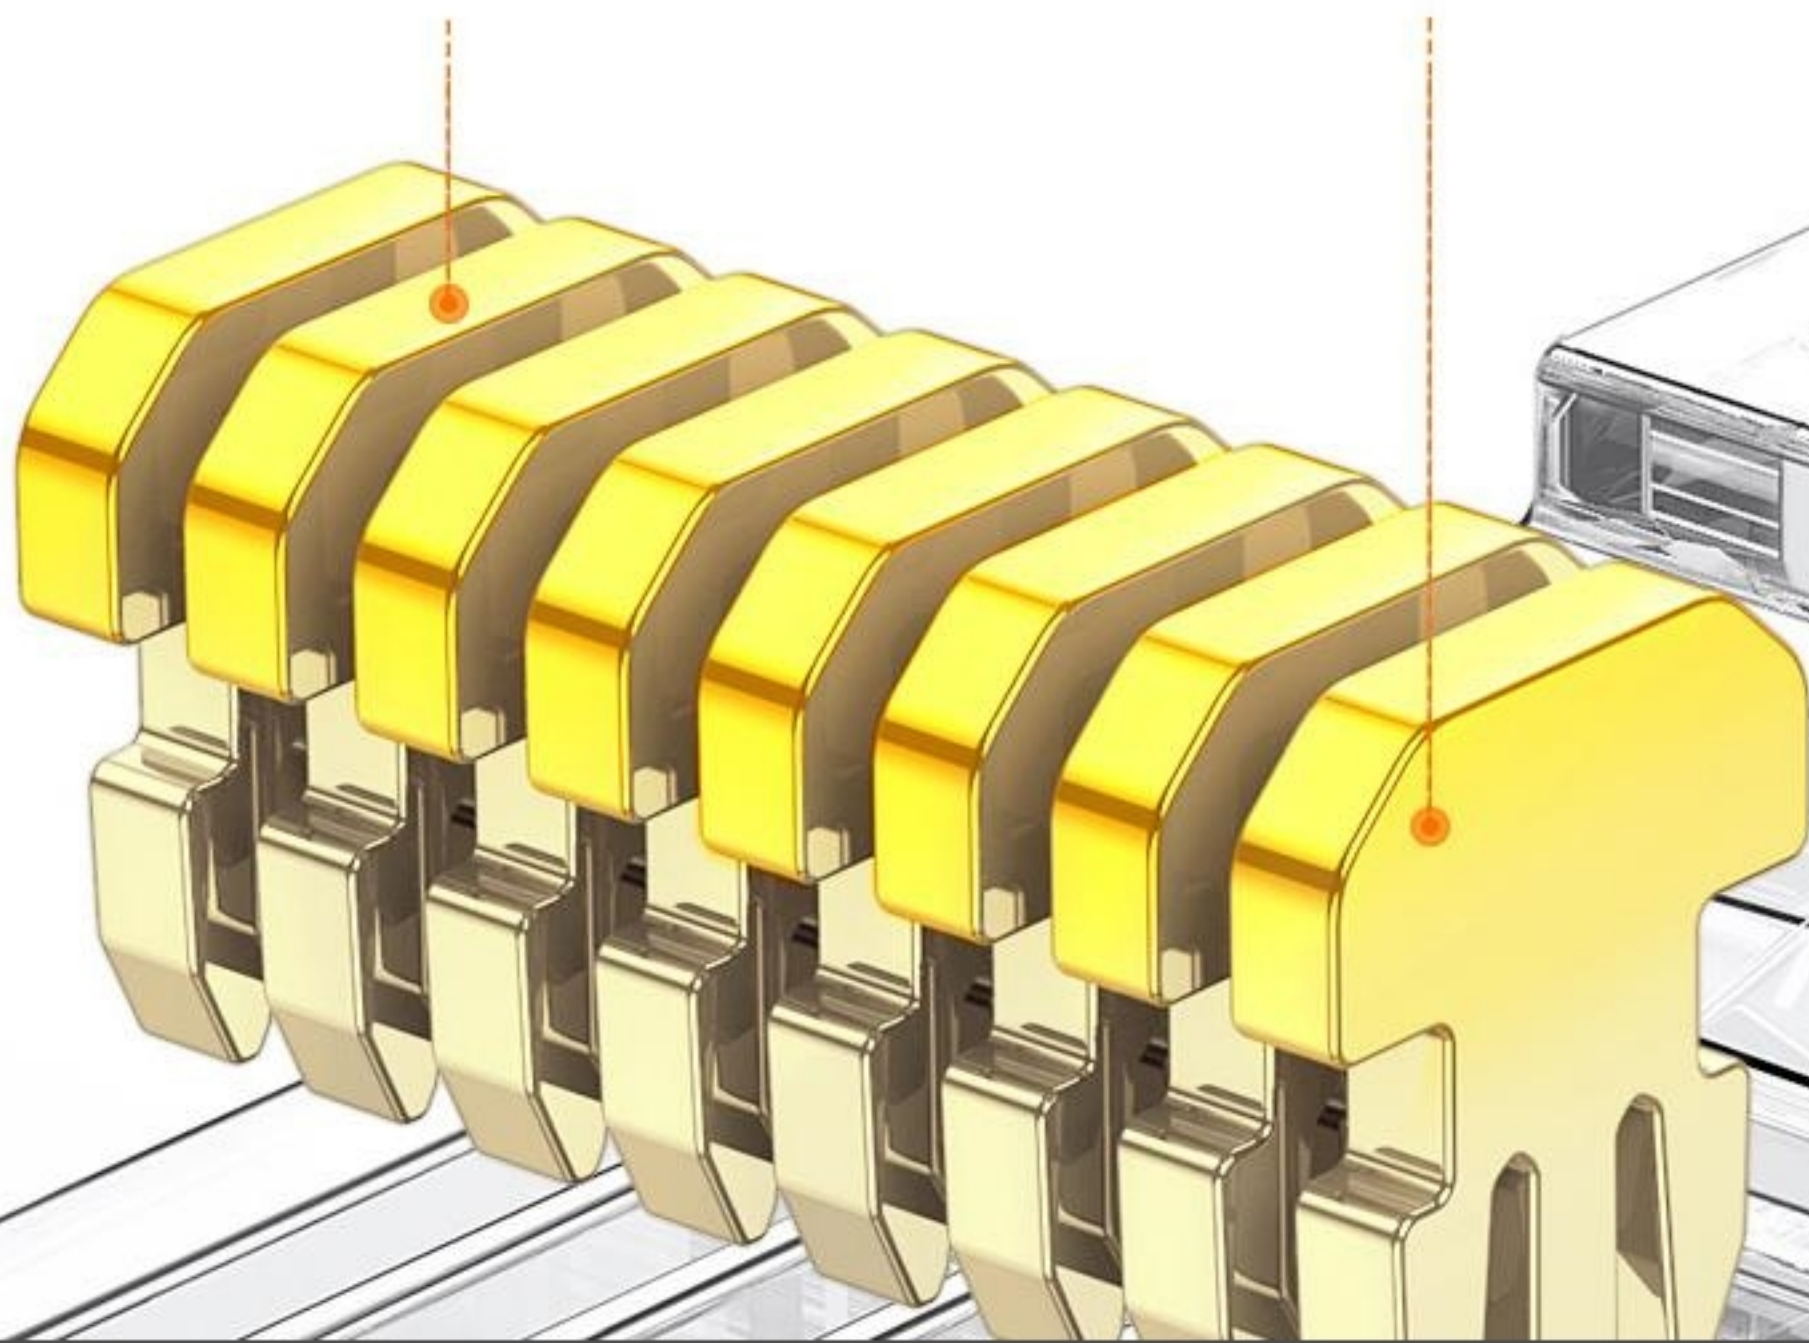

## 水晶头U是指什么？

U是厚度单位， $1\mu\text{m}$ (微米) $\sim 40\text{U}$ ，一般来说镀金越厚  
越耐插拔、耐酸碱腐蚀,触点寿命越长  
传输稳定性越好，成本更高。

PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

# 加大孔径 粗线克星

水晶头线孔1.1mm，适用于六类非屏蔽网线，单根芯线直径  
适用范围为0.9mm~1.1mm

**单个孔径**

1.1 mm $\pm$  0.02

**单股铜芯直径**


0.9mm~1.1mm



PS：以上数据为绿联实验室测试所得

# 三叉芯片 接触稳定不断网

加厚芯片，与线芯紧密贴合，增加线芯的接触面积  
上网不断线

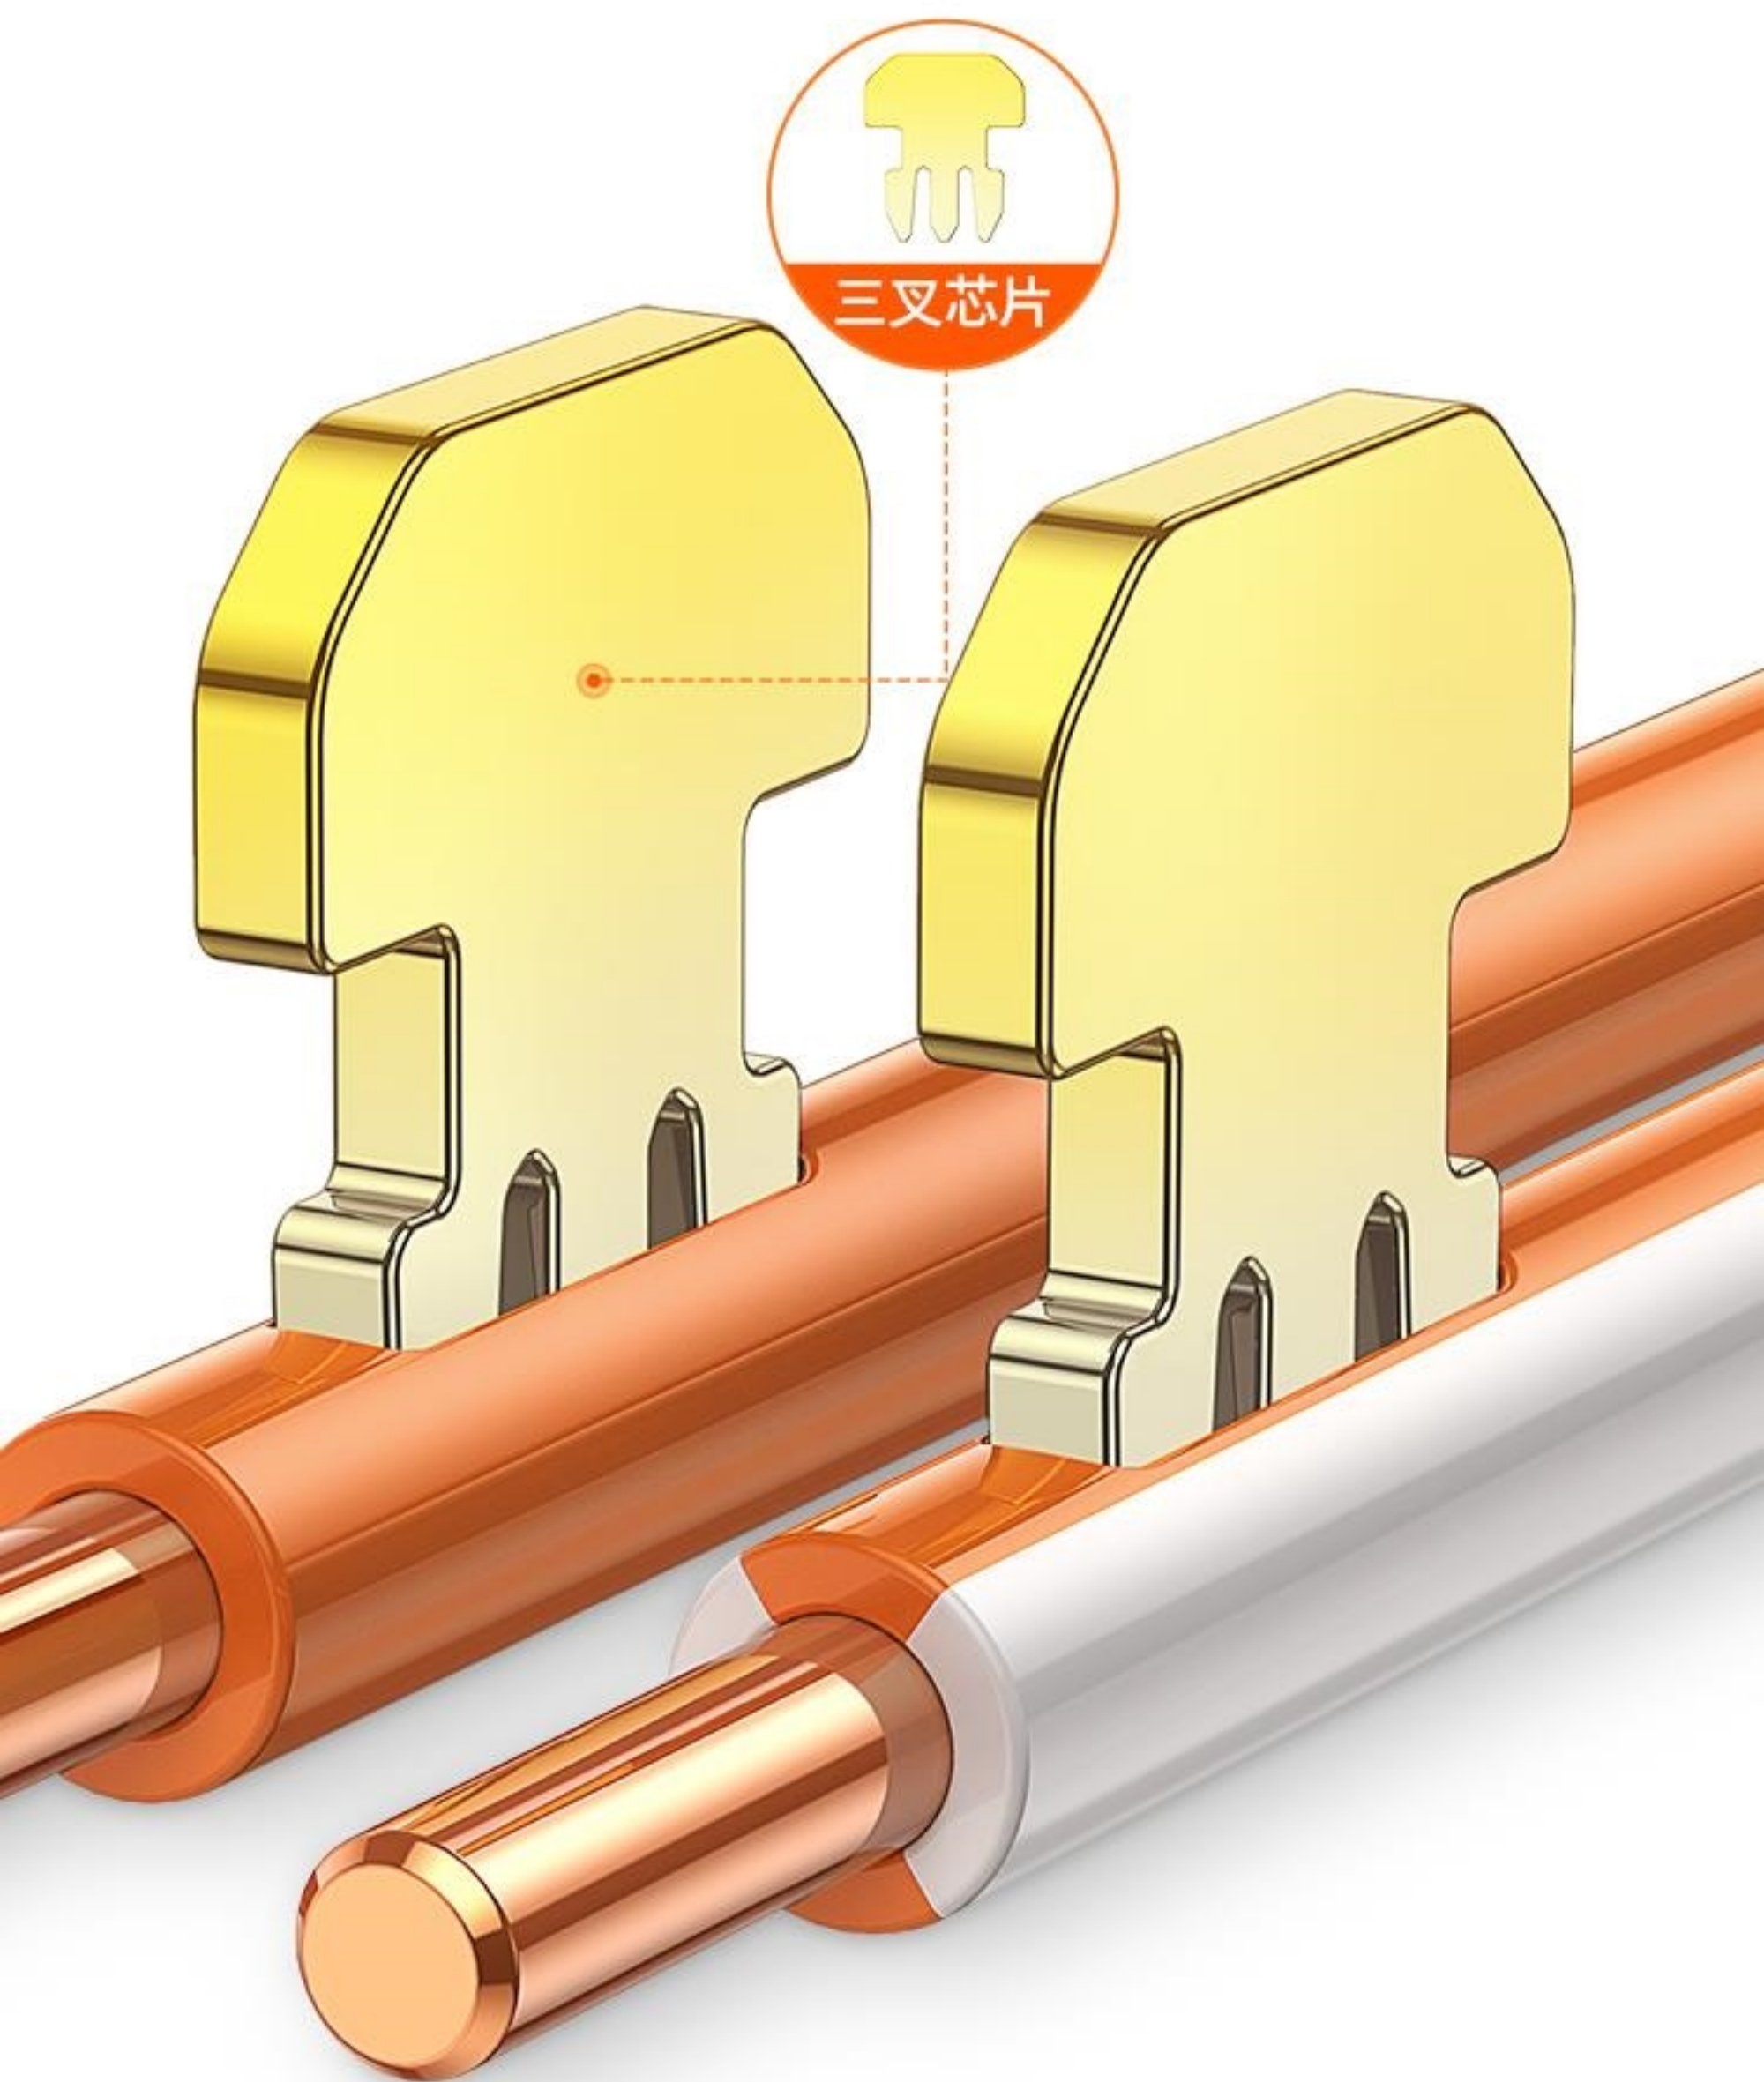

# 强韧弹片不易断裂

高强度回弹,重复插拔2000次,弹片不变形  
稳固插接,不松动

**2000**次插拔  
弹片不变形



PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

# 通透外观

透明PC材质，晶莹剔透，耐磨耐脏，不易发黄



# 机房 布线之选

搭配6类配线架及网络模块，轻松打造机房利器  
畅享千兆高速





# 连接标准


使用网线钳剥掉网线的外皮，会看到以下八根颜色的金属线



T568A标准:

绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕


1 2 3 4 5 6 7 8

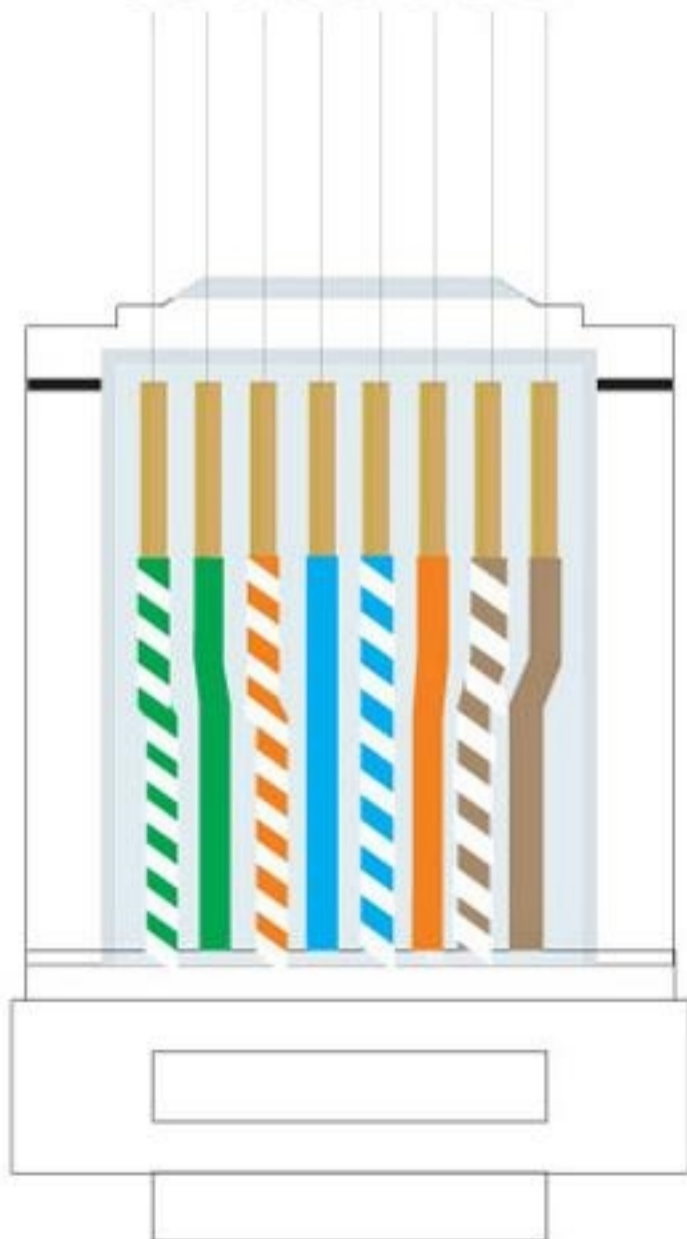

T568B标准:

橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕

1 2 3 4 5 6 7 8

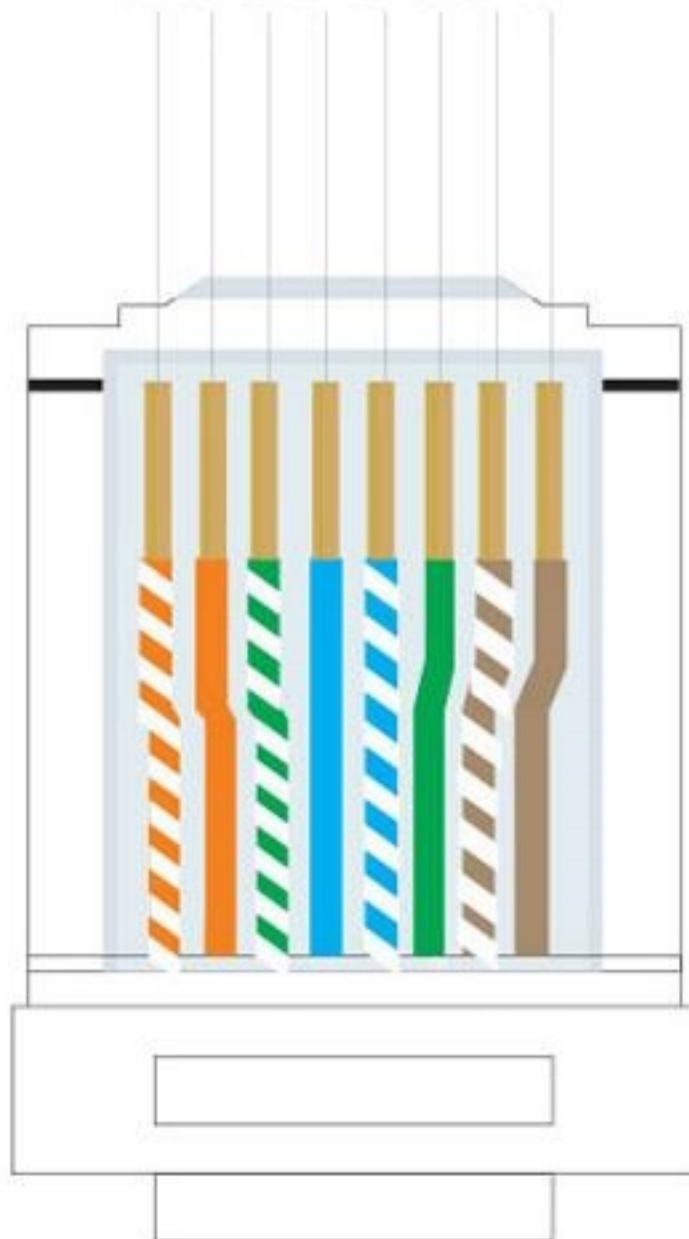

# 连接方法

直通线：网线的两端均为T568B标准



交叉线：网线的一端为T568A标准，另一端为T568B标准




# 安装步骤

1



准备压线钳，将线身放入  
半球式剥线口

2

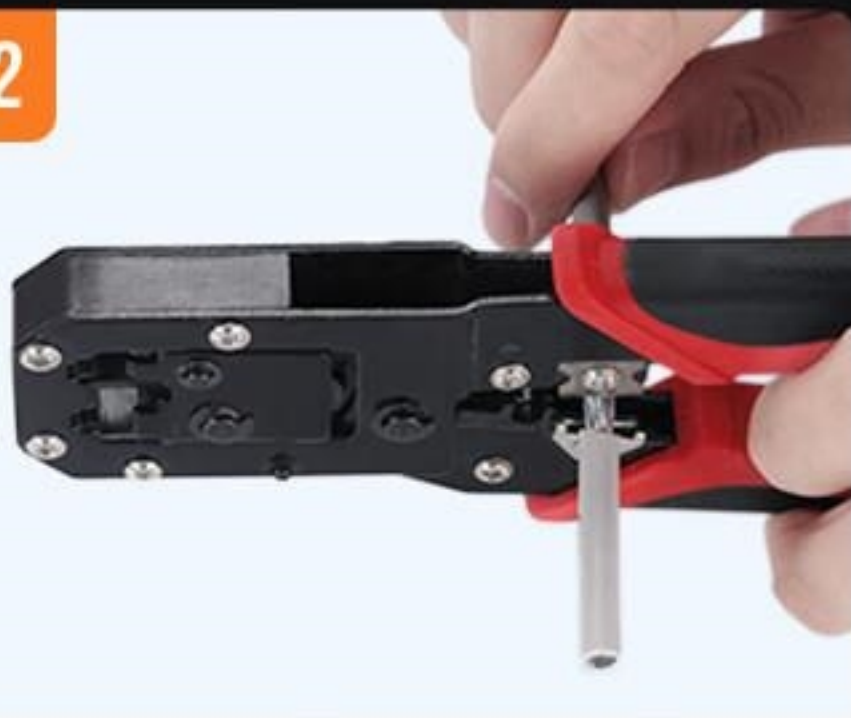

固定线身并旋转  
剥去网线外被

3



线序上层：橙、蓝、绿、棕  
 线序下层：橙白、绿白、蓝白、棕白

根据需求选择T568A/B的方式接线  
 排好线序，捋直网线（以T568B示范）

4



将网线插入水晶头  
 检查线序是否正确

5



将水晶头放入对应钳口  
 网线插入水晶头的顶端

6



夹紧网线钳  
 即制作完成

# 产品适用范围

产品广泛适用于电脑、交换机、集线器、ADSL、路由器  
数字机顶盒、电视机、无线设备等



电脑



交换机



集线器



ADSL



路由器



数字机顶盒



电视机



无线设备

# 适用场景

广泛应用居家/公司/监控/教学网络/数据中心  
/电信机房/网咖等布线



家庭装修布线



公司装修布线



电信机房布线



教学网络布线

# 产品参数

品 牌： UGREEN绿联

---

品 名： 六类非屏蔽水晶头

---

型 号： NW119

---

材 质： PC外壳

---

接触铜片： 三叉

---

镀金厚度： 30U

---

网络标准： 千兆网络

---

接口类型： RJ45

---


保 修： 一年

---

包 装： 精美袋装

---

PS： 以下标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差

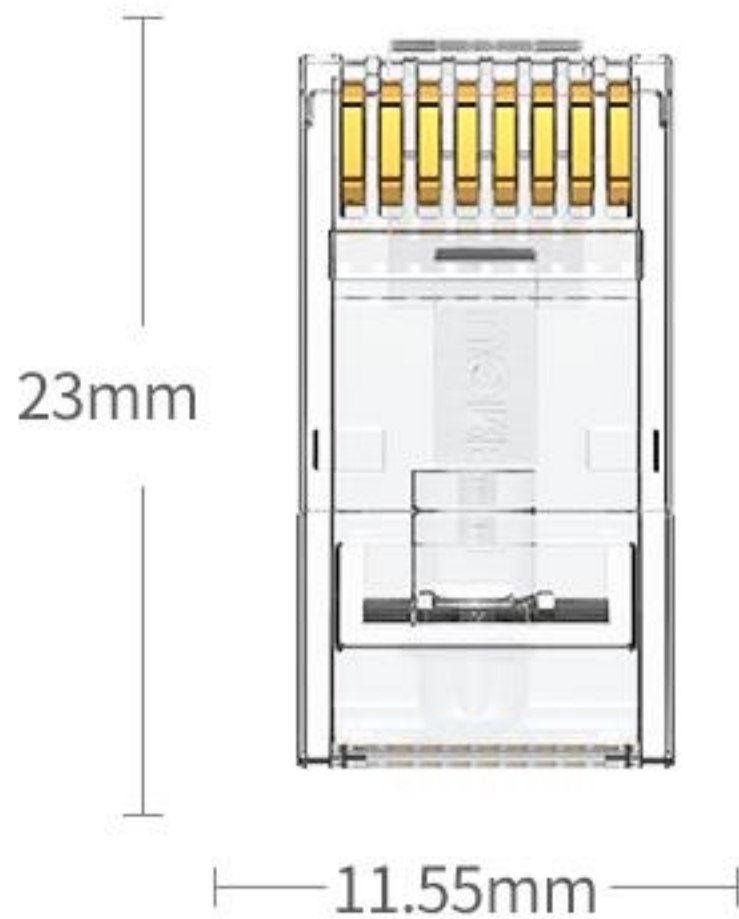



# 包装展示

