

装修工程款

六类水晶头

千兆高速 稳定传输





加厚镀金层



粗线克星



稳定传输




强韧弹片

加厚镀金触点

加厚镀金端子，耐插拔不生锈长时间
使用网速依旧稳定如初

镀金触点

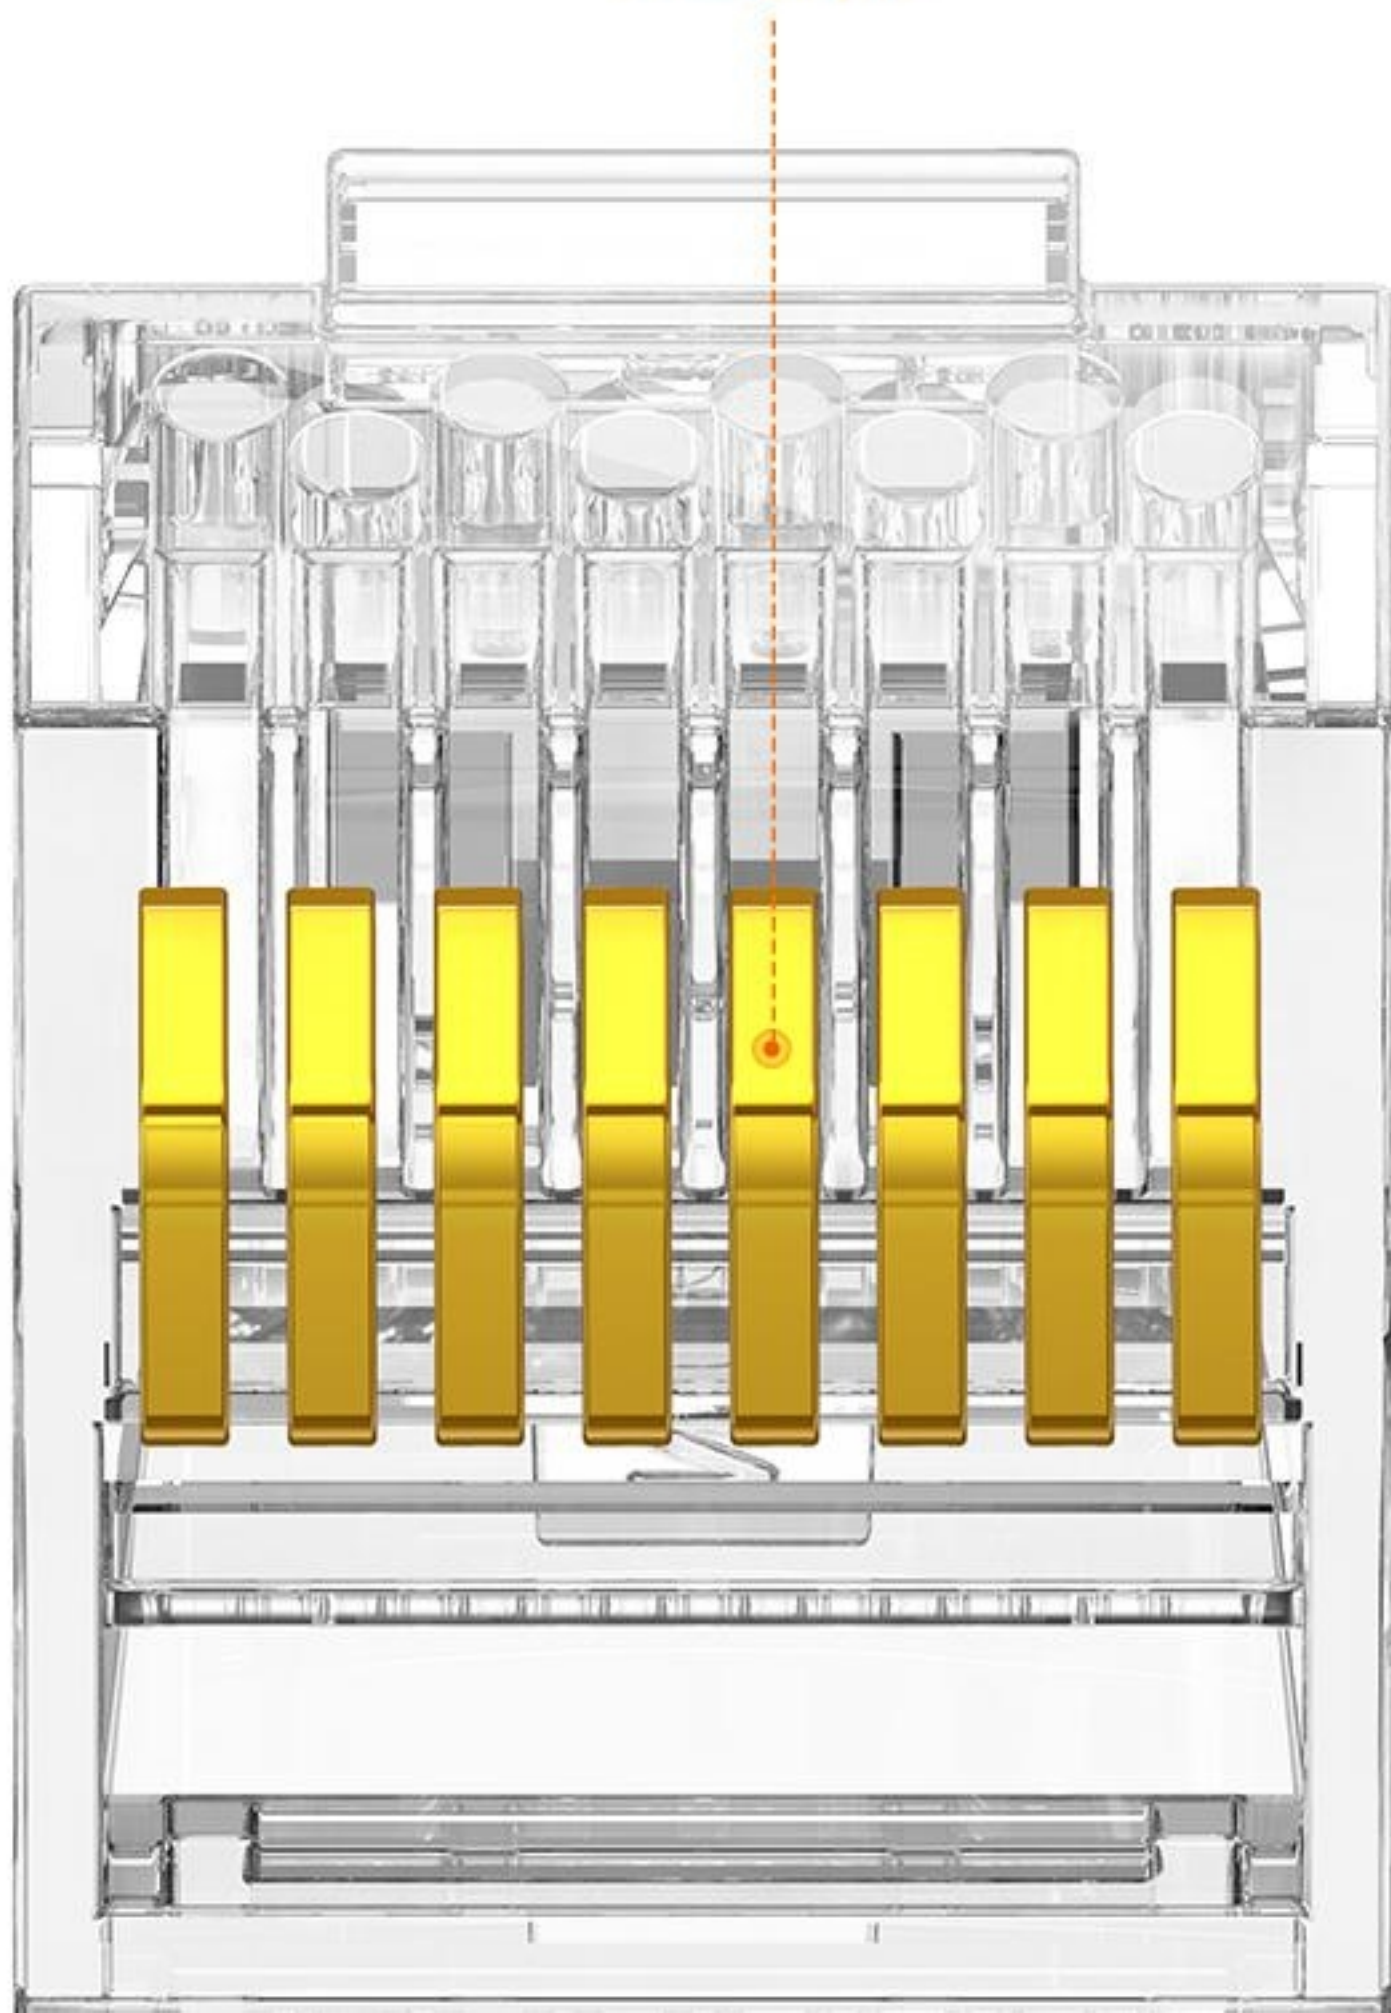

加大孔径 粗线克星


水晶头线孔1.1mm，适用于六类非屏蔽网线，单根芯线直径
适用范围为0.9mm~1.1mm

单个孔径

1.1mm $\pm$ 0.02

单股铜芯直径


0.9~1.1mm

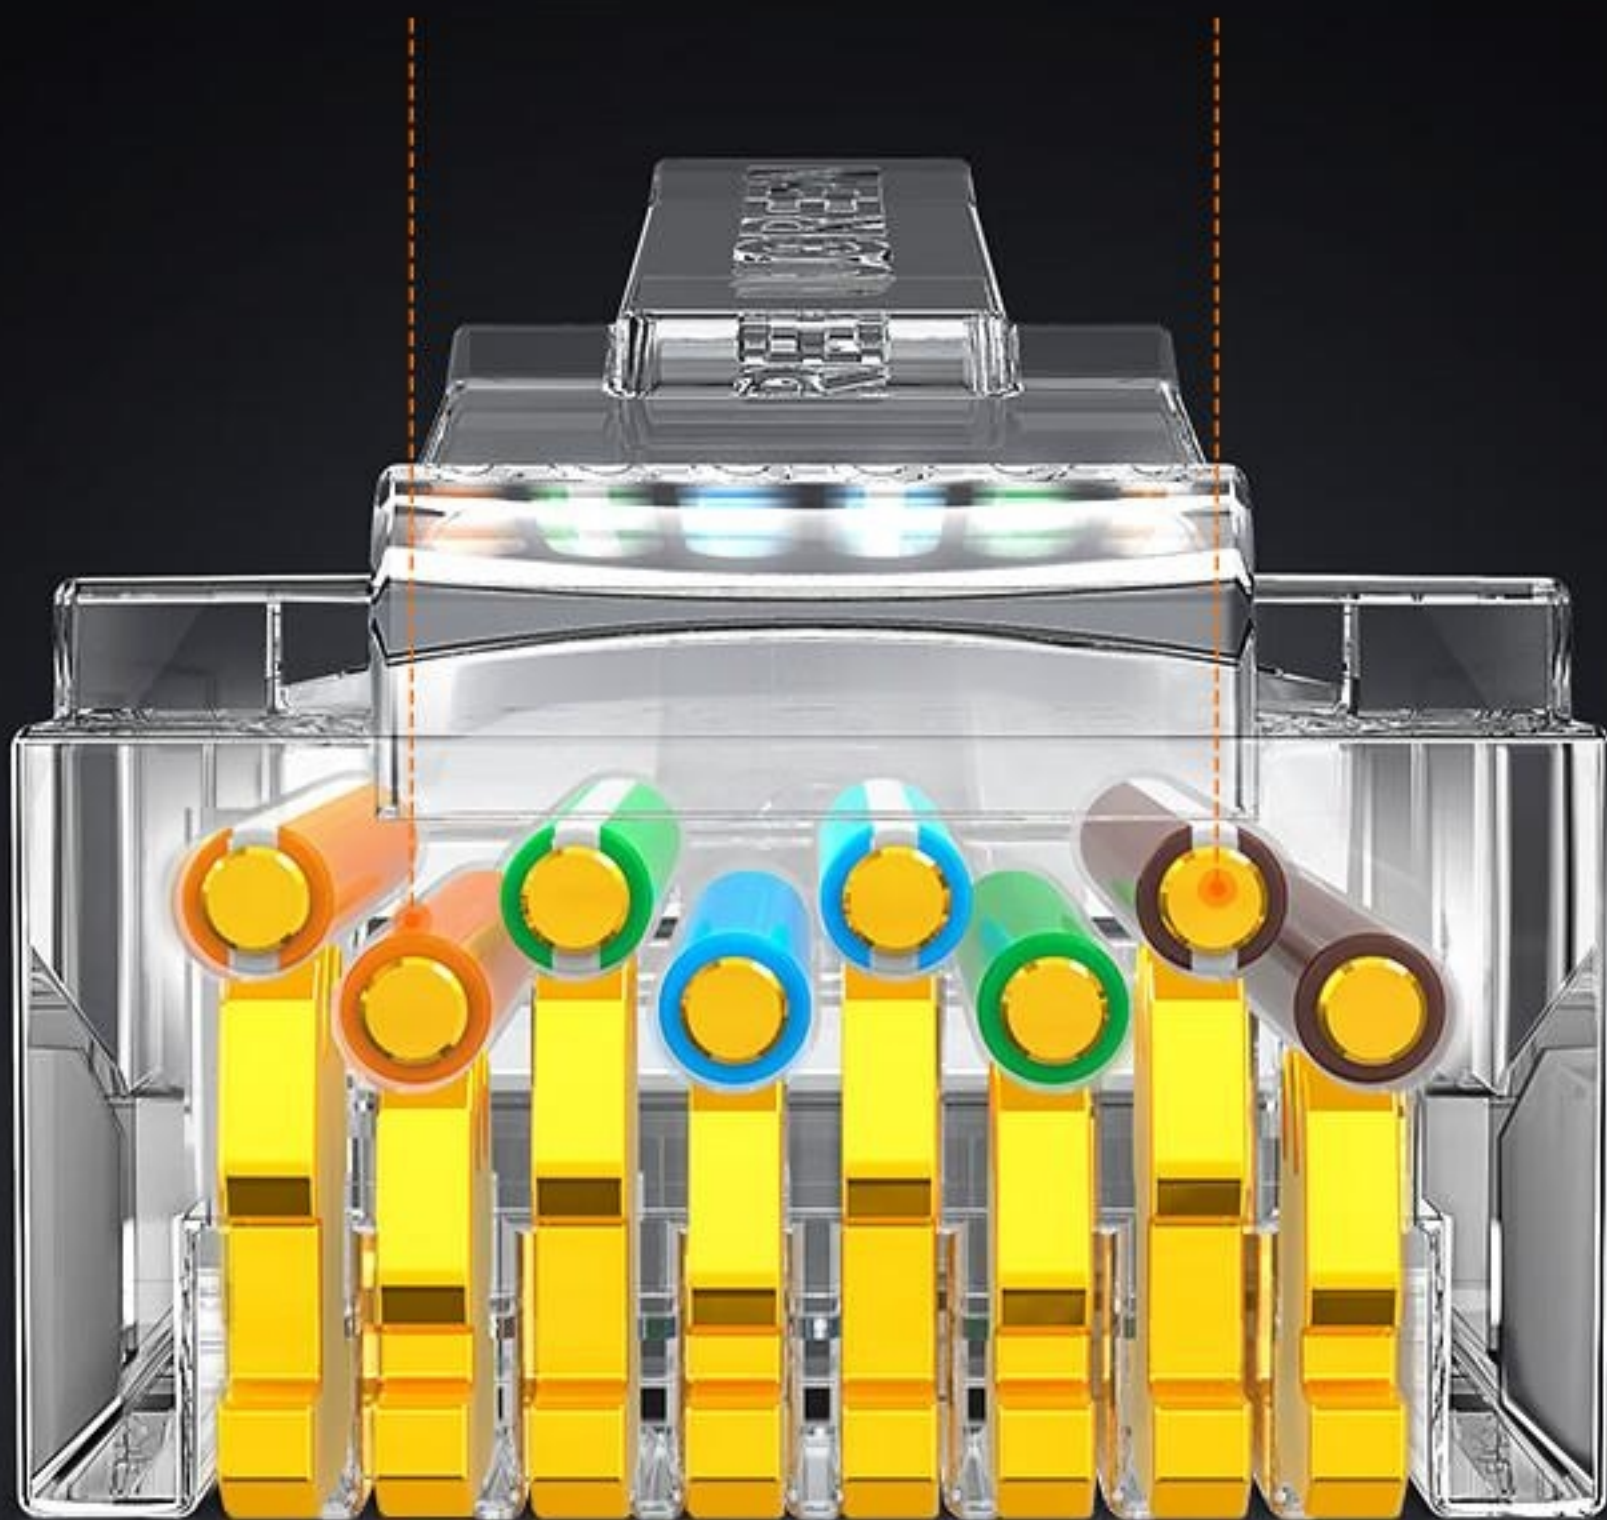

PS：以上数据为绿联实验室测试所得


稳定传输

采用三叉芯片，触点与线芯紧密贴合，接触稳定不断网

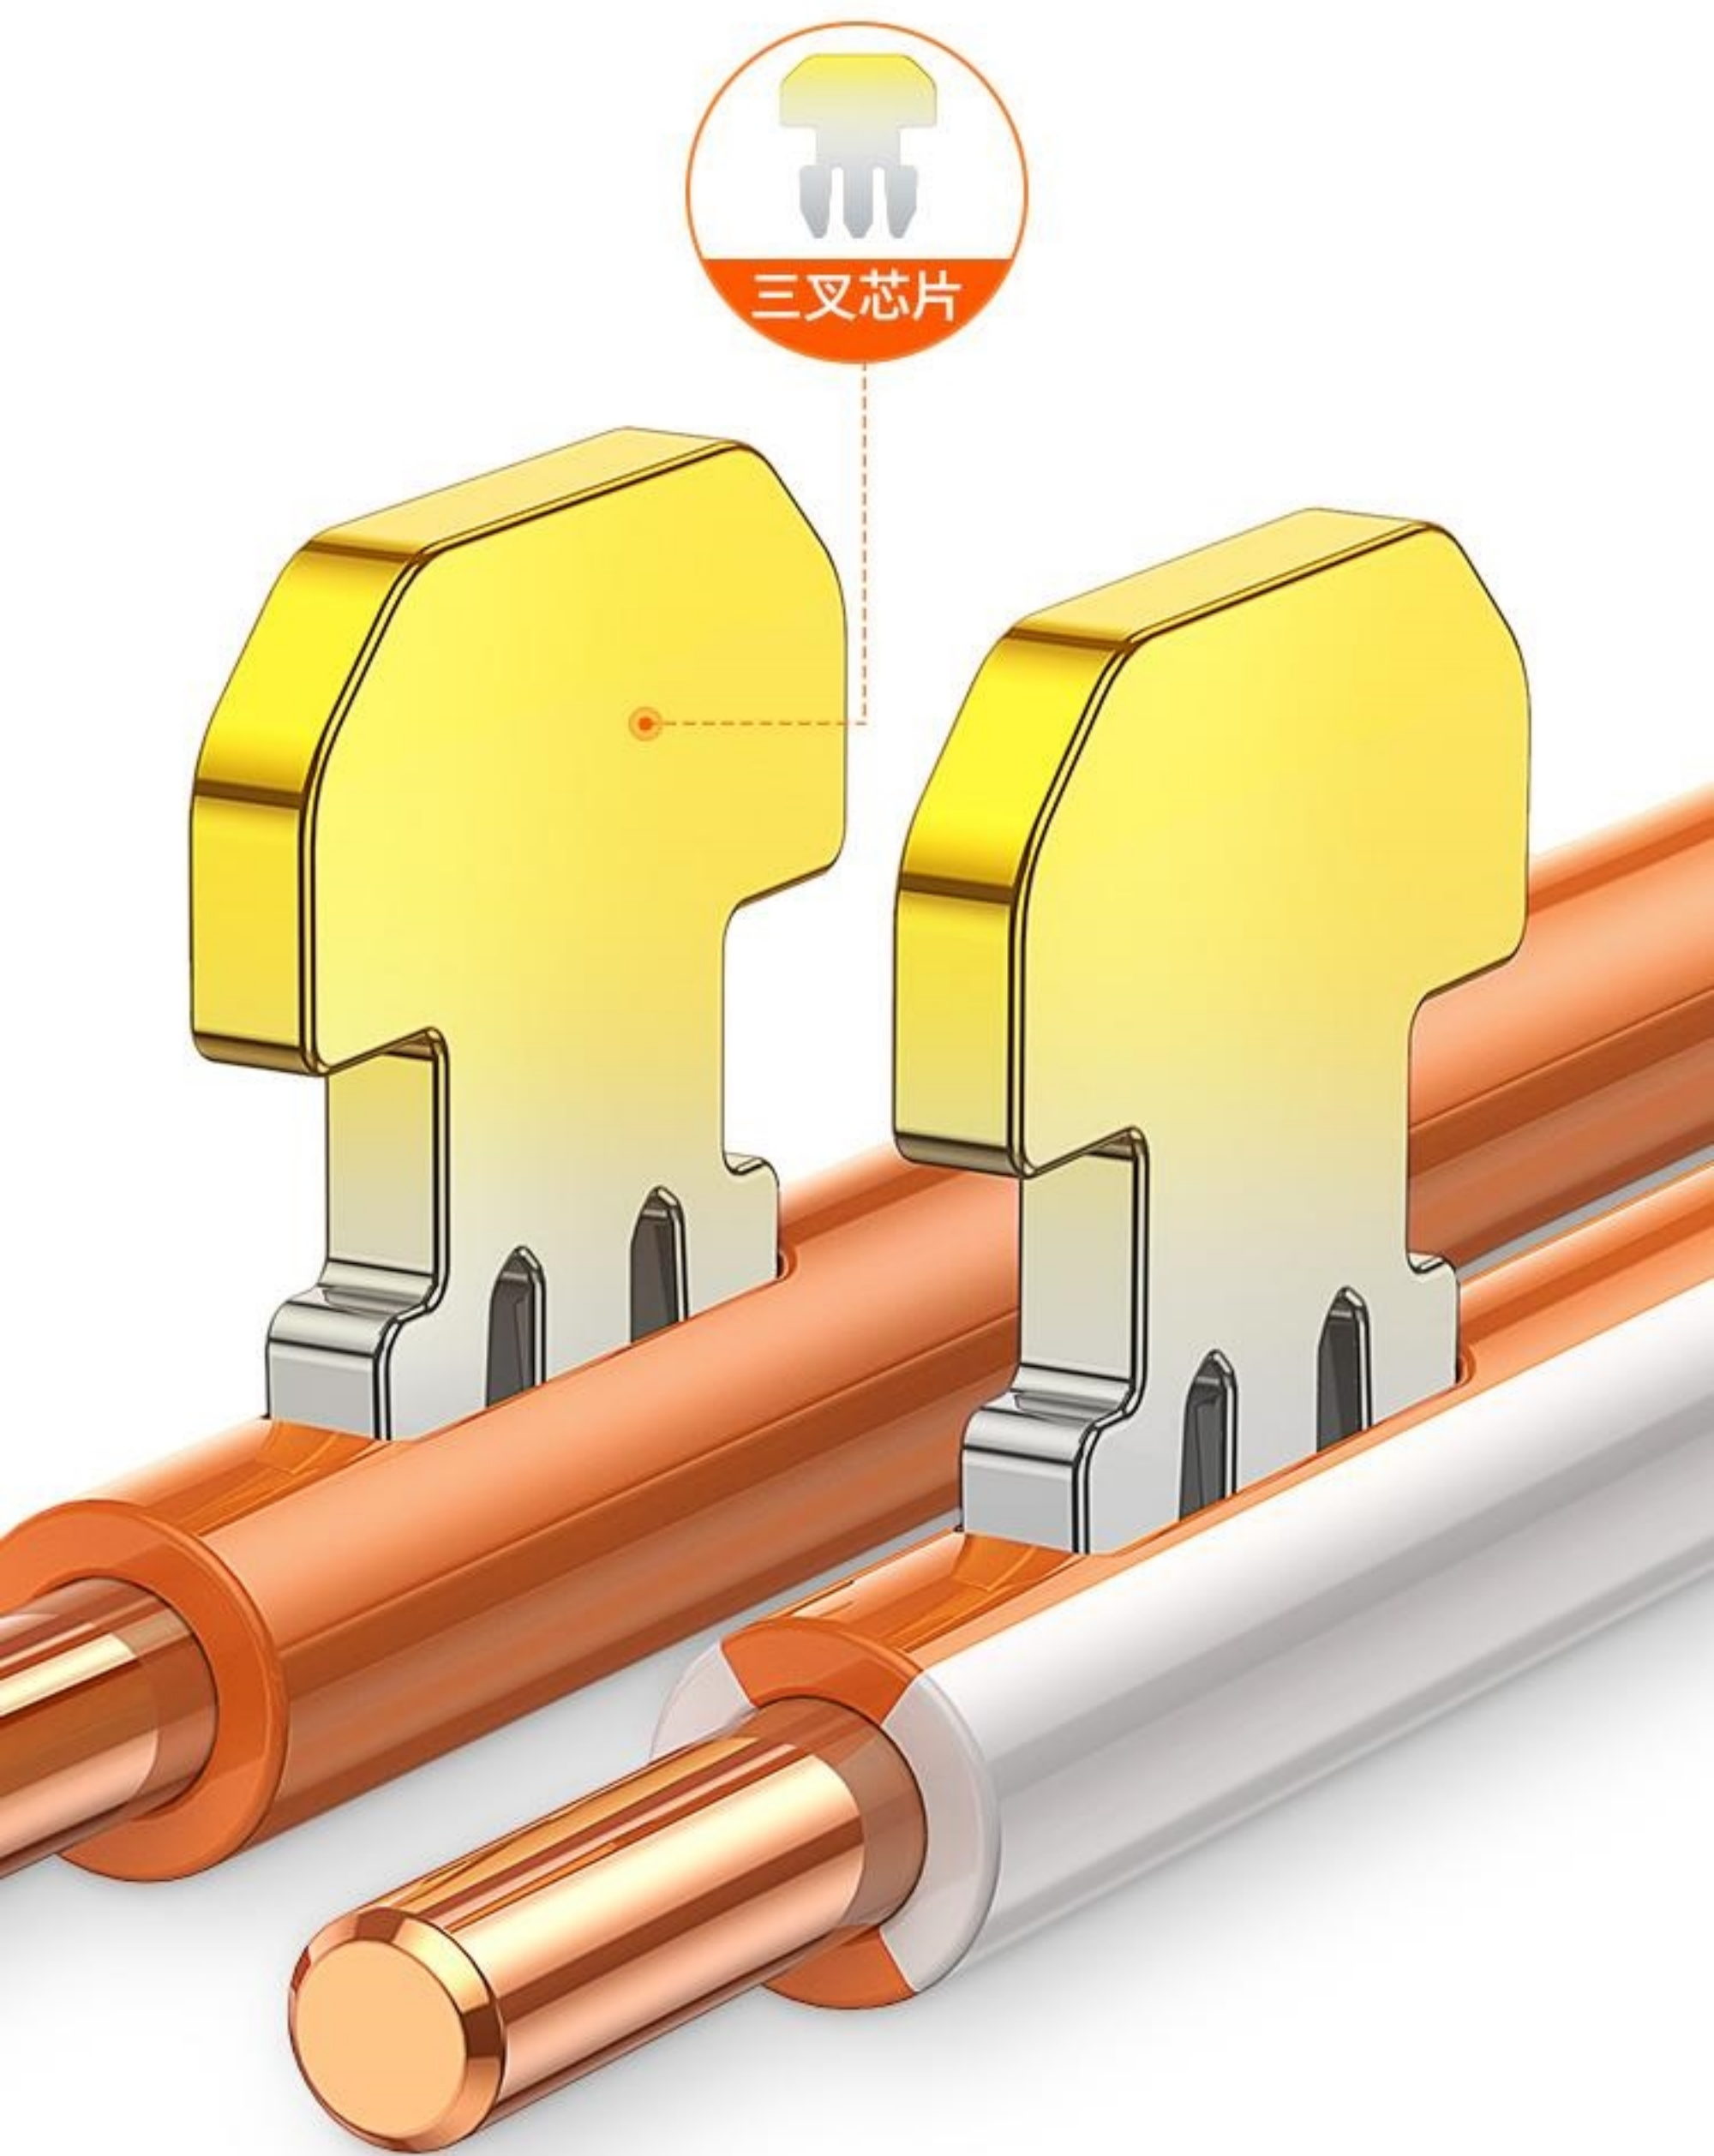

强韧弹片 不易断裂

高强力回弹，重复插拔弹片不变形
稳固插接，不松动

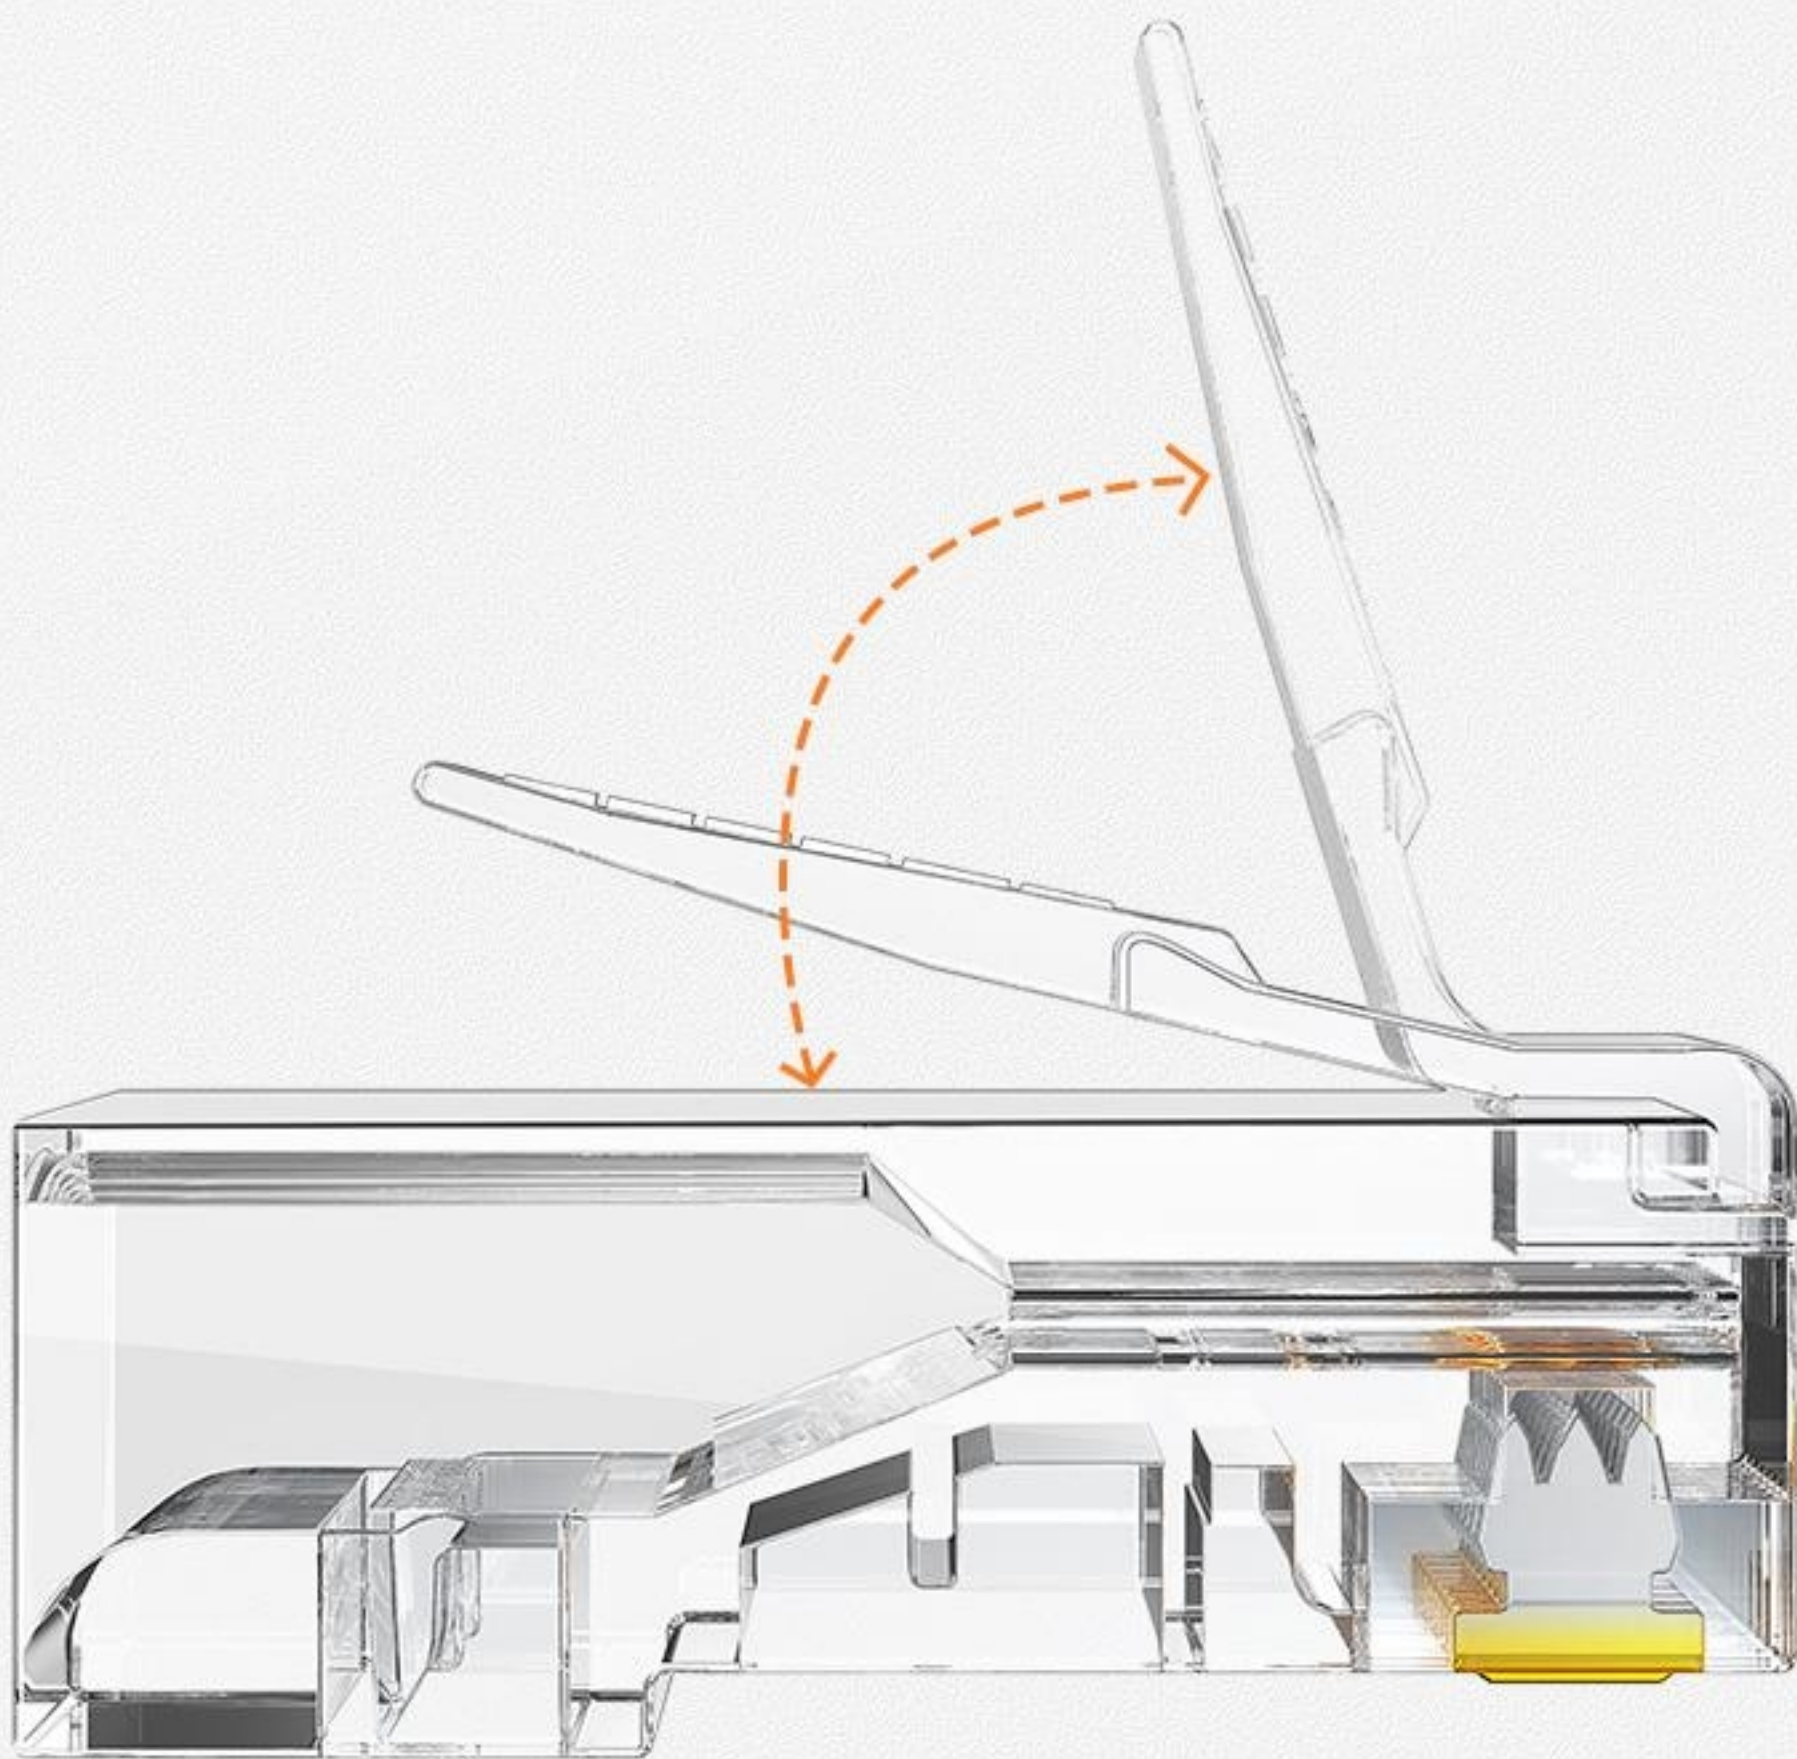

PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

通透外观

透明环保PC材质，晶莹剔透，耐磨耐脏，不易发黄



机房 布线之选

搭配六类配线架及网络模块。轻松打造机房利器
畅享千兆高速




连接标准


使用网线钳剥掉网线的外皮，会看到以下八根颜色的金属线



T568A标准:

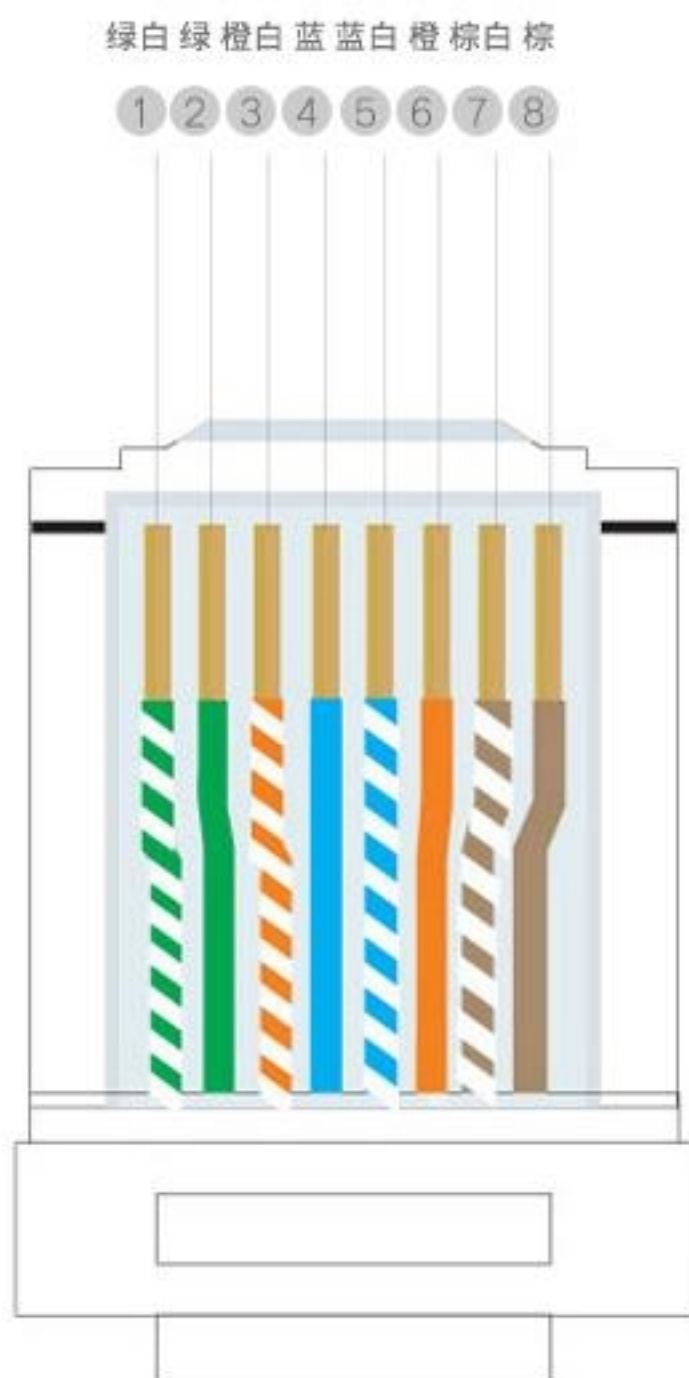

T568B标准:

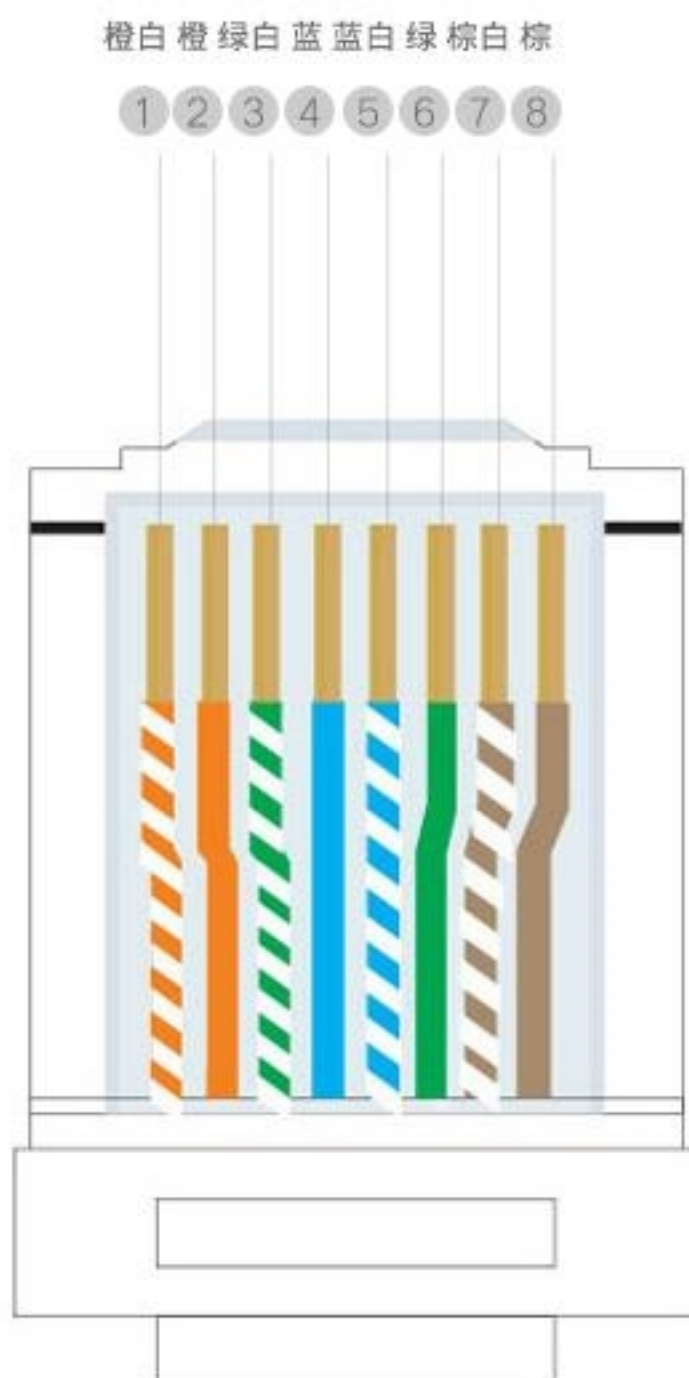

连接方法

直通线：网线的两端均为T568B标准




交叉线：网线的一端为T568A标准，另一端为T568B标准




水晶头压线流程

1

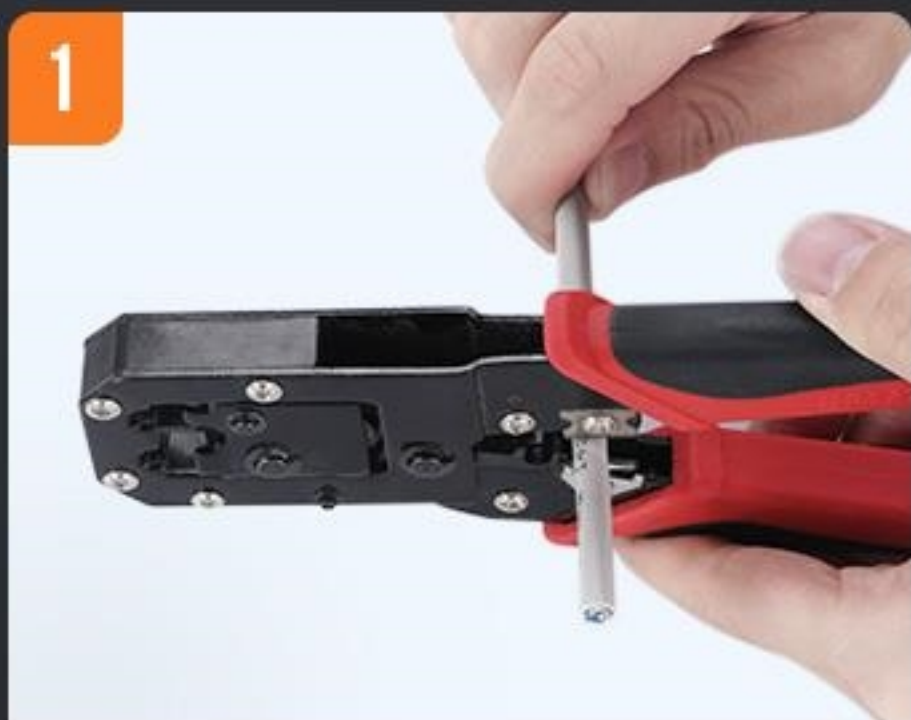

准备压线钳，将线身放入半球式剥线口

2

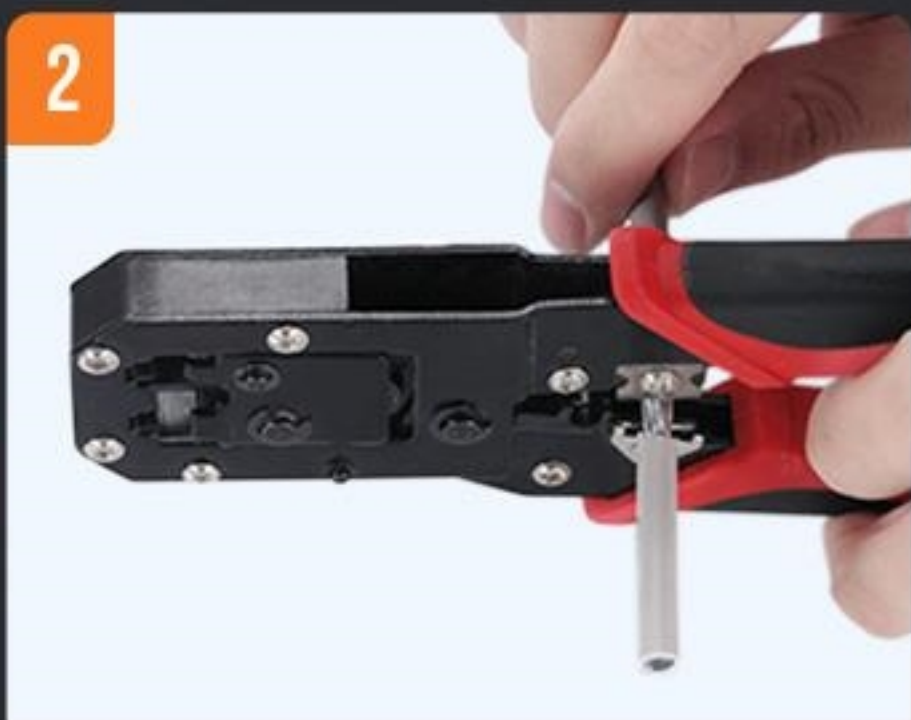

固定线身并旋转，剥去网线外被

3



固定线身并旋转，剥去网线外被

4




将网线插入水晶头，检查线序是否正确

5



将水晶头放入对应钳口
网线插入水晶头的顶端

6

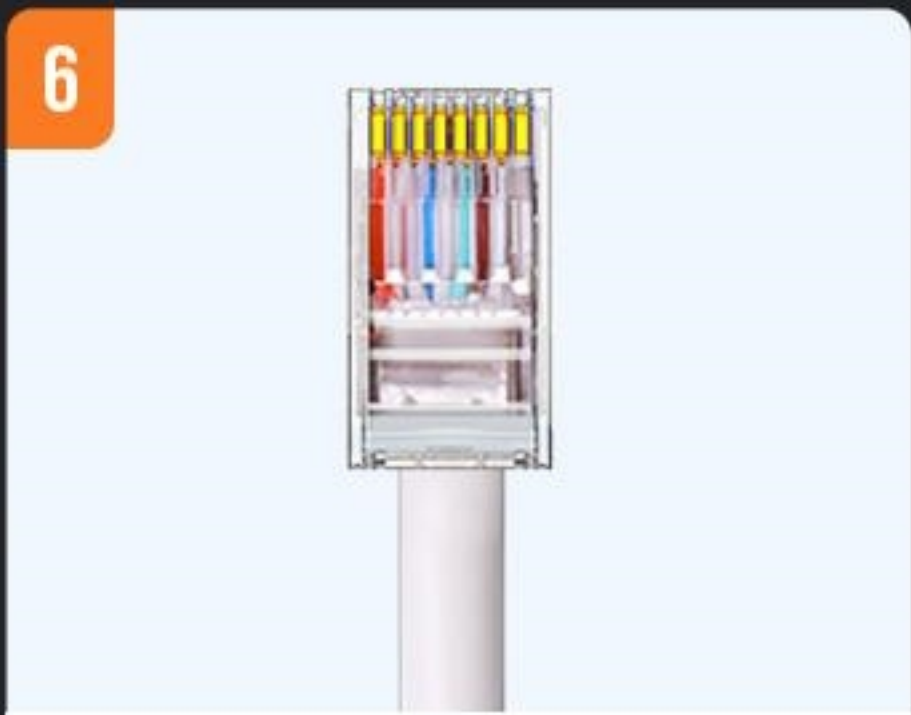

夹紧网线钳，即制作完成

产品适用范围

产品广泛适用于电脑、交换机、集线器、ADSL、路由器
数字机顶盒、电视机、无线设备等



电脑



交换机



集线器



ADSL



路由器



数字机顶盒



电视机




无线设备

适用场景

广泛应用居家/公司/监控/教学网络/数据中心
/电信机房/网咖等布线



家庭装修布线

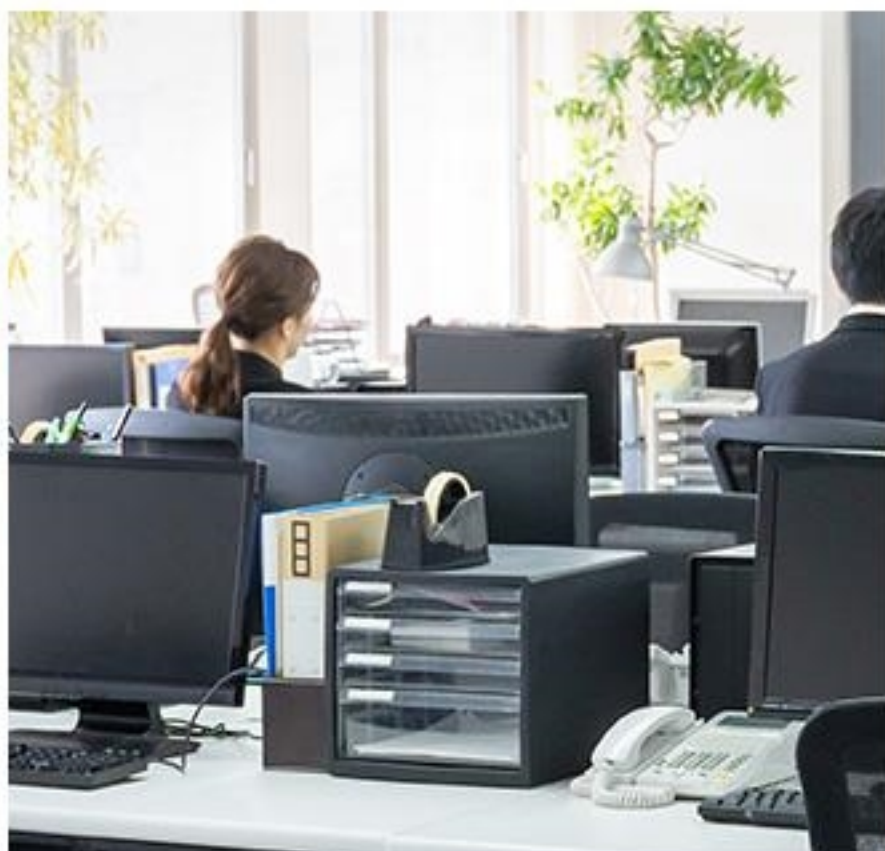

公司装修布线



电信机房布线



教学网络布线

产品参数

品 牌： UGREEN绿联

品 名： 六类水晶头

型 号： NW120

材 质： PVC

网 络 标 准： 千兆网络


水晶头孔径： 1.1 MM

接 触 铜 片： 三叉

接 口 类 型： RJ45

保 修： 一年

PS： 以下标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差

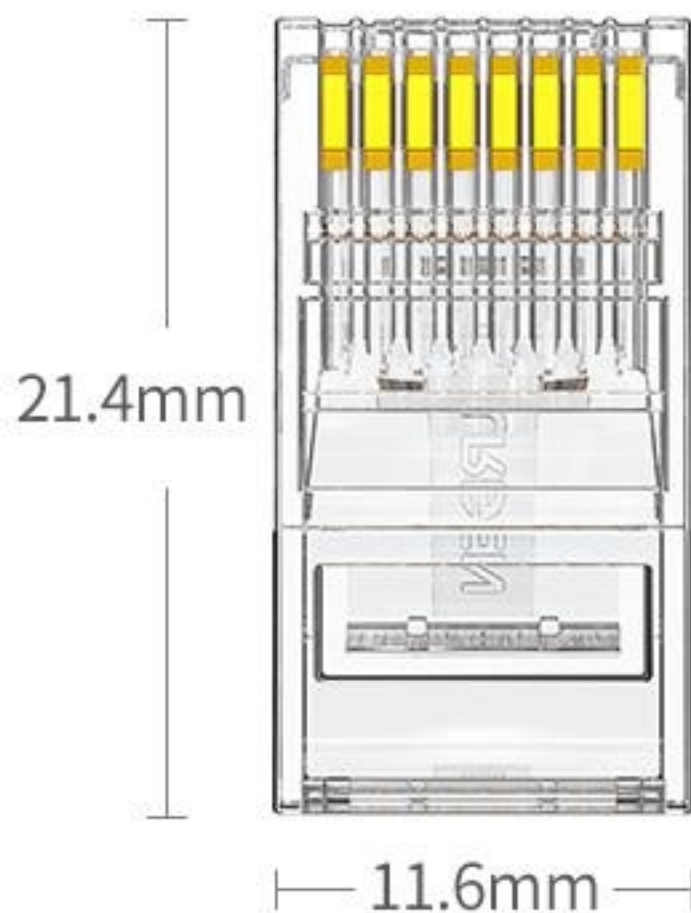

包装展示



▲ 10个装



▲ 50个装/100个装