

40Gbps电竞版

风驰电掣 网速如飞

八类免打屏蔽水晶头



40Gbps
光速传输

抗氧化更耐用
50U加厚镀金

穿线更便捷
2mm排线孔

免打安装
无需网线钳

电竞性能 网速如飞

搭配八类网线，传输速度可达5GB/S
电竞游戏/居家观影/办公下载都能轻松应对

40Gbps



PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

工程级做工 经久更耐用

工程级50U加厚镀金触点，避免接头氧化
长时间使用稳定如初

50U 加厚
触点



加粗网线 也能轻松穿孔

2mm加粗排线孔，接线/排线快人一步

2mm 加粗
排线孔



免打安装 无需网线钳

将线芯连接排线夹，按入卡槽，合上外壳使用钳子夹紧即可



网速全开 你就是全场MVP

解决游戏延迟/卡顿问题，操作如行云流水
让你赢在起跑线



高速且稳定 屏蔽抗干扰

锌合金外壳屏蔽，屏蔽外部电磁干扰
传输稳定，每个操作都能顺畅自如



循环使用 节约成本

坚固外壳配备高强度打线柱，高达300次打线测试
不浪费水晶头



PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

福禄克认证 品质过硬

大型工程网络布线，有我更放心

LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE



电缆识别名: NW152-UTP-C6-1



测试总结果: 通过

日期 / 时间: 07/09/2020 19:17:14
余量 1.6 dB (NEXT 36-78)
测试限: TIA Cat 8 Perm. Link
电缆类型: Cat 8 U/UTP
NYP: 69.6%



软件版本: V6.3 Build 3
测试限版本: V7.3
校准日期:
主测试仪 (模块): 04/28/2020
远端测试仪 (模块): 04/28/2020

型号: DSX-8000
主机 S/N: 1847193
远端 S/N: 1847192
主机适配器: DSX-PLA804
远端适配器: DSX-PLA804



长度 (m), 极限值 90.0	[线对 78]	89.9
传输时延 (ns), 极限值 498	[线对 45]	449
时延偏差 (ns), 极限值 44	[线对 45]	18
电阻值 (欧姆)	[线对 78]	13.27
插入损耗 余量 (dB)	[线对 45]	3.5
频率 (MHz)	[线对 45]	250.0
极限值 (dB)	[线对 45]	31.1

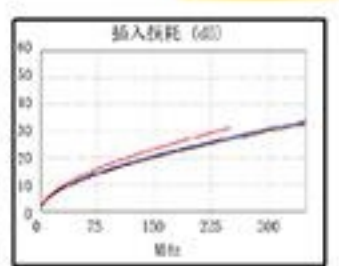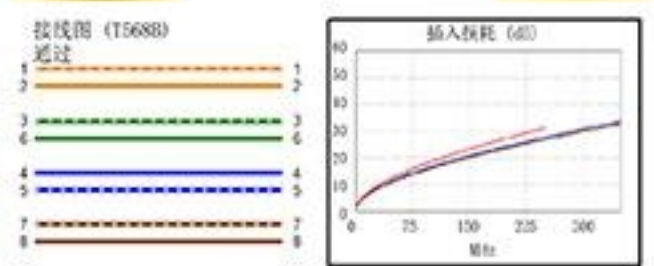



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	45-78	36-78
NEXT (dB)	1.9	1.6	4.4	1.6
频率 (MHz)	58.8	222.0	232.5	222.0
极限值 (dB)	45.6	36.2	35.9	36.2
最差线对	36	36	45	36
PS NEXT (dB)	3.5	2.8	5.4	3.4
频率 (MHz)	59.8	103.0	232.5	222.0
极限值 (dB)	43.0	39.1	33.2	33.6

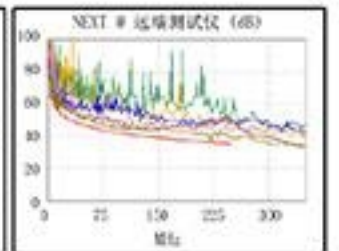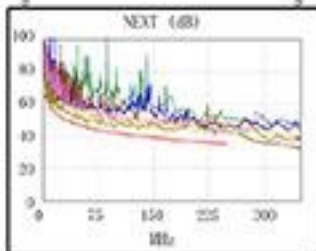



	最差余量		最差值	
通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12-78	78-12	12-78	78-12
ACR-F (dB)	6.8	6.6	6.8	6.6
频率 (MHz)	228.5	229.0	228.5	229.0
极限值 (dB)	17.0	17.0	17.0	17.0
最差线对	12	12	12	12
PS ACR-F (dB)	9.1	8.5	9.1	8.5
频率 (MHz)	236.5	229.0	236.5	229.0
极限值 (dB)	13.7	14.0	13.7	14.0

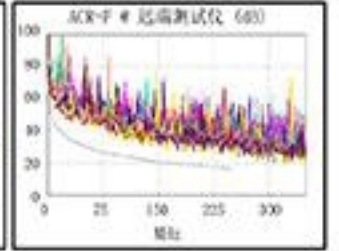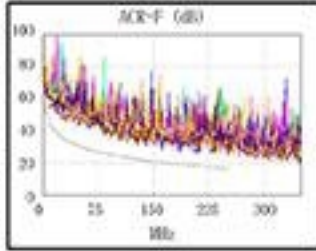

不适用	主机	SR	主机	SR
最差线对	36-78	36-78	36-45	36-78
ACR-N (dB)	3.7	3.3	9.9	7.9
频率 (MHz)	58.8	11.4	250.0	248.5
极限值 (dB)	31.7	51.0	4.2	4.4
最差线对	78	36	36	78
PS ACR-N (dB)	5.1	4.0	10.4	8.7
频率 (MHz)	4.5	11.4	249.5	248.5
极限值 (dB)	57.3	48.7	1.7	1.8

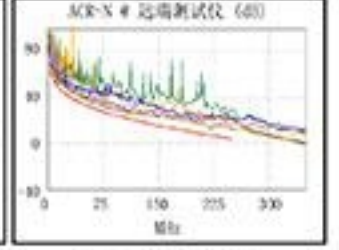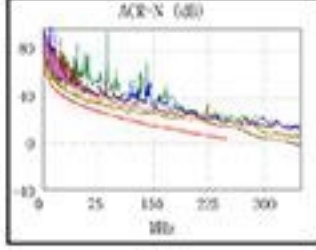

通过	主机	SR	主机	SR
最差线对	12	36	12	45
RL (dB)	6.0	6.0	6.9	9.1
频率 (MHz)	127.0	3.8	211.0	227.5
极限值 (dB)	13.0	21.0	10.8	10.4

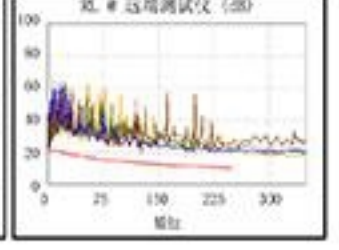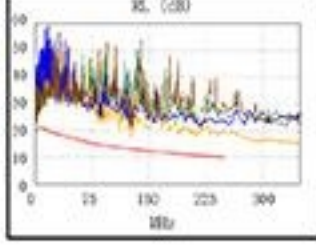

满足的标准:
100BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
ATM-25 ATM-51 ATM-155
100VG-Lan TR-4 TR-15 Active
TR-15 Passive

LINKWARE™ PC 版本 8.9

项目: DEFAULT

无标题的1

FLUKE
networks.

RJ45网线接口通用

适用各类网络设备



台式机



笔记本



电视



电视盒子



路由器



交换机



光猫



机顶盒

安装步骤

1



为网线套上护套和尾盖

2



用剥线刀在离线头3cm的位置
剥离外被，并剪开铝箔露出八根线缆

3



将线缆按照568B（或568A）
线序穿进排线器，剪去多余线头

4



用配备的铜箔包裹住尾端

5



将排线器对准水晶头，并压紧

6



盒盖，旋入尾套和护盖，并拧紧

产品参数

品 牌 : UGREEN绿联

品 名 : 八类免打屏蔽水晶头

型 号 : NW152

外壳材质: 锌合金

网络标准: 40Gbps

铜片厚度: 50U

孔 径 : 2mm

接口类型: RJ45

包装尺寸: 85*145mm


产品净重: 17.4g

含包装重量: 24.8g

保 修 : 一年

包 装 : 精美袋装

PS: 以下标注尺寸为手工测量, 可能会有微小误差

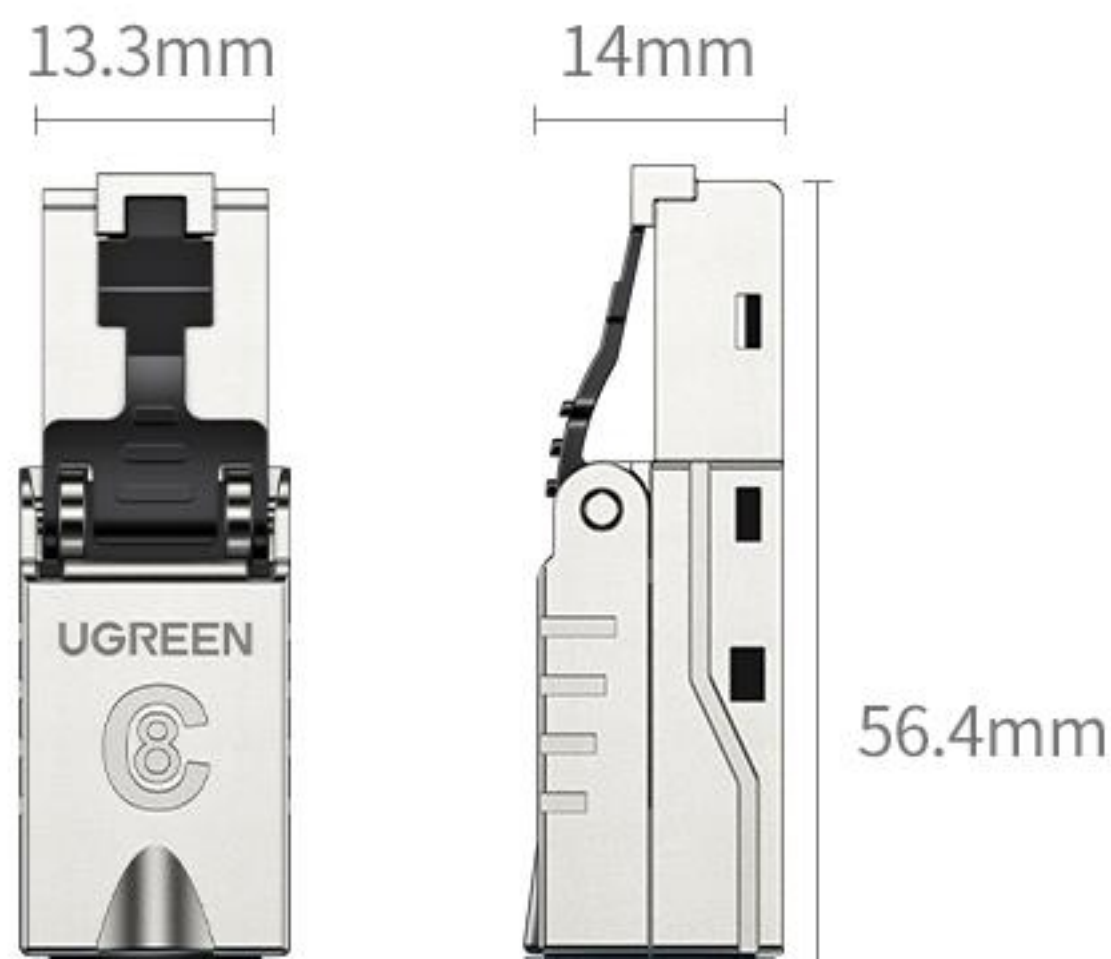



产品清单

- ①八类免打屏蔽水晶头 ②T568A排线器 ③T568B排线器
④防尘帽 ⑤护套 ⑥尾盖 ⑦30mm铜箔 ⑧说明书

