


装修工程款

超五类水晶头

50U加厚镀金 千兆传输



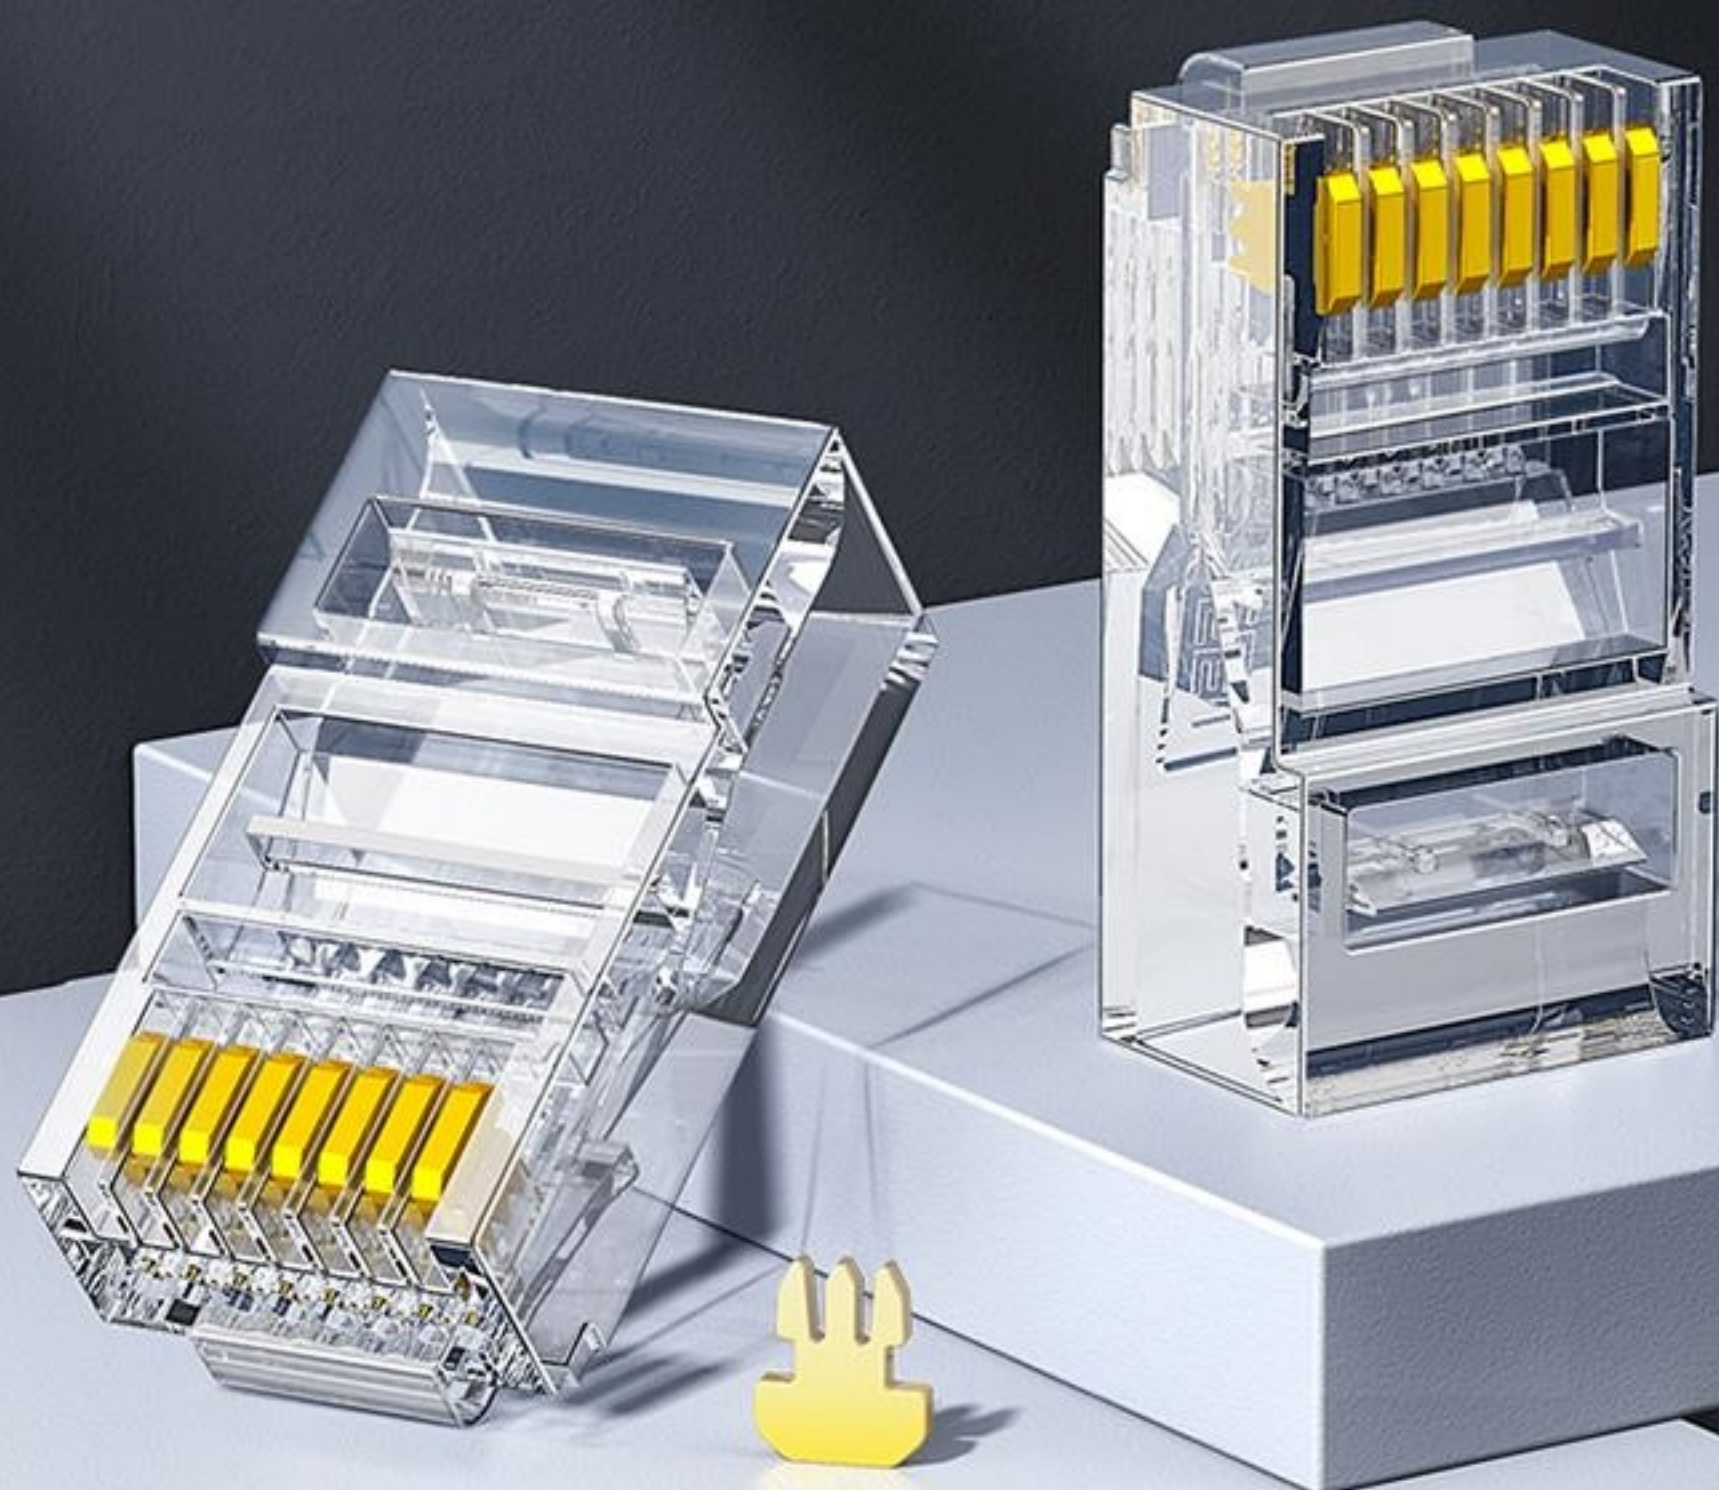

50U镀金层



粗线克星



稳定传输



强韧弹片

50U加厚镀金芯片


表面加厚镀金层，稳定传输不掉线

触头镀金处理

增强芯片触点传导性

表面镀金处理

抗氧化 耐插拔

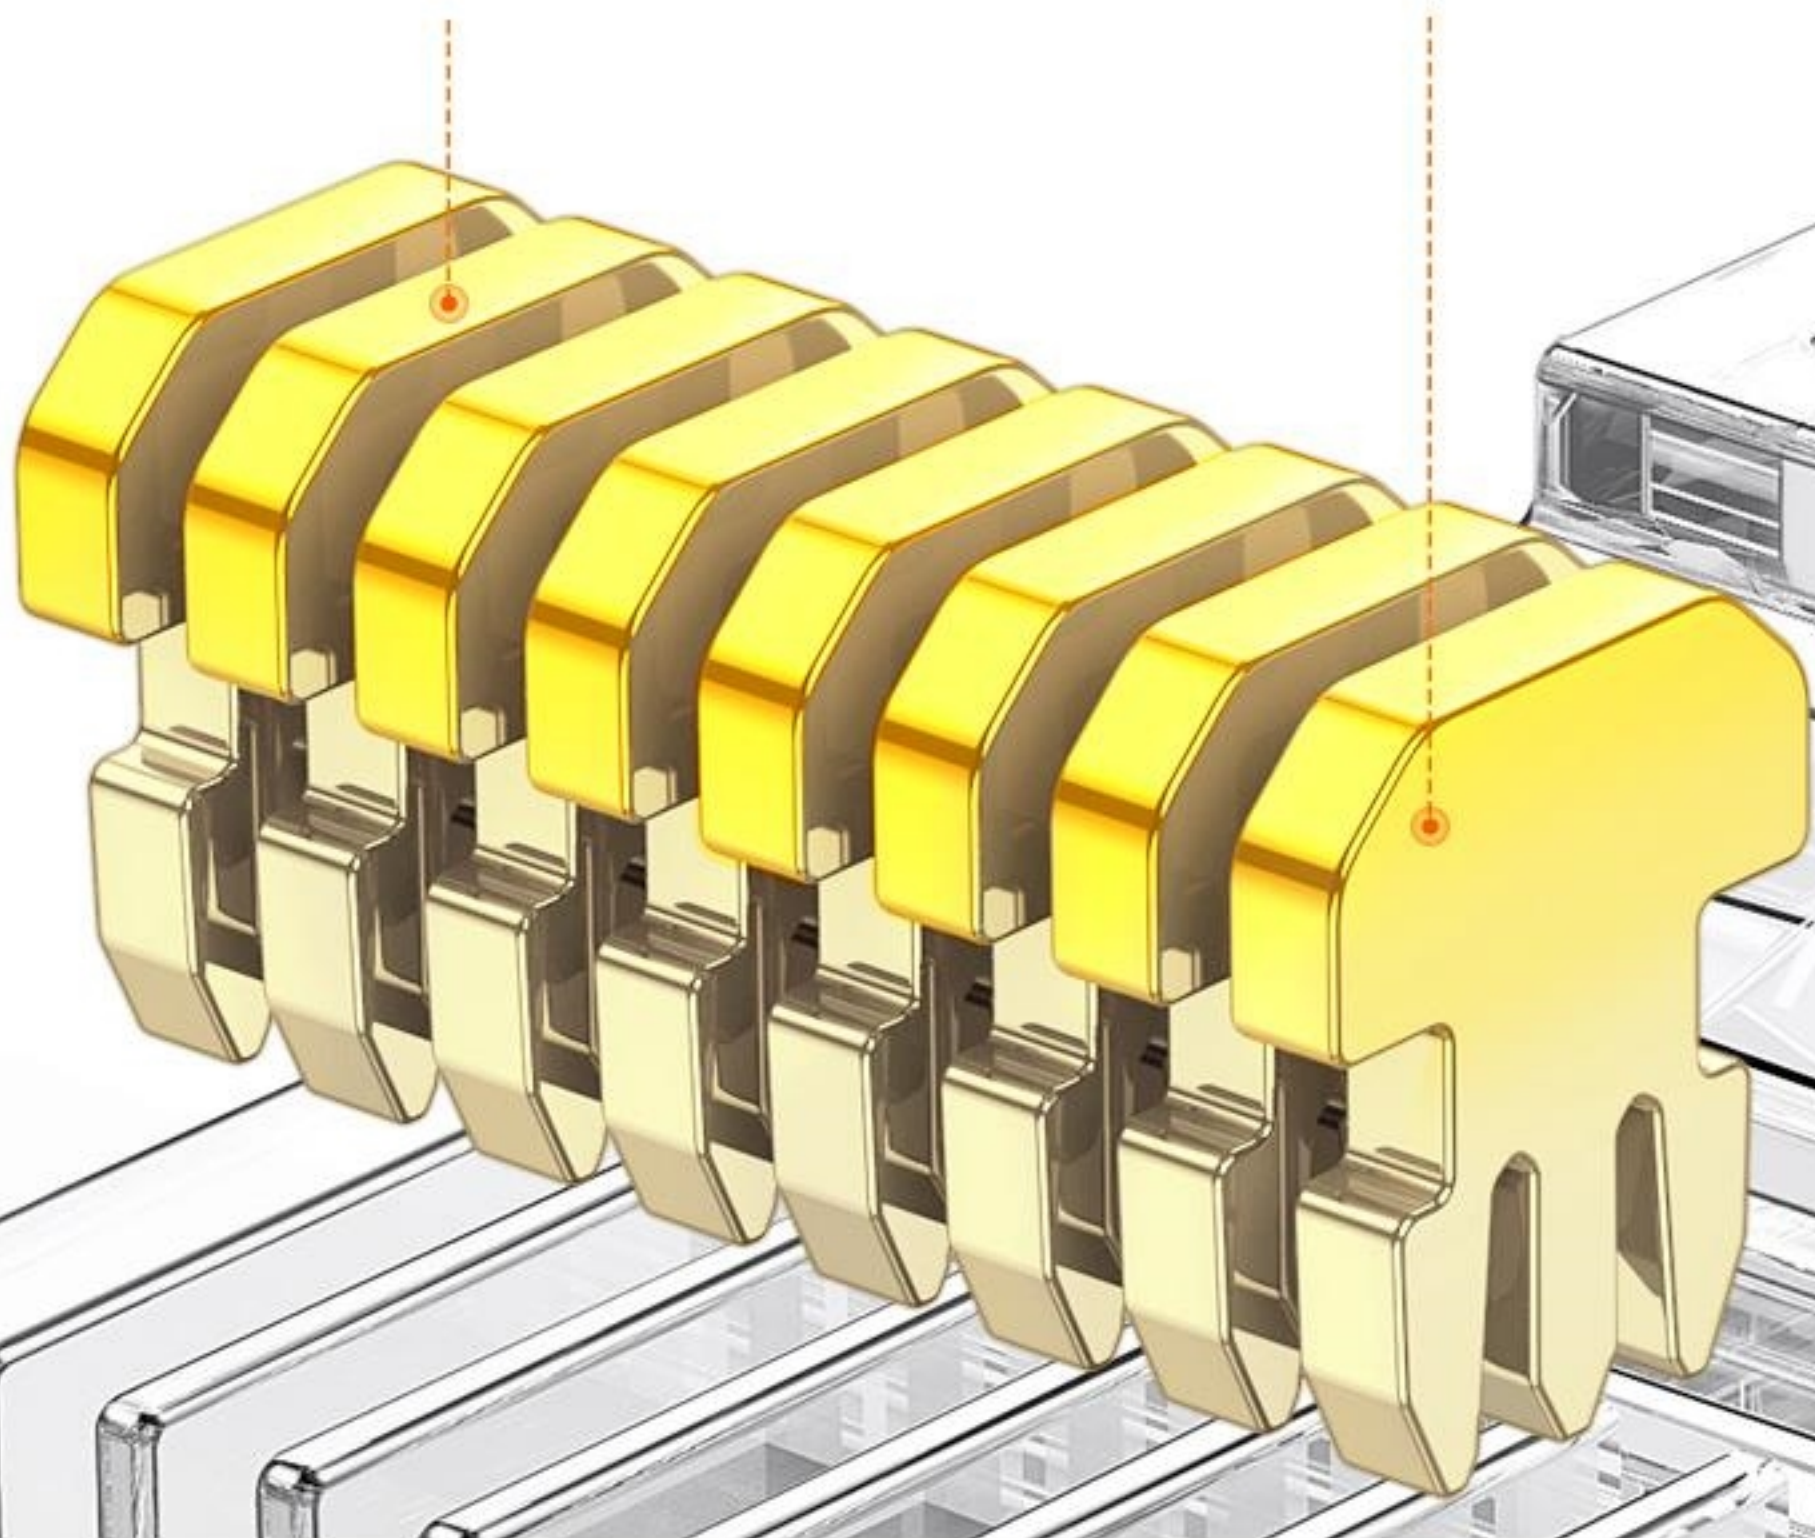

水晶头U是指什么？

U是厚度单位， $1\mu\text{m}$ (微米) $\sim 40\text{U}$ ，一般来说镀金越厚越耐插拔、耐酸碱腐蚀，触点寿命越长，传输稳定性越好，成本更高。

PS：以上数据为绿联实验室测试所得

加倍用料 经久耐用

芯片由纯铜、镀镍、镀金三层工艺结合
耐用不生锈 使用更长久

重复插拔次数 $\geq$ **2000** 次



PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

加大孔径 粗线克星


水晶头线孔1.0mm，适用于五类非屏蔽网线
线芯直径适用范围为0.85mm~1.0mm

单个孔径

1.0mm $\pm$ 0.02

单股铜芯直径

0.85~1.0mm

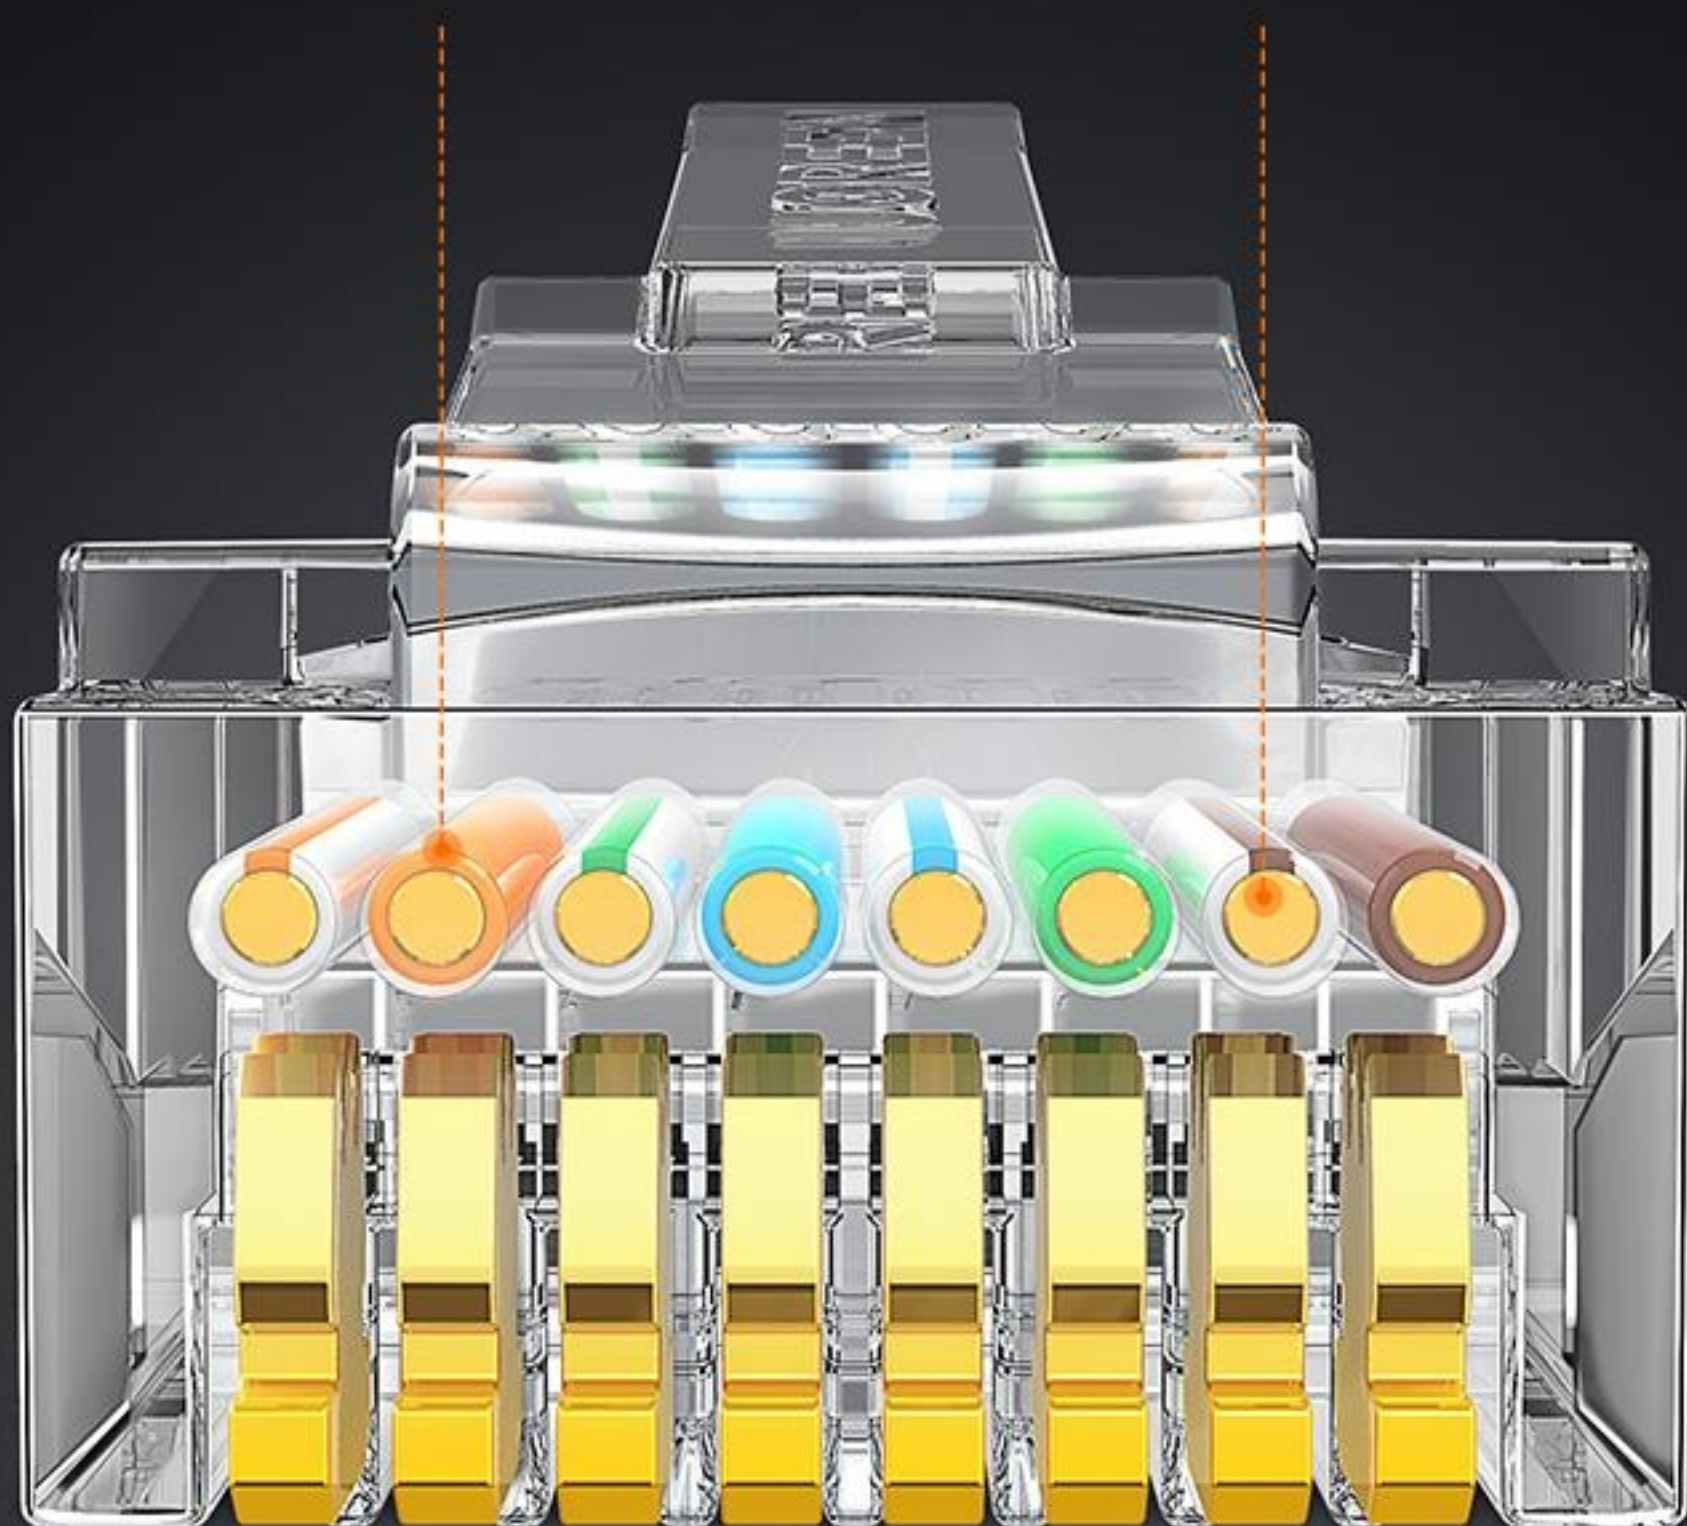



专为工程标准打造

绿联水晶头从原材料选择到产品成型，再到检测入库
严格把控生产环节的每个细节，精益求精，致力于追求更高品质

插/拔力测试

在速度10mm/s，插入和拔出
2000次后依旧稳定、可靠

盐雾测试

盐雾环境下24小时，产品无氧化
不生锈，镀金层无脱落

高低温循环测试

在低温-20°C，高温80°的环境
下循环测试72小时，产品外观
无裂纹不变形


FLUKE测试

通过美国福禄克（FLUKE）
测试，层层严苛入库标准
网络性能达标

PS：以上数据为绿联实验室测试所得


稳定传输

采用三叉芯片，触点与线芯紧密贴合，接触稳定不断网

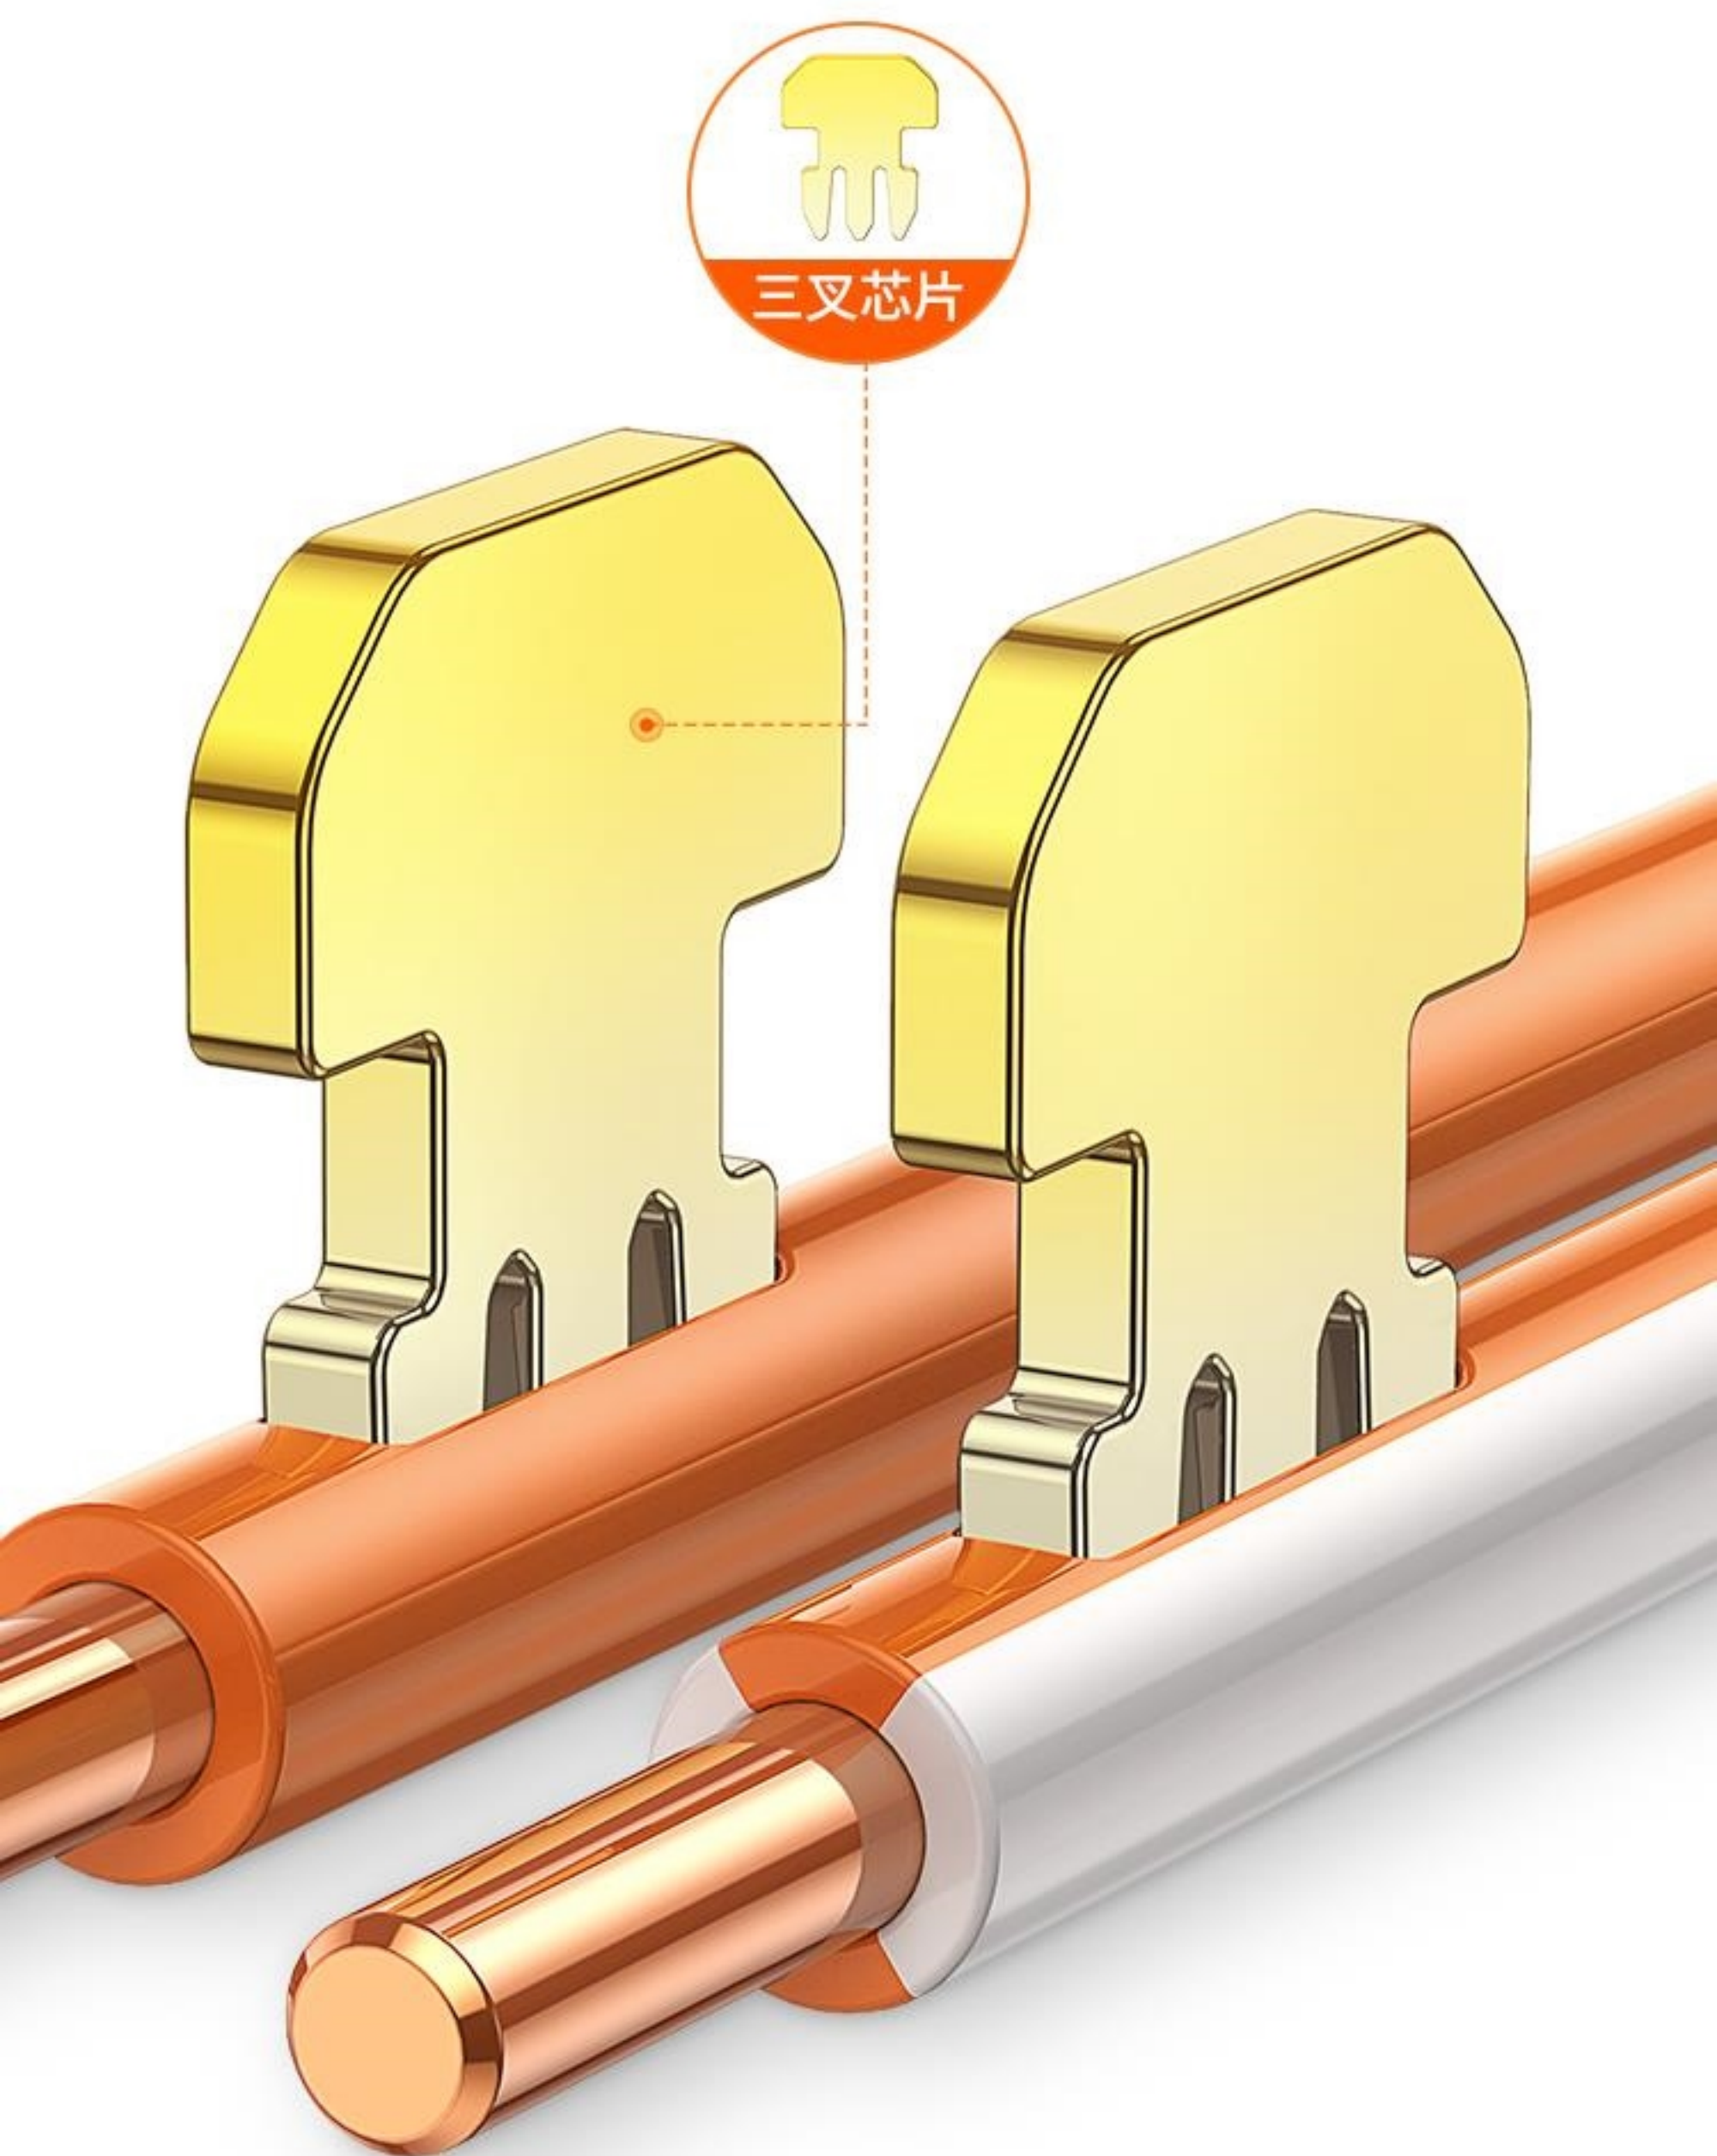

强韧弹片 不易断裂

高强力回弹，重复插拔2000次，弹片不变形
稳固插接，不松动

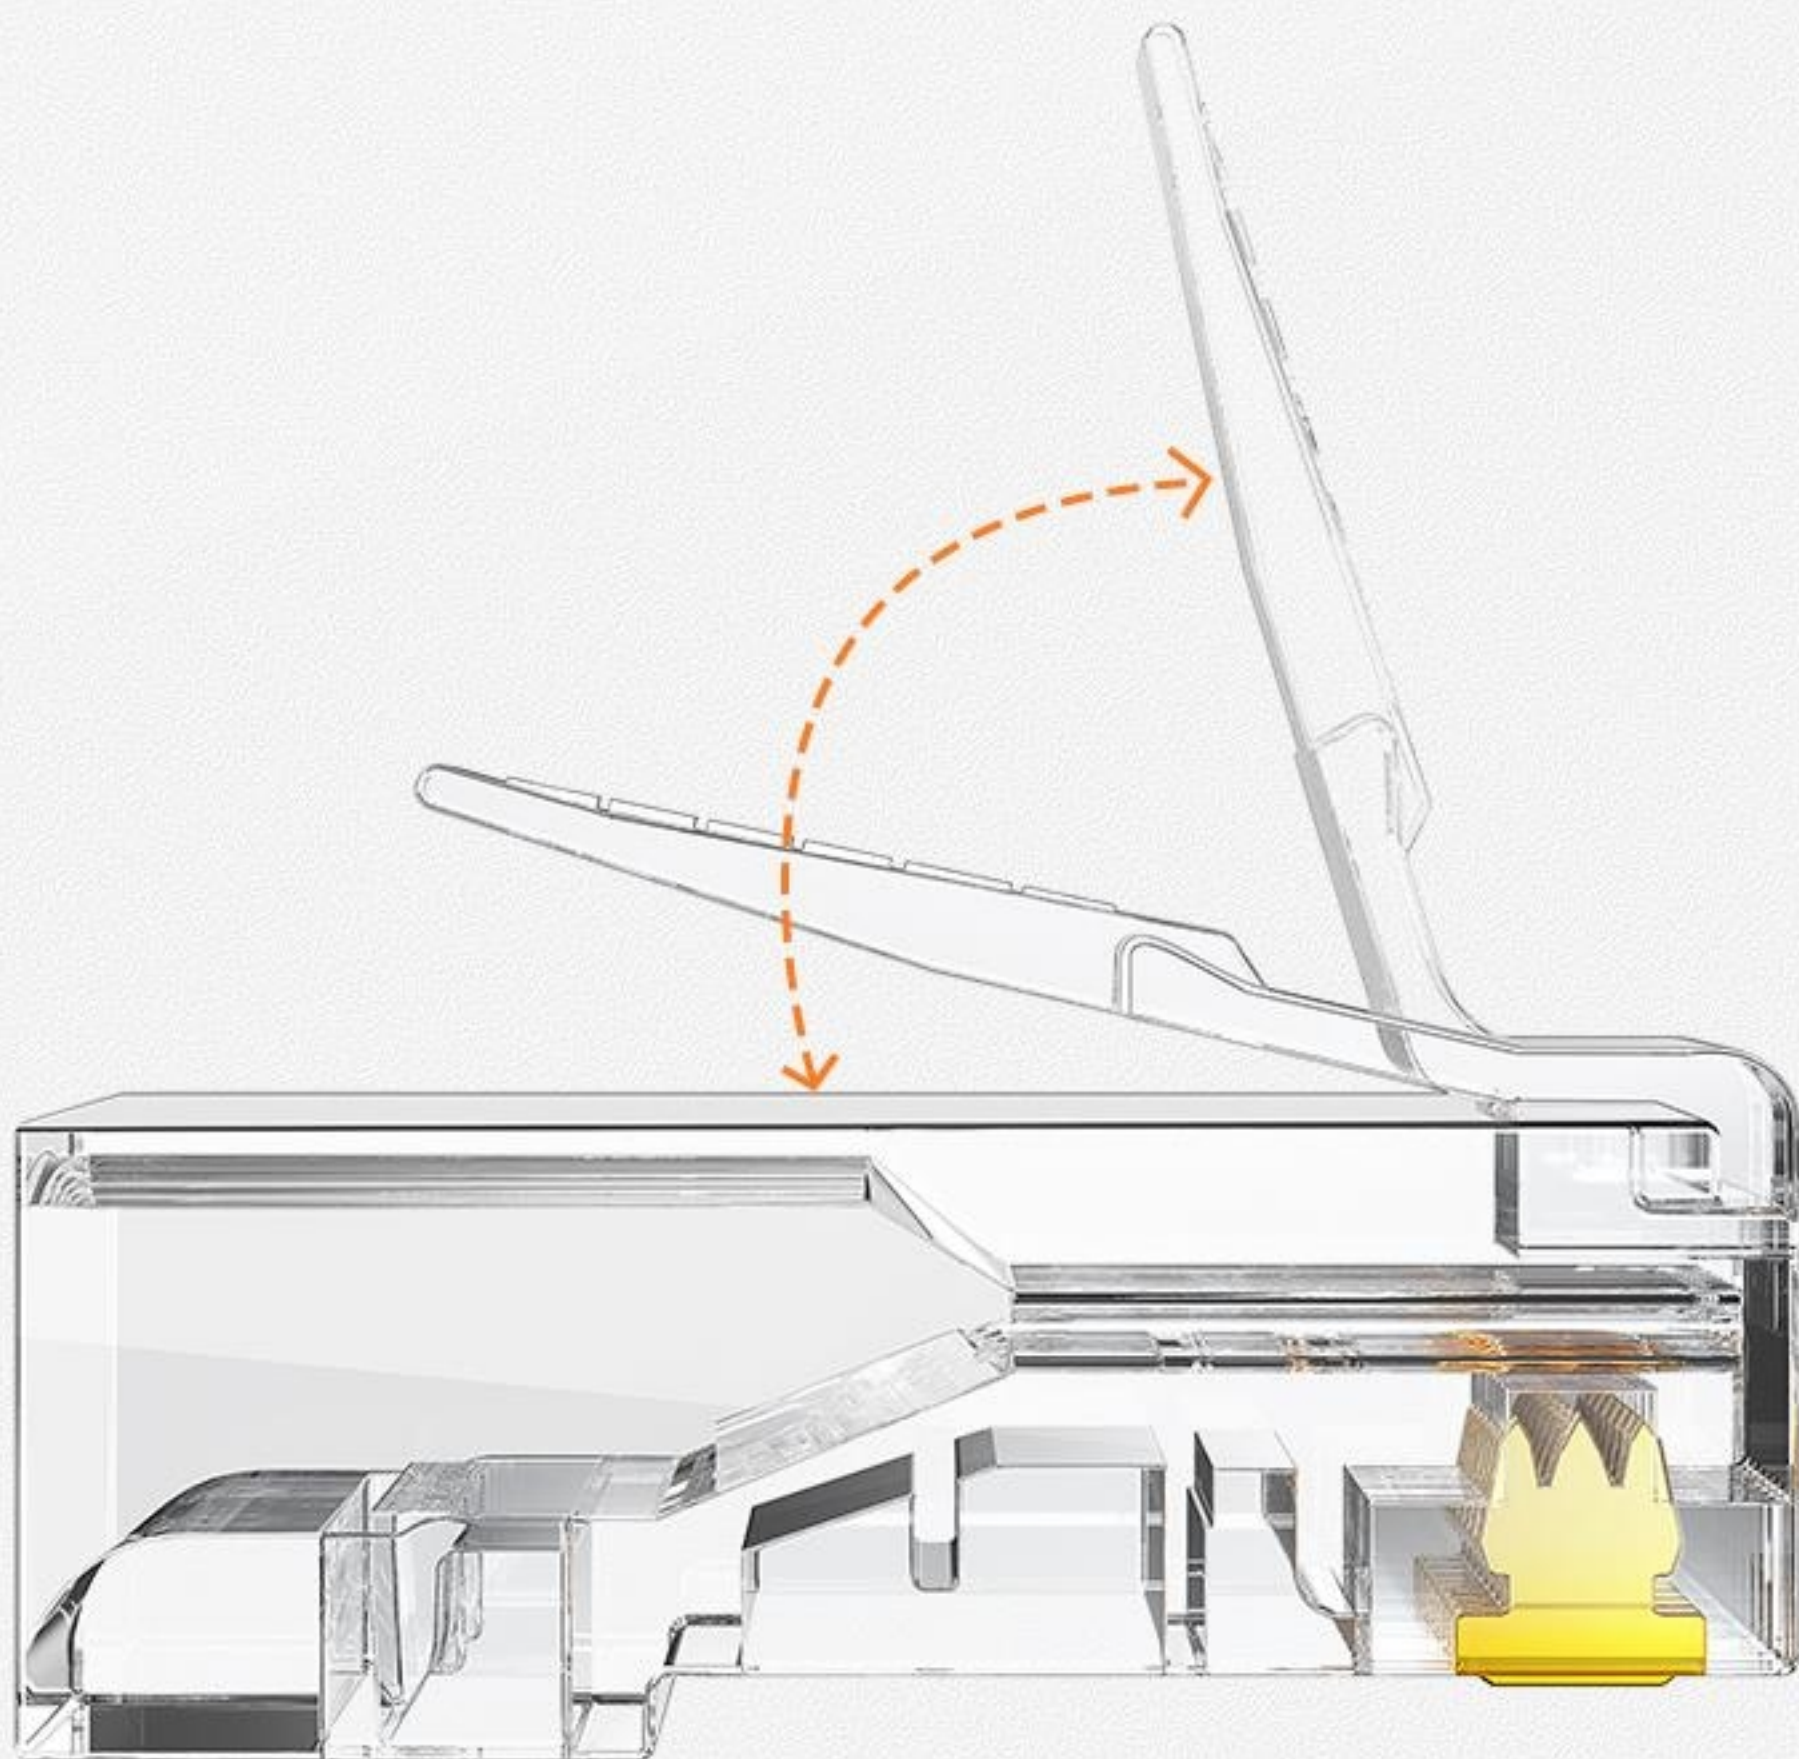

PS：以上数据为绿联实验室测试所得

通透外观

透明环保PC材质，晶莹剔透，耐磨耐脏，不易发黄



机房 布线之选

搭配超五类配线架及网络模块，轻松打造机房利器
畅享千兆高速




连接标准


使用网线钳剥掉网线的外皮，会看到以下八根颜色的金属线



T568A标准:

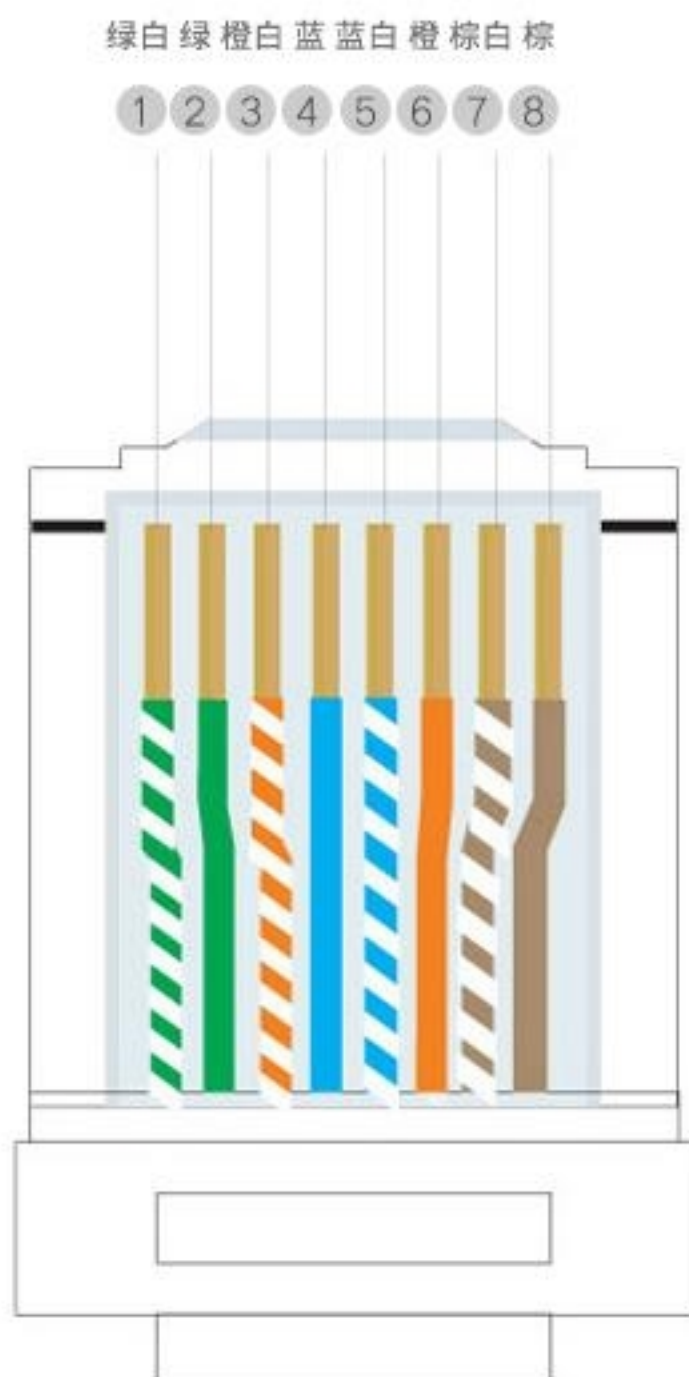

T568B标准:

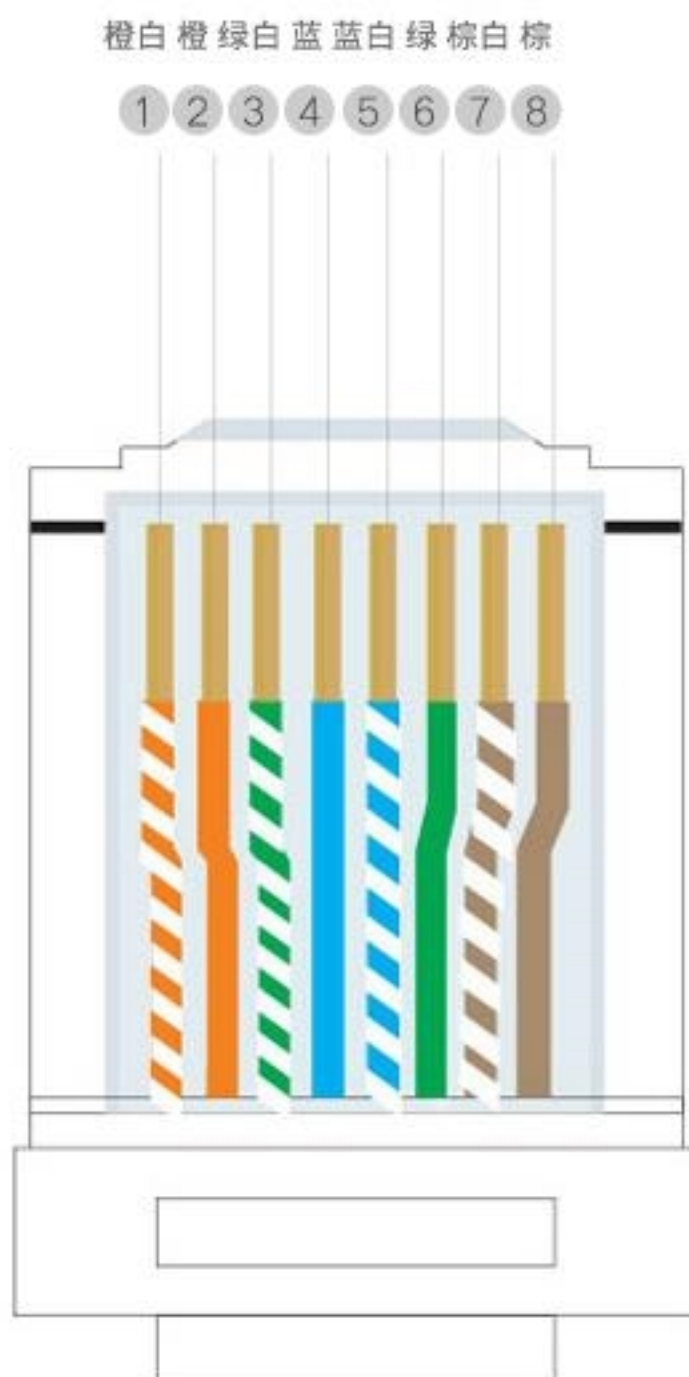

连接方法

直通线：网线的两端均为T568B标准



交叉线：网线的一端为T568A标准，另一端为T568B标准



水晶头压线流程

1



准备压线钳，将线身放入半球式剥线口

2



固定线身并旋转，剥去网线外被

3



固定线身并旋转，剥去网线外被

4



将网线插入水晶头，检查线序是否正确

5



将水晶头放入对应钳口
网线插入水晶头的顶端

6



夹紧网线钳，即制作完成

产品适用范围

产品广泛适用于电脑、交换机、集线器、ADSL、路由器
数字机顶盒、电视机、无线设备等



电脑



交换机



集线器



ADSL



路由器



数字机顶盒



电视机




无线设备

适用场景

广泛应用居家/公司/监控/教学网络/数据中心
/电信机房/网咖等布线



家庭装修布线

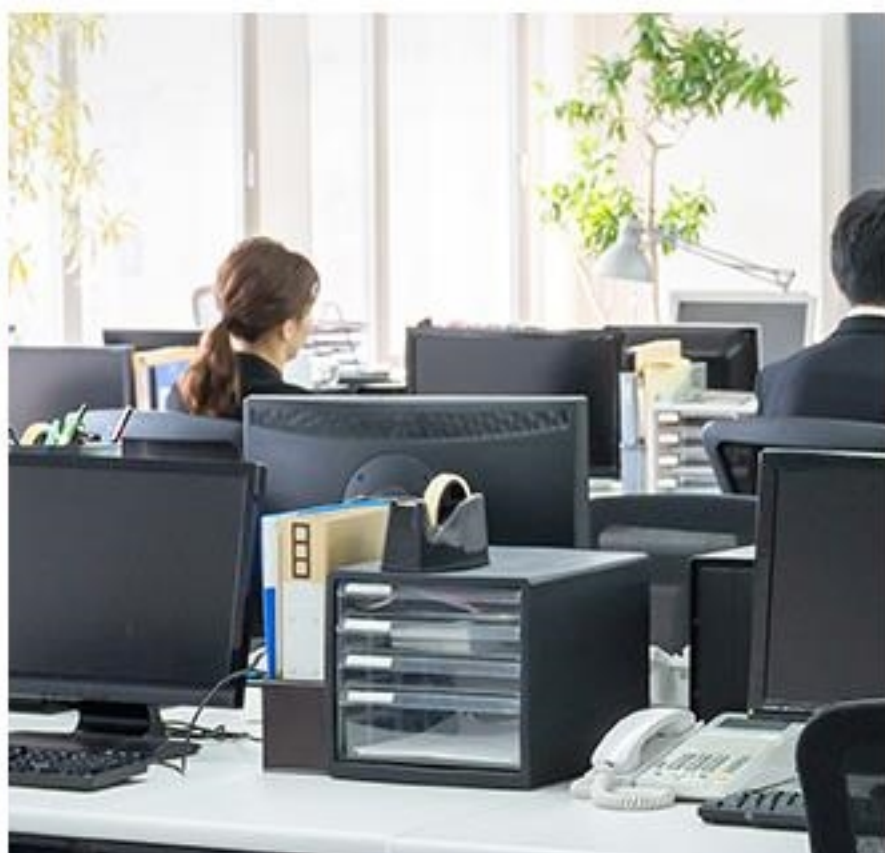

公司装修布线



电信机房布线



教学网络布线

产品参数

品 牌： UGREEN绿联

品 名： 五类非屏蔽水晶头

型 号： NW176

材 质： PC外壳

接触铜片： 三叉

镀金厚度： 50U


网络标准： 千兆网络

接口类型： RJ45

保 修： 一年

包 装： 时尚彩盒

PS： 以下标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差

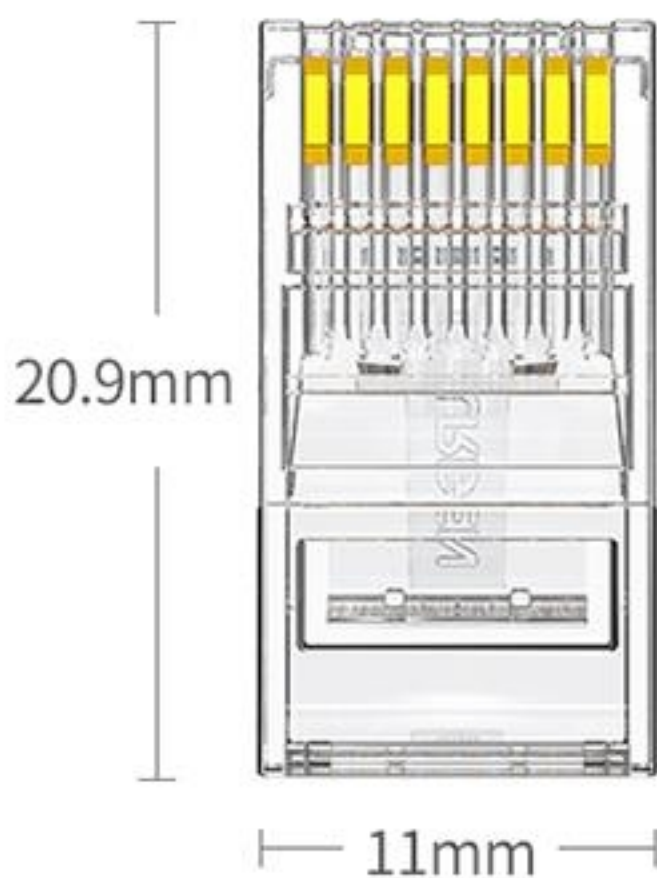

包装展示

