


工程家装

六类千兆水晶头

50U加厚镀金



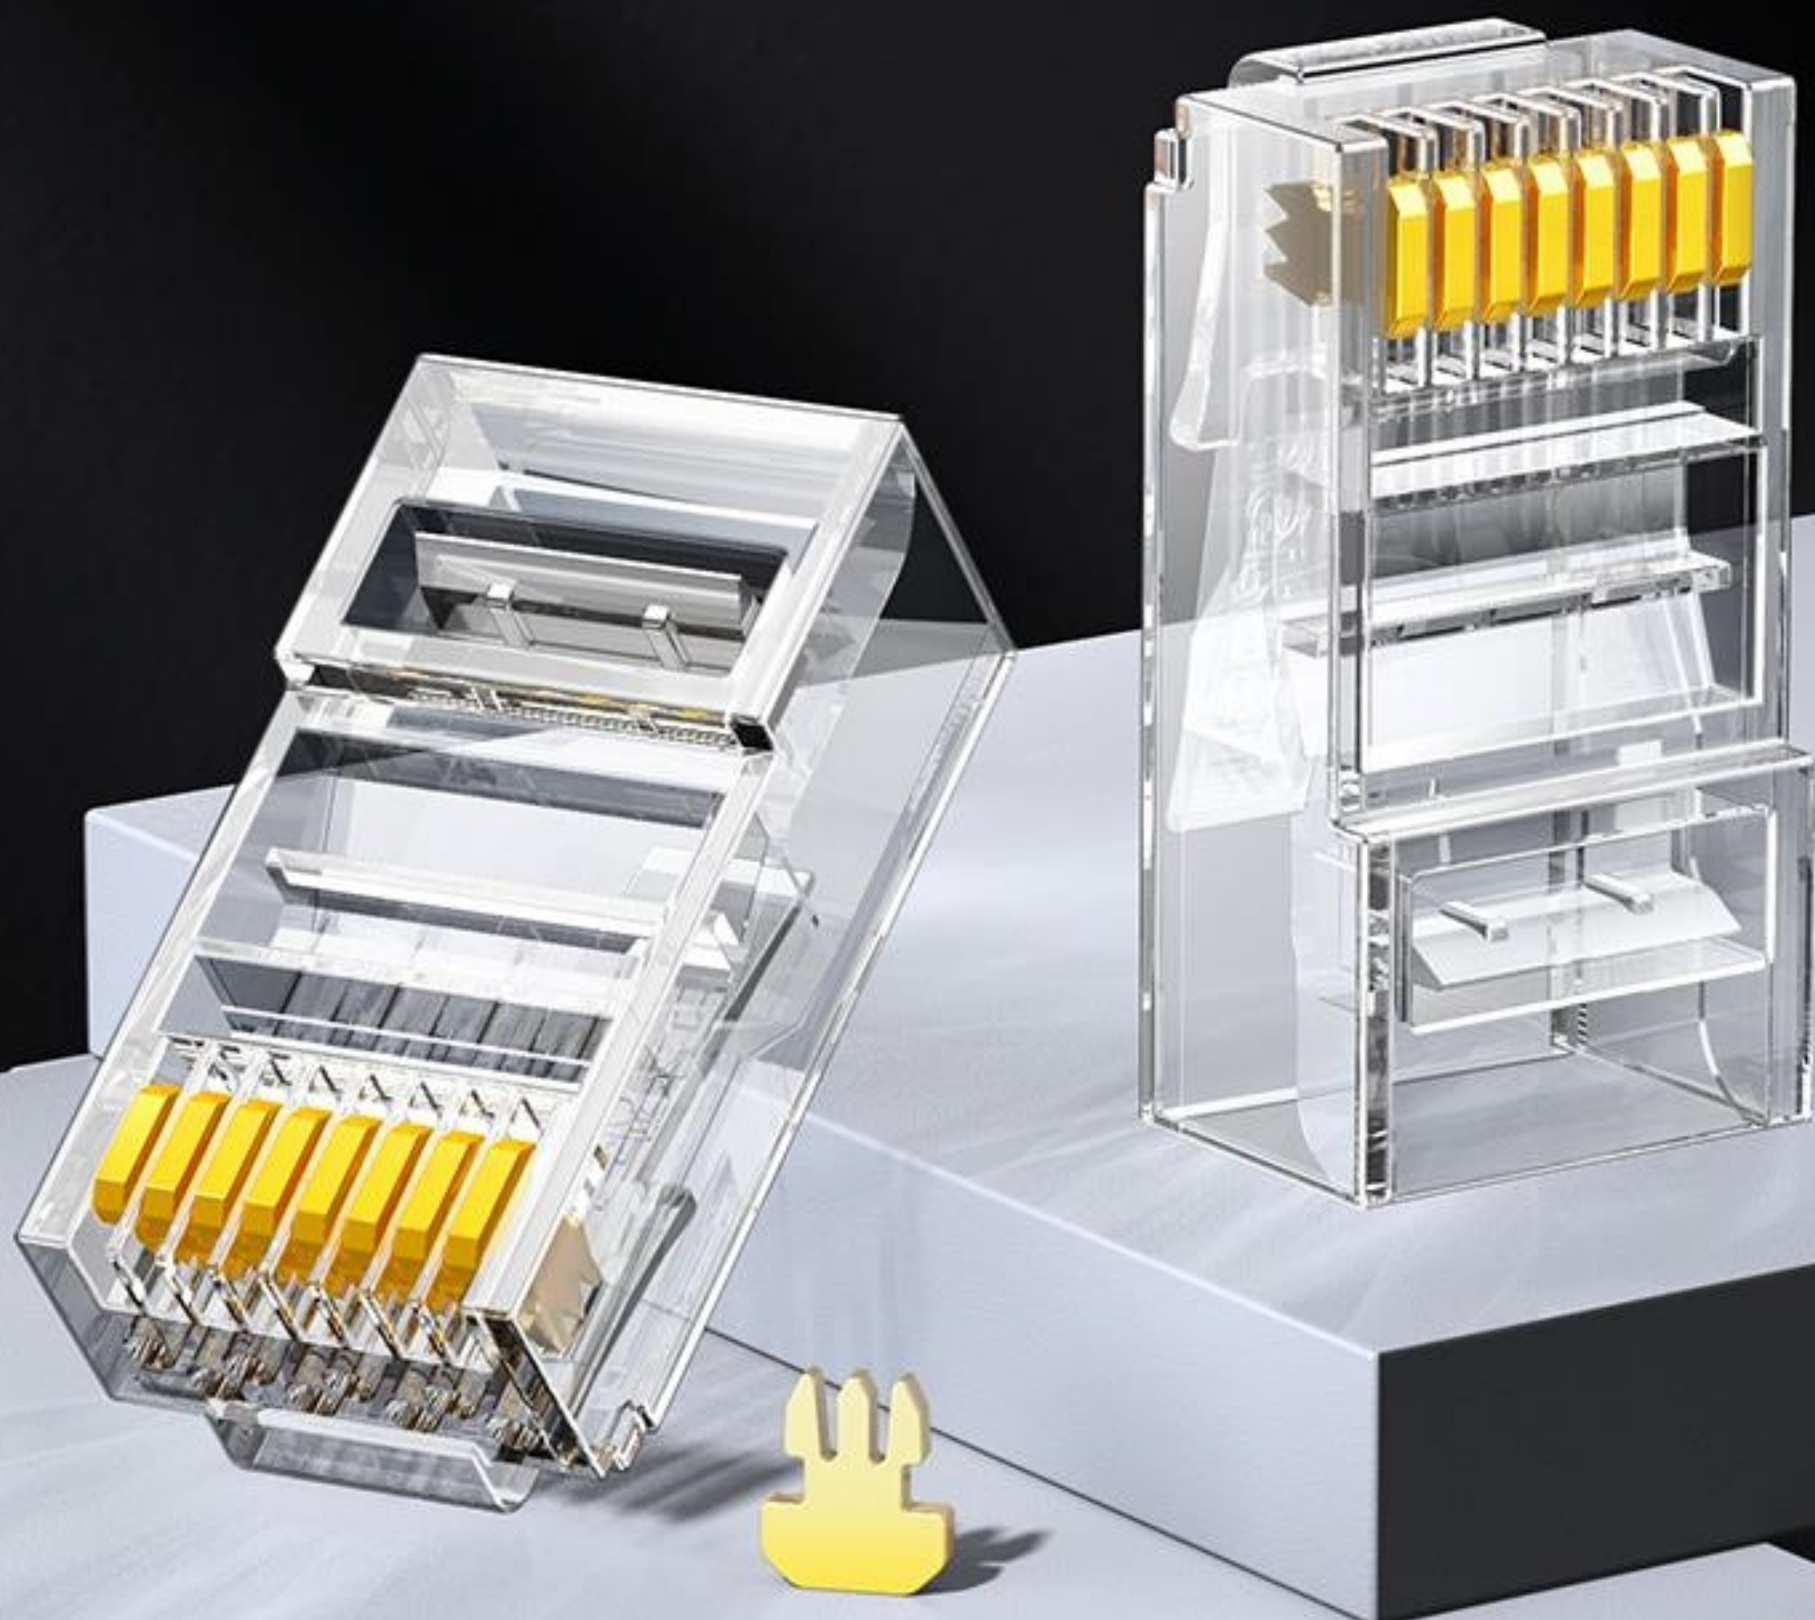

50U镀金层



粗线克星



稳定传输



强韧弹片

50U加厚镀金芯片


加厚镀金层，抗氧化耐插拔，传输更快更稳定
镀金处理，增强芯片触点传导性

触头镀金处理

增强芯片触点传导性

表面镀金处理

抗氧化 耐插拔

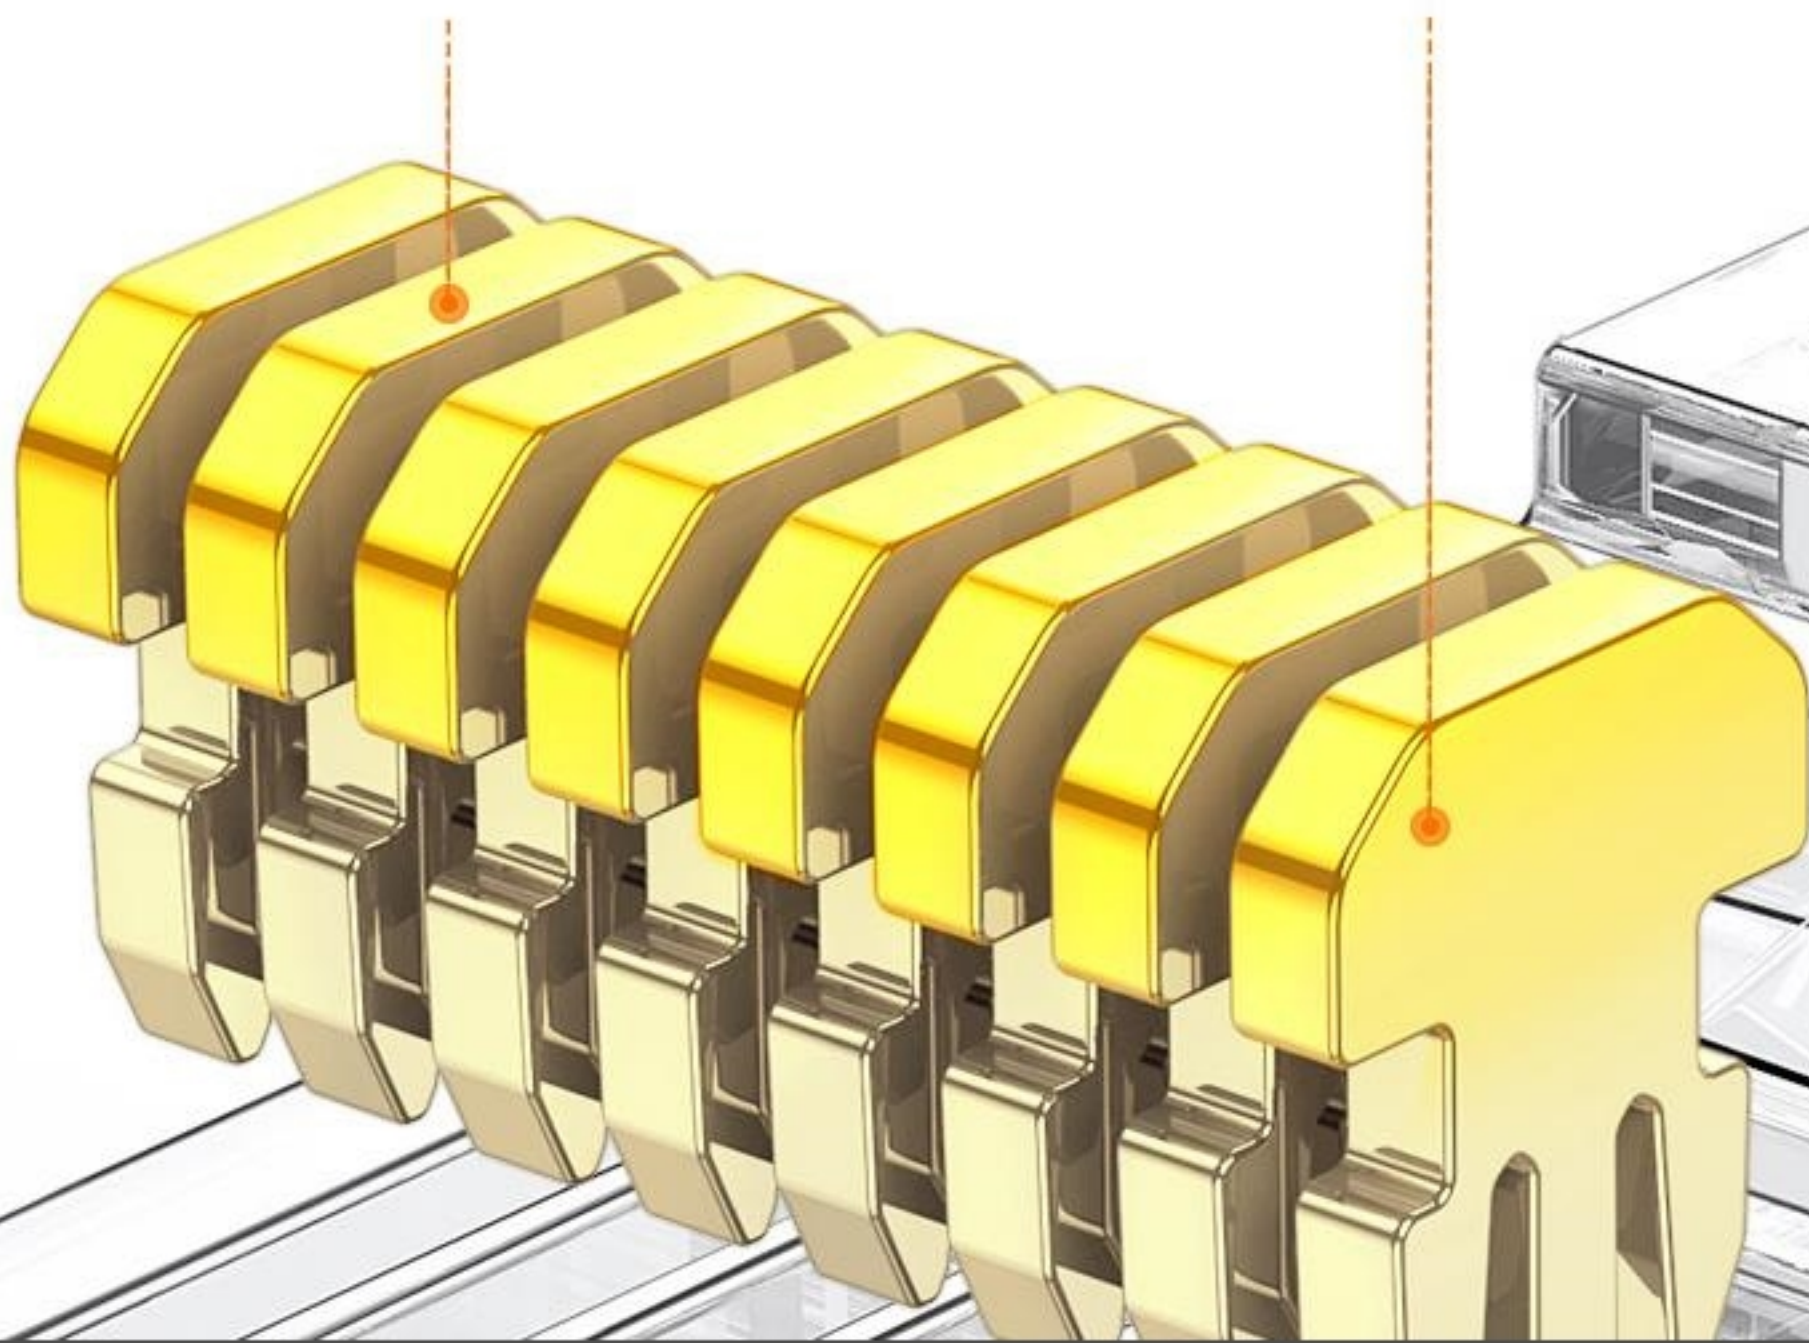

水晶头U是指什么？

U是厚度单位， $1\mu\text{m}$ (微米) $\sim 40\text{U}$ ，一般来说镀金越厚
越耐插拔、耐酸碱腐蚀,触点寿命越长
传输稳定性越好，成本更高。

PS：以上数据为绿联实验室测试所得

加大孔径 粗线克星


水晶头线孔1.1mm，适用于六类非屏蔽网线，单根芯线直径
适用范围为0.9mm~1.1mm

单个孔径

1.1 mm $\pm$ 0.02

单股铜芯直径


0.9mm~1.1mm

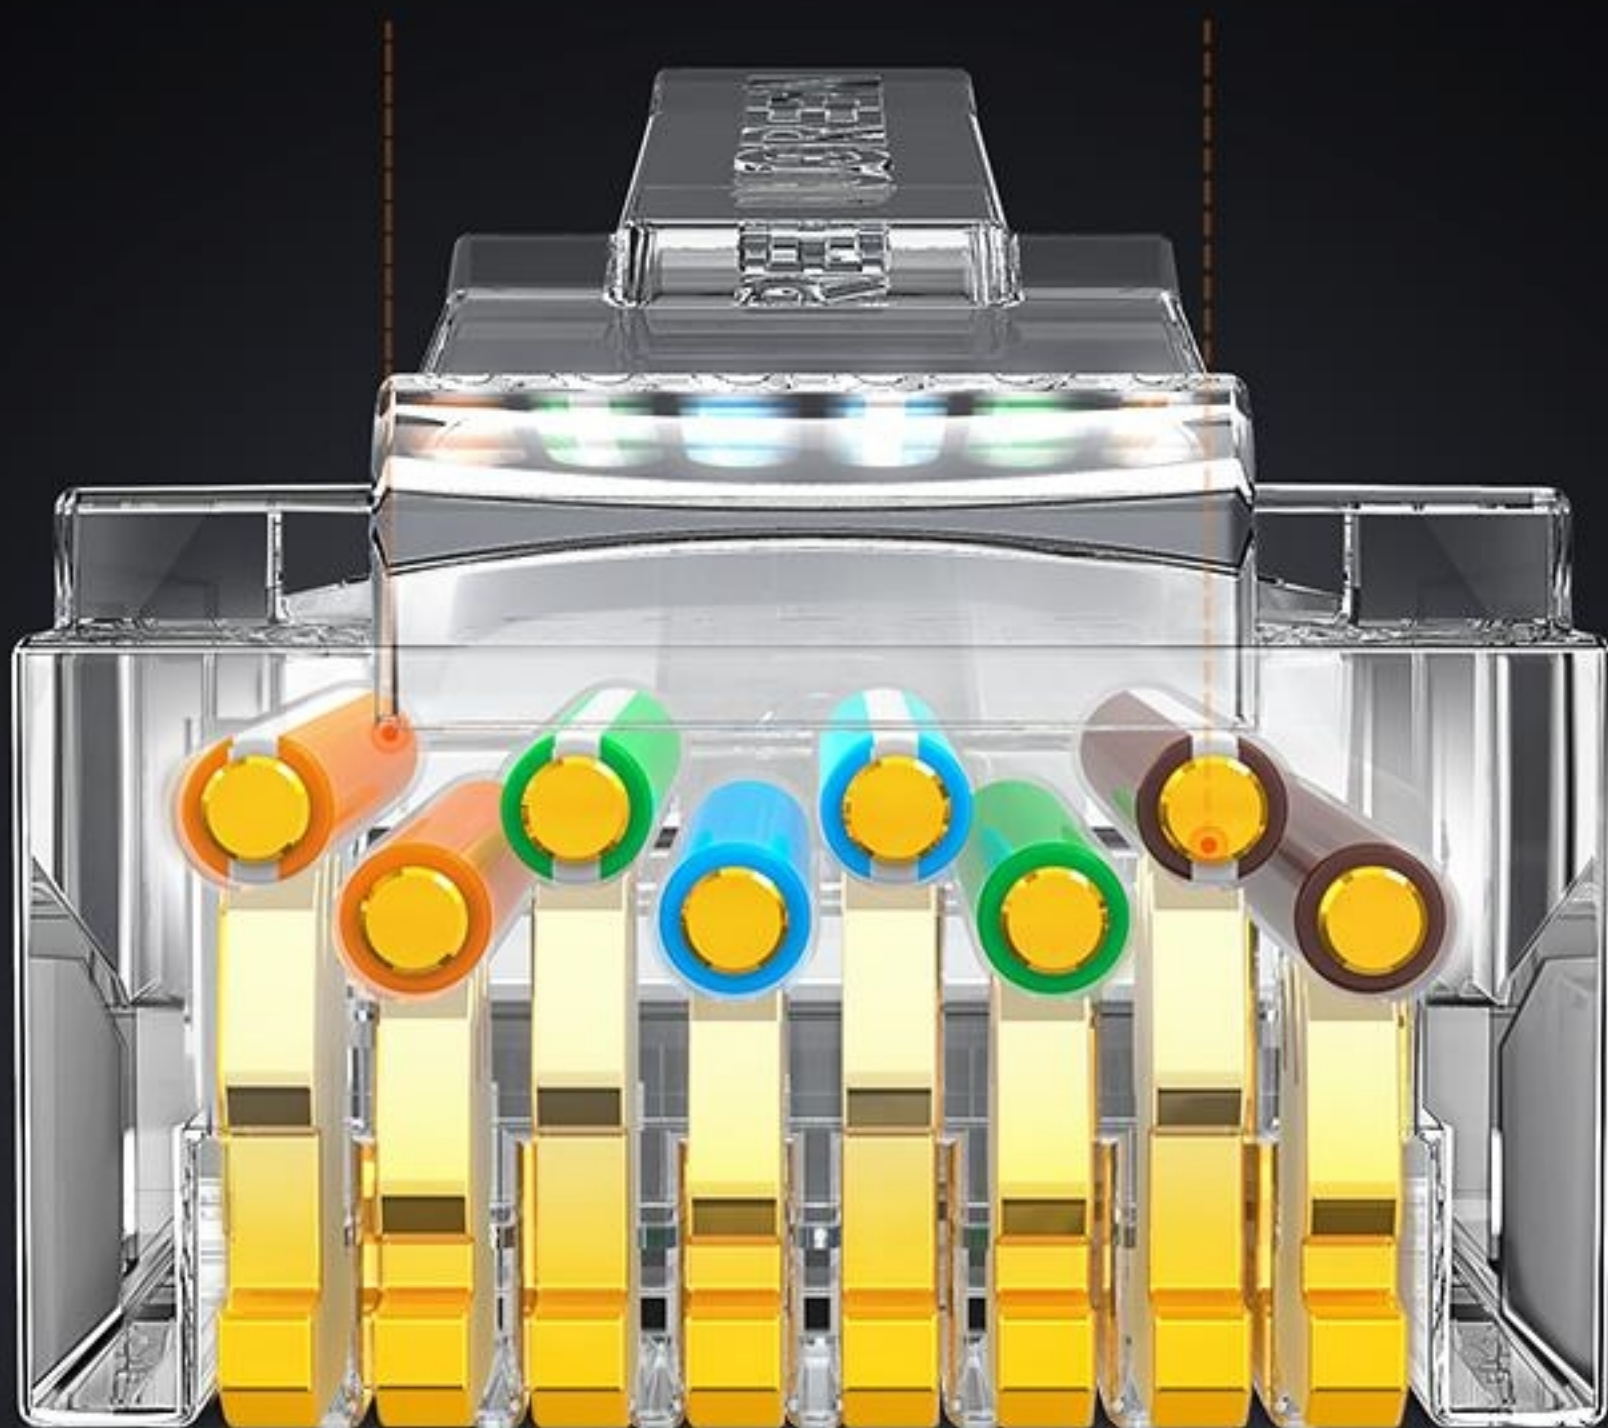

PS：以上数据为绿联实验室测试所得

三叉芯片 接触稳定不断网

加厚芯片，与线芯紧密贴合，增加线芯的接触面积
上网不断线

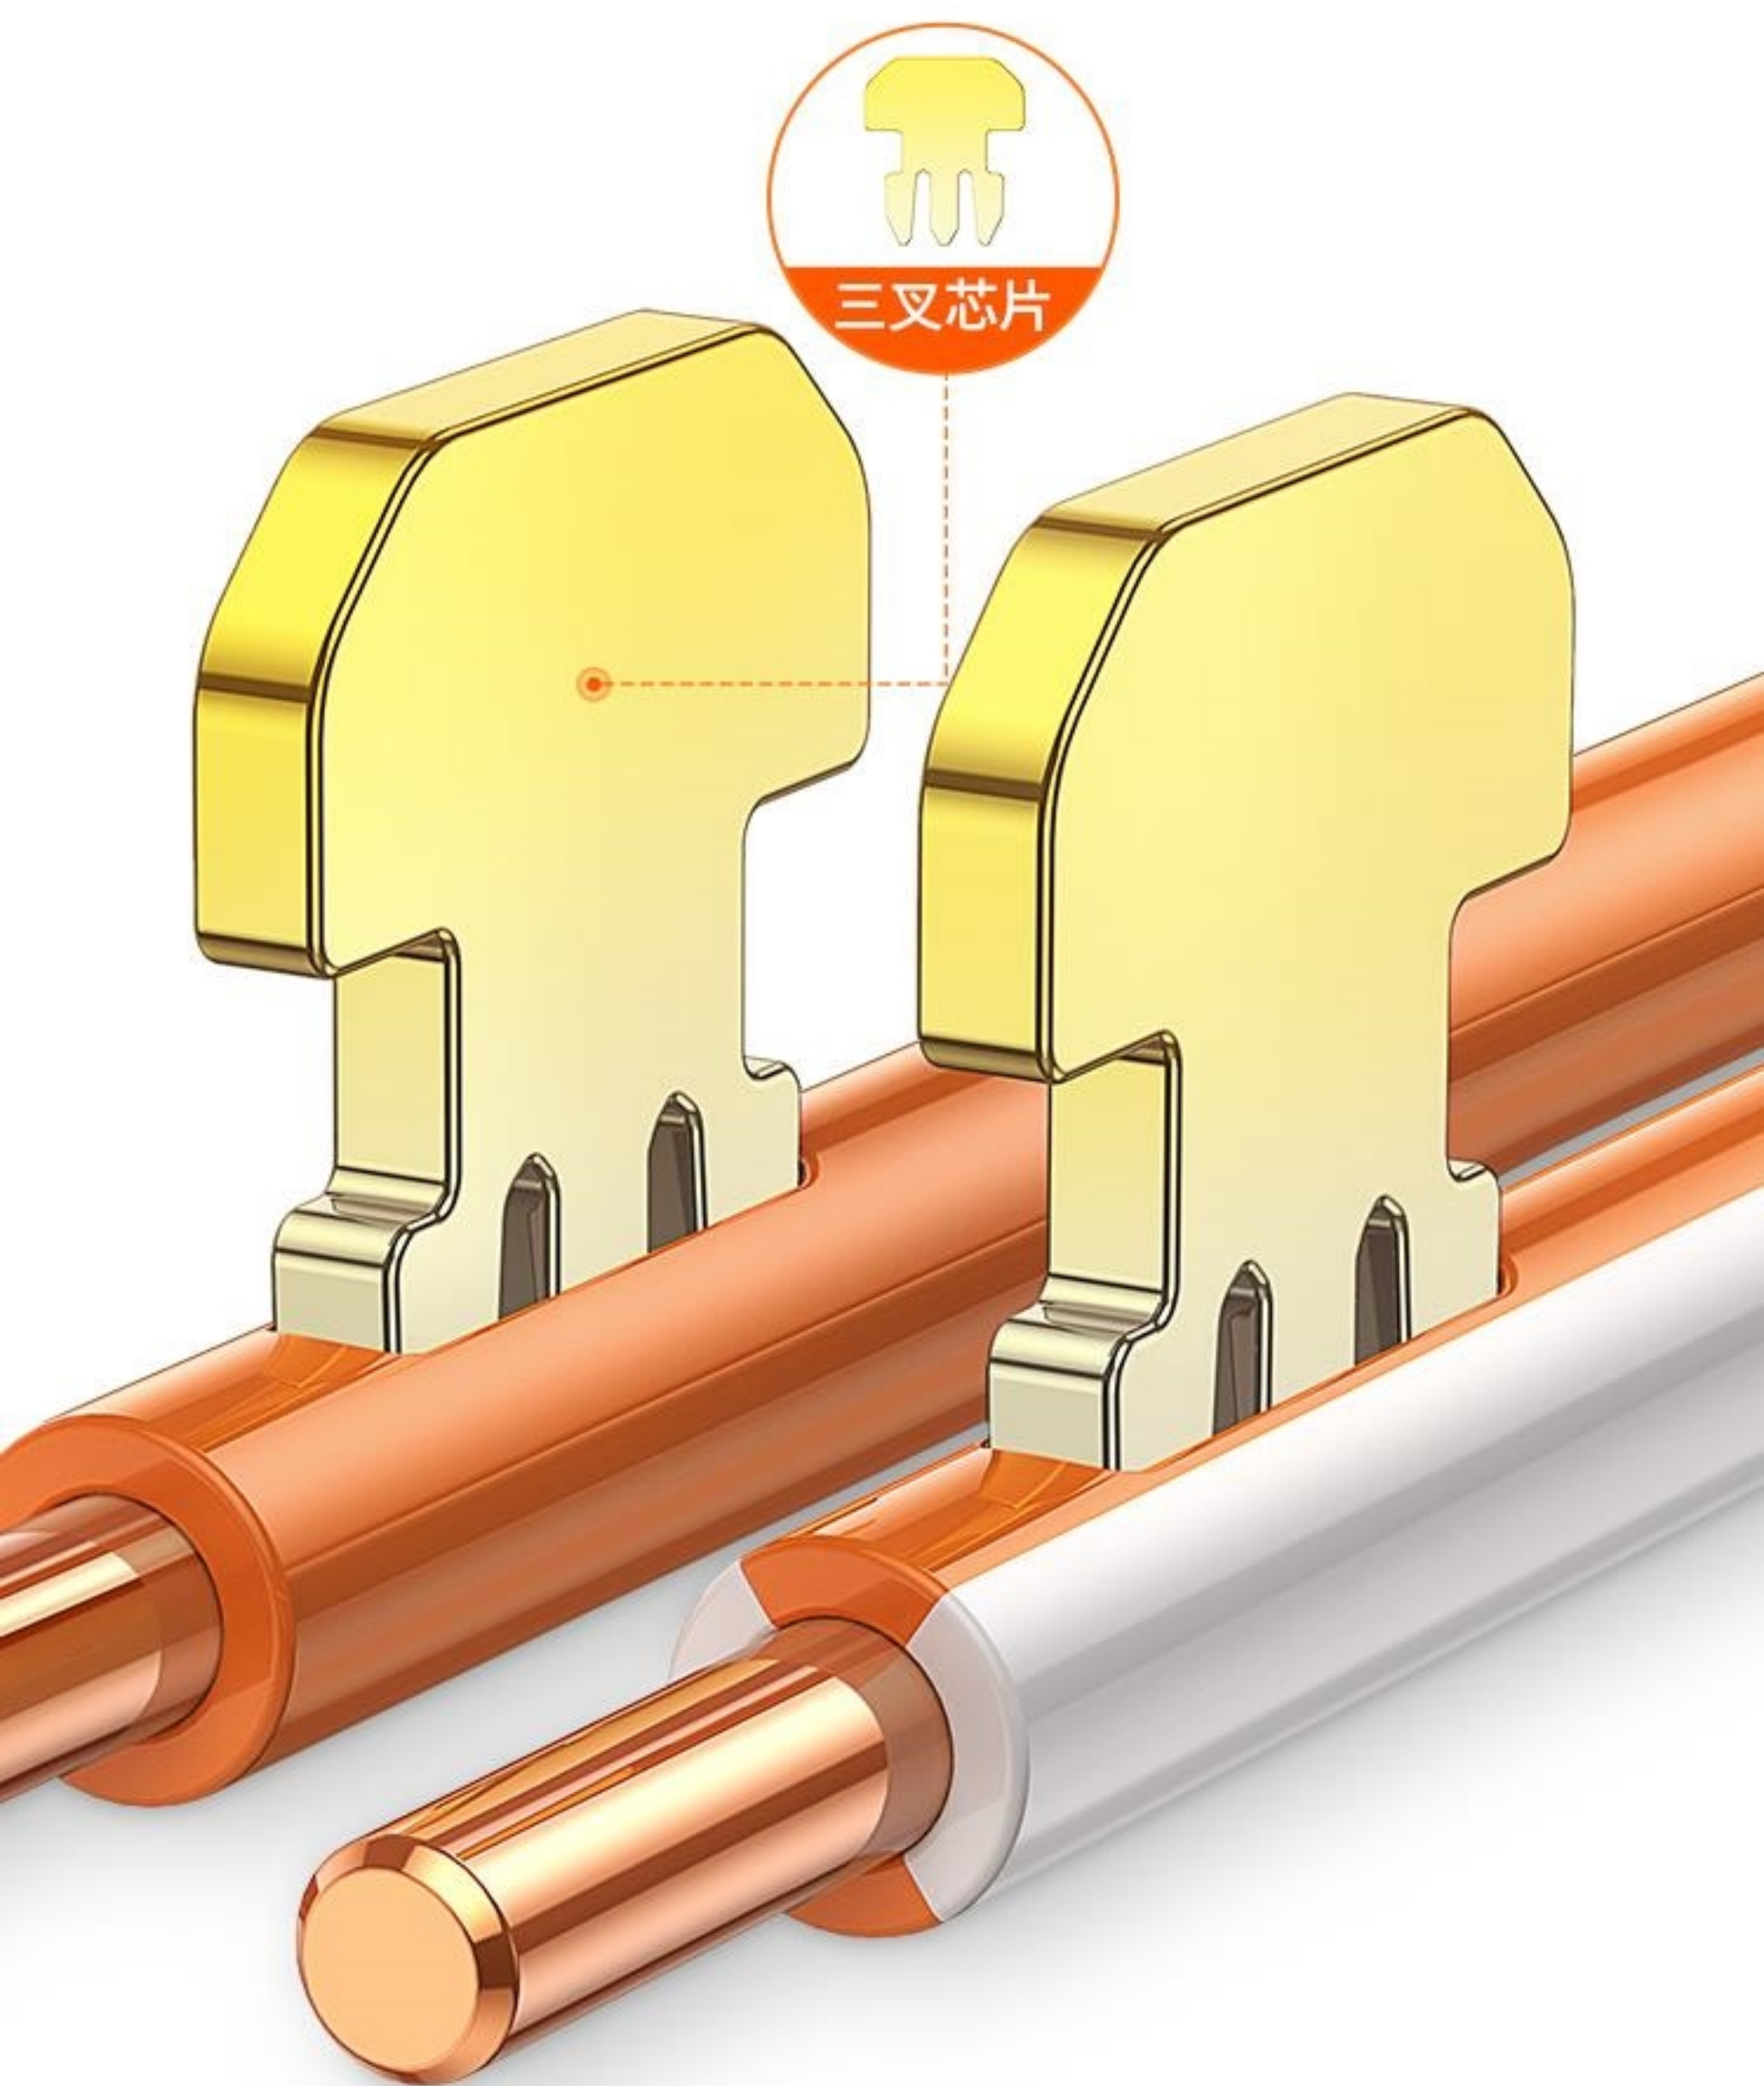

强韧弹片不易断裂

高强力回弹,重复插拔2000次,弹片不变形
稳固插接,不松动

2000次插拔
弹片不变形



PS: 以上数据为绿联实验室测试所得

通透外观

透明PC材质，晶莹剔透，耐磨耐脏，不易发黄



机房 布线之选

搭配6类配线架及网络模块，轻松打造机房利器
畅享千兆高速




连接标准


使用网线钳剥掉网线的外皮，会看到以下八根颜色的金属线



T568A标准:

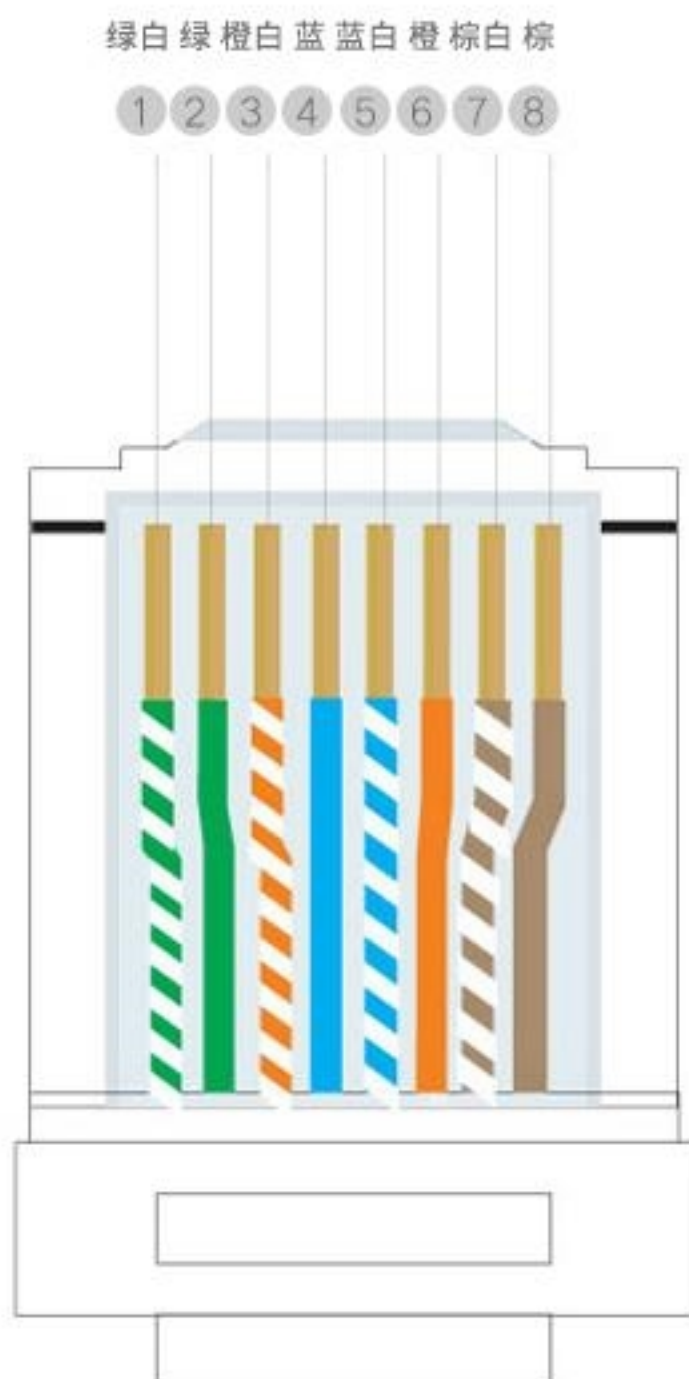

T568B标准:

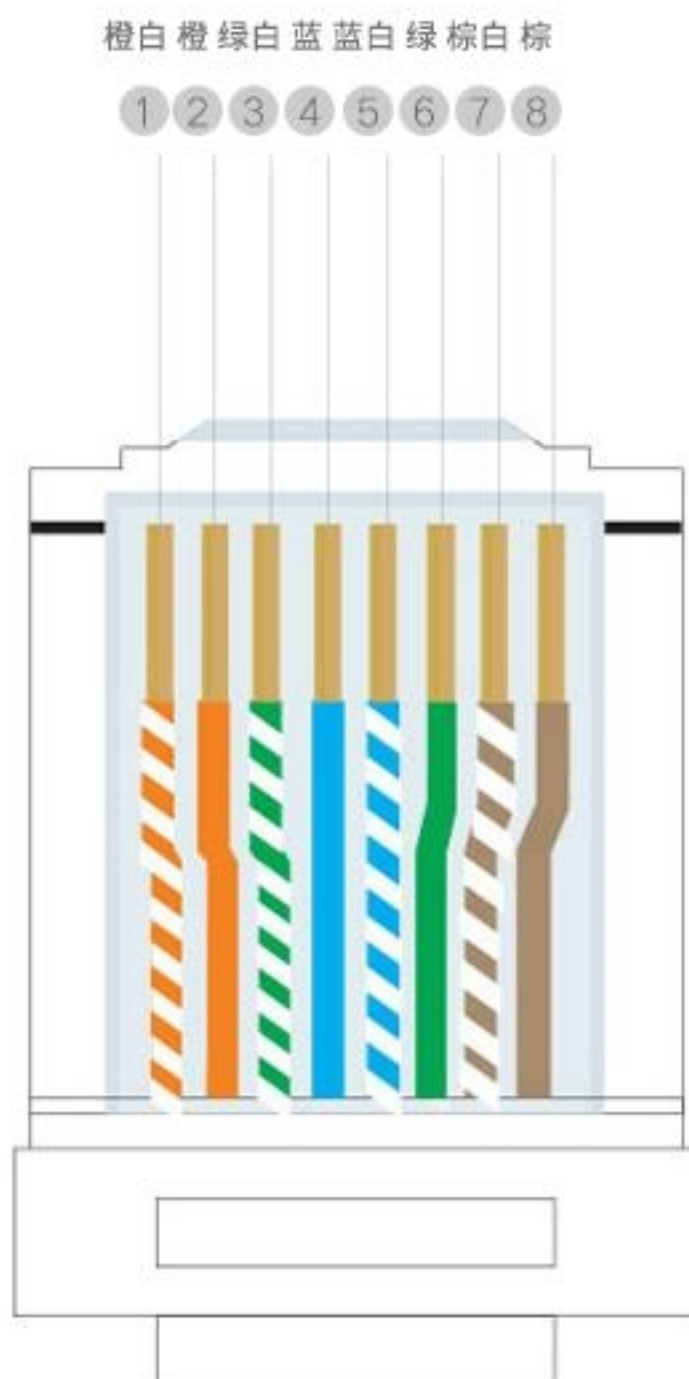

连接方法

直通线：网线的两端均为T568B标准



交叉线：网线的一端为T568A标准，另一端为T568B标准




安装步骤

1



准备压线钳，将线身放入
半球式剥线口

2

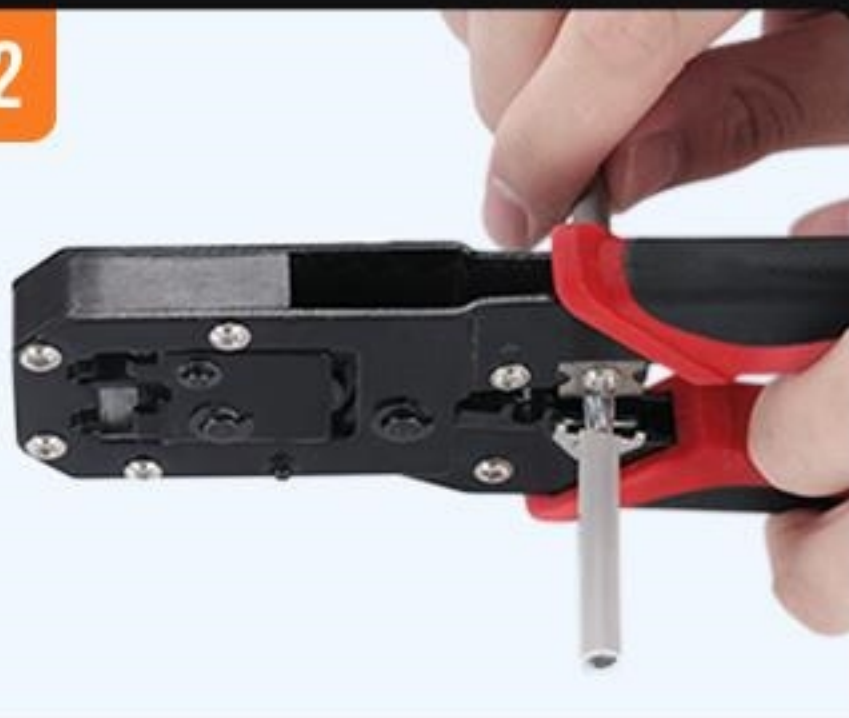

固定线身并旋转
剥去网线外被

3



线序上层：橙、蓝、绿、棕

线序下层：橙白、绿白、蓝白、棕白

根据需求选择T568A/B的方式接线
排好线序，捋直网线（以T568B示范）

4



将网线插入水晶头
检查线序是否正确

5



将水晶头放入对应钳口
网线插入水晶头的顶端

6



夹紧网线钳
即制作完成

产品适用范围

产品广泛适用于电脑、交换机、集线器、ADSL、路由器
数字机顶盒、电视机、无线设备等



电脑



交换机



集线器



ADSL



路由器



数字机顶盒



电视机



无线设备

适用场景

广泛应用居家/公司/监控/教学网络/数据中心
/电信机房/网咖等布线



家庭装修布线



公司装修布线



电信机房布线



教学网络布线

产品参数

品 牌： UGREEN绿联

品 名： 六类非屏蔽水晶头

型 号： NW177

材 质： PC外壳

接触铜片： 三叉

镀金厚度： 50U


网络标准： 千兆网络

接口类型： RJ45

保 修： 一年

包 装： 精美袋装

PS： 以下标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差

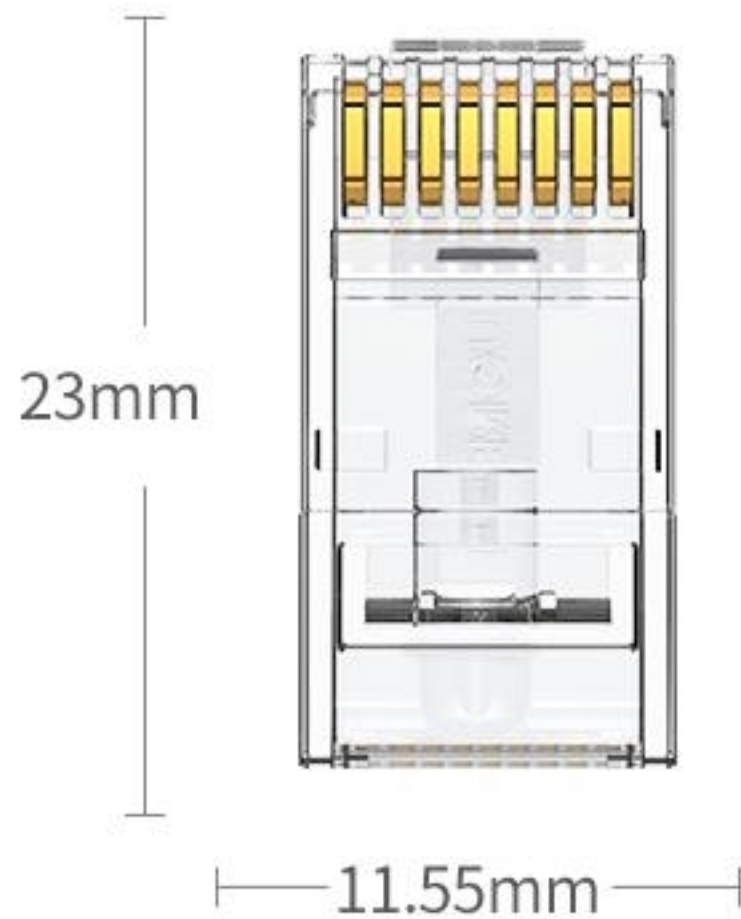

包装展示

