


两件式 工程款

六类屏蔽水晶头

50U加厚镀金 便捷穿线

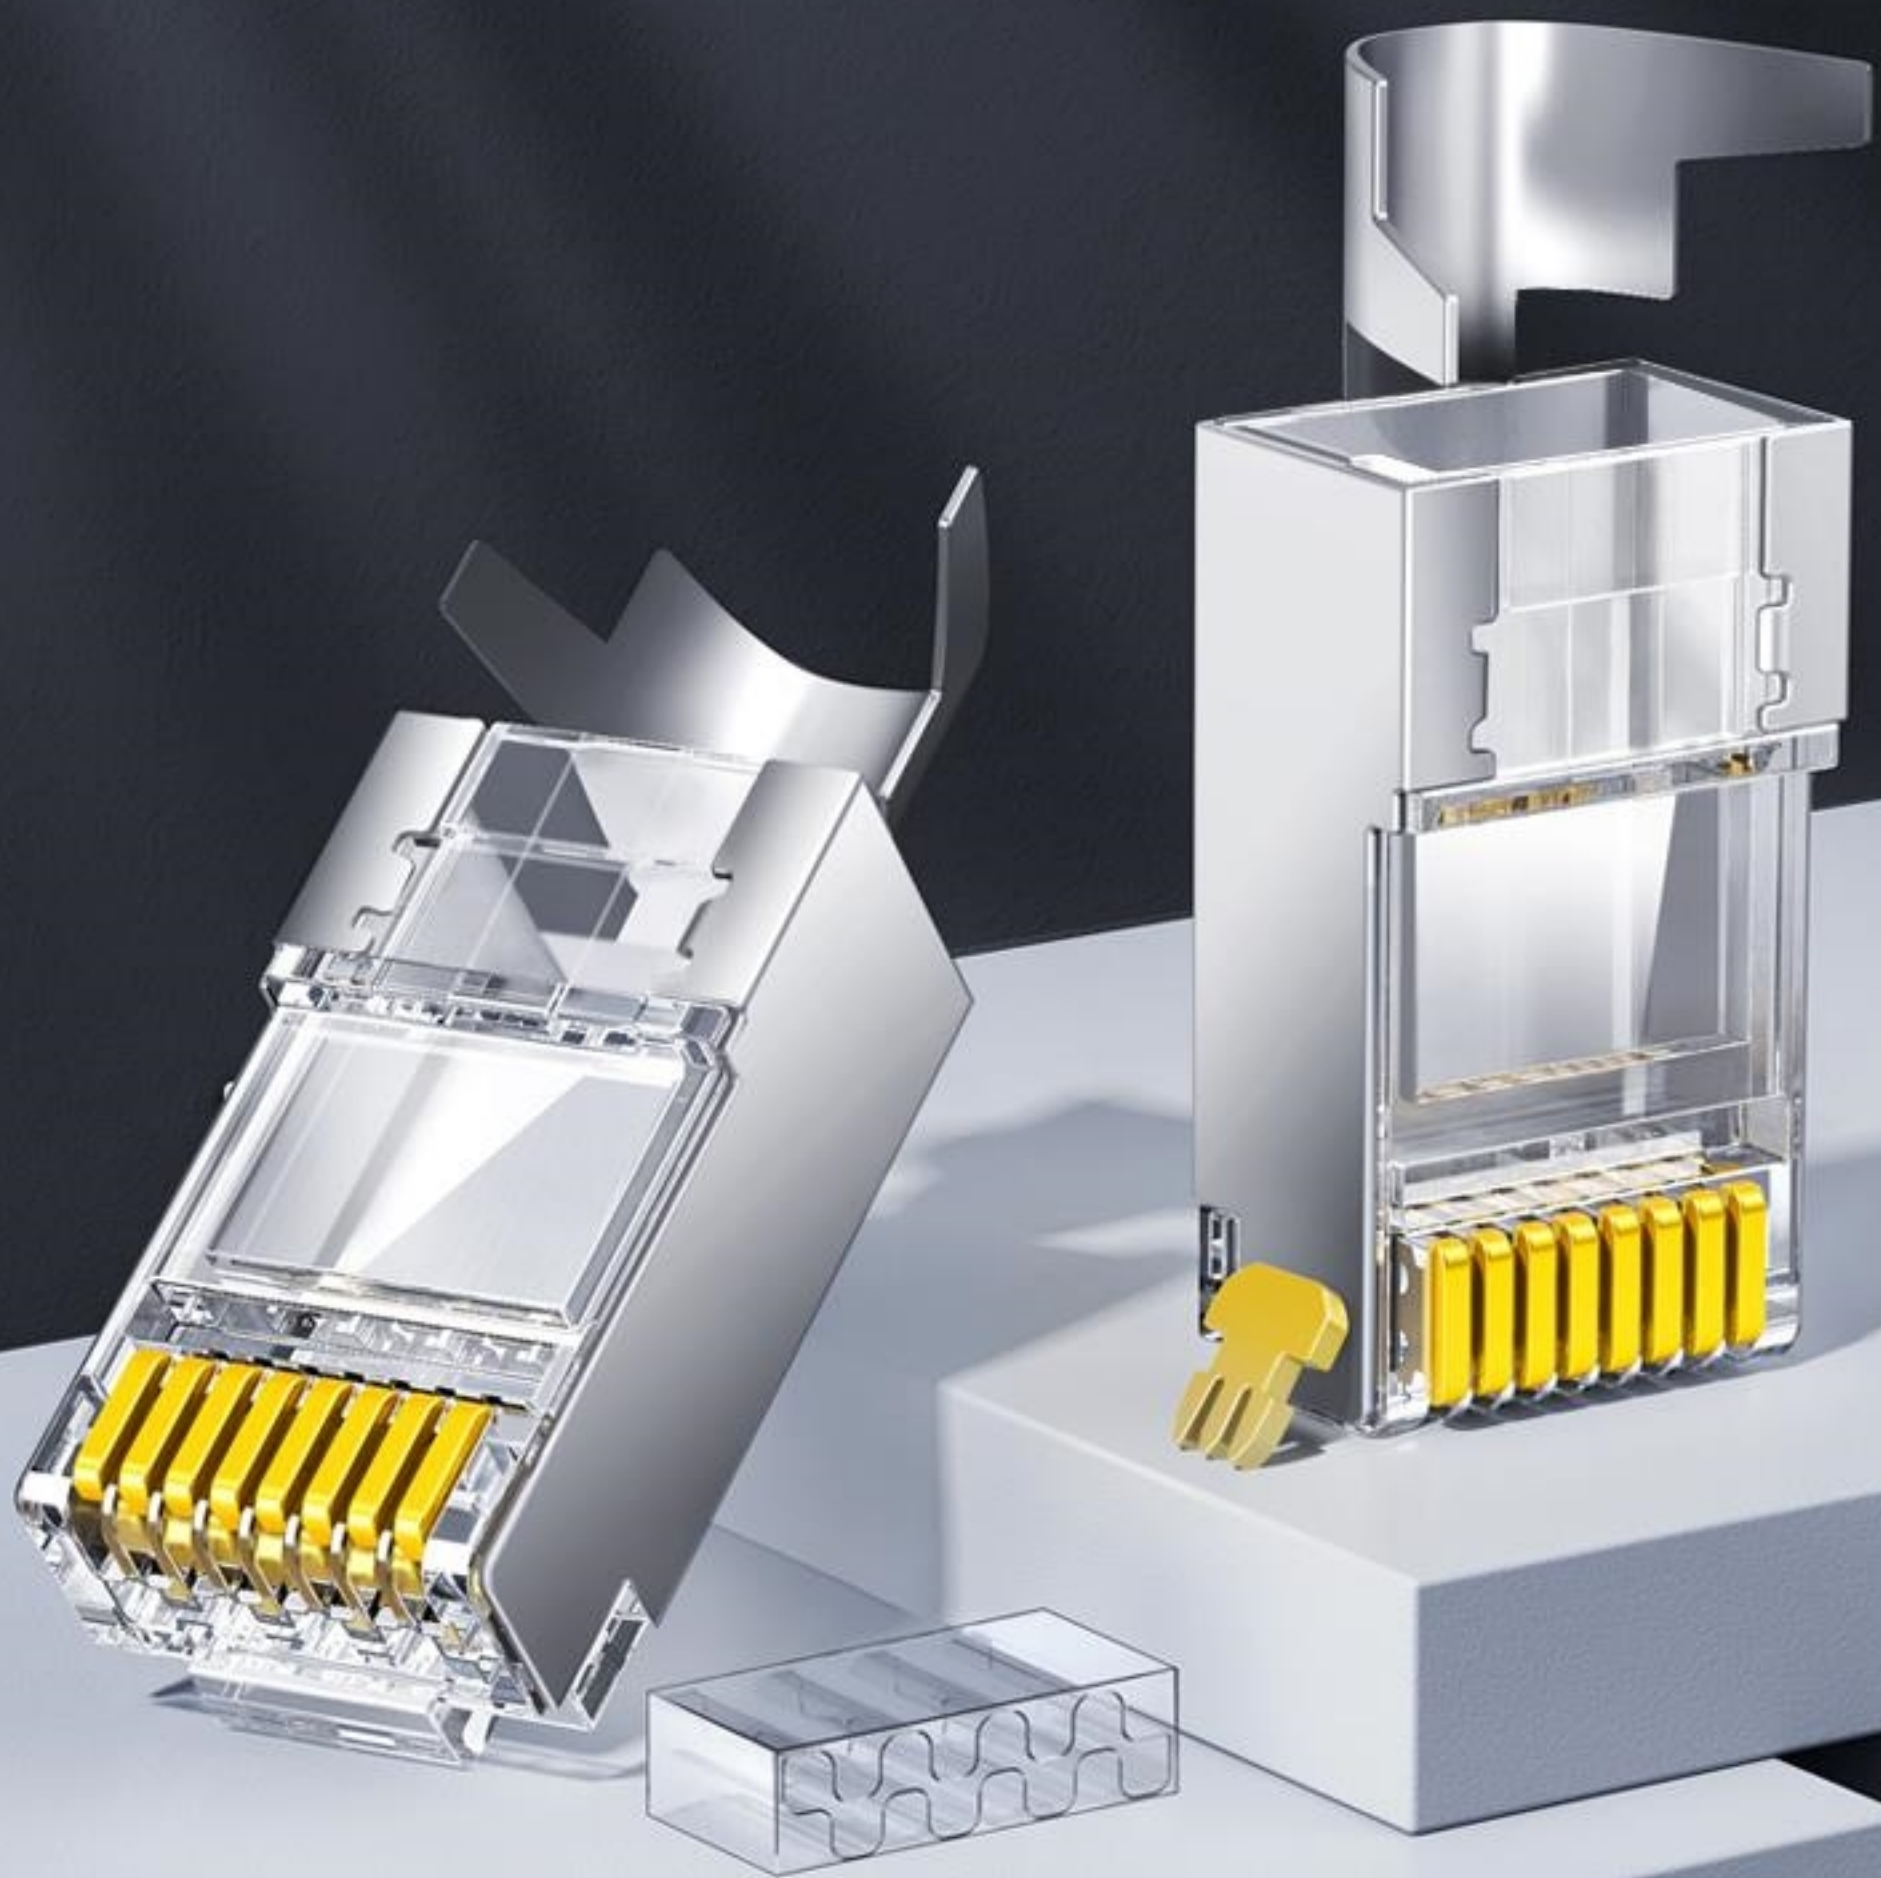

50U镀金层



便捷式穿线



燕尾夹设计



屏蔽抗干扰

50U加厚镀金芯片


全表面加厚镀金层，稳定传输不掉线

触头镀金处理

增强芯片触点传导性

全表面镀金处理

抗氧化 耐插拔

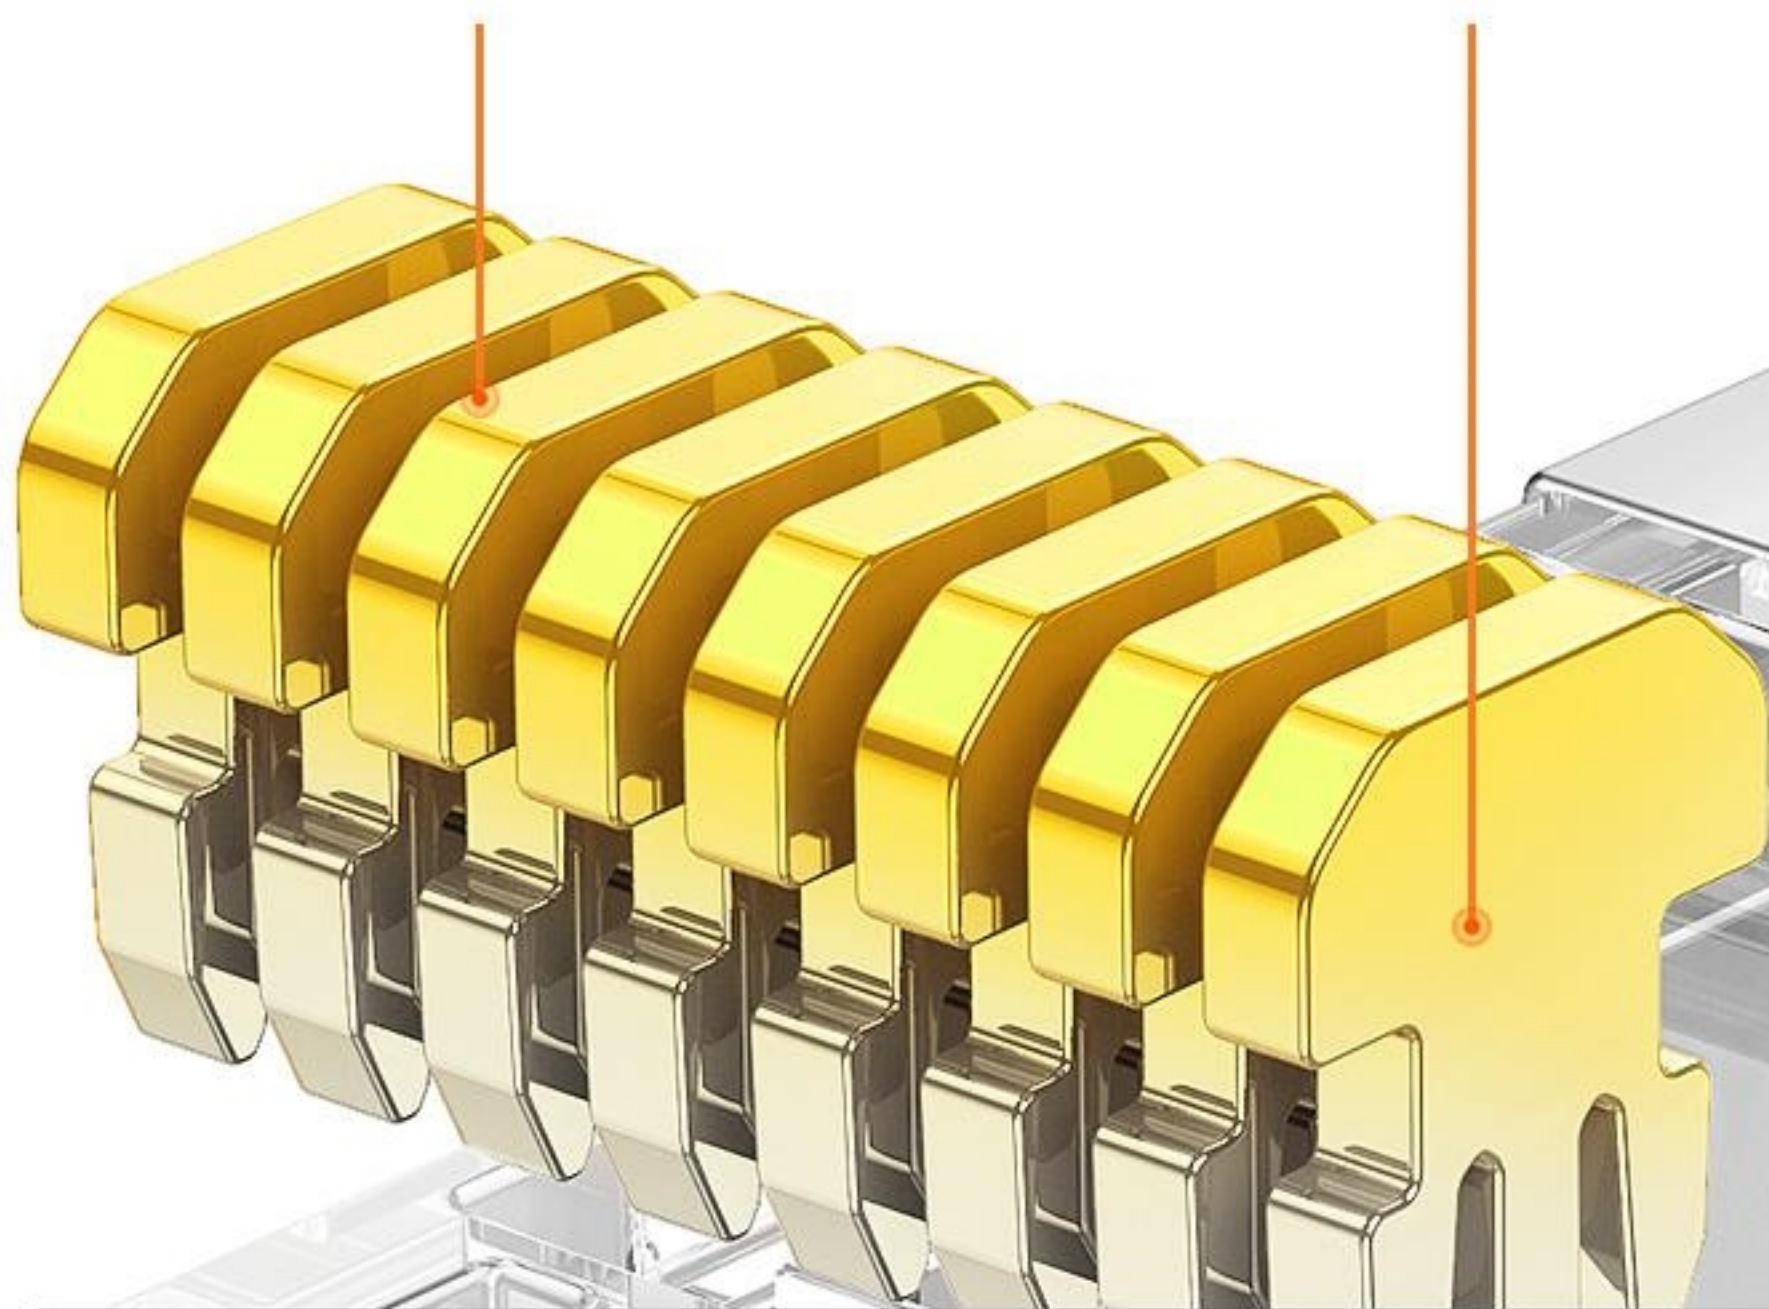

水晶头U是指什么？

U是厚度单位， $1\mu\text{m}$ (微米) $\sim 40\text{U}$ ，一般来说镀金越厚越耐插拔、耐酸碱腐蚀，触点寿命越长，传输稳定性越好，成本更高。

PS：以上数据为绿联实验室测试所得

加倍用料 经久耐用


芯片由纯铜、镀镍、镀金三层工艺结合
耐用不生锈 使用更长久



PS: 以上数据为绿联实验室测试所得


便捷穿线 提高接线成功率

采用2件式接线，增加导线槽，精准固线
安装简易，一步到位

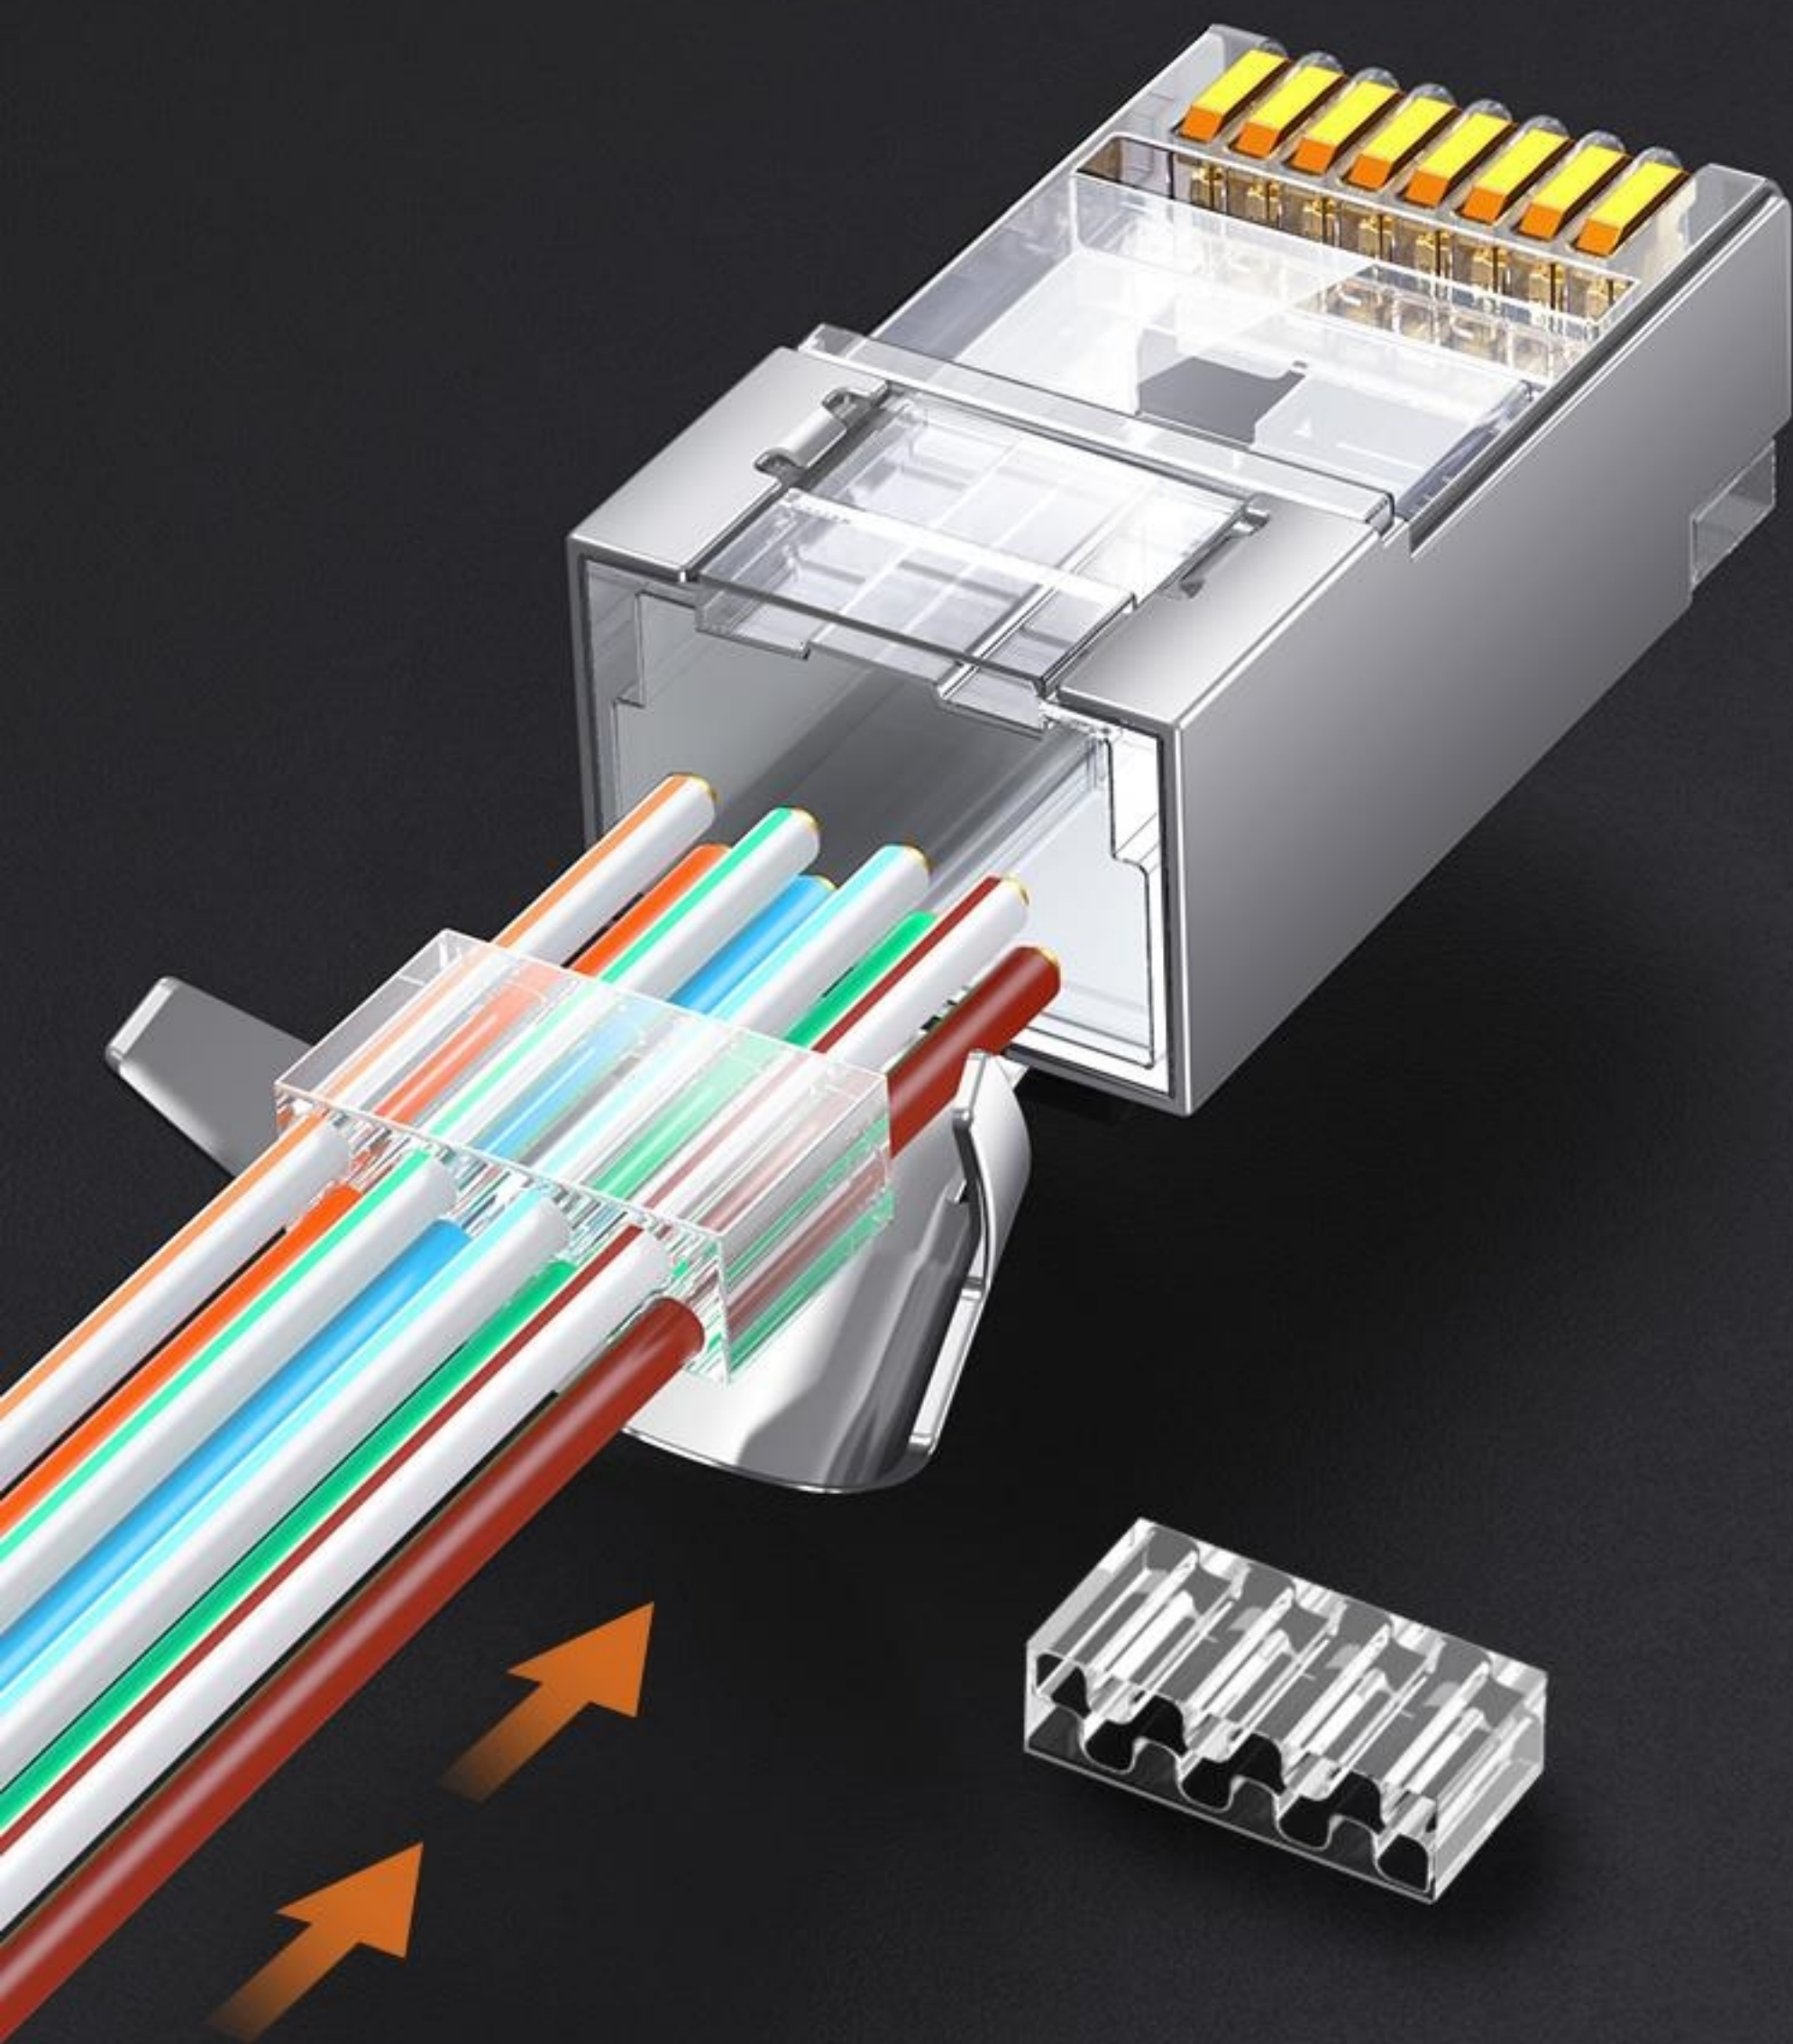


燕尾夹设计 稳固不松动

燕尾夹设计方便接地线，有效屏蔽
轻松固定大线径网线，稳定不松动

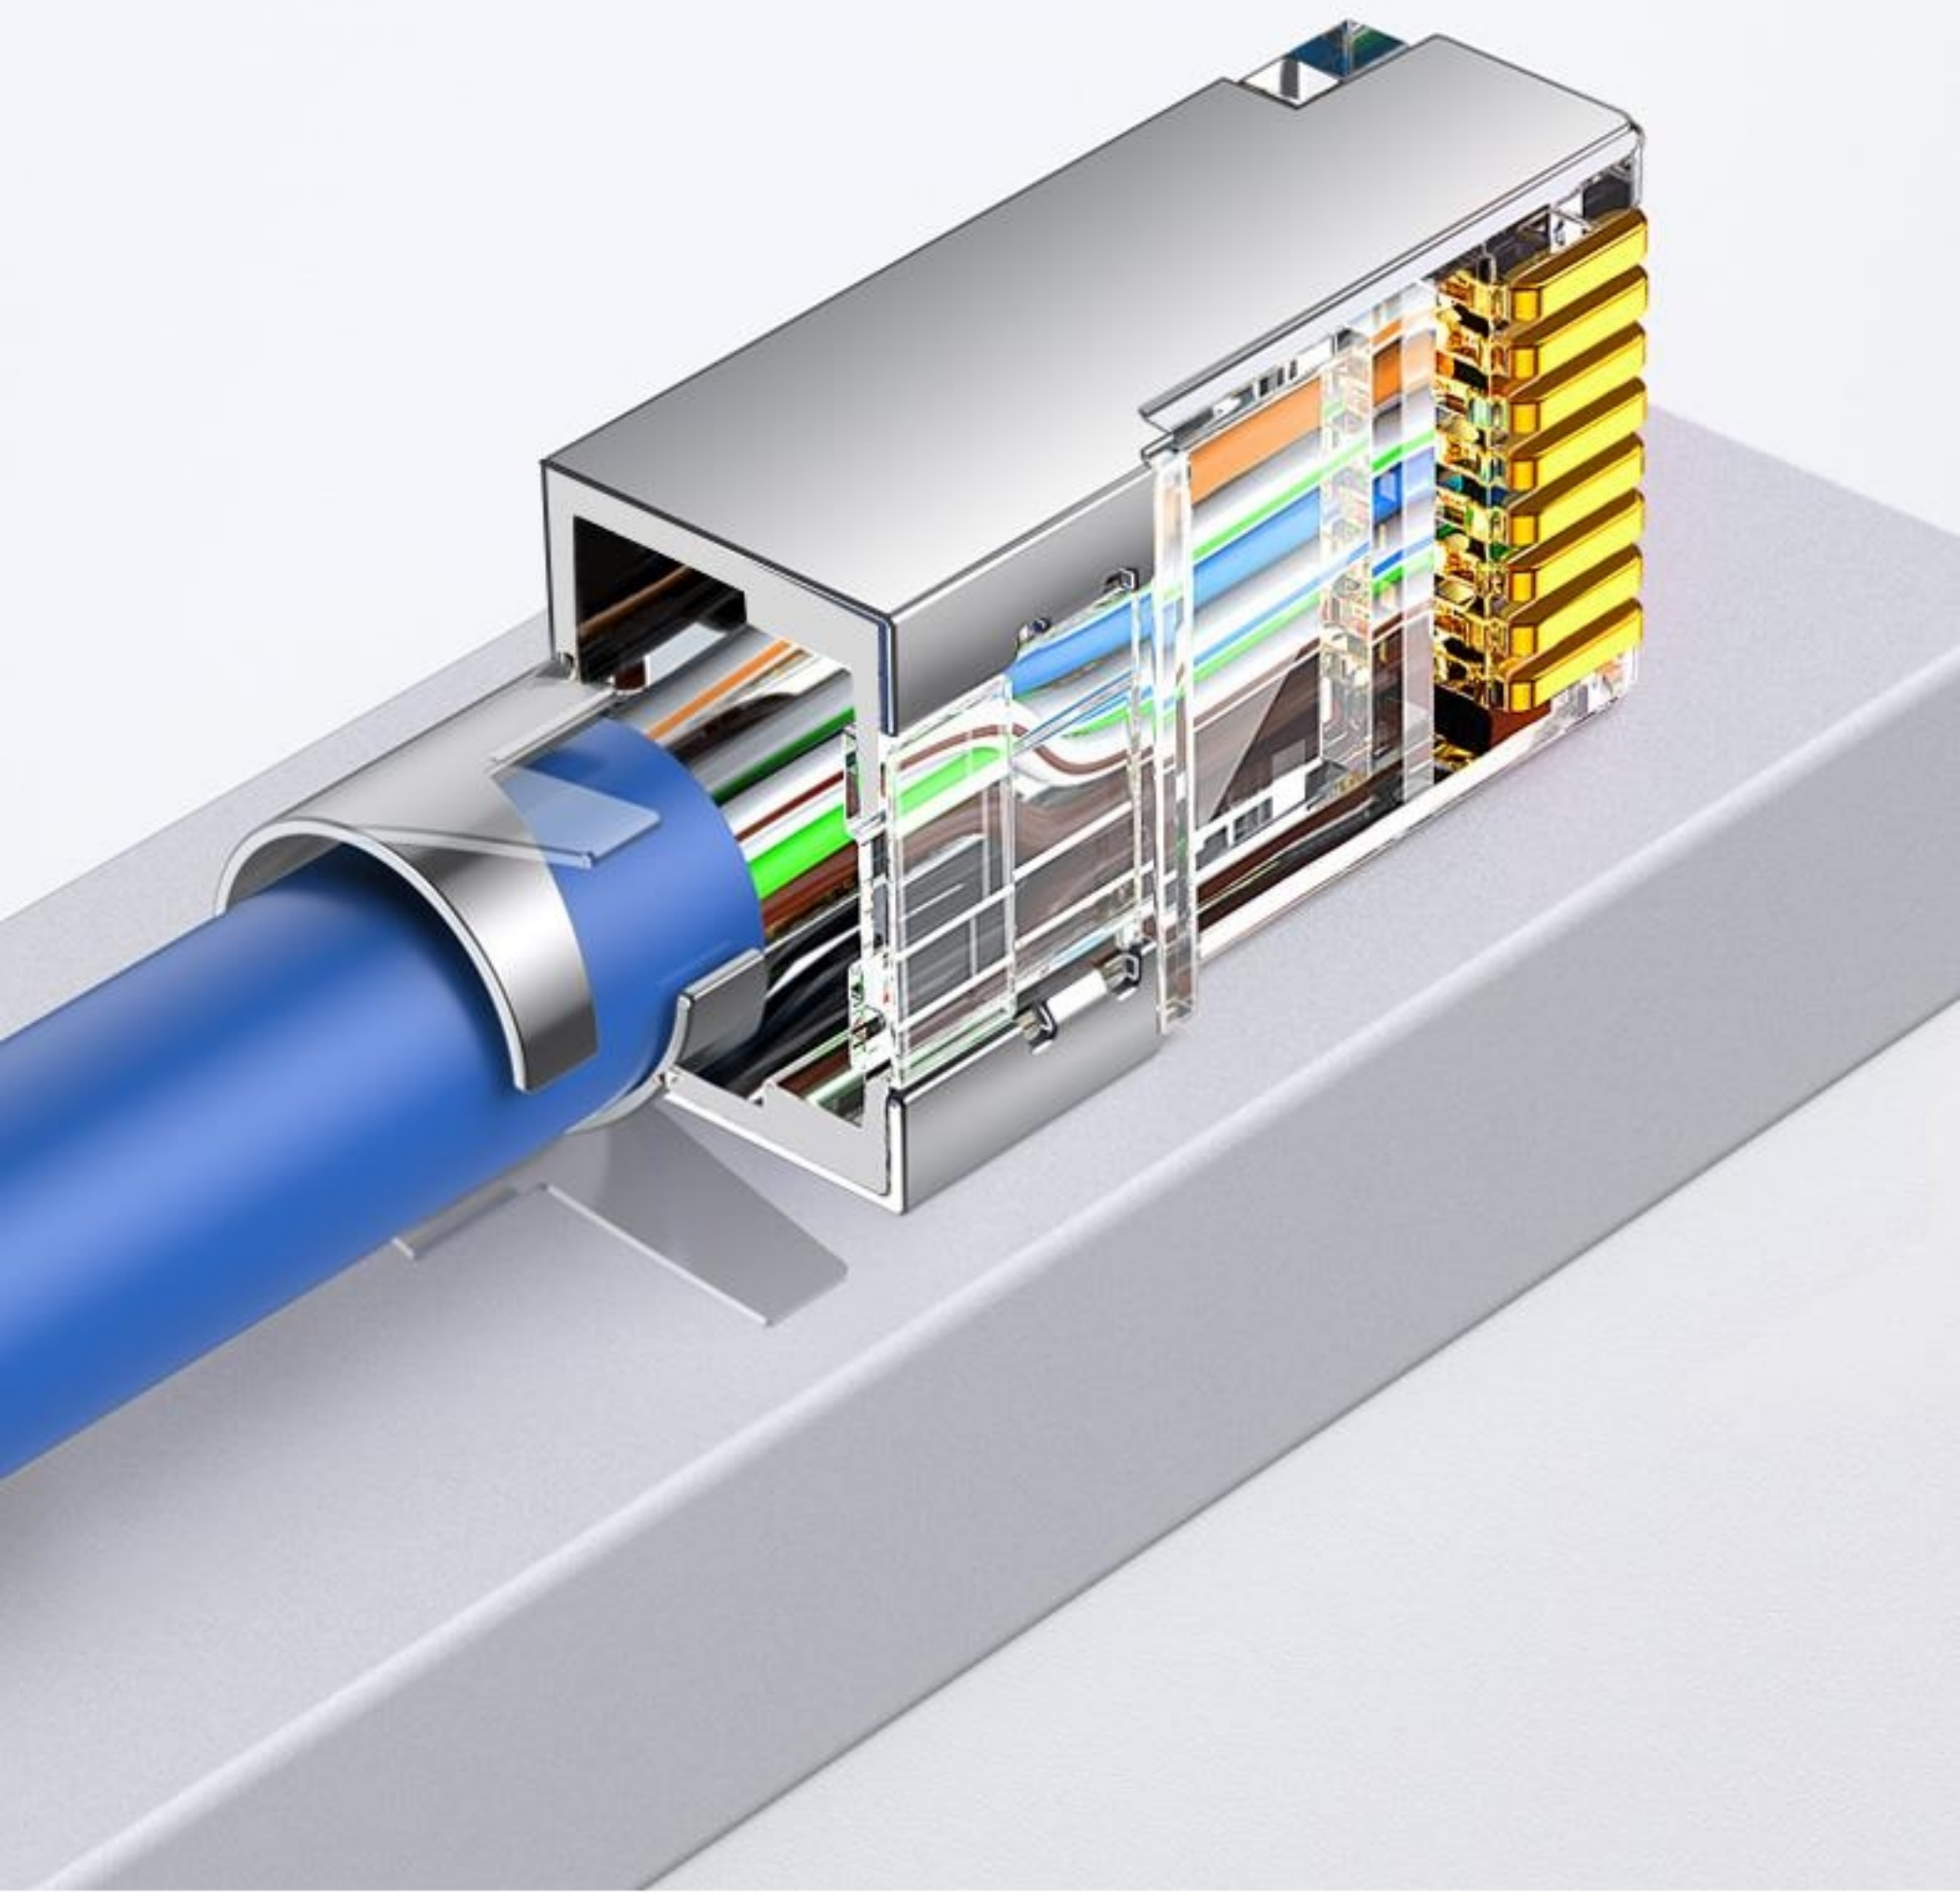

超大孔径 粗线克星

水晶头线孔1.20mm，适用六类屏蔽网线
线芯适用范围:0.95mm~1.2mm

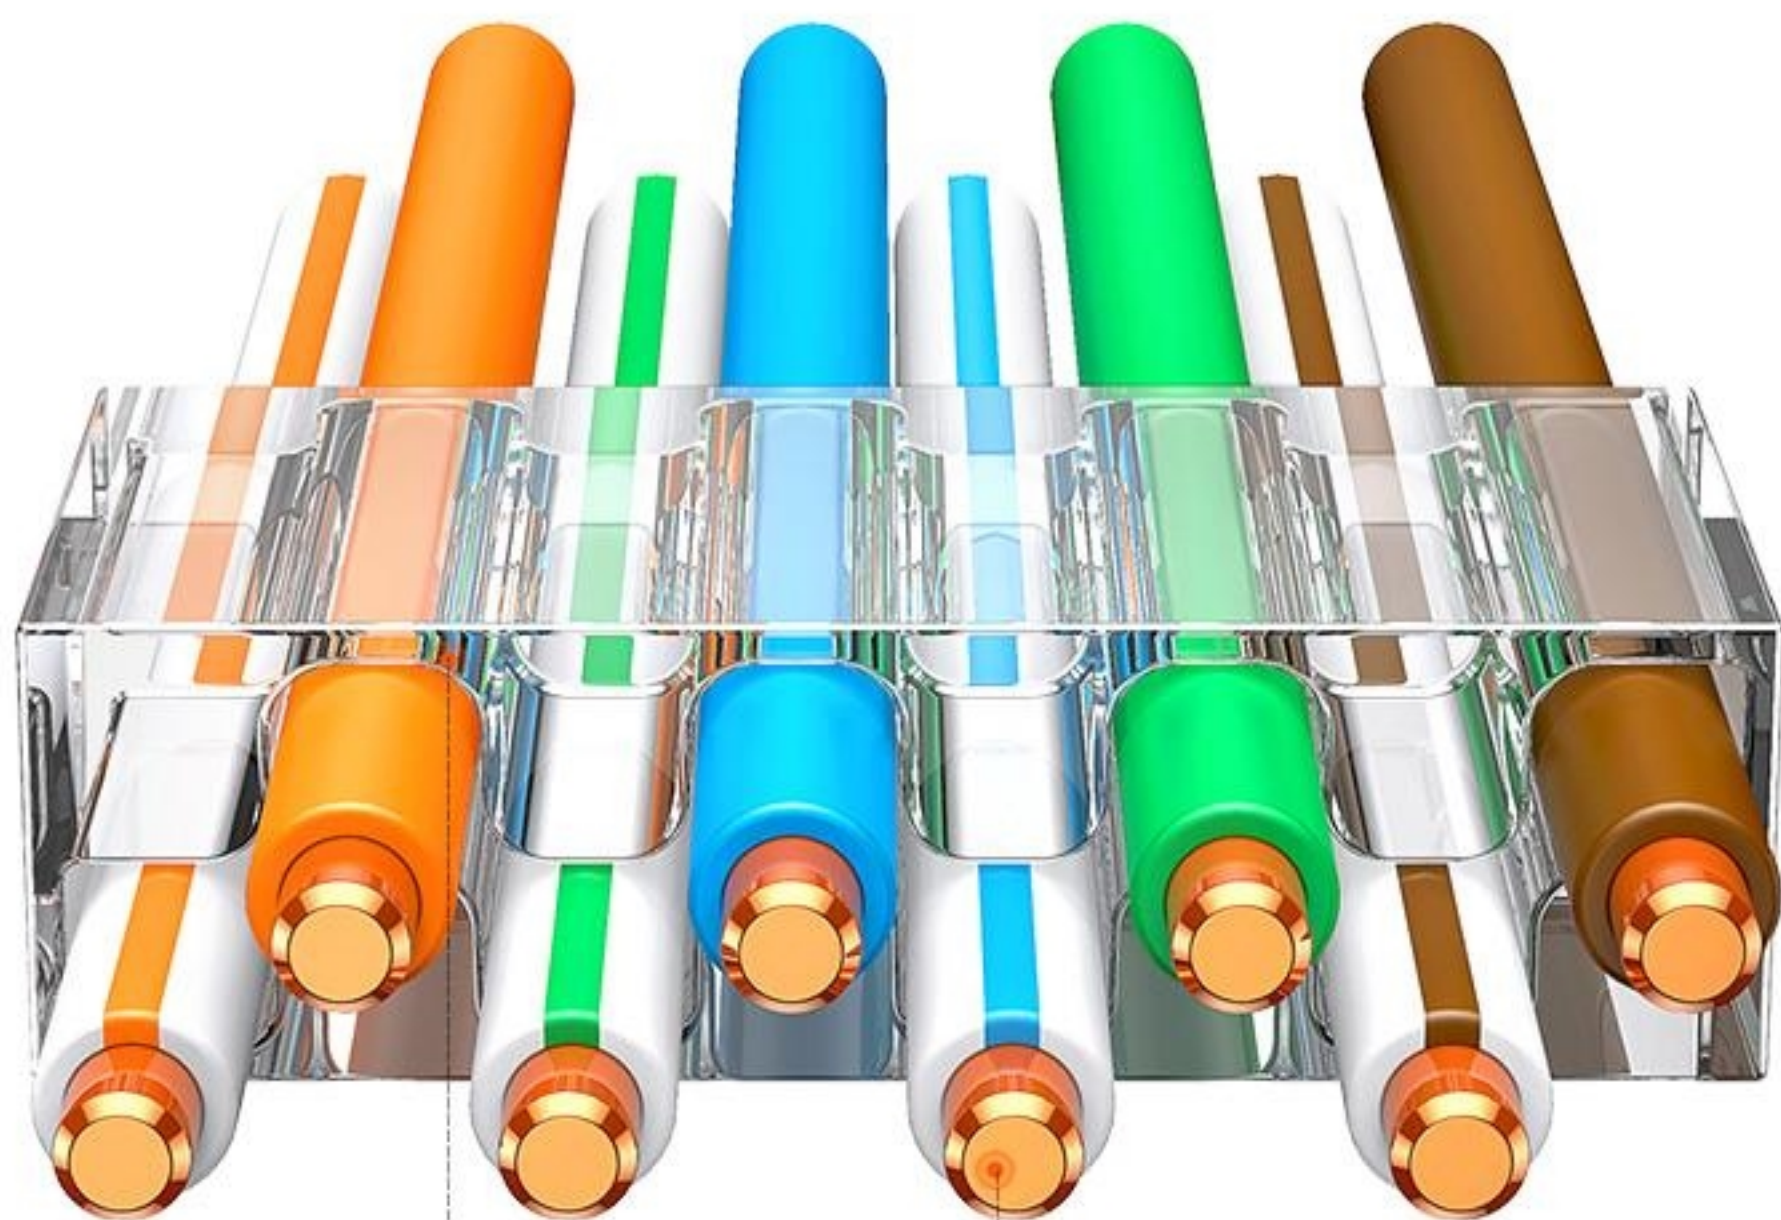

单个孔径


1.2mm $\pm$ 0.02

单股铜芯直径

0.95~1.2mm


屏蔽 抗干扰

镀镍屏蔽外壳，保护内部线芯不受金外界电磁波干扰，
传输稳定

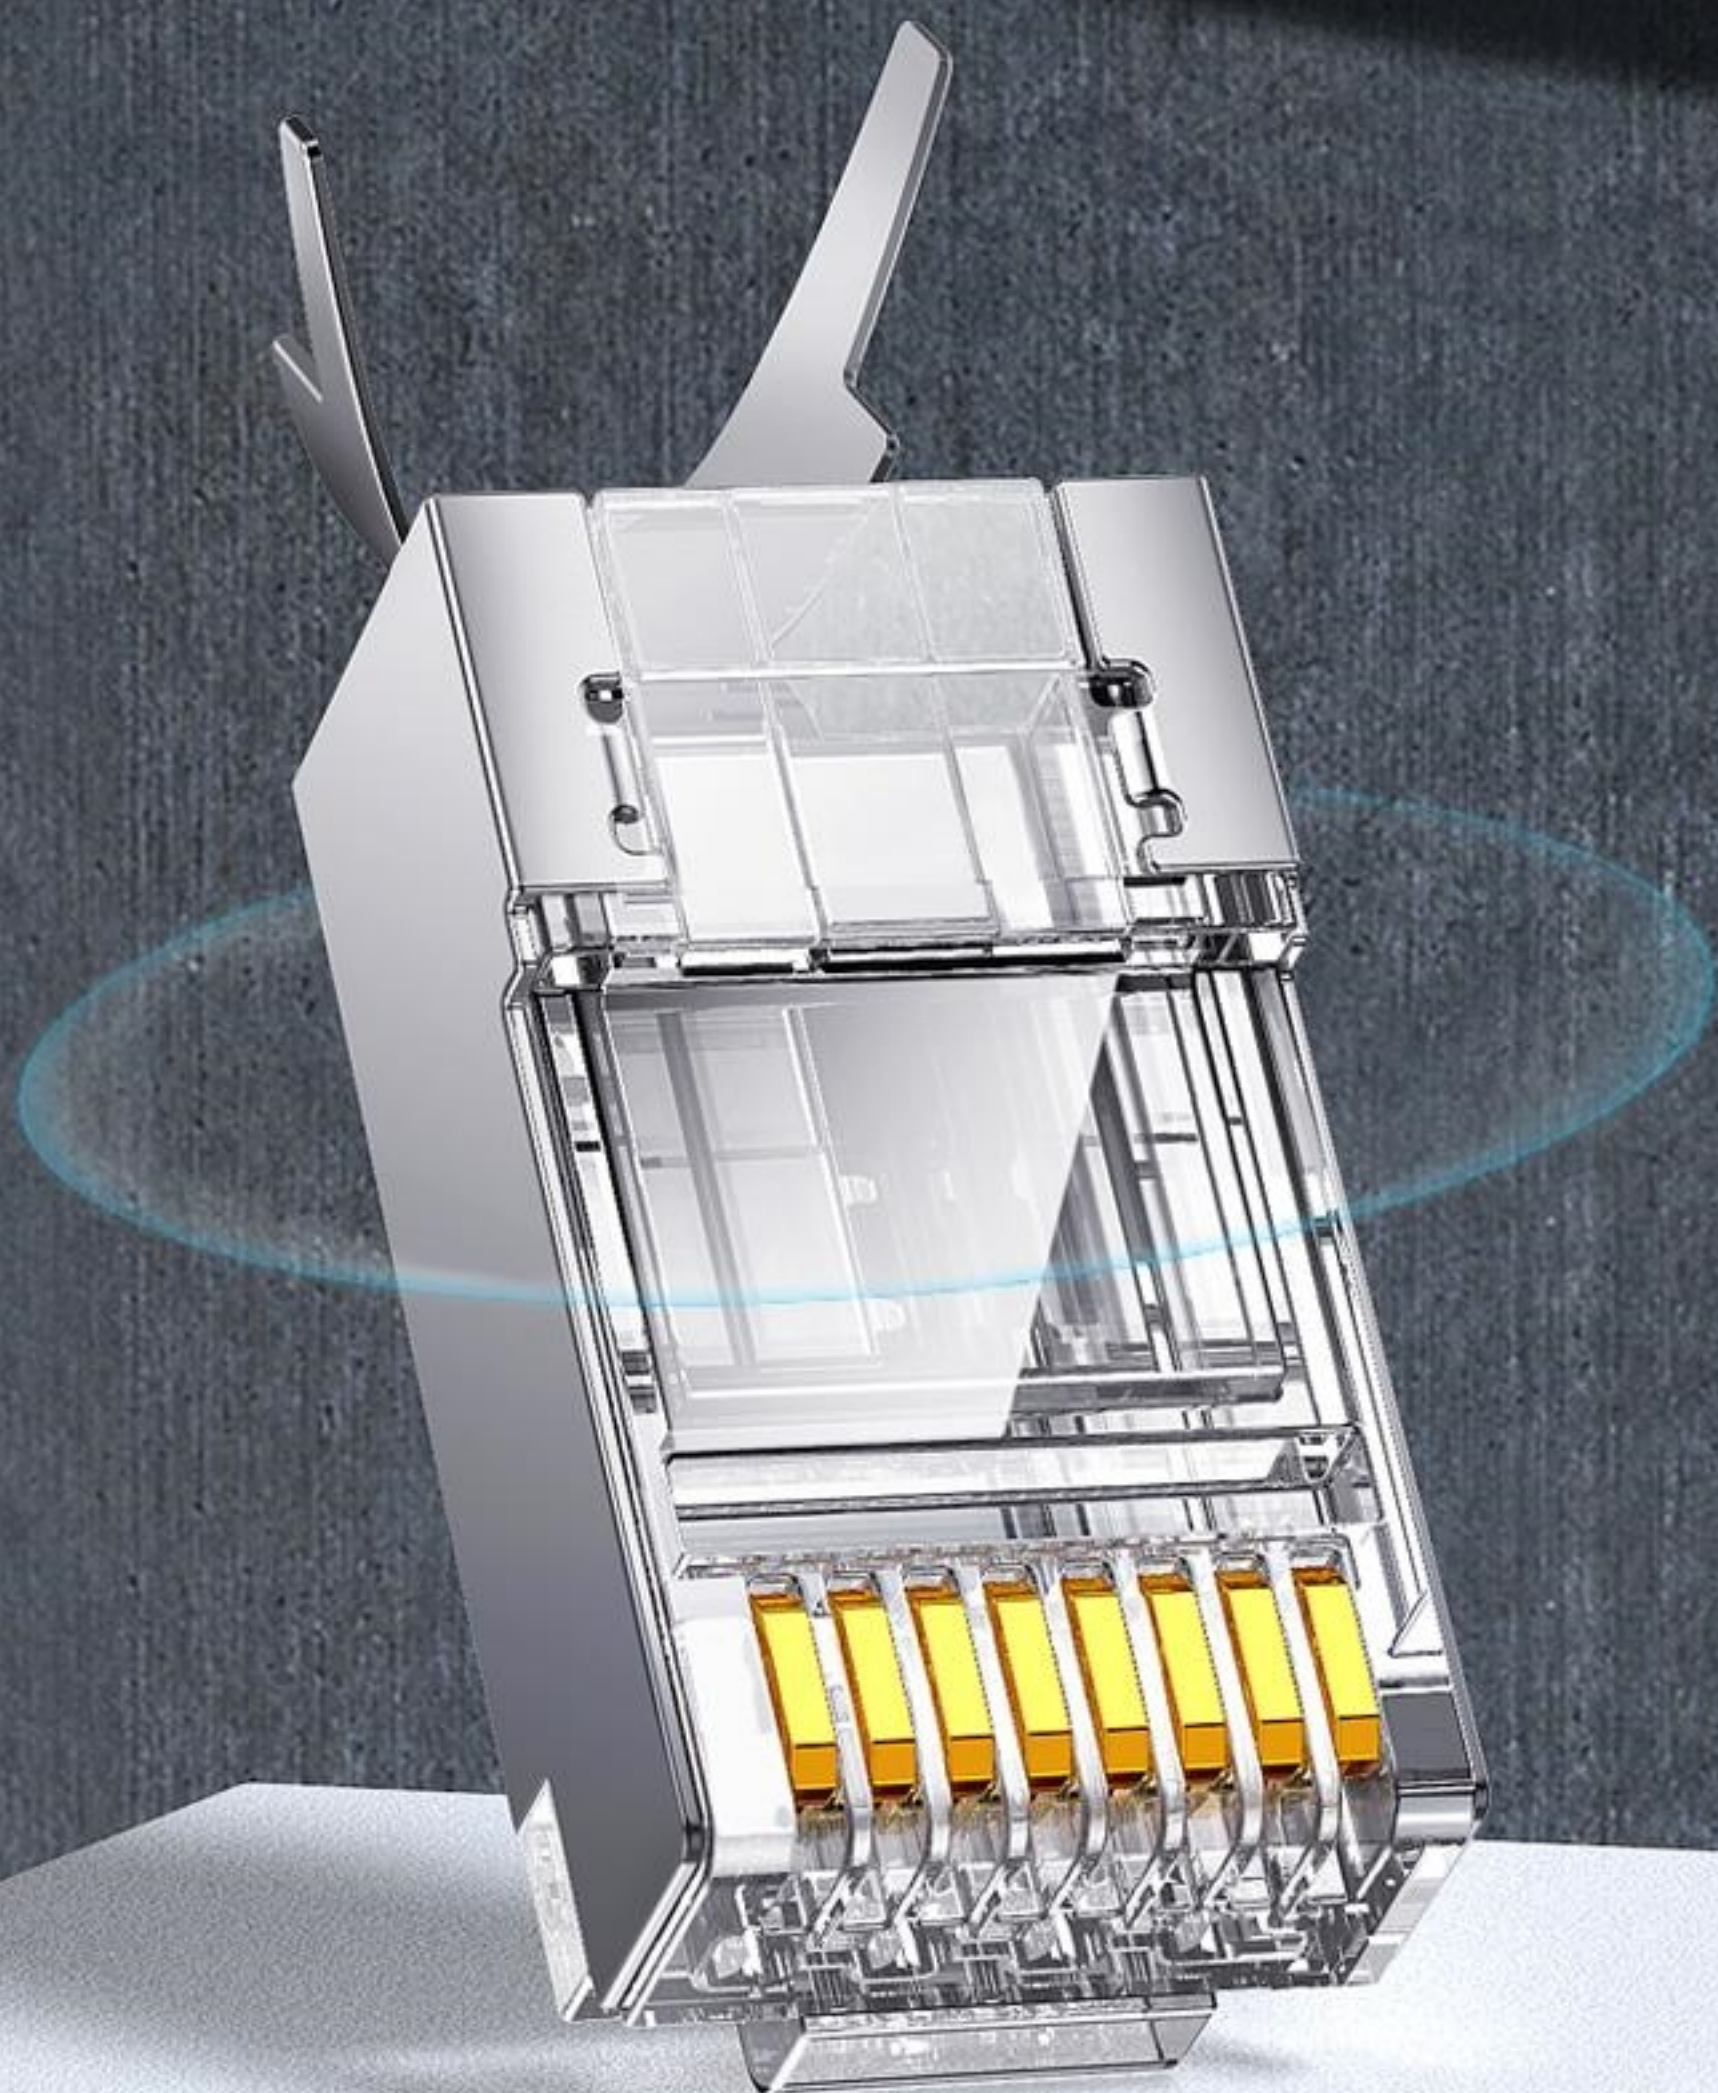

稳定传输

采用三叉芯片，触点与线芯紧密贴合，接触稳定不断网

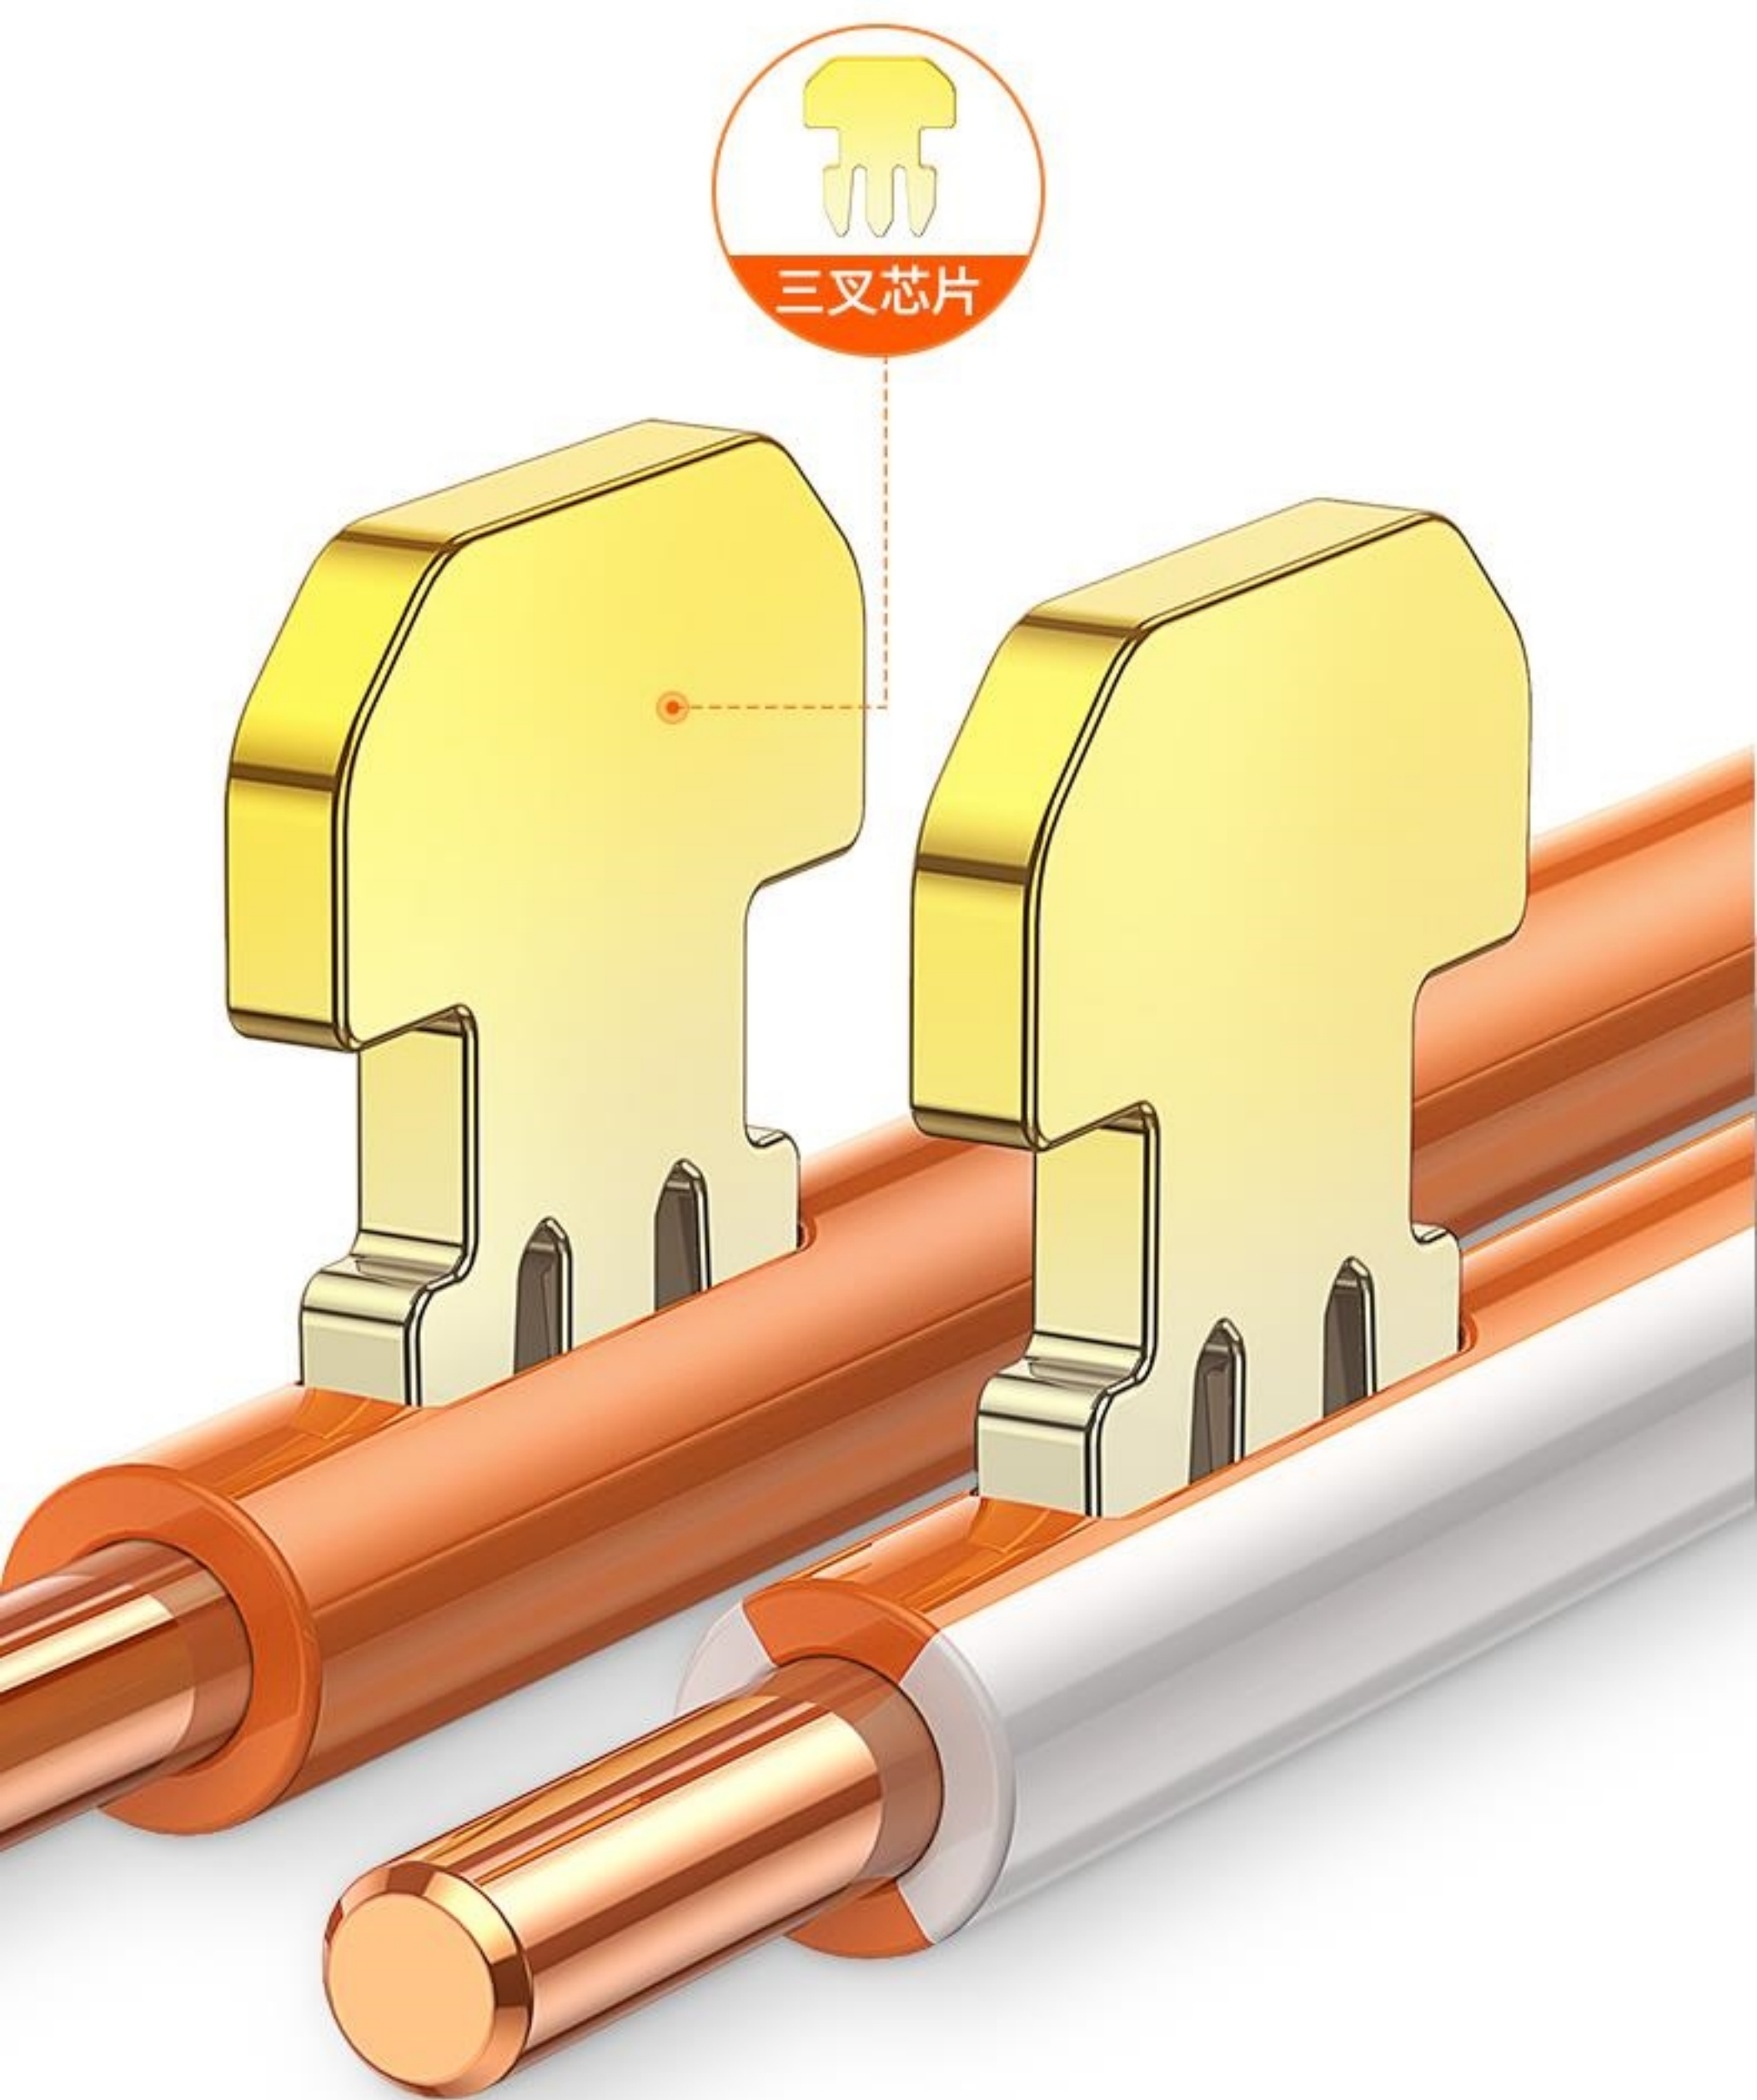

强韧弹片 不易断裂

高强度回弹，重复插拔2000次，弹片不变形
稳固插接，不松动



PS：以上数据为绿联实验室测试所得

机房 布线之选

搭配6类配线架及网络模块，轻松打造机房利器，
畅享千兆高速



连接标准


使用网线钳剥掉网线的外皮，会看到以下八根颜色的金属线



T568A标准:

绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕


1 2 3 4 5 6 7 8

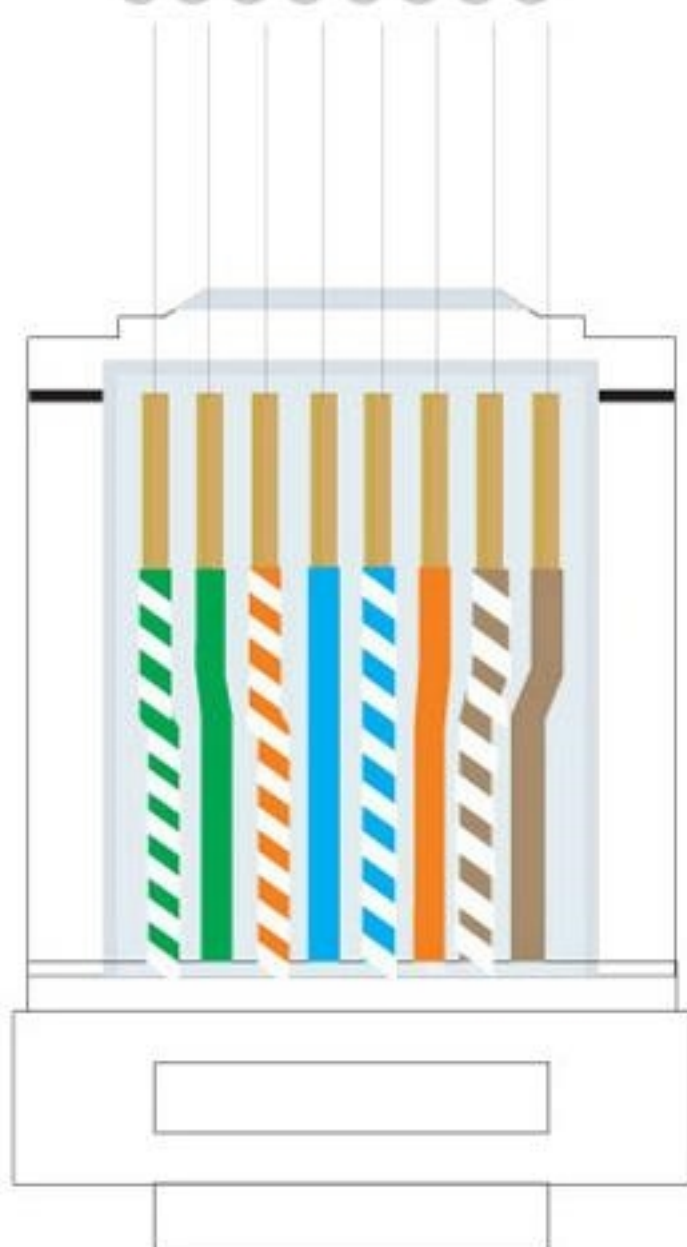

T568B标准:

橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕

1 2 3 4 5 6 7 8

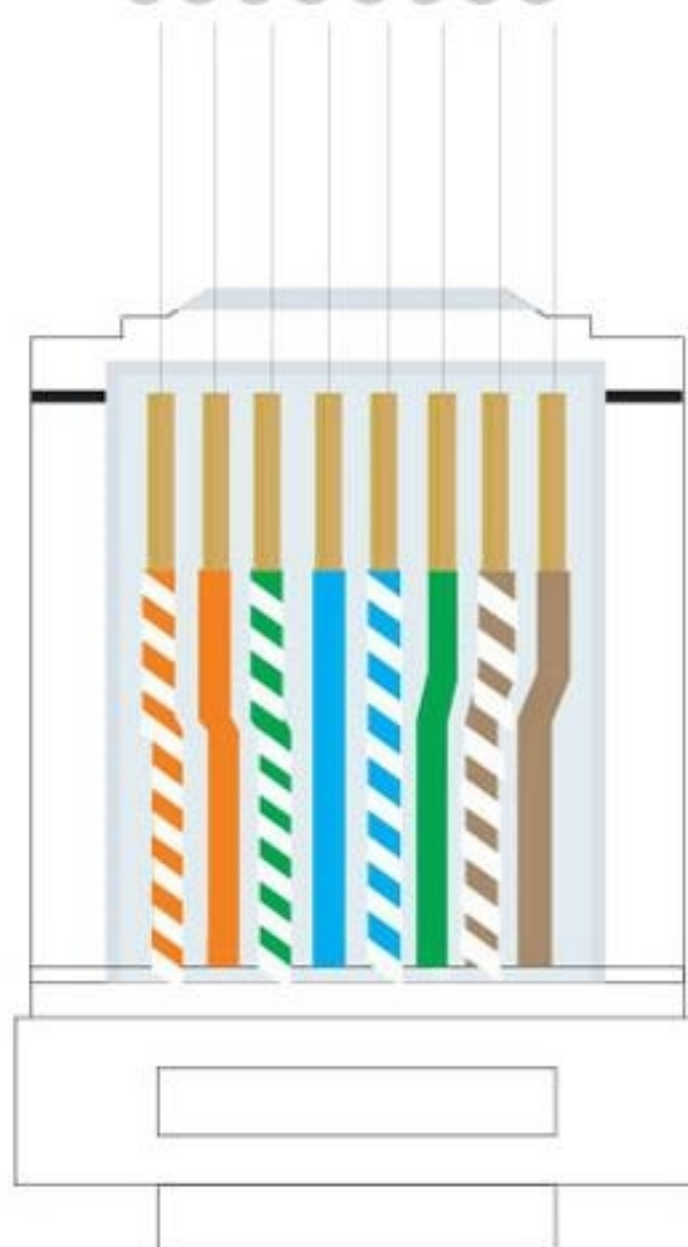

连接方法

直通线：网线的两端均为T568B标准



交叉线：网线的一端为T568A标准，另一端为T568B标准



水晶头压线流程

1



网线剥至2.5CM-3CM，剪掉露出的撕扯线和十字骨架，捋直线材

2



线序上层：橙、蓝、绿、棕
线序下层：橙白、绿白、蓝白、棕白

根据需要进行选择T568A/B的方式接线，将导线槽固定在网线上（以T568B示范）

(温馨提示：下层的线长一点，先穿下层，上层的线短一点，对准孔径穿入)

3



穿接好后固定卡线槽
外露的线材剪掉

4



按照T568A/B的方式对准水晶接入
网线必须连接到顶部

5



将网线插入水晶头顶放入对应钳口
压紧网线钳，再将燕尾夹部分用网
线钳压紧，即制作完成

6



将制作完成的成品网线连接测试仪
1-8依次亮灯标示可正常使用

适用场景

广泛应用居家/公司/监控/教学网络/数据中心
/电信机房/网咖等布线



家庭装修布线



公司装修布线



电信机房布线



教学网络布线

产品适用范围

产品广泛适用于电脑、交换机、集线器、ADSL、路由器
数字机顶盒、电视机、无线设备等



电脑



交换机



集线器



ADSL



路由器



数字机顶盒



电视机



无线设备

产品参数

品 牌： UGREEN绿联

品 名： 六类屏蔽水晶头

型 号： NW178

材 质： 镀镍金属外壳

接触铜片： 三叉

镀金厚度： 50U

网络标准： 千兆网络

接口类型： RJ45

保 修： 一年

包 装： 精美袋装

PS： 以下标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差



包装展示

