代码	类型		网口类型
SK-102CE	高性价比型	10.2英寸	无
SK-102CS			RJ45

Samkoon®

特点

- 基于Linux系统，系统稳定、高效、可靠；
- 工业级高性能的Cortex A8处理器，主频达到600MHZ；
- 产品内置的COM集成了RS232/422/485通信方式；
- 产品提供USB主站和USB从站口。

开孔尺寸图

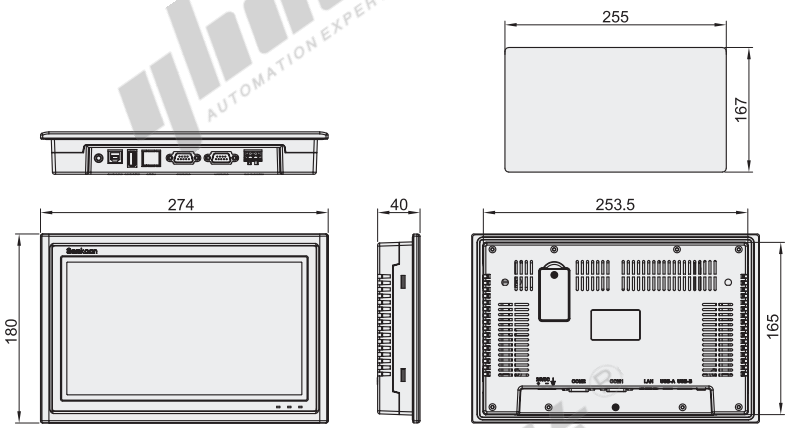

视角标准：第一视角

型号		SK-102CE	SK-102CS
结构与环境	尺寸(mm)	274×180×40	
	开孔尺寸(mm)	255×167	
	显示尺寸	10.2"(16：9)	
	重量(g)	1000	
	工作环境温度	0～55℃(无冻结)	
	工作环境湿度	5～95%(无冷凝)	
	防震度	10～25Hz(XYZ方向 2G/30分钟)	
	外壳材料	工程塑料ABS+PC	
电源	功耗(W)	7	
	供电电源	DC 24V±15%	
	静电等级	4级±8KV	
显示	分辨率(像素)	1024×600	
	对比度	450：1	
	亮度	500cd/m²	
	触摸面板	4线高精度触摸板	
	显示颜色	1667万色	
	背光模块	LED	
硬件	内存	128MB DDR3	
	CPU	Cortex A8 600MHz	
	存储	128MB FLASH	
接口	网口	无	是
	USB下载口(USB-B)	是	
	U盘口(USB-A)	是	
	串行接口	COM1：RS232/422/485；COM2：RS232/422/485	
其它参数	FCC兼容性	符合FCC，Class A	
	耐压测试	1000V AC，1分钟	
	CE认证	符合EN55032和EN55035标准	
	防护等级	IP65(前面板)	
软件	组态软件	SKTOOL	

请按图示订货

型号
代码
SK-102CE
SK-102CS

SK-102CE

报价方式 FAX