

代码	类型	网口类型	
SK-043UE	高性价比型	无	
SK-043HE			4.3英寸
SK-043HS			RJ45


特点

- 基于Linux系统，系统稳定、高效、可靠；
- 工业级高性能的Cortex A8处理器，主频达到600MHZ；
- 产品内置的COM集成了RS232/422/485通信方式；
- 产品提供USB主站和USB从站口。

Samkoon®



开孔尺寸图

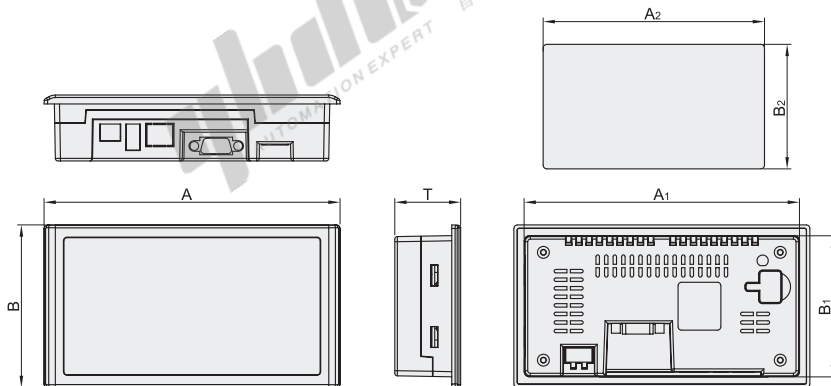

视角标准：第一视角

型号	A	A1	A2	B	B1	B2	T
SK-043UE	138	130	132	86	78	80	38
SK-043HE	173	161	163	95	82.5	85	39

型号		SK-043UE	SK-043HE	SK-043HS
结构与环境	尺寸(mm)	138×86×38	173×95×39	
	开孔尺寸(mm)	132×80	163×85	
	显示尺寸	4.3"(16 : 9)		
	重量(g)	200	270	
	工作环境温度	0~55°C(无冻结)		
	工作环境湿度	5~95%(无冷凝)		
电源	防震度	10~25Hz(XYZ方向 2G/30分钟)		
	外壳材料	工程塑料ABS+PC		
	功耗(W)	3		
显示	供电电源	DC 24V±15%		
	静电等级	3级±6KV		
	分辨率(像素)	480×272		
	对比度	400 : 1		
硬件	亮度	400cd/m ²		
	触摸面板	4线高精度触摸板		
	显示颜色	1667万色		
	背光模块	LED		
	内存	128MB DDR3		
接口	CPU	Cortex A8 600MHz		
	存储	128MB FLASH		
	网口	无		是
其它参数	USB下载口	是		
	U盘口	无	是	
	串行接口	COM : RS232/422/485		
	FCC兼容性	符合FCC, Class A		
软件	耐压测试	1000V AC, 1分钟		
	CE认证	符合EN55032和EN55035标准		
	防护等级	IP65(前面板)		
组态软件	SKTOOL			



型号
代码
SK-043UE
SK-043HE
SK-043HS
SK-043UE



远程 I/O 扩展模块

显控品牌
AUTOMATION EXPERT