


VGA高清 免焊接头

通用VGA 3+6/3+9

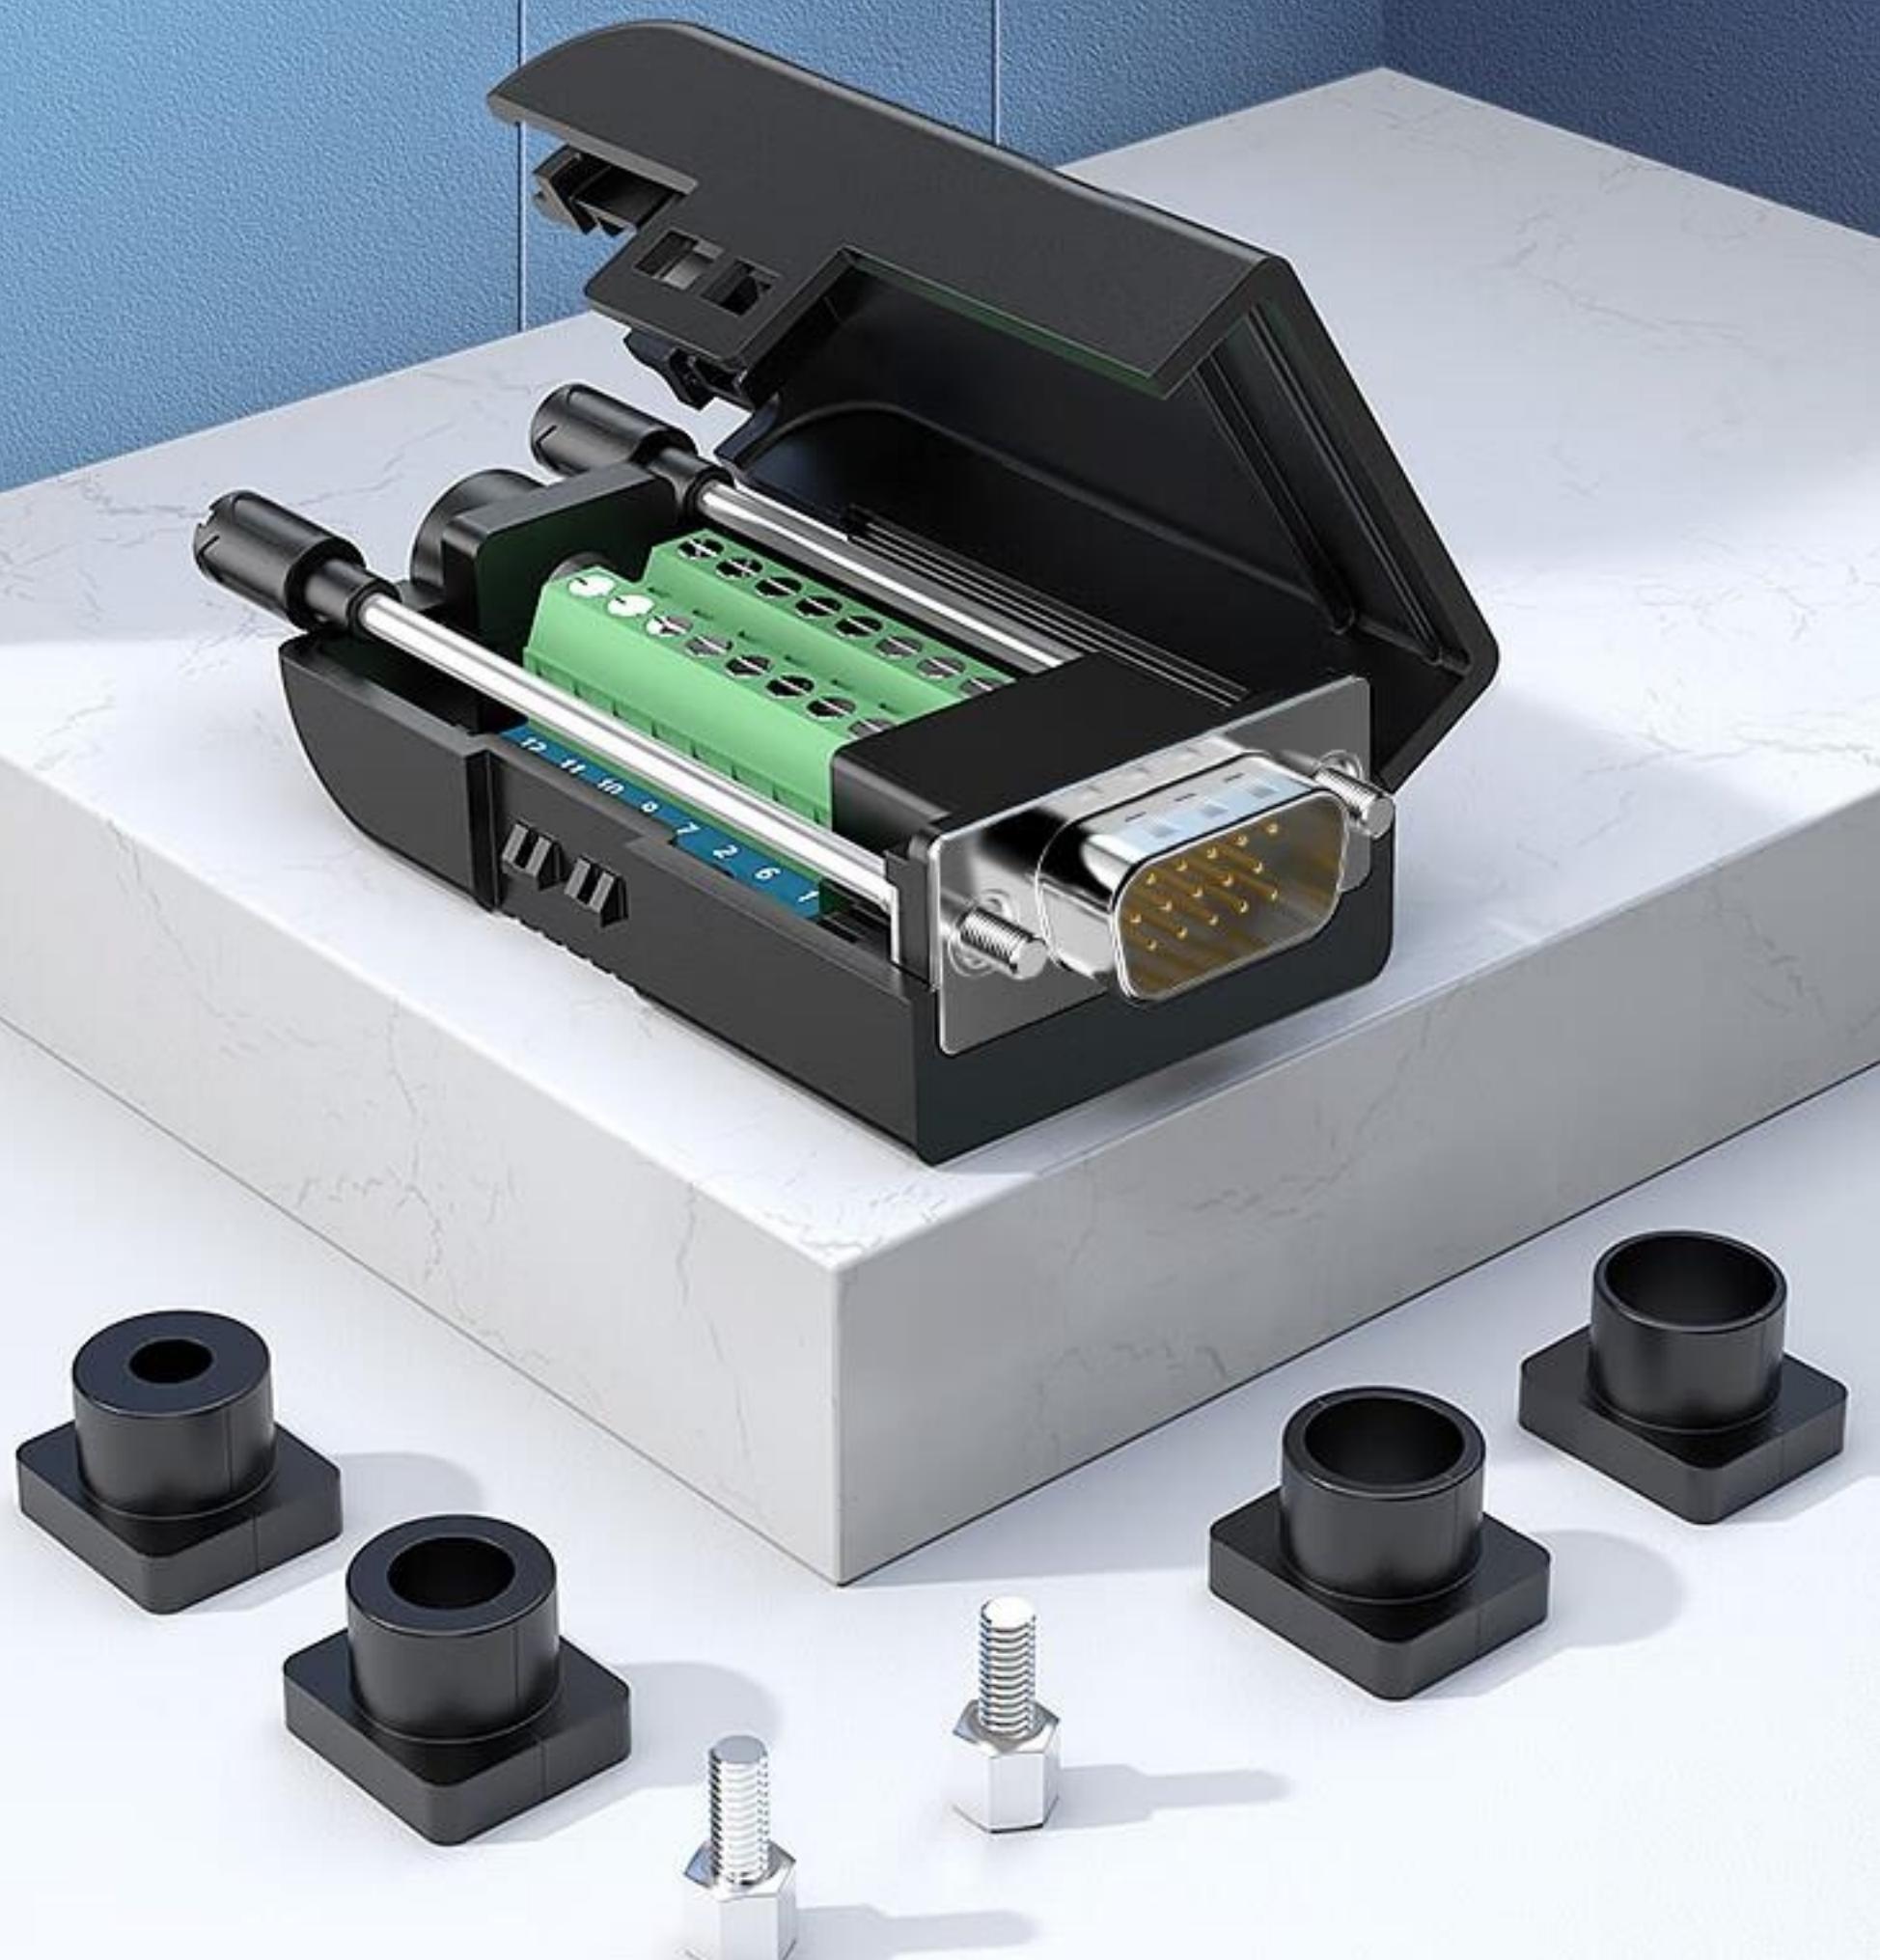

免焊接
省时省力


双孔卡扣
牢固不松动

工程/家装
方便实用

广泛兼容
VGA线材

免焊接 省时省力

不用重新买VGA线、无需焊接，轻松搞定工程难题
操作简单、故障率低、效率更高

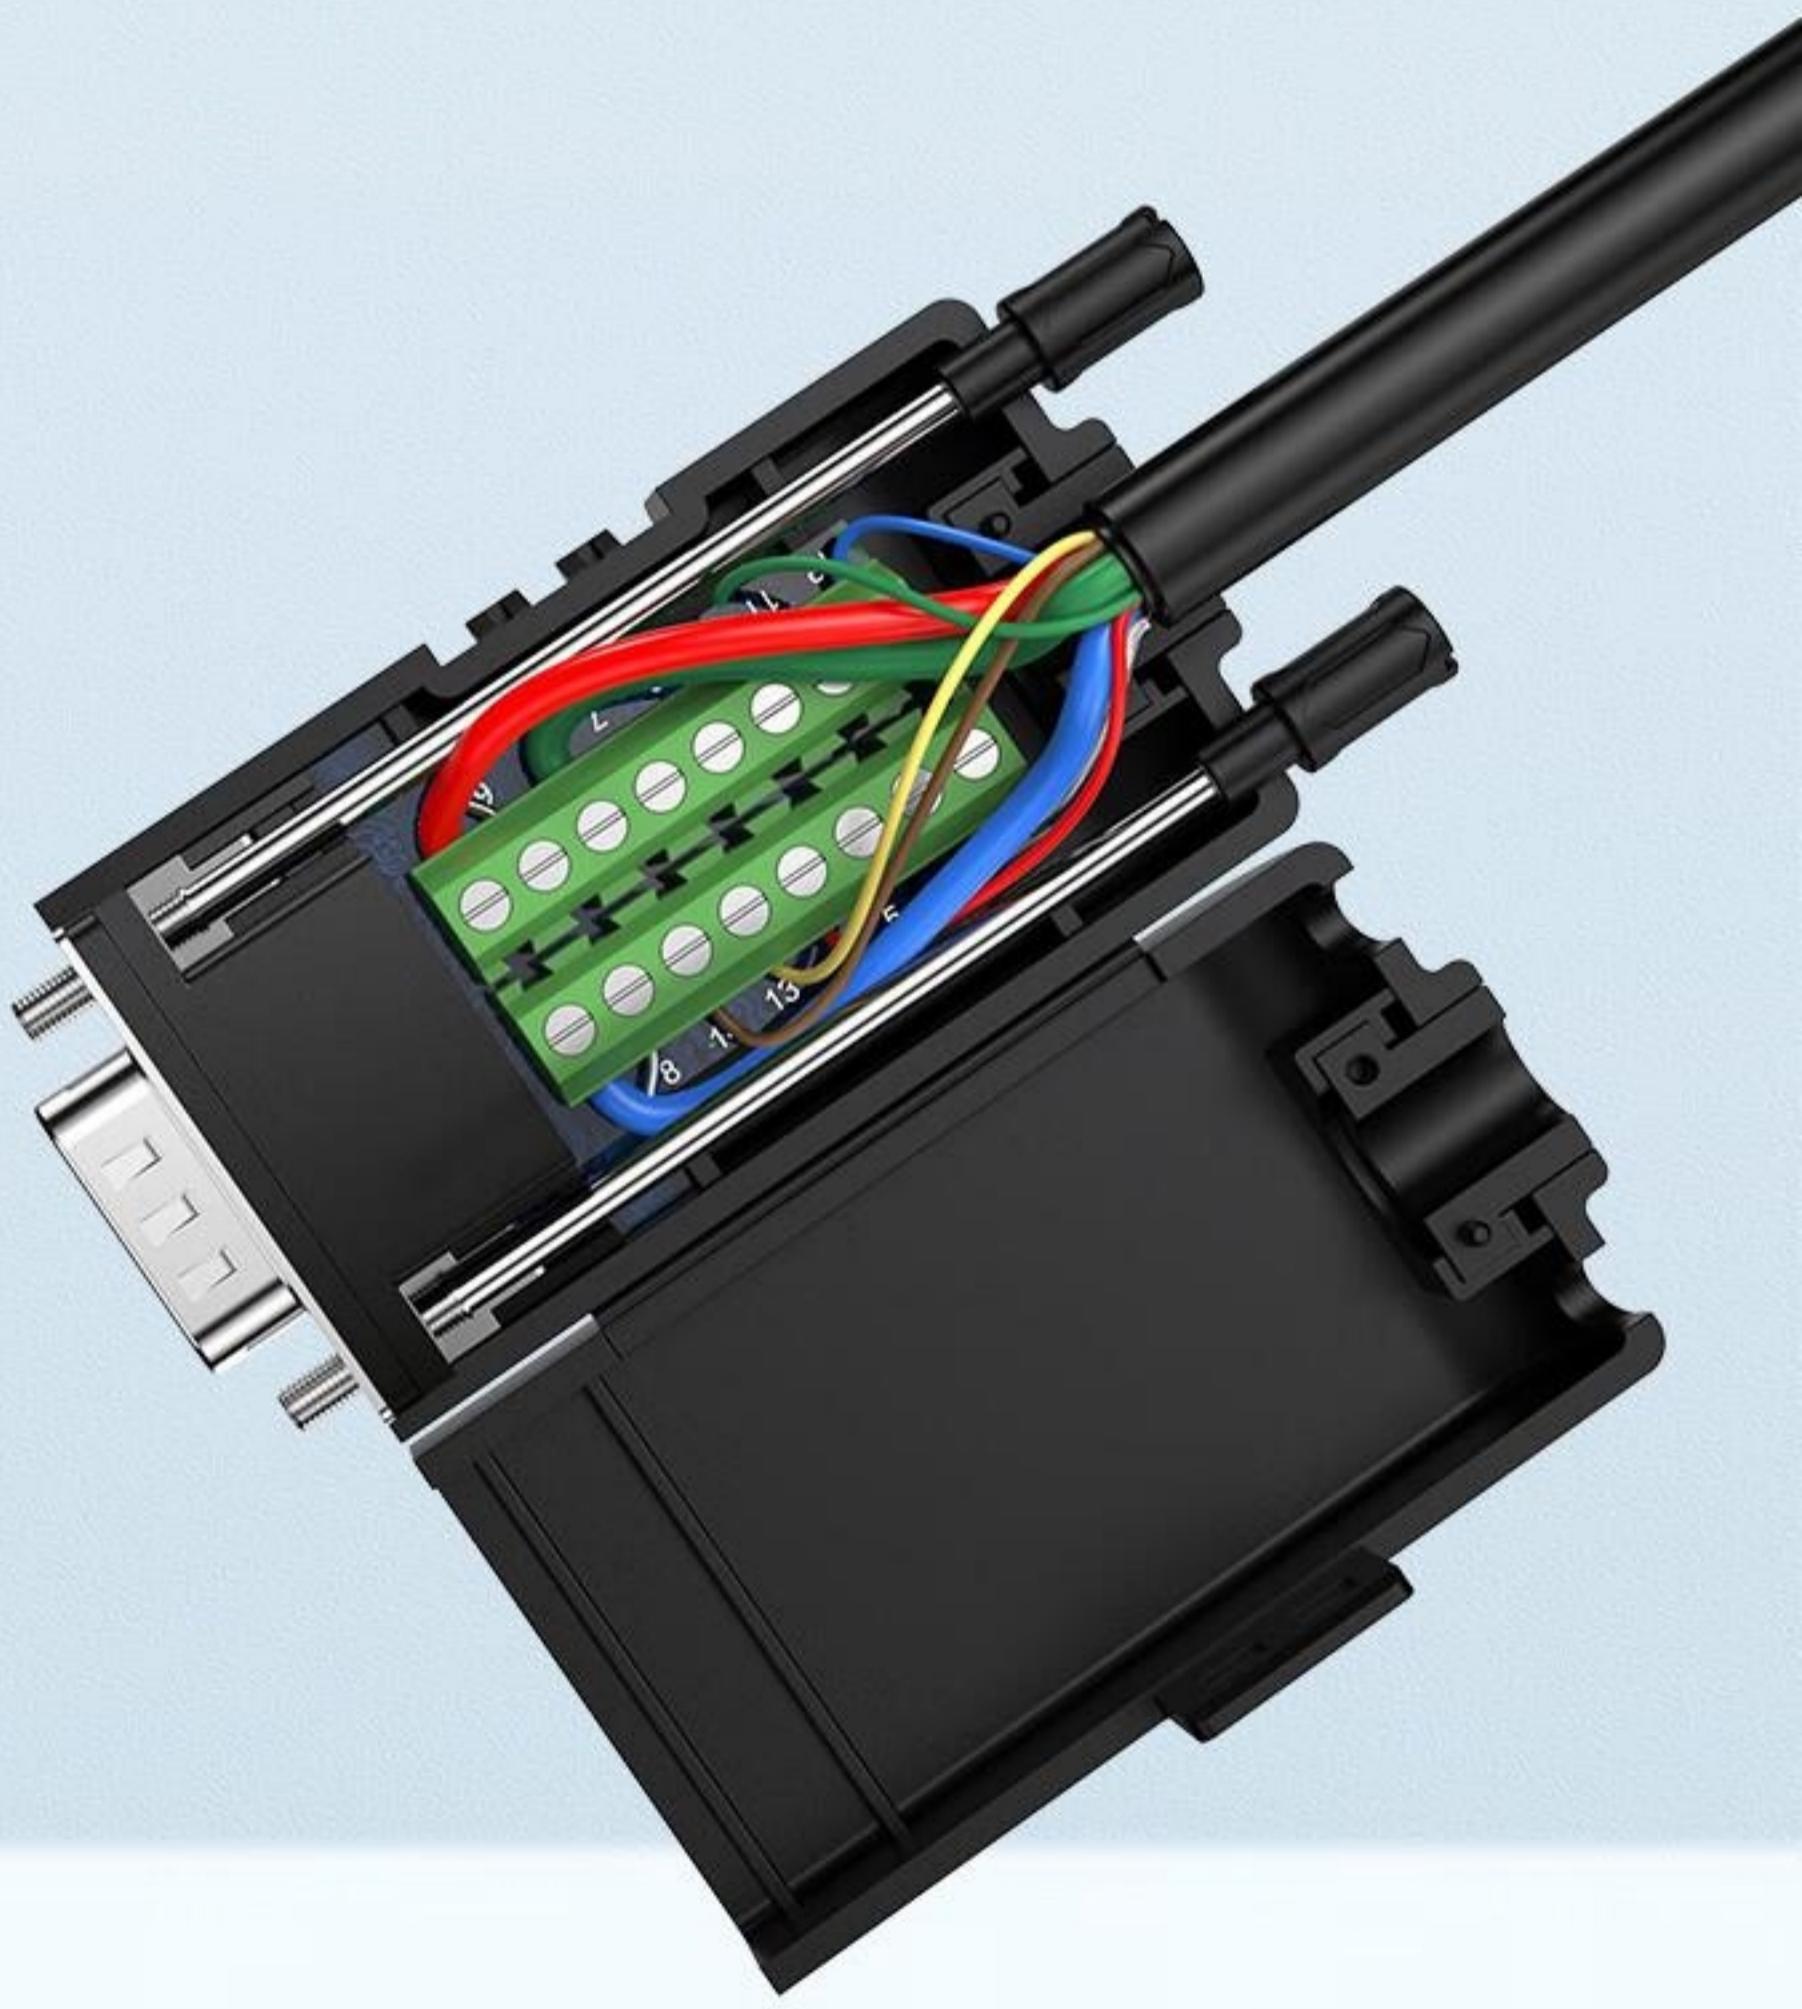


卡扣设计 牢固不松动

加宽加粗双孔卡扣设计，轻松开合
结实不易断裂、松动



工程/家装 清晰呈现

适用电脑主机/笔记本/一体机、投影仪、游戏机
播放器等带有VGA信号的设备，免焊连接

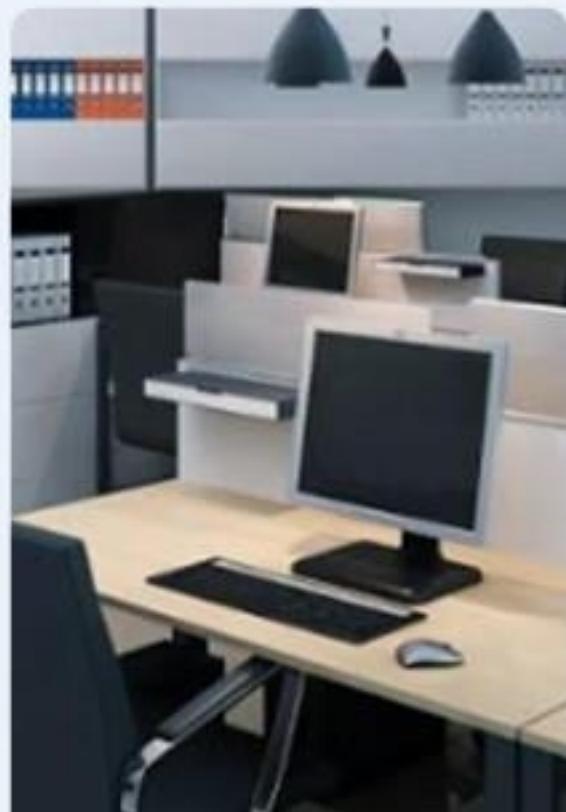

办公布线



会议演讲



视频投影

广泛兼容VGA线材

配4种不同直径尾管，有效锁紧线身，防止线缆后拉脱落

15脚全部引出+1根地线，通用VGA3+9、3+7

3+6、3+5、3+4、3+2等各种线缆



4.5mm



6.5mm



8.5mm



9.5mm

PS：以上数据为绿联实验室测试所得

用心匠造

折叠式防滑外壳

01

折叠式环保PP材质外壳，耐热耐高温；防滑设计
插拔更轻松



耐插拔 不生锈

02


接头镀镍，耐用耐插拔，接触更稳定




加厚PCB板 焊点精细

03

加厚板材双层线路设计，防止信号串扰
通讯更稳定

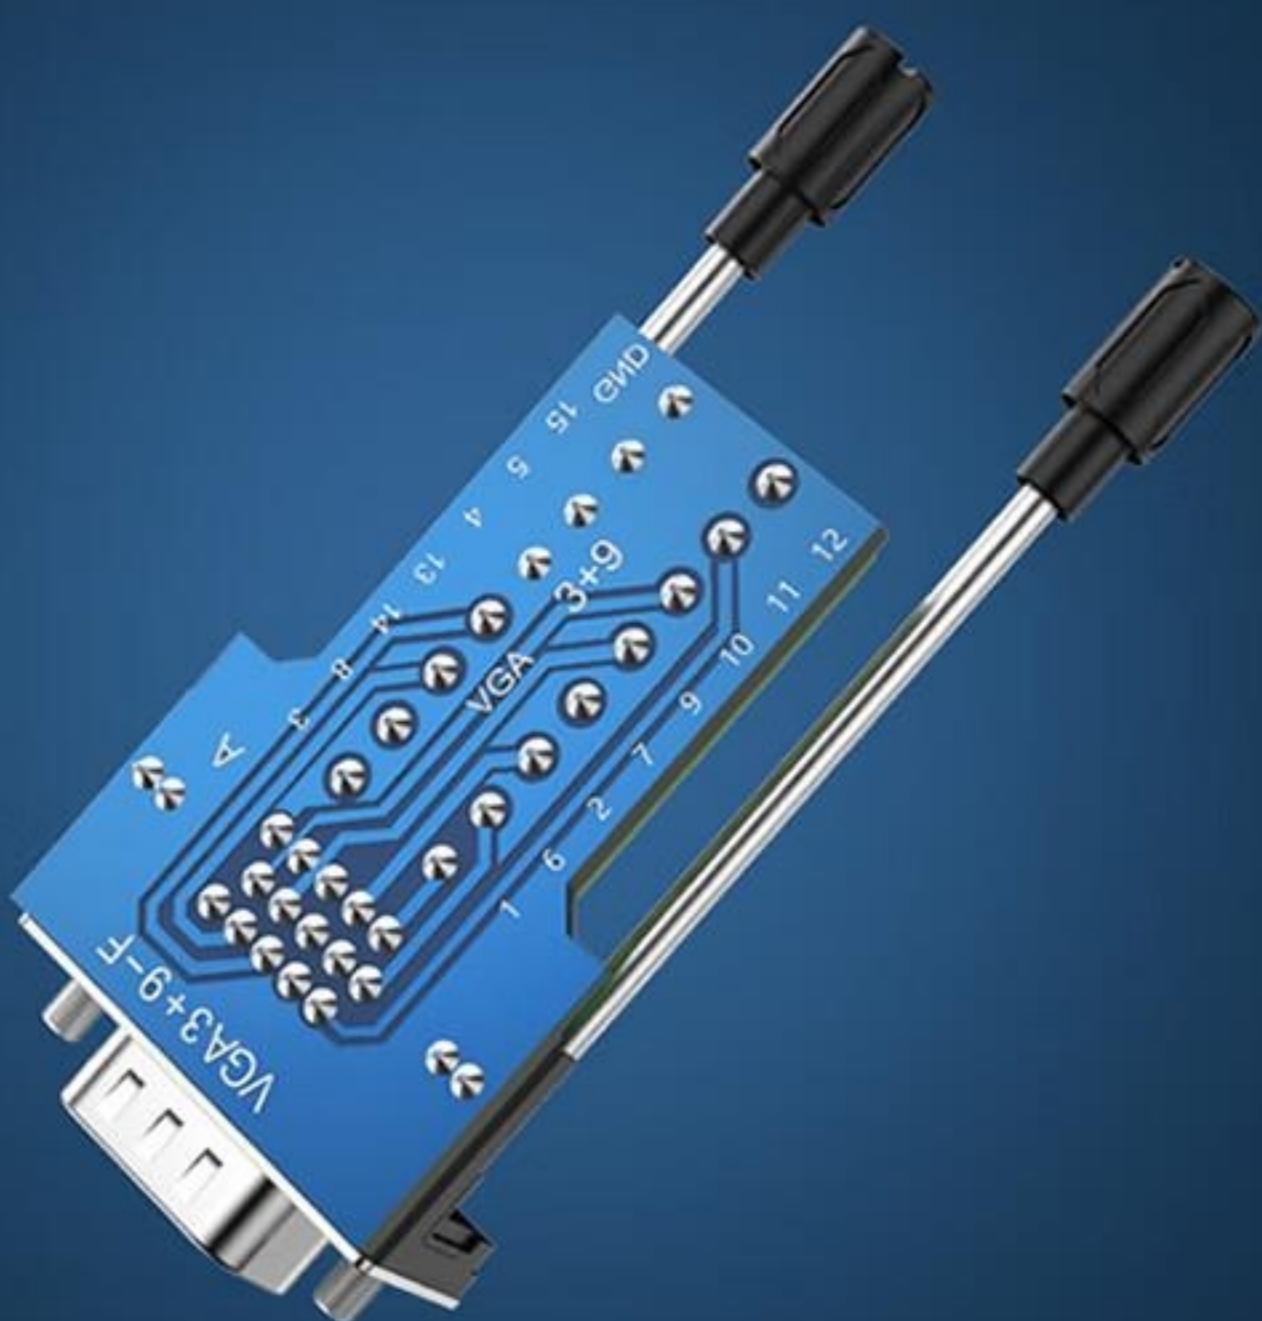


接线参考图

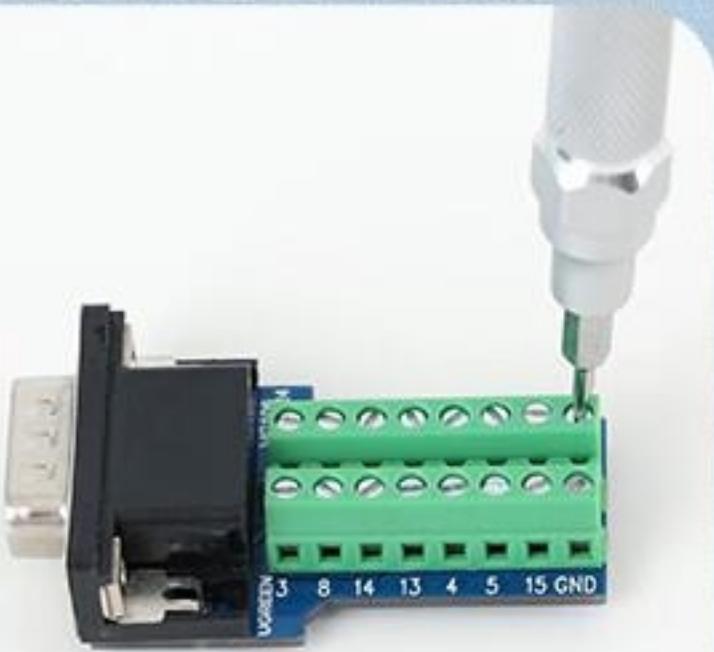

1、拧松所有接线端子



2、线缆去皮、芯线去皮

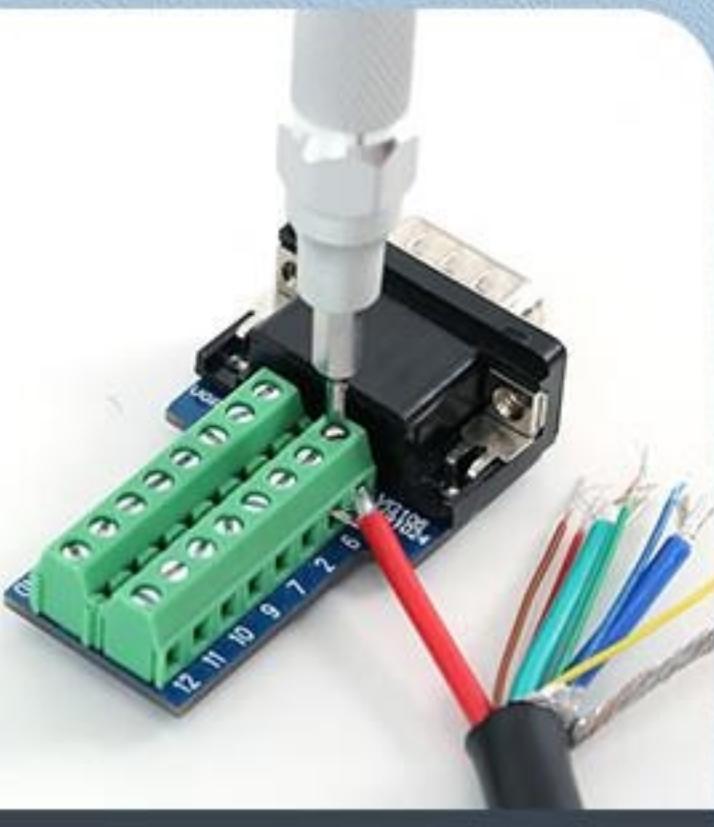

3、芯线放入对应孔内，拧紧端子



4、合紧外壳，并压紧线扣

3+9接线法

1接红粗芯、6接红粗芯的屏蔽层；2接绿粗芯、7接绿粗芯的屏蔽层；3接蓝粗芯、8接蓝粗芯的屏蔽层；外层的屏蔽层拧在一起接PCB板上的GND
余下4,5,9,10,11,12,13,14,15九个脚颜色可随意接，只要两端保持一致即可

3+6接线法

1接红粗芯、6接红粗芯的屏蔽层；2接绿粗芯、7接绿粗芯的屏蔽层；3接蓝粗芯、8接蓝粗芯的屏蔽层；外层的屏蔽层拧在一起接PCB板上的GND
余下4,10,12,13,14,15六个脚颜色可随意接，只要两端保持一致即可。

3+4接线法

1接红粗芯、6接红粗芯的屏蔽层；2接绿粗芯、7接绿粗芯的屏蔽层；3接蓝粗芯、8接蓝粗芯的屏蔽层；外层的屏蔽层拧在一起接PCB板上的GND
余下四根线接9,11,13,14，颜色可自定义，只要两端保持一致即可。

3+2接线法

1接红粗芯；2接绿粗芯；3接蓝粗芯；3根粗芯里面的屏蔽层和VGA外层的
屏蔽层，拧在一起接PCB板上的GND；余下两根线接13,14，颜色可自定义
只要两端保持一致即可。



本店VGA3+6线缆颜色对照，两头接一模一样即可

产品参数

品 牌： UGREEN绿联

品 名： VGA免焊接头

型 号： VG106

外壳材质： 环保PP

接头材质： 镀镍

端子材质： 钢

规 格： 15脚全部引出+1根地线，通用VGA3+9

3+7、3+6、3+5、3+4、3+2等各种线缆

尾管直径： 4.5mm/6.5mm/8.5mm/9.5mm

包装尺寸： 85mm*14.5mm

产品净重： 42.5g

含包装重： 45g

保 修： 一年

包 装： 精美袋装

PS：以下标注尺寸为手工测量，可能会有微小误差



产品清单

- ① 包装袋 ② 产品 ③ 线槽尾管 ④ 螺母



①



②



③



④

FAQ问答

Q：建议接多少米的线，画质较好？

A：这个取决于线缆的好坏，与免焊接头无关，建议接线长度不超过20米。

Q：成品线坏了一头，要怎么接？

A：如果您知道另一头的线序，或者用万用表测出了线序，可以直接对应着接一模一样即可；如果您不知道另一头线序，可以把另一头也剪掉，两头一起重新接一模一样即可