

# 变频器

## V20系列

基本型 西门子品牌

SIEMENS  
西门子



系列	类型
V20	基本型

易于安装

- 穿墙式安装和壁挂式安装—均允许并排安装。

易于使用


- 无需连接主电源即可实现参数载入；
- 异常不停机模式可以实现无间断运行。

节约成本

- 用于 V/f、V<sup>2</sup>/f 的节能模式，休眠模式；
- 支持能耗和流量监控。

基本规格

- USS 和 MODBUS RTU 通信端子；
- 输出频率：0~50Hz，精度：0.01Hz；
- 常用于风机，泵，压缩机，移动类，处理类，如搅拌机，压碎机，纺织机等各种简单机械运动。

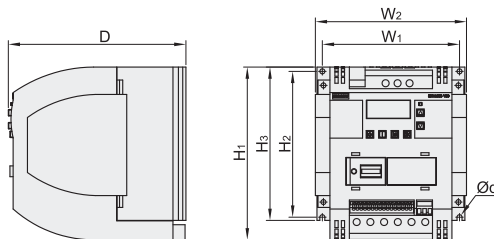

视角标准：第一视角

代码	产品尺寸	电源	额定功率(KW) 轻载	额定电流(A) 轻载	额定功率(KW) 重载	额定电流(A) 重载	风扇	备注
6SL3210-5BB12-5UV1	FSAA	单相 220V~240V	—	—	0.25	1.7	—	无内置滤波器
6SL3210-5BB13-7UV1					0.37	2.3		
6SL3210-5BB15-5UV1					0.55	3.2		
6SL3210-5BB17-5UV1	FSAB	—	—	—	0.75	4.2	—	
6SL3210-5BB21-1UV1					1.1	6		
6SL3210-5BB21-5UV1	FSAC	—	—	—	1.5	7.8	1	
6SL3210-5BB22-2UV0	FSC	—	—	—	2.2	11		
6SL3210-5BB23-0UV0					3	13.6		
6SL3210-5BE13-7UV0					FSA	—	—	
6SL3210-5BE15-5UV0	0.55	1.7						
6SL3210-5BE17-5UV0	0.75	2.2						
6SL3210-5BE21-1UV0	1.1	3.1						
6SL3210-5BE21-5UV0	1.5	4.1						
6SL3210-5BE22-2UV0	FSB	三相 380~480V	—	—	2.2	5.6	1	
6SL3210-5BE23-0UV0					3	7.3		
6SL3210-5BE24-0UV0					4	8.8		
6SL3210-5BE25-5UV0	FSC	—	—	—	5.5	12.5	—	
6SL3210-5BE27-5UV0					7.5	16.5		
6SL3210-5BE31-1UV0	FSD	—	—	—	11	25	2	
6SL3210-5BE31-5UV0					15	31		
6SL3210-5BE31-8UV0					22	45		
6SL3210-5BE32-2UV0	FSE	—	—	—	30	60	22	45

产品尺寸	外形尺寸				安装尺寸			重量 (kg)
	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>3</sub>	D	W <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	d	
FSAA	—	—	—	107.8	—	—	—	0.7
FSAB	68	—	142	127.8	58	132	—	0.9
FSAC	90.8	160.9	—	147	—	—	4.6	1.4
FSA	90	166	150	145.5	79	140	—	1.05
FSB	140	160	—	164.5	127	135	—	1.8
FSC	184	182	—	169	170	140	—	2.6
FSD	240	206.5	—	172.5	223	166	5.5	4.3
FSE	245	264.5	—	209	228	206	—	6.6

H<sub>1</sub>为带风扇的高度，H<sub>3</sub>为不带风扇的高度。



请按图示订货

代码  
6SL3210-5BB12-5UV1  
6SL3210-5BB13-7UV1  
6SL3210-5BB15-5UV1



报价  
方式