


代码	类型	相数
ZKK01	开环矢量迷你型	三相

特点:


- 满足低功率电机驱动要求，特别适合中、小型机械的应用；
- 更优化的电机控制算法，启动转矩1Hz时可达150%，过载能力150%额定转矩可连续60秒；
- 更灵活的组合方式：1路高速脉冲输出，2路模拟量输出、扩展1路继电器输出。



规格：2T-0.4~0.75
规格：4T-0.75~1.5

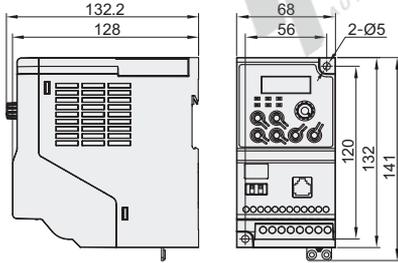

规格：2T-1.5~4.0
规格：4T-2.2~5.5

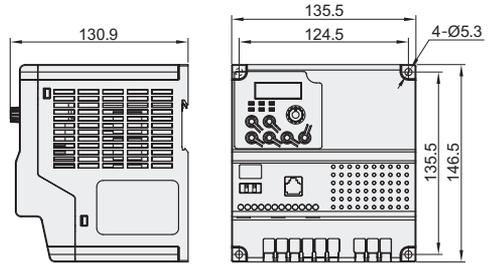

型号		适用电机容量 (KW)	是否兼容单相	输入电压(V)	输出额定电流(A)
代码	规格				
ZKK01	2T	0.4	是	200~240	2.3
		0.75			4.0
		1.5			7.0
		2.2			9.6
		4.0			17
	4T	0.75	否	380~460	2.5
		1.5			3.8
		2.2			5.1
		4.0			9.0
		5.5			13



型号		适用电机容量 (KW)
代码	规格	
ZKK01	2T	0.4
		0.75

ZKK01 — 2T — 0.4