

省空间紧凑型端子台

通用FCN端子台 日式端子台


代码	类型	指示灯
ZHV09	日式端子台	无

CE



特点


- 本产品为40P连接器对应的40P端子连接；
- 体积最小化设计。

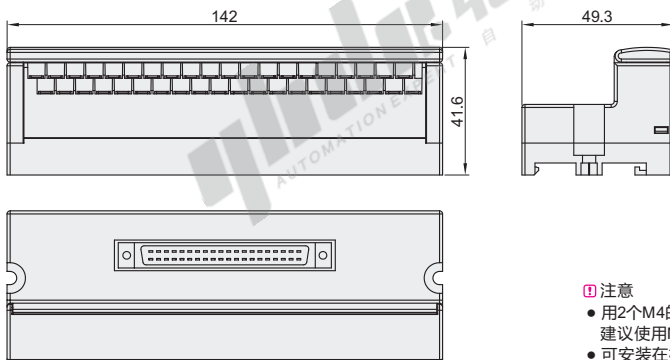

注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

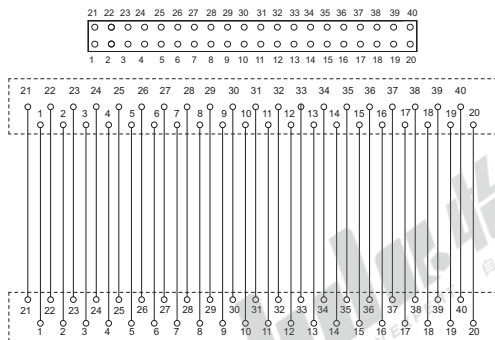

适用电线

1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



视角标准: 第一视角

型号	输入	输入	适用电缆
代码	位数	额定电压	额定电流
ZHV09	40	DC24V	1A



请按图示订货

型号	位数
ZHV09	40

适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束
KEYENCE	KV-1000	1	根据客户需求定制	三菱	QX41	1	根据客户需求定制
	KV-3000	1			QX41-S2	1	
	KV-5000	1			QX42	2	
	KV-H20S	1			QX42-S2	2	
	KV-H40S	2			QX71	1	
欧姆龙	CJ1W-ID231	1			QX72	2	
	CJ1W-ID232	1			QY41P	1	
	CJ1W-ID261	2			QY42P	2	
	CJ1W-ID262	2			QY71	1	
	CJ1W-OD232	1			QH42P	2	
	CJ1W-OD233	1		松下	QD75M2	1	
	CJ1W-OD262	2			QD75M4	2	
	CJ1W-OD263	2			FP2-C1D	2	
	CJ1W-MD261	2			FP2-X32D2	1	
	CJ1W-MD563	1			FP2-X64D2	2	
三菱	CJ1W-OD231	1			FP2-32T/PP	1	
	CJ1W-OD261	2			FP2-Y64T/P	2	
	CJ1M-CPU21	1			FP2-XY64D2T	2	
	CJ1M-CPU22	1			FP2-PP21	1	
	CJ1M-CPU23	1			FP2-PP22	1	
	QD70P4	1			FP2-PP41	2	
	QD70P8	2			FP2-PP42	2	

部品详细参数

插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	参考标准	UL
	端子材料	铜合金	额定电流	2.0A
欧式接线端子	电镀层	针角镀全金	接触电阻	<20mΩ
	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	UL, CE, RoHS
端子主体	端子材料	磷铜	额定电流	10A
	电镀层	镀铜	扭矩	0.4NM(3.5lb-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料	SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料	FR-4