


三菱L、Q和A系列输入模块对应端子台

日式端子台

常规型端子台

代码	类型	指示灯
ZIU30	日式端子台 三菱L、Q和A系列输入模块对应端子台	无

CE

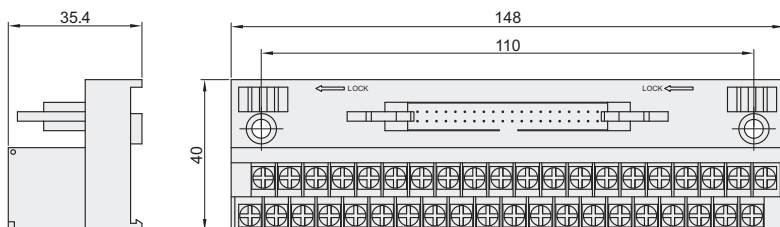


注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

规格：40

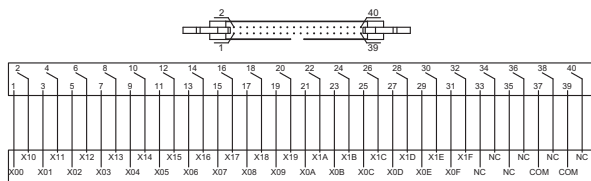


连接图




PLC 连接端子台

规格：40A

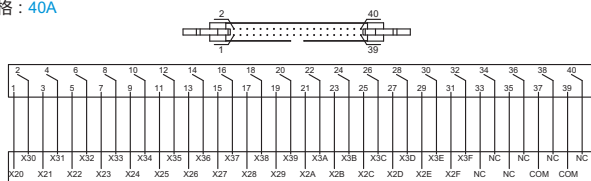

适用电线

1.25mm²MAX



视角标准：第一视角

型号	额定输入电流	额定输入电压	位数	适用电线
代码 规格				
ZIU30 40	1A	DC24V	40	ZIC15 (P537)
40A				

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10℃~+50℃
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

适用PLC

输入模块	输入点数	适用端子台
LX41C4	32	ZIU30-40
LX42C4	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX41	32	ZIU30-40
QX41-S1	32	ZIU30-40
QX42	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX42-S1	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX71	32	ZIU30-40
QX72	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX82	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
QX82-S	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
A1SX41	32	ZIU30-40
A1SX42	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
A1SX71	32	ZIU30-40
A1SX82	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
AX42	64	ZIU30-40/ZIU30-40A
AH42	32	ZIU30-40



请按图示订货

型号
代码 规格
ZIU30 40
40A

ZIU30-40

