


常规型端子台

三菱F、Q和A系列输出模块对应端子台 日式端子台

代码	类型	指示灯
ZIU35	日式端子台 三菱F、Q和A系列输出模块对应端子台	无

CE

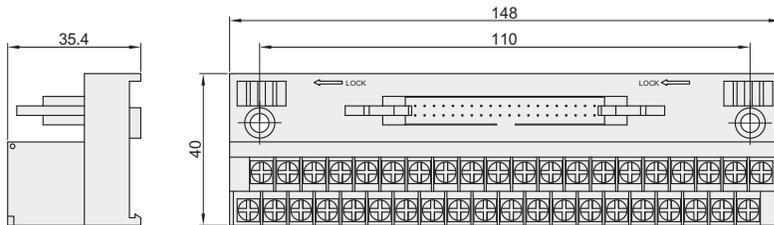


注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。



配线图

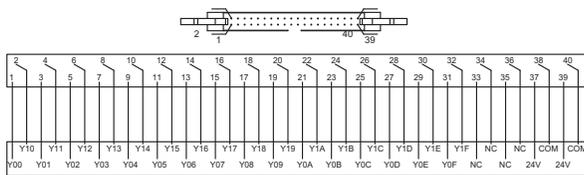

连接图



端子台内部

适用电线

1.25mm²MAX



PLC 连接端子台

型号		额定输入电流	额定输入电压	适合电线
代码	位数			
ZIU35	40	1A	DC24V	ZIC15 (P537)



请按图示订货

型号	
代码	位数
ZIU35	40

ZIU35

报价方式



参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10℃~+50℃
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

适用PLC

输出模块	输出点数	适用端子台
LY41NT1P	32	ZIU35
LY42NT1P		
QY41P		
QY42P		
QY71P		
A1SY41		
A1SY42		
AY42		
AH42		