



代码	类型		指示灯
ZIU50	日式端子台	欧姆龙系列输入模块对应端子台	无

CE

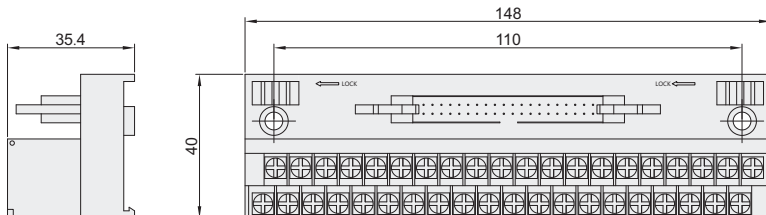


**注意**

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。




**配线图**


**ZIU50-40**

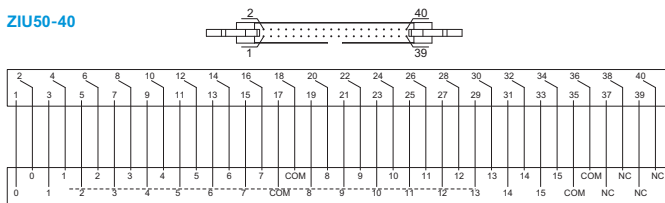

**ZIU50-40A**

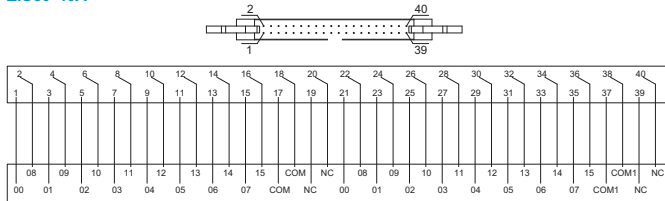

**连接图**



**适用电线**

1.25mm<sup>2</sup>MAX



PLC 连接端子台

型号		额定 输入电流	额定 输入电压	位数	适用电线
代码	规格				
ZIU50	40	1A	DC24V	40	ZIC20 (P540)

**参数表**

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

**适用PLC**

输入模块	输入点数	适用端子台
C200H-ID216	32	
CQM1-ID213	32	
CQM1-ID112	32	
C500-ID114	64	
C500-ID119	64	
C200H-ID111	64	ZIU50-40
C200H-ID217	64	
CJ1W-ID231	32	
CJ1W-ID261	64	
CS1W-ID231	32	
CS1W-ID261	64	
CS1W-MD261	32	
CS1W-MD262	32	
CJ1W-ID232	64	ZIU50-40A
CJ1W-ID262	64	



型号	
代码	规格
ZIU50	40
	40A



ZIU50-40