


松下系列输出模块对应端子台

日式端子台

常规型端子台


代码	类型		指示灯
ZIU80	日式端子台	松下系列输出模块对应端子台	无

CE

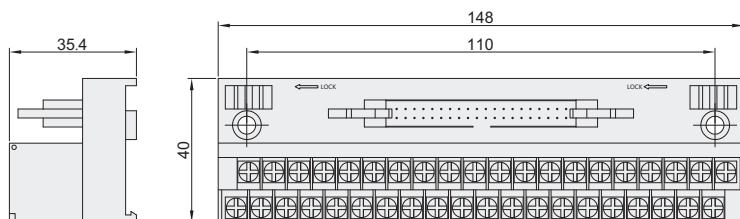


注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。




视角标准：第一视角

配线图

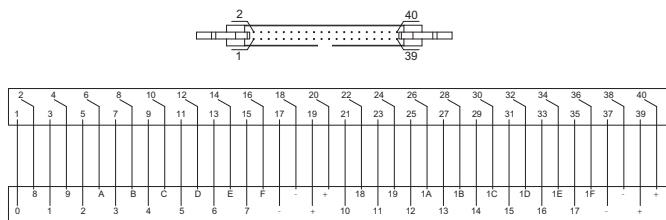

连接图



适用PLC线缆型号

型号	适配电线
ZIE11-40 (P529)	40P MIL连接器 40P MIL连接器

适用电线



型号	代码	位数	额定输入电流	额定输入电压	适用电线
ZIU80		40	1A	DC24V	ZIC19 (P539)



请按图示订货

型号	代码	位数
ZIU80		40

ZIU80



报价方式

适用PLC

输出模块	输出点数	适用端子台	适用电线
FP2-Y32T	32	ZIU80	ZIE11-40
FP2-Y32P			
FP2-XY64D2T			
FP2-XY64D2P			
FP2-XY64D7T			
FP2-XY64D7P			

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10℃~+50℃
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

PLC 连接端子台