

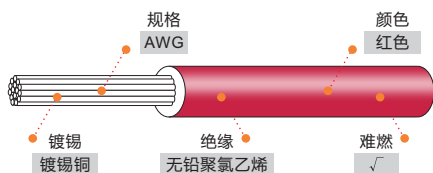


| 代码    | 类型     | 导体  | 绝缘体材质  |
|-------|--------|-----|--------|
| ZIF21 | 美标线    | 经济型 | 镀锡铜    |
| ZIF12 | UL1007 | 标准型 | 无铅聚氯乙烯 |

## 特点

- 用于一般电子、电器设备内部连线;
- 应用标准: UL758, UL1581及CSA C22.2 No.210.2;
- 通过UL VW-1及CAS FT1垂直耐燃测试。

UL

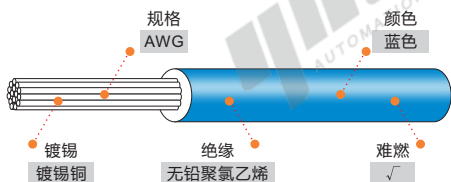

## 销售方式

卷



视角标准: 第一视角

## 经济型

| 型号    | 导体AWG<br>(mm <sup>2</sup> ) | 颜色     | D<br>电线外径 | 测试电压<br>(V) | 额定电压<br>(V) | 额定温度<br>(°C) | 长度<br>(m/卷) |
|-------|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ZIF21 | 26(0.12)                    |        | 1.24      | 2000        | 300         | 80           | 100<br>整卷销售 |
|       | 24(0.2)                     | R(红色)  | 1.37      |             |             |              |             |
|       | 22(0.3)                     | BE(蓝色) | 1.52      |             |             |              |             |
|       | 20(0.5)                     | BR(棕色) | 1.70      |             |             |              |             |
|       | 18(0.75)                    | Y(黄色)  | 1.94      |             |             |              |             |
|       | 16(1.25)                    | BK(黑色) | 2.27      |             |             |              |             |

## 标准型

| 型号    | 导体AWG<br>(mm <sup>2</sup> ) | 颜色            | D<br>电线外径 | 导体结构<br>(根/mm) | 容许电流<br>(A) | 绝缘体<br>厚度<br>(mm) | 最大导体<br>阻抗<br>Ω/km20°C | 绝缘特性<br>MQ/km<br>以上20°C | 耐电压<br>V/min | 额定电压<br>V | 额定温度<br>(°C) | 长度<br>(m/卷) |
|-------|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| ZIF12 | 24(0.2)                     | R(红色) Y(黄色)   | 1.43      | 11/0.16        | 4           | 0.41              | 88.9                   | 10                      | 2000         | 300       | 80           | 610<br>整卷销售 |
|       | 22(0.3)                     | BE(蓝色) BK(黑色) | 1.58      | 17/0.16        | 5           |                   | 57.5                   |                         |              |           |              |             |
|       | 20(0.5)                     | W(白色) O(橙色)   | 1.76      | 21/0.18        | 7           |                   | 34.6                   |                         |              |           |              |             |
|       |                             | BR(棕色) GN(绿色) |           |                |             |                   |                        |                         |              |           |              |             |

## 电流减少系数

| 周围温度°C | 35   | 40   | 45   | 50   | 55  | 60   | 65   | 70   |
|--------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 电流减少系数 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.7 | 0.63 | 0.54 | 0.44 |

① 电流系数说明: 周围的温度在30°C以上时, 把上面的电流减少系数和容许电流相乘。



请按图示订货

| 型号    |                             | 颜色    |
|-------|-----------------------------|-------|
| 代码    | 导体AWG<br>(mm <sup>2</sup> ) |       |
| ZIF12 | 24                          | R(红色) |
|       | 22                          | Y(黄色) |

ZIF12-24-R