


代码	类型	
ZIS39	接线式	防水经济型

特点


- 防护等级可达IP67(接线状态下)；
- 支持多种安装方法，方便快捷；
- 传感器无需配专用连接器，LED灯即时显示工作状态，简单直观；
- NPN、PNP双极性可切换。NPN-绿灯；PNP-红灯；
- 可对应的传感器电缆线尺寸：Ø2.3~Ø4mm；
- 分线盒可直接安装在面板上，也可以通过安装支架安装。



位数：4

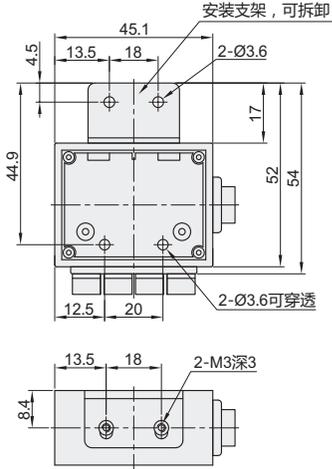


位数：8

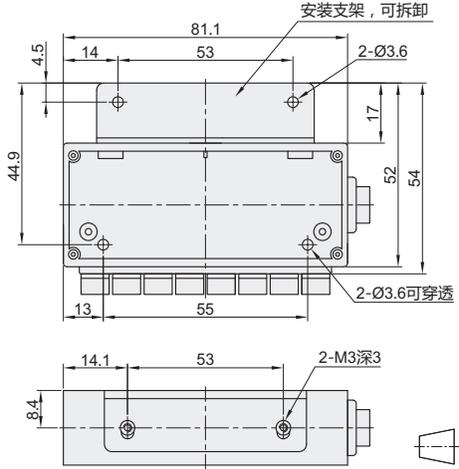


配线图

位数：4



位数：8

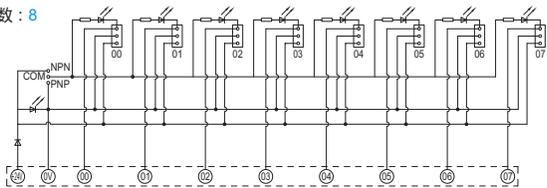

导线—脚号颜色对应表

位数：4 导线颜色对应表

孔位	P	N	00	01	02	03
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄

位数：8 导线颜色对应表

孔位	P	N	00	01	02	03	04	05	06	07
颜色	红	黑	棕	橙	绿	黄	蓝	白	紫	灰

型号		电缆长度	输入	
代码	位数		额定电流	额定电压
ZIS39	4 8	3m	1A	DC24V



请按图示订货

型号	
代码	位数
ZIS39	4 8

ZIS39 — 4



- ① 拧下四颗固定螺丝，用手将上壳打开；
- ② 根据需求，选择NPN或PNP方式；
- ③ 将传感器依次接入端子并锁紧；
- ④ 盖上上壳，并拧紧四颗固定螺丝。

