

# 分线盒


## 带M12插件型 · 连接方式M8 接插式




代码	类型	材质					表面处理	
		外壳	PCB板	胶芯	端子	螺母	端子	螺母
ZIS65	连接方式M8	PA6	FR-4	TPU	黄铜	黄铜	镀金	镀镍

### 特点

- 带LED指示灯, 提供单信号;
- 防护等级IP65-IP67.

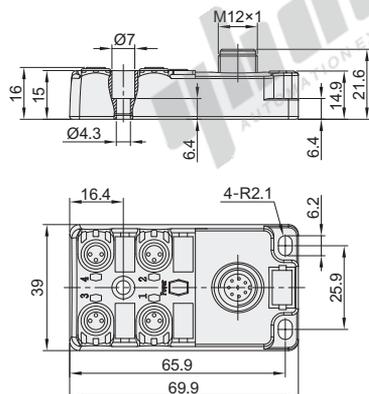


### 分线盒针脚分配图




### 接线图


LED指示灯: PNP



LED指示灯: NPN



LED指示灯: 无



型号		位数	输出类型	总线接口	连接方式	输出功能	信号输出	配套连接器	配套接插件线束型号
代码	芯数								
ZIS65	3	4	PNP NPN 无指定(无元件)	M12(M12×1)	M8×1	常开	单组输出	ZIS41-M8-3-A ZIS48-M8-3-A	ZIV13-M12-8-M-T-2-S

### 技术参数

位数	4
额定电压	DC 24V
额定电流	无元件 2A/PNP、NPN 4A
温度范围	-25°C~85°C



请按图示订货

型号				
代码	芯数	位数	输出类型	总线接口
ZIS65	3	4	PNP NPN	M12

ZIS65-3-4-PNP-M12