



代码	类型	材质	防水防尘等级	温度范围
ZKN03	铰链型	塑料	IP66	-40℃~+80℃

特点：

- 有极好的绝缘性能，抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能；
- 达到高要求的IP66防护等级，所有的箱体都防尘、防水、抗80°高温；
- 采用ABS材料制成，外形美观、性能坚固；
- 产品适用于小型终端机、按钮盒、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。

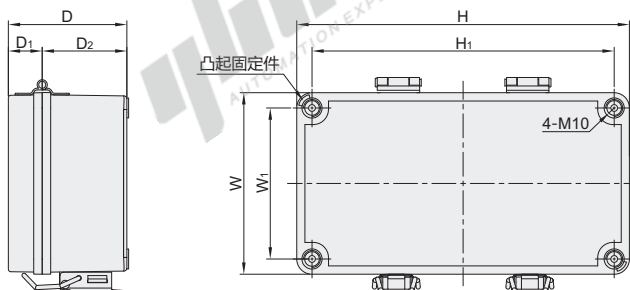

内板



允许误差±1mm

视角标准：第一视角

型号		上盖颜色	内板	外形尺寸									箱体材质
代码	规格			W(宽度)	H(长度)	D(高度)	W ₁	H ₁	D ₁	D ₂	E	F	
ZKN03	0822		N(无内板) B(金属内板)	80	220	70	62	202	20	50	67	209	ABS
	1212			125	125	100	105	105	20	80	112	112	
	1217	G(灰色)		125	175	100	105	156	50	50	112	162	
	1520	W(透明)	N(无内板)	150	200	100	132	182	20	80	136	185	
	1525		A(塑料内板)	150	250	100	132	232	20	80	135	235	
	1725		B(金属内板)	175	250	100	156	232	50	50	155	230	
	2025			200	250	100	178	228	25	75	180	228	



请按图示订货

型号		上盖颜色	内板
代码	规格		
ZKN03	0822	G(灰色) W(透明)	N(无内板) B(金属内板)

ZKN03 — 0822 — G — B