


代码	类型	材质	防护等级	使用温度范围
ZKN07	带端子台型	铸铝	IP66	-50°C ~ +130°C


特点:

- 铸铝接线盒采用高质量压铸铝合金材料压铸而成;
- 具有结构合理简洁、优秀的抗冲击性能、有效的密封性能和良好的抗电磁干扰的特点;
- 接线盒内可安装接线端子线路板或其它电气元件, 适用于各种自动化领域。


极数: 4P




极数: 6P

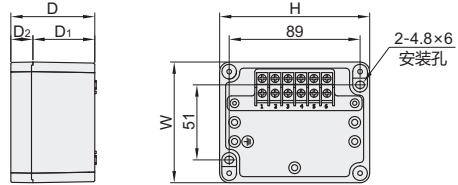


极数: 10P

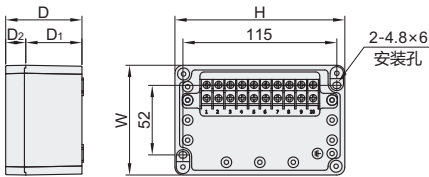


极数: 15P

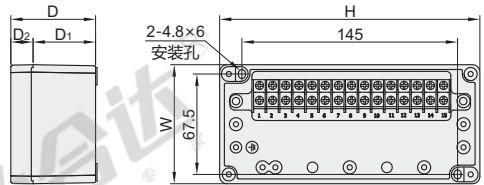

极数: 20P

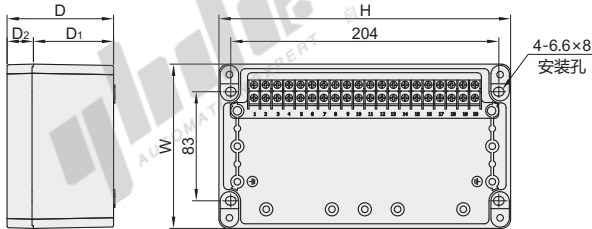

允许误差±1mm



代码	型号	极数	外形尺寸				
			W(宽度)	H(长度)	D(高度)	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>
ZKN07	4P	4P	77	82	57	42	15
	6P	6P	82	102			
	10P	10P	80	127			
	15P	15P	80	175			
	20P	20P	125	220			



型号	
代码	极数
ZKN07	4P
	6P

ZKN07-4P