


固定零件

◀ 电缆线固定头



代码	类型	主体材质	密封圈材质	防护等级	温度
ZIL04	电缆线固定头	多芯型	尼龙66	丁晴橡胶	IP68 (使用O型圈的情况下) -40°C~+100°C 短时间120°C

☑ 特性：无齿，能有效夹紧电缆并达到防水目的。

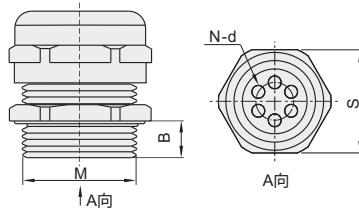

代码	型号		颜色	M	B	S	N-d
	代码	螺纹规格					
ZIL04	M16		B(黑色)	M16×1.5	6	17	2-Ø3
	M20A			M20×1.5	7	22	2-Ø5
	M25			M25×1.5	8	30	2-Ø7
	M25A			M25×1.5	7	30	4-Ø6
	M25B			M25×1.5	7	30	3-Ø7
	M25C			M25×1.5	7	30	2-Ø8
	M32			M32×1.5	8	40	4-Ø9
	M40A			M40×1.5	9	50	2-Ø15



型号		颜色
代码	螺纹规格	
ZIL04	M16	B(黑色)
	M20A	



ZIL04—M16—B