

快速连接端子


- ◀ 直尾公全绝缘接头
- ◀ 直尾母全绝缘接头

直尾公全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP85	快速连接端子 直尾公全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

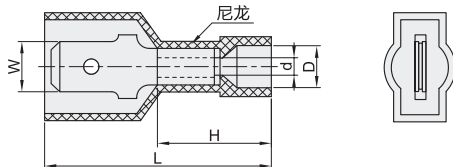

销售方式	每袋数量
袋	500PCS



型号		插片系列	适用电线规格		颜色	插片尺寸 厚度×宽度W	外形尺寸(mm)					最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG			W	L	H	d	D		
ZIP85	1.25	250	0.5~1.5	22~16	红	0.8×6.35	6.35	24.5	11	1.7	4	10A	500
	2		1.5~2.5	16~14	蓝			2.3	4.5	15A			
	5.5		4~6	12~10	黄			26	13	3.4	5.5	24A	

压着端子



型号		插片系列
代码	压接规格	
ZIP85	1.25	250
	2	

ZIP85 - 1.25 - 250




直尾母全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP86	快速连接端子 直尾母全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

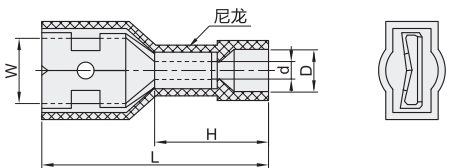

销售方式	每袋数量
袋	500PCS



型号		插片系列	适用电线规格		颜色	插片尺寸 厚度×宽度B	外形尺寸(mm)					最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG			W	L	H	d	D		
ZIP86	1.25	250	0.5~1.5	22~16	红	0.8×6.35	6.6	22	11	1.7	4	10A	500
	2		1.5~2.5	16~14	蓝			2.3	4.5	15A			
	5.5		4~6	12~10	黄			24.5	12	3.4	5.5	24A	



型号		插片系列
代码	压接规格	
ZIP86	1.25	250
	2	

ZIP86 - 1.25 - 250

