

# 快速连接端子


- ◀ 旗形母全绝缘接头
- ◀ 长形全绝缘中间接头

## 旗形母全绝缘接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP87	快速连接端子   旗形母全绝缘接头	黄铜	尼龙	镀锡

### 特点

- 导体与绝缘护套结合紧密，用于电线连接，可随意插拔，对接。

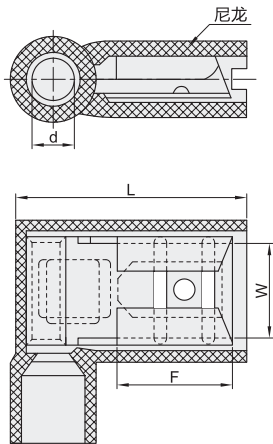

销售方式	每袋数量
袋	500PCS



视角标准：第一视角

型号		插片系列	适用电线规格		颜色	插片尺寸		外形尺寸(mm)				最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG		厚度×宽度B	W	F	L	d			
ZIP87	1.25	250	0.5~1.5	22~16	红	0.8×6.35	7.5	8.4	16	1.7	10A	500	
	2		1.5~2.5	16~14	蓝					2.3	15A		
	5.5		4~6	12~10	黄					3.4	24A		



请按图示订货

型号		插片系列
代码	压接规格	
ZIP87	1.25	250
	2	

ZIP87 - 1.25 - 250




报价方式

## 长形全绝缘中间接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP88	快速连接端子   长形全绝缘中间接头	紫铜	尼龙	镀锡

### 特点

- 采用尼龙护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



销售方式	每袋数量
袋	500PCS



视角标准：第一视角

型号		适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)				最大电流 I <sub>max</sub>	包装 (PCS/袋)			
代码	压接规格	截面积(mm <sup>2</sup> )	AWG		L	L <sub>1</sub>	D	d					
ZIP88	1.25	0.5~1.5	22~16	红	25.2	4	3.4	2.2	19A	500			
	2	1.5~2.5	16~14	蓝					4.5		4	2.8	27A
	5.5	4~6	12~10	黄					28		6.3	5.5	4.2



请按图示订货

型号		截面积(mm <sup>2</sup> )
代码	压接规格	
ZIP88	1.25	0.5~1.5
	2	1.0~2.5

ZIP88 - 1.25



报价方式