


☑ 焊锡环热缩中间管

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP98	热收缩型端子 焊锡环热缩中间管	黄铜	聚乙烯	镀锡

☑ 特点

- 采用聚乙烯护套绝缘性能良好，耐久不易老化。

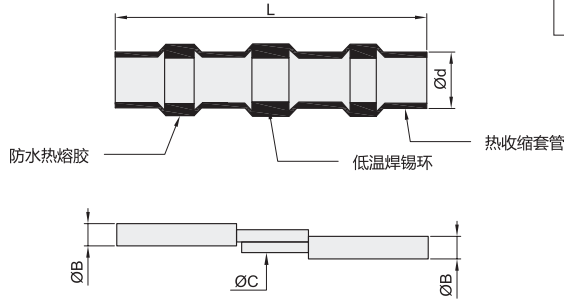

销售方式	每袋数量
袋	见参数表



型号		适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)					最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格	截面积(mm ²)	AWG		d	L	B(min)	B&C(max)	C(min)		
ZIP98	11	0.5~0.75	26~24	红	1.7	26	1	1.7	0.76	10A	1000
	21	0.5~1.5	22~16	红	2.7		1.4	2.7	1.2		
	31	1.5~2.5	16~14	蓝	4.5	40	2.3	4.5	2	15A	
	41	4~6	12~10	黄	6		3.7	6	3.4	24A	



型号		截面积(mm ²)
代码	压接规格	
ZIP98	11	0.5~0.75
	21	0.5~1.5

ZIP98 - 11




☑ 长形全绝缘中间接头

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理
ZIP99	热收缩型端子 长形全绝缘中间接头	紫铜	聚乙烯	镀锡

☑ 特点

- 采用聚乙烯护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



销售方式	每袋数量
袋	见参数表



型号		适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)		最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格	截面积(mm ²)	AWG		d	L		
ZIP99	0.5	0.3~0.5	20~22	黄	1	26	9A	1000
	1.25	0.5~1.5	22~16	红	1.7	36	19A	
	2	1.5~2.5	16~14	蓝	2.3		27A	500
	5.5	4~6	12~10	黄	3.4	41	48A	



型号		截面积(mm ²)
代码	压接规格	
ZIP99	2	1.5~2.5
	5.5	4~6

ZIP99 - 5.5

