



D-sub连接器

代码	类型	组成部分	材质	触点材质	阻燃等级
ZIS08	D-sub连接器	护盖	PA66	—	UL94V-0
ZIS09		插孔头	—	铜合金	—
ZIS10		插针头	—	—	—


- 特点:
- 对应EMI的D-sub连接器;
 - 针脚侧接触面设计为凹横加工。环保等级符合欧美标准;
 - 标配插头外壳, 整体颜色协调、美观;
 - 侧面出线方式, 对高度上的空间要求更小。




护盖
ZIS08
P数: 9




护盖
ZIS08
P数: 15




护盖
ZIS08
P数: 25




插孔头
ZIS09
P数: 9




插孔头
ZIS09
P数: 15




插孔头
ZIS09
P数: 25

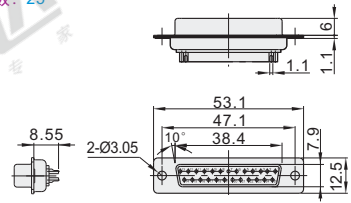


插针头
ZIS10
P数: 9



插针头
ZIS10
P数: 15



插针头
ZIS10
P数: 25

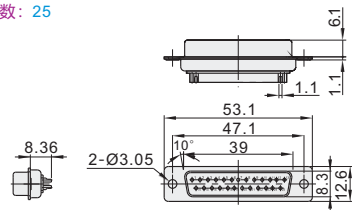

视角标准: 第一视角

护盖

型号	固定螺钉	护盖螺钉	固定螺母	颜色
代码	P数			
ZIS08	9 15 25	M2.7	平头M2-L15	M2 黑色

插孔头

型号	额定电压	额定电流	接触电阻	绝缘电阻	耐电压值	温度范围	
代码	P数	AC	A	MΩ/min	MΩ	VAC	°C
ZIS09	9 15 25	500	5	30	500	500	-50~105

插针头

型号	额定电压	额定电流	接触电阻	绝缘电阻	耐电压值	温度范围	
代码	P数	AC	A	MΩ/min	MΩ	VAC	°C
ZIS10	9 15 25	500	5	30	5000	500	-50~105

护盖

型号	固定螺钉
代码	P数
ZIS08	9 15
	M2.7

插孔头

型号	额定电压
代码	P数
ZIS09	9 15
	500

插针头

型号	额定电压
代码	P数
ZIS10	9 15
	500

请按图示订货

ZIS08-9

ZIS09-9

ZIS10-9

