



代码	类型			材质		
				外壳	绝缘体	接触体
ZIX44	M系列	面板安装公插座	螺母型	锌基合金(镀镍)	电木	铜(镀银/金)



规格：12

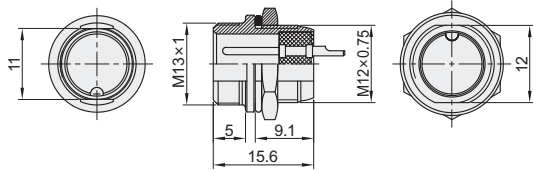


规格：16

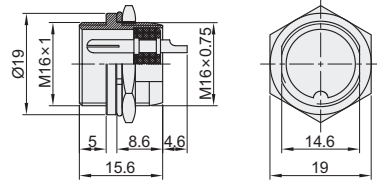


孔位排列图(从针的方向看)

规格：12



规格：16



代码	型号	规格	芯数	触头形状	适配插孔类型	
					直通母插头	弯角母插头
ZIX44	12	12	2	插针	ZIX41-12-2	
			3		ZIX41-12-3	
			4		ZIX41-12-4	
			5		ZIX41-12-5	
			6		ZIX41-12-6	
			7		ZIX41-12-7	
			7		ZIX41-12-7	
	16	16	2	ZIX41-16-2	ZIX42-16-2	
			3	ZIX41-16-3	ZIX42-16-3	
			4	ZIX41-16-4	ZIX42-16-4	
			5	ZIX41-16-5	ZIX42-16-5	
			6	ZIX41-16-6	ZIX42-16-6	
			7	ZIX41-16-7	ZIX42-16-7	
			8	ZIX41-16-8	ZIX42-16-8	
			9	ZIX41-16-9	ZIX42-16-9	
			10	ZIX41-16-10	ZIX42-16-10	

性能表

规格	12	16
接插方式	螺纹连接	
接线方式	焊接	
接插次数	500次	
温度范围	-20°C~+85°C	
电缆直径	≤Ø5	≤Ø7.5~8.5

技术参数

规格	12		16	
芯数	2,3,4,5,6,7		2,3,4	5, 6,7,8,9,10
额定电流/电压	5A/125V		10A/125V	7A/125V, 5A/125V
工作电流(AC.V)分钟	200			
耐电流(AC.V)分钟	1500			
绝缘阻抗(MΩ)DC500V	1500			
接触阻抗(mΩ)DC1A	5			
焊杯孔径Ø(mm)	0.8		1.6	1.2, 0.9
接触体孔径Ø(mm)	1.2		2.45	2, 1.15



请按图示订货

型号		
代码	规格	芯数
ZIX44	12	3

ZIX44-12-2

