


通用规格圆形连接器

P系列·中继公插头 标准型


连接器

代码	类型	材质		
		外壳	绝缘体	接触体
ZIX53	P系列 中继公插头	锌基合金	电木*	铜(镀金/银)


*规格为28的绝缘体材质为“增强尼龙”。

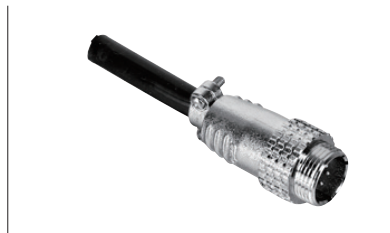


规格：20



规格：24




规格：28



孔位排列图(从针的方向看)


规格：20



规格：24



规格：28



代码	型号	规格	芯数	触头形状	适配插孔类型	
					直通母插头(P729)	弯角母插头(P730)
ZIX53	20		2	插针	ZIX51-20-2	ZIX52-20-2
			3		ZIX51-20-3	ZIX52-20-3
			4		ZIX51-20-4	ZIX52-20-4
			6		ZIX51-20-6	ZIX52-20-6
			8		ZIX51-20-8	ZIX52-20-8
			10		ZIX51-20-10	ZIX52-20-10
			12		ZIX51-20-12	ZIX52-20-12
			14		ZIX51-20-14	ZIX52-20-14
			15		ZIX51-24-15	ZIX52-24-15
	24		17		ZIX51-24-17	ZIX52-24-17
			19		ZIX51-24-19	ZIX52-24-19
			20		ZIX51-28-20	ZIX52-28-20
	28		24		ZIX51-28-24	ZIX52-28-24
			26		ZIX51-28-26	ZIX52-28-26

技术参数

规格	20			24	28	
芯数	2,3	4	6	8,10,12,14	15,17,19	20,24,26
额定电流/电压	20A-250V	15A-250V	10A-150V	3A-125V	5A-250V	7A-150V
工作电压(AC.V)分钟	250		200		300	10A-150V
耐电压(AC.V)分钟	2000		1500		1500	1500
绝缘阻抗(MΩ)DC500V	2000		2000	1500	2000	1500
接触阻抗(MΩ)DC1A	1		3		5	8
焊杯口径Ø(mm)	2		1.7	1.2	1.2	0.9
接触体孔径Ø(mm)	2.5		1.6	1	1	1

性能表

规格	20	24	28
接插方式	螺纹连接		
接线方式	焊接		
接插次数	500次		
温度范围	-20°C~+85°C		
电缆直径	≤Ø6~12.5 Ø7~13 ≤Ø12~17.8		



请按图示订货

型号	规格	芯数
ZIX53	20	2
		3

ZIX53-20-2

