


代码	类型	插芯	材质
ZKW01	A型小型连接器	插芯	聚碳酸酯

CQC CE




3芯


M (公)

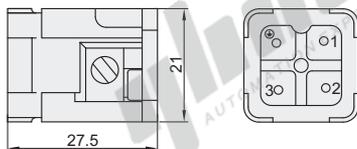


F (母)

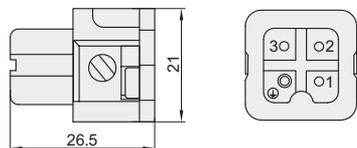

接插针排序




公




母

10芯


M (公)

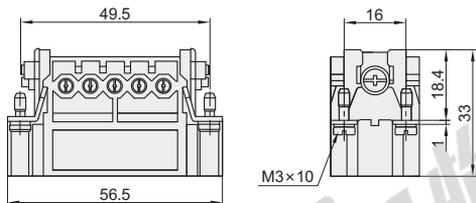

F (母)

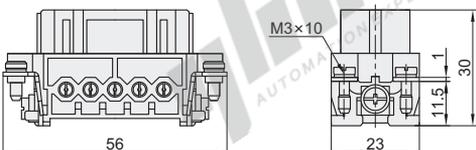


接插针排序



公

母


面板安装开孔图




接插体之间最大距离24mm

16芯


M (公)

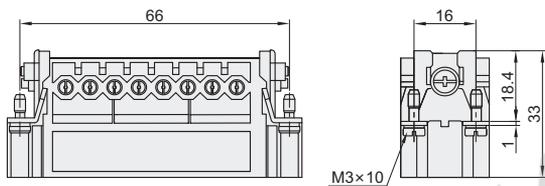

F (母)

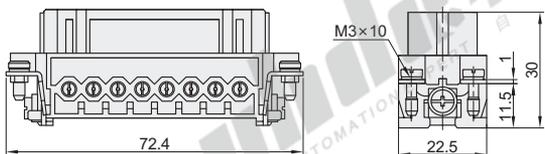


接插针排序



公

母

面板安装开孔图



接插体之间最大距离24mm



视角标准：第一视角

高性价比型重载连接器

◀ A型小型插芯




型号		插件件类型	接线方式	适配外壳
代码	芯数			
ZKW01	03 (3芯)	M (公)	螺钉连接	详情见P504/505
	10 (10芯)	F (母)		
	16 (16芯)			

■ 技术参数

ZKW01-03	额定电流	10A
	相对地额定电压	230V
	相间额定电压	400V
	额定脉冲电压	4KV
	污染程度	3
污染等级2时的参数		10A 250V 4KV 3
ZKW01-10 ZKW01-16	额定电流	16A
	额定电压	250V
	额定脉冲电压	4KV
	污染程度	3
	污染等级2时的参数	

■ 电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度；
测试和控制过程依据DIN EN 60512-5。

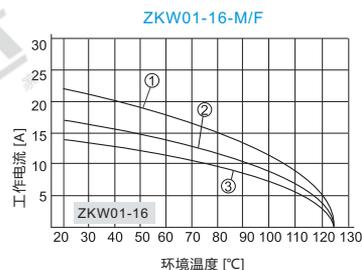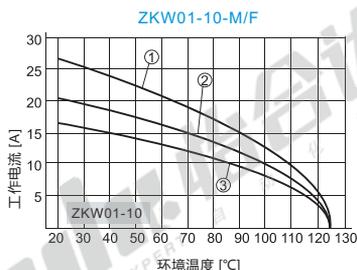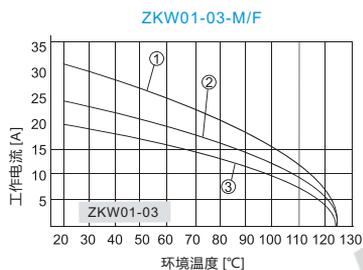

①线径: 2.5mm² ②线径: 1.5mm² ③线径: 1.0mm²



请按图示订货

型号		插件件类型
代码	芯数	
ZKW01	03 (3芯) 10 (10芯) 16 (16芯)	M (公) F (母)

ZKW01-03-M